

PROMOTIE SCULE ELECTRICE CU ACUMULATORI 18 V LI-ION



STAYER

+ CADOU

MULTI BRAND



scule
de mână



scule electrice
pneumatice
hidraulice



scule de măsură
și control



scule
aşchietoare



scule pentru
industrializarea
lemnului

Firme de top la un loc, satisfacție deplină !


HDB L2025 Set

Ciocan rotopercurtor SDS-plus 2.8 J cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 5.0 Ah incarcator si acumulator

4 Functii: Gaurire, Gaurire cu percutie, Daltuire, Vario-lock

AVATAJELE PRODUSULUI

- performanță pneumatică: gaurește de 20 de ori mai repede decât o unealtă similară cu impact
- motor fara perii de carbon pentru o performanță mai buna si o durata de viata prelungita
- mandrina SDS-plus
- lumina LED de lucru



STAYER

+ CADOU



DIAGER

**116D Truse burghie SDS-plus pentru
beton Twister PLUS**
L110 Ø5-6-8 L160Ø6(x2)-8(x2)-10-12-14


HDB L2025 Set	1.2418	2 x 5.0Ah	✓	✓	3196.72
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Turatie mers in gol	0-1200 rpm				
Rata impact	0-5300 ipm				
Energie de impact	2.8 J				
Port-scula	SDS-PLUS				
Capacitate maxima de gaurire beton	26 mm				
Greutate	2.6 kg				

AGB125 L20

Polizor unghiular BRUSHLESS 125 mm cu 2 acumulatori 5.0 Ah 18 V Li-Ion, incarcator si geanta transport

AVATAJELE PRODUSULUI

- sistem electronic de viteza constanta; pornire soft
- comutator cu palete pentru declanșarea manuală
- design ergonomic si subtire, permite utilizatorului să manevreze instrumentul cu o singura mana
- sistem de franare sub 2 secunde
- ambreiaj de siguranta impotriva accidentelor
- sistem de racire cu grile de protectie
- maner auxiliar in 2 pozitii



+ CADOU



UNIOR

2x 610520 Disc de taiere pentru otel 125x1x22



1x 8294.38

Disc diamantat 125x22.2 / H7
TURBO PROFESIONAL



1x 14.240

Disc diamantat 125x22.2 / H7
Turbo Extrafino Portelanato



1x 8294.55

Disc diamantat 125x22.2 / H7
CERAMICA Banda Continua



1x 8294.23

Disc diamantat 125x22.2 / H7
UNIVERSAL BASIC

AGB125 L20	1.2842	2 x 5.0Ah	✓	✓	0000.00
Turatie mers in gol	10000 rpm				
Dimensiunea discului	125 mm				
Filet	M 14				
Greutate	1.8 kg				

IW L20

Masina de insurubat 1/2" cu impact 400 Nm cu 2 acumulatori 4.0Ah Li-ion 18 V, incarcator si geanta transport



AVATAJELE PRODUSULUI

- masina cu impact cu acumulator de 18V, cu un motor puternic 887 si un cuplu de strangere reglabil de 400 Nm
- 5 setari ale cuplului de strângere: 100/150/200/300/400 Nm
- ideala pentru asamblarea rotilor vehiculului, precum si pentru schele de constructii si structuri insurubate direct pe beton sau lemn
- utilizare sigura si confortabila datorita manerului moale antivibratii si cutiei de viteze
- frana electronica si ambreiajul de siguranta pentru a evita accidentele cauzate de tragerea excesiva in timpul insurubarii



STAYER



TIVOLY

+ CADOU

1x 11521470001

Trusa capete chei tubulare de impact 1/2" - 12 piese

capete chei tubulare de impact 1/2":
8 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 mm
adaptor de impact cu prindere rapida:
patrat interior 1/2" - hexagon interior 1/4"
adaptor de impact: hexagon exterior 1/4" -
patrat exterior 1/2"; prelungitor de impact
1/2" 75 mm



IW L2024 Set 1.2215	2 x 4.0Ah	✓	✓	2295.08
Tensiune acumulator Li-ion 18 V				
Capacitate acumulator 2,0 / 4,0 / 5,0 Ah				
Turatii in gol 0 - 2300 rpm				
Rata de impact 0 - 3200 ipm				
Prindere patrat 1/2" UNF				
Cuplu de strangere 100-200-300-400 Nm				
Greutate 1,9 kg				



SS L2024 Set

Fierastrau sabie cu 2 acumulatori 4.0 Ah Li-ion 18 V, incarcator si geanta transport

AVATAJELE PRODUSULUI


- motor puternic 785
- setare de taiere pendulara
- schimbare rapida a lamei. Insertie universala
- regulator de adancime de taiere
- declansatorul controlerului de viteza
- blocare intrerupator de siguranta
- lampa de lucru L.E.D



STAYER



+ CADOU

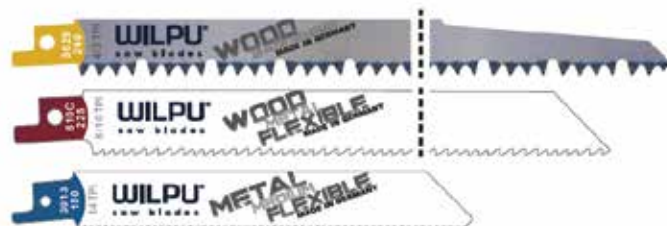

1x 12955 00003

Set 3 panze pentru fierastrau sabie

3029/240 - 6,35/5 mm / 4/5 tpi - 240 x 19 x 1,27 mm
810C/200 - 3,2/2,5 mm / 8/10 tpi - 200 x 19 x 0,9 mm
3013/150 - 1,8 mm / 14 tpi - 150 x 19 x 0,9 mm

WILPU
saw blades



1x 12957 00003

Set 3 panze pentru fierastrau sabie

3019/225PC - 6,35 mm / 4 tpi - 225 x 19 x 1,05 mm
3021/150 - 4,2 mm / 6 tpi - 150 x 19 x 1,27 mm
3029/240 - 6.35/5 mm / 4/5 tpi - 240 x 19 x 1,27 mm

WILPU
saw blades

SS L2024 Set 1.2217	2 x 4.0Ah	✓	✓	1934.43
Taieri pe minut 0 - 2600 rpm				
Cursa 22 mm				
Capacitate maxima taierea lemn 180 mm				
Capacitate maxima taiere profil metal 100 mm				
Capacitate maxima taiere otel 10 mm				
Capacitate maxima taiere aluminiu 25 mm				
Greutate 1.7 kg				


PBL 2024 PK

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori 4.0 Ah Li-ion 18 V incarcator si geanta transport

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor 550
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 16+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atarna unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER



+ CADOU



1x 02083 Trusa 56 biti si accesorii Allrounders

48 biti - 1/4" C 6,3 - 25 mm
2x 0,6 x 4,5; 2x 1,0 x 5,5; 2x 1,2 x 6,5; 3x PZ 1; 3x PZ 2; 3x PZ 3;
3x PH 1; 3x PH 2; 3x PH 3; HEX 3; HEX 4; HEX 5; 2x TX 10; 2x TX 15;
2x TX 20; 2x TX 25; 2x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40; 2x TX 10;
2x TX 15; 2x TX 20; 2x TX 25; 2x TX 27; 2x TX 30; 2x TX 40
7 biti - 1/4" E 6,3 - 75 mm
1x PH 2; 1x PH 3; 1x PZ 1; 1x PZ 2; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x 1,0 x 6,0
prelungitor - 1/4" E 6,3 - 65 mm, blocare rapida - magnetic

cobit
tool technology

PBL 2024 PK	1.2128	2 x 4.0Ah	✓	✓	1672.13
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 2,0 Ah / 4,0 Ah					
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 400 / 1400 rpm					
Percutii treapta 1 / treapta 2 0 - 6000 / 21000 ipm					
Capacitate mandrina Φ 2 - 10 mm					
Cuplu de strangere 32 Nm					
Reglarea momentului 16 + 3 pozitii					
Capacitate maxima de gaurire lemn 35 mm					
Capacitate maxima de gaurire otel 10 mm					
Capacitate maxima de gaurire zidarie 10 mm					
Greutate 1,2 kg					


PBL 2124 PK

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori 4.0 Ah Li-ion 18 V incarcator si geanta transport

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor Premium S1
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 20+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atarna unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER



1x 90200170002 Set burghie DIN 338, laminate, HSS
1,0-10,0 mm x 0,5 mm / 19 piese

B&C
BOHRCRAFT



+ CADOU

cobit
tool technology



1x 02075 Trusa 32 biti si accesorii Allrounders cu inel de identificare

30 biti - 1/4" C 6,3 - 25 mm - cu inel colorat S2 - sablati - uleiati:
CR portocaliu: 1x 0,6 x 3,5; 1x 0,6 x 4,5; 1x 1,0 x 5,5; 1x 1,2 x 6,5; CR albastru: 1x PZ 1; 2x PZ 2; 1x PZ 3
CR rosu: 1x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3; CR portocaliu deschis: HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6; CR galben: 1x TX 10;
1x TX 15; 1x TX 20; 1x TX 25; 1x TX 27; 1x TX 30; 1x TX 40; CR portocaliu deschis: HEX 3; HEX 4; HEX 5;
HEX 6; CR albastru inchis: 1x TX BO 10; 1x TX BO 15; 1x TX BO 20; 1x TX BO 25; 1x TX BO 27;
1x TX BO 30; 1x TX BO 40; 1 prelungitor biti - 1/4" E 6,3 - 65 mm QuickLock - magnetic
1 adaptor - 1/4" C 6,3 x 1/4" patrat interior - 25 mm - cu bila

PBL 2124 PK	1.2175	2 x 4.0Ah	✓	✓	1721.31
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah					
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 440 / 1650 rpm					
Percutii treapta 1 / treapta 2 0 - 7920 / 29700 ipm					
Capacitate mandrina Φ 2 - 13 mm					
Cuplu de strangere 50 Nm					
Reglarea momentului 21 + 3 pozitii					
Capacitate maxima de gaurire lemn 40 mm					
Capacitate maxima de gaurire otel 13 mm					
Capacitate maxima de gaurire zidarie 13 mm					
Greutate 1,5 kg					

**Inovatie, Design
Controlul calitatii**

x20 setari ale cuplului
+ Gaurire + Functie de impact

Mandrina rapida
Blocare de siguranta



Maner
lateral

x2 viteze
mecanice

Suport magnetic
pentru biti

Declansator
cu regulator
viteza

Lumina lucru
LED



Acumulator
Li-Ion
2.0 Ah

S L2024 Set

Fierastrau pendular cu 2 acumulatori 4.0 Ah Li-ion 18 V, incarcator si geanta transport

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
- setare de tsiere pendulare cu 4 pozitii
- schimbare rapida a lamei - prindere T
- baza din aluminiu
- regulator de viteza pe tragaci
- blocare intrerupator de siguranta
- lampa de lucru L.E.D
- suflanta incorporata
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern

Include: ghidaj lateral



+ CADOU



WILPU
saw blades

1x 02967 00010 Set 10 panze pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal
• componenta: 3 x MG 11, 3 x MG 12, 1 x K14, 1 x K24, 2 x MG 1014 BI



1x 02966 00010 Set 10 panze pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn
• componenta: 4 x HGS 14, 2 x HC 12, 2 x HG 13, 1 x HGS 24, 1 x HC 12 R



1x 02968 00010 Set 10 panze pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru lemn si metal
• componenta: 3 x HGS 14, 3 x HW 12, 2 x HGS 24, 2 x MG 11

Barcode	Model	Battery	Charger	Weight	Price
S L2024 Set	1.2217	2 x 4.0Ah	✓	✓	1885.25
Turatie mers in gol 0-2700 rpm					
Cursa 20 mm					
Capacitate maxima taiere lemn 90 mm					
Capacitate maxima taiere otel 8 mm					
Capacitate maxima taiere aluminiu 12 mm					
Taieri inclinate 0-45 °					
Greutate 1.7 kg					

