

Promotie scule pneumatice
valabila in perioada 10-12 iunie 2019



5%
DISCOUNT

Pentru comenzi mai
 mari de 2.500 lei
 in pret net de facturare

ANNIVERSARY 100
UNIOR®

A century of excellence for next millennium

1561

UNIOR 100

Pistol pneumatic 814 Nm 1/2"

- viteza de rotatie 8000 rot/min
- moment de torsiune max. 814 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate maxima de strangere M16

Avantaje:


- moment de torsiune controlat
- insurubare rapida
- o diversitate de utilizari

Utilizare

- industria auto
- industria aerospatiala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de impact UNIOR



615322	1/2"	190	188	814	2910	1F	1	1026,02
--------	------	-----	-----	-----	------	----	---	---------

1562

UNIOR 100

Pistol pneumatic 949 Nm 1/2"

- viteza de rotatie 6500 rot/min
- moment de torsiune max. 949 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 124 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate maxima de strangere M18

Avantaje:

- moment de torsiune controlat
- insurubare rapida
- o diversitate de utilizari

Utilizare

- industria auto
- industria aerospatiala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de impact UNIOR



615321	1/2"	192	204	949	2800	1F	1	1303,44
--------	------	-----	-----	-----	------	----	---	---------

Preturile reprezinta preturi de lista exprimate in lei si nu contin TVA.

1531 UNIOR 100

Antrenor reversibil pneumatic 3/8"

- viteza de rotatie 250 rot/min
- moment de torsiune max. 54 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 62 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate maxima de strangere M 6

Avantaje:


- scula mica si compacta
- calitatea productiei
- maner rotitor
- reglare rapida si usoara a sensului de rotatie
- supapa de protectie previne intrarea necontrolata a aerului in scula

Utilizare

- industria auto
- industria aerospaciala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de impact UNIOR



615513	8 - 17 / 13	2450	1G	1	980,15
1531 (3/8")	230.4/4 (3/8" x 125, 3/8" x 75)	230.8/4 (6 - 12, 13 - 21)	230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 15, 17)	1374 (50ml)	

1535 UNIOR 100

Antrenor reversibil pneumatic si set de capete chei tubulare 3/8" in cutie plastic

- Dimensiunea cutiei : 244 x 207 x 44



615513	8 - 17 / 13	2450	1G	1	980,15
1531 (3/8")	230.4/4 (3/8" x 125, 3/8" x 75)	230.8/4 (6 - 12, 13 - 21)	230/4 6p (8, 10, 11, 12, 13, 15, 17)	1374 (50ml)	

1555 UNIOR 100

Antrenor reversibil pneumatic si set de capete chei tubulare 1/2" in cutie plastic

- Dimensiunea cutiei : 307 x 260 x 70



615515	10 - 24 / 14	3145	1G	1	1275,86
1551 (1/2")	231.4/4 (1/2" x 125, 1/2" x 75)	231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)	231/4 6p (10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24)	1374 (50ml)	

1541 UNIOR 100

Pistol pneumatic 3/8"

- viteza de rotatie 10000 rot/min
- moment de torsiune max. 271 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 70 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate maxima de strangere M10

Avantaje:


- moment de torsiune controlat
- insurubare rapida
- o diversitate de utilizari

Utilizare

- industria auto
- industria aerospaciala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de impact UNIOR



615320	3/8"	175	139	271	1350	1F	1	1039,11
--------	------	-----	-----	-----	------	----	---	---------

1551 UNIOR 100

Antrenor reversibil pneumatic 1/2"

- viteza de rotatie 160 rot/min
- moment de torsiune max. 81 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate maxima de strangere M10

Avantaje:


- scula mica si compacta
- calitatea productiei
- maner rotitor
- reglare rapida si usoara a sensului de rotatie
- supapa de protectie previne intrarea necontrolata a aerului in scula

Utilizare

- industria auto
- industria aerospaciala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de impact UNIOR



615319	1/2"	45	254	81	1370	1F	1	741,59
--------	------	----	-----	----	------	----	---	--------

1565 **UNIOR 100**

Pistol pneumatic si set de capete chei tubulare 1/2" in cutie de plastic

- Dimensiunea cutiei : 346 x 292 x 83



615516 10 - 27 / 20 5600 1G 1 2034,72

1561 (1/2"), 231.4/4 (1/2" x 125, 1/2"x75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27), 1374 (50ml), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)

1575 **UNIOR 100**

Pistol pneumatic si set de capete chei tubulare 3/4" in cutie

- Dimensiunea cutiei : 393 x 331 x 95



617161 7 8330 1G 1 3033,16

1571 (3/4"), 232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

1592 **UNIOR 100**

Pistol pneumatic 1"

- viteza de rotatie 4000 rot/min
- moment de torsiune max. 2439 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 255 l/min
- racord de aer 1/2"
- capacitate maxima de strangere M 36

Avantaje:

- moment de torsiune controlat
- insurubare rapida
- o diversitate de utilizari

Utilizare

- industria auto
- industria aerospaciala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de impact UNIOR



615326 1" 280 307 2439 12800 1F 1 4719,30

1571 **UNIOR 100**

Pistol pneumatic 3/4"

- viteza de rotatie 6500 rot/min
- moment de torsiune max. 1016 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 198 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate maxima de strangere M 24

Avantaje:

- moment de torsiune controlat
- insurubare rapida
- o diversitate de utilizari

Utilizare

- industria auto
- industria aerospaciala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de impact UNIOR



615324 3/4" 240 236 1085 4550 1F 1 2395,38

1591 **UNIOR 100**

Pistol pneumatic 1"

- viteza de rotatie 4000 rot/min
- moment de torsiune max. 2439 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 255 l/min
- racord de aer 1/2"
- capacitate maxima de strangere M 36

Avantaje:

- moment de torsiune controlat
- insurubare rapida
- o diversitate de utilizari

Utilizare

- industria auto
- industria aerospaciala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de impact UNIOR



615325 1" 180 495 2439 13600 1F 1 4719,39

1597 **UNIOR 100**

Ciocan pneumatic reversibil 1.1/2"

- viteza de rotatie 3000 rot/min
- moment de torsiune max. 4065 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 435 l/min
- racord de aer 1/2"
- capacitate maxima surub (piulita) M52

Avantaje:

- moment de torsiune controlat
- insurubare rapida
- o diversitate de utilizari



617691 1.1/2" 145 465 4065 18600 1F 1 18155,53

Ciocan pneumatic reversibil de 1.1/2"

- viteza de rotatie 3000 rot/min
- moment de torsiune max. 4065 Nm
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 435 l/min
- racord de aer 1/2"
- capacitate maxima surub (piulita) M52

Avantaje


- moment de torsiune controlat
- insurubare rapida
- o diversitate de utilizari

Utilizare

- industria auto
- industria aerospaciala
- echipament agricol
- industria grea
- constructia de masini
- industria de constructii navale
- montari individuale

Important

- este recomandata folosirea capetelor de



617690	1.1/2"	145	450	3388	17800	1F	1	13635,49
--------	--------	-----	-----	------	-------	----	---	----------

1514

UNIOR 100

Pistol pneumatic daltuitor

- utilizat pentru taierea tablelor, bolturilor si curatirea suprafetelor sudate, nituri, ipsos si tigle
- cu arc, inlocuire rapida ca parte de schimb
- piston percutor lungime: 70 - 67mm, 225 - 92mm
- diametrul interior 9,1mm
- lovituri pe minut: 170 - 3000, 225 - 2100
- consum de aer comprimat 250 l/min
- Racord de aer 1/4"




Avantaje:

- scula usoara si compacta, folosita de asemenea in camere mici
- o diversitate de utilizari
- sistem de retinere

Utilizare

- industria auto
- taierea bucatilor de metal si a suruburilor
- inlaturarea cordoanelor de sudura
- lucrul la pereti, beton, piatra, caramida, otel, met ale usoare



617714	170	150	19	1810	1F	1	380,88
--------	-----	-----	----	------	----	---	--------

1514

UNIOR 100

Pistol pneumatic daltuitor

- utilizat pentru taierea tablelor, bolturilor si curatirea suprafetelor sudate, nituri, ipsos si tigle
- cu arc, inlocuire rapida ca parte de schimb
- piston percutor lungime: 70 - 67mm, 225 - 92mm
- diametrul interior 9,1mm
- lovituri pe minut: 170 - 3000, 225 - 2100
- consum de aer comprimat 250 l/min
- Racord de aer 1/4"




Avantaje:

- scula usoara si compacta, folosita de asemenea in camere mici
- o diversitate de utilizari
- sistem de retinere

Utilizare

- industria auto
- taierea bucatilor de metal si a suruburilor
- inlaturarea cordoanelor de sudura
- lucrul la pereti, beton, piatra, caramida, otel, met ale usoare



617715	225	150	19	2160	1F	1	448,75
--------	-----	-----	----	------	----	---	--------

1514PB

UNIOR 100

Pistol pneumatic daltuitor cu set de dalti

- Dimensiunea cutiei : 307 x 260 x 70



619964	7	3210	1G	1	754,82
--------	---	------	----	---	--------

1514 (170),	1514A1 (182),
1514A2 (180),	1514A3 (180),
1514A4 (180),	1514A5 (190),
1514A6 (178),	981PBM2 (307 x 260 x 74)



Atentie!

- Cititi cu atentie instructiunile de utilizare inainte de a folosi scula!
- Purtați intotdeauna echipament de protectie adecvat!

1510

UNIOR 100

Masina pneumatica de slefuit

viteza de rotatie 1000 rotatii/minut

presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar

consum de aer comprimat 368 l/min

racord de aer 1/4"

Avantaje:

forma ergonomica a manerului asigura o prindere ferma si impiedica alunecarea

utilizabil atat pentru mana dreapta cat si pentru mana stanga

silentios si usor de manevrat

buton manual de on/off

exhaustarea particulelor intr-un sac pentru o suprafata de lucru curata.

furtun robust si flexibil pentru curatirea prafului

nu sunt permise colturi pe suprafata de lucru

conditii mai bune de lucru datorita vibratiilor minime

putere mare bazata pe greutate (1.2 kg)

Utilizare

ateliere de tinichigerie

pregatirea diferitelor suprafete de lucru pentru operatiile ulterioare

ideal pentru slefuirea suprafetelor metalice, metale si lemn

platan slefuitorului este VELCRO™ sistem care asigura slefuirea simpla, usoara, rapida si in siguranta a diferitelor parti de slefuit. Sistemul este utilizat pentru diverse ocazii , cel mai cunoscut exemplu pantofii de sport cu sistem VELCRO™

	Nº	L	A	D				
617733	2.5	220	105	150	1600	1F	1	1668,38

1510

UNIOR 100

Masina pneumatica de slefuit

viteza de rotatie 1000 rotatii/minut

presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar

consum de aer comprimat 368 l/min

racord de aer 1/4"

Avantaje:

forma ergonomica a manerului asigura o prindere ferma si impiedica alunecarea

utilizabil atat pentru mana dreapta cat si pentru mana stanga

silentios si usor de manevrat

buton manual de on/off

exhaustarea particulelor intr-un sac pentru o suprafata de lucru curata.

furtun robust si flexibil pentru curatirea prafului

nu sunt permise colturi pe suprafata de lucru

conditii mai bune de lucru datorita vibratiilor minime

putere mare bazata pe greutate (1.2 kg)

Utilizare

ateliere de tinichigerie

pregatirea diferitelor suprafete de lucru pentru operatiile ulterioare

ideal pentru slefuirea suprafetelor metalice, metale si lemn

platan slefuitorului este VELCRO™ sistem care asigura slefuirea simpla, usoara, rapida si in siguranta a diferitelor parti de slefuit. Sistemul este utilizat pentru diverse ocazii , cel mai cunoscut exemplu pantofii de sport cu sistem VELCRO™

	Nº	L	A	D				
617713	5	220	105	150	1615	1F	1	1715,47

Cuplu maxim [Nm]

271 Nm art. 1541	814 Nm art. 1561	949 Nm art. 1562	1085 Nm art. 1571	2439 Nm art. 1591	2439 Nm art. 1592	3388 Nm art. 1596	4065 Nm art. 1597
------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Preturile reprezinta preturi de lista exprimate in lei si nu contin TVA.

1516

UNIOR 100

Biax pneumatic drept


- viteza de rotatie 25000 rotatii/minut
- presiunea maxima de aer comprimat: 6,2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 6 mm
- diametrul interior furtun 10mm

Avantaje:

- levier de siguranta care previne pomirea accidentala
- prindere simpla a discurilor de slefuire si a celorlalte parti/extensii
- putere mare bazata pe marime
- scula mica si compacta
- reglare continua si variabila a rotatiei

Utilizare

- polizare precisa
- polizare completa
- scula industriala
- industria auto
- industria aerospaciala
- curatarea sudurii
- curatarea betonului si a suprafetelor de pereti
- curatirea suprafetelor de lemn
- inlaturarea vopselelor si a lacurilor
- inlaturarea ruginii
- curatire rulmenti
- curatire valve motor
- curatire pinioane si ambreiaje
- alte suprafete diverse



617731 155 60 390 1F 1 471,76



1516A

UNIOR 100

Biax pneumatic unghiular


- viteza de rotatie 20000 rotatii/minut
- presiunea maxima de aer comprimat: 6,2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 6 mm
- diametrul interior furtun 10 mm

Avantaje:

- aceasta varianta unghiulara permite accesul in zone dificile in care in mod normal nu se poate face polizarea
- levier de siguranta care previne pomirea accidentala
- prindere simpla a discurilor de slefuire si a celorlalte parti/extensii
- putere mare bazata pe marime
- scula mica si compacta
- reglare continua si variabila a rotatiei

Utilizare

- polizare precisa
- polizare completa
- scula industriala
- industria auto
- industria aerospaciala
- curatarea sudurii
- curatarea betonului si a suprafetelor de pereti
- curatirea suprafetelor de lemn
- inlaturarea vopselelor si a lacurilor
- inlaturarea ruginii
- curatire rulmenti
- curatire valve motor
- curatire pinioane si ambreiaje
- alte suprafete diverse



617732 162 76 740 1F 1 640,61



1517S

UNIOR 100

Masina pneumatica de slefuit


- viteza de rotatie 4500 rotatii/minut
- presiunea maxima de aer comprimat: 6,2 Bar
- consum de aer comprimat 340 l/min
- racord de aer 1/4"
- racord filetat 5/8"

Avantaje:

- scula mica si compacta
- utilizabil atat pentru mana dreapta cat si pentru mana stanga
- maner interschimbabil
- maner rotitor

Utilizare

- curatirea sudurii
- curatirea zonelor ascutite
- curatirea suprafetelor mici accidentate



617729 375 100 175 2610 1F 1 741,59

1518

UNIOR 100

Polizor pneumatic unghiular


- viteza de rotatie 11000 rotatii/minut
- presiunea maxima de aer comprimat: 6,2 Bar
- consum de aer comprimat 170 l/min
- racord de aer 1/4"

Avantaje:

- maner interschimbabil
- levier de siguranta care previne pomirea accidentala

Utilizare

- protectia partilor in miscare
- folosit de asemenea in locuri inguste
- scula industriala
- curatarea sudurii
- curatarea betonului si a suprafetelor de pereti
- curatirea suprafetelor de lemn
- inlaturarea vopselelor si a lacurilor
- inlaturarea ruginii
- taiere profile si table
- alti utilizatori casnici



617730 230 90 125 2175 1F 1 817,38

1515


UNIOR 100

Pistol de gaurire pneumatic

- cu schimbarea sensului de rotatie
- viteza de rotatie 1800 rotatii/minut
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 1,0 - 10mm
- racord filetat 3/8", 24 UNF
- diametrul interior furtun 10mm

Avantaje:

- putere mare
- greutate mica, compact si usor de manevrat
- maner rotitor
- maner cu forma ergonomica pentru lucru fara efort
- maner protejat pentru micșorarea vibratiilor
- schimbare de sens
- sistem de schimbare rapida



617726 190 150 1360 1F 1 531,45

1515H


UNIOR 100

Pistol pneumatic de gaurit cu maner lateral

- cu schimbarea sensului de rotatie
- viteza de rotatie 800 rotatii/minut
- presiunea maxima de aer comprimat: 6, 2 Bar
- consum de aer comprimat 113 l/min
- racord de aer 1/4"
- capacitate de prindere mandrina 1,5 - 13mm
- racord filetat 3/8", 24 UNF
- diametrul interior furtun 10mm

Avantaje:

- putere mare
- greutate mica, compact si usor de manevrat
- maner reglabil pentru o prindere buna
- maner rotitor
- maner cu forma ergonomica pentru lucru fara efort
- maner protejat pentru micșorarea vibratiilor
- schimbare de sens
- sistem de schimbare rapida




617727 220 150 1570 1F 1 854,94

1508A

UNIOR 100

Pistol de curatire pneumatic

- presiunea maxima de aer comprimat: 10,9 bar
- consum de aer comprimat 220 l/min




617767 260 135 6 153 1E 10 47,28

1508B

UNIOR 100

Pistol pneumatic de curatire lung

- presiunea maxima de aer comprimat: 10,9
- consum de aer comprimat 220 l/min



617768 420 135 6 178 1E 10 67,23



Cum se conecteaza sculele pneumatice Unior ?




presiune maxima de aer comprimat: 9,5 Bar

Conexiune alternativa intre articolele 1508A si 1508B pentru lucrul pe suprafete cele mai curate (de exemplu pe tablourile de bord ale masinilor)

Cum sa alegi cheia corespunzatoare?

1506KN7	617795	1/4"	20	
1506KN7	617796	3/8"	20	
1506KZ7	617793	1/4"	20	
1506KZ7	617794	3/8"	20	
1506KZ10	621452	3/8"	24	
1506KZ10	621453	1/2"	24	
1506KZ10	621454	3/4"	27	
1507Z7	617797	1/4"	14	
1507Z7	617798	3/8"	19	
1507Z7	618483	1/2"	22	
1507Z10	621455	3/8"	17	
1507Z10	621456	1/2"	24	
1507Z10	621457	3/4"	27	

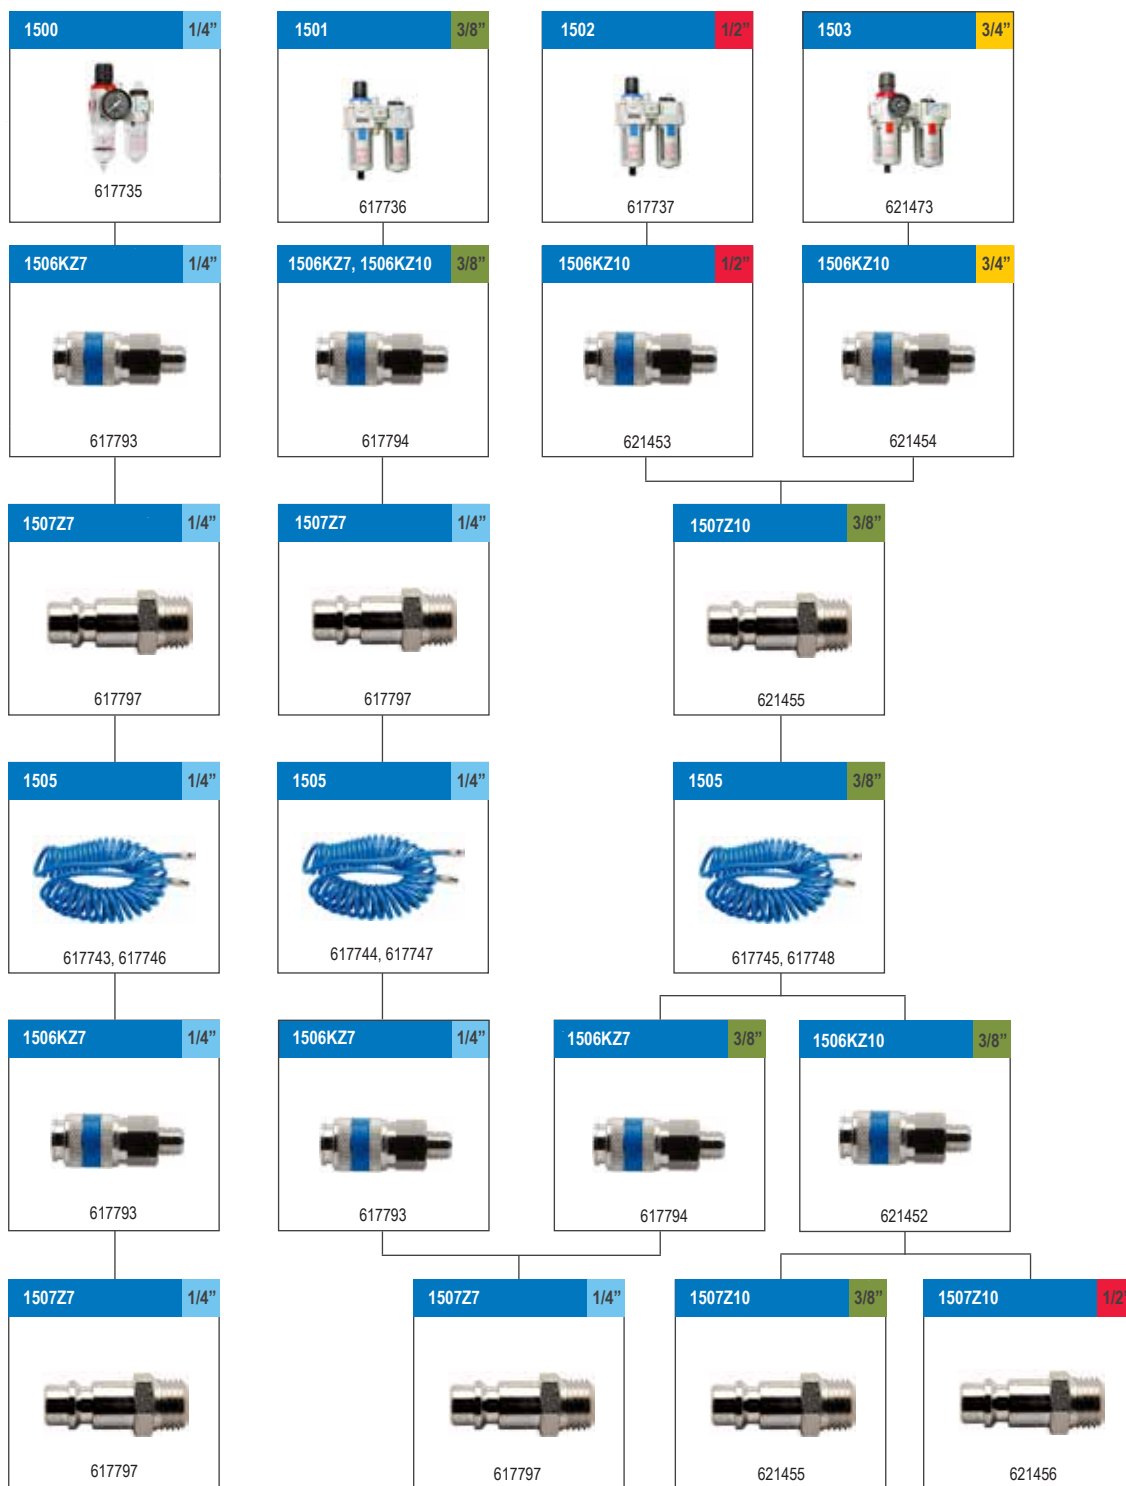

- 1508A (617767)
- 1508B (617768)
- 1514 (615320)
- 1531 (615318)

- 1517 P (617728)
- 1517 S (617729)
- 1541 (615320)
- 1561 (615322)
- 1551 (615319)
- 1562 (615321)
- 1571 (615324)
- 1510 (617733, 617713)
- 1514 (617714, 617715)

- 1515 (617726)
- 1515 H (617727)
- 1516 (617731)
- 1516 A (617732)
- 1531 (615318)
- 1518 (617730)

- 1572 (615323)

- 1591 (615325)
- 1592 (615326)
- 1596 (617690)
- 1597 (617691)