



SCULE ELECTRICE



Masini de gaurit electrice cu si fara
acumulator - Ciocane electropneumatice -
Polizoare unghiulare - Fierastrai electrice -
Utilaje pentru constructii - Masini pentru
prelucrarea lemnului -
Discuri diamantate - Aparata de sudura



Stayer este un producator de surubelnite electrice, masini de gaurit electrice
cu si fara acumulator, ciocane electropneumatice, polizoare unghiulare,
fierastrai electrice, utilaje pentru constructii, masini prelucrarea lemnului.
Producatorul ofera o gama foarte variata de accesorii si consumabile. Calitatea
Stayer se gaseste si in oferta de discuri diamantate, discuri abrazive si panze
circulare placate CMS.



PROFESSIONAL QUALITY



Scule electrice cu acumulator	66
Masini de insurubat si gaurit	73
Ciocane rotopercutoare	82
Amestecatoare	94
Suflante aer cald	98
Slefuitoare pentru perete	99
Polizoare unghiulare	100
Masini pentru caneluri	105
Multifunctionale	106
Masini de insurubat si gaurit	73
Fierastrai circulare de mana	82
Masini de slefuit	94
Fierastrai pendulare	98
Slefuitoare pentru lemn	99
Rindea	100
Freze pentru lemn	105
Aspiratoare	106
Fierastrai de banc	73
Polizoare de banc	82
Pistoale de vopsit	94
Masini de spalat cu presiune	98

Legenda

	Lumina de ghidare laser		Aparatoare de protecție cu închidere rapidă
	Percutie		Heavy Duty
	Vario Lock: pentru adaptarea pozitiei daltii		Reversibil
	Ciocan cu 3 functii		Ciocan cu 2 functii
	Sufianta turbo		Port-scula SDS-max
	Tehnologie Li-Ion		Geanta plastic pentru transport
	Control electronic		Tehnologie de absorbtie vibratii
	Pornire lina		Panza oscilanta
	Port-scula SDS-plus		

BL 50 CK

Masina gaurit/insurubat cu acumulator 3,6 V Li-Ion

AVATAJELE PRODUSULUI

- lumina cu LED pentru zona de lucru
- indicator cu LED pentru semnalizarea incarcarii bateriei
- compacta
- Reversibila
- cap pivotant cu doua pozitii de lucru
- cuplu reglabil in 7 trepte

DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 1 baterie de 3,6 V Li-Ion
- set de 44 biti
- cutie de transport anti-soc din PVC



STAYER



	Tensiune acumulator	Ambalare	
1.2082	3,6 V	1	262.30
	Tensiune acumulator Li-ion	3,6 V	
	Capacitate acumulator	1,3 Ah	
	Turatii in gol	0 - 200 rpm	
	Timp de incarcare acumulator	180 min	
	Diametrul maxim al surubului	Φ 8 mm	
	Moment mic-mare	7 Nm	
	Reglarea momentului	7 pozitii	
	Greutate	0,3 kg	

PBL 2124 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 4,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor premium S1
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- 20 + 1 + 1 set set ambreiaj pentru limite precise de strangere.
- cleva centura: cleva de fixare confortabila pentru a atama instrumentul de centura intre lucrari
- lumina LED de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu mai bun
- reversibila si electronica cu microcontroler



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori Li-ion 18V 4.0 Ah
- cutie de transport anti-soc PE-HD

STAYER



	Tensiune acumulator	Ambalare	
1.2175	18 V	1	1540.98
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 440/0 - 1650 rpm	
	Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7920 /0 - 29700 ipm	
	Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm	
	Cuplu de strangere	50 Nm	
	Reglarea momentului	21 + 3 pozitii	
	Capacitate maxima de gaurire lemn	40 mm	
	Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm	
	Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm	
	Greutate	1,5 kg	

PBL 2022 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj 16 + 1 + 1 + 1 puncte set pentru limite precise de strangere
- cleva centura: cleva de fixare confortabila pentru a atama instrumentul de centura intre lucrari
- lumina LED de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu mai bun
- reversibila si electronica cu microcontroler



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori Li-ion 18V 2.0 Ah
- cutie de transport anti-soc PE-HD

STAYER



	Tensiune acumulator	Ambalare	
1.2063	18 V	1	983.61
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	2,0 Ah	
	Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 400 / 1400 rpm	
	Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 6000 / 21000 ipm	
	Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm	
	Cuplu de strangere	35 Nm	
	Reglarea momentului	16 + 3 pozitii	
	Capacitate maxima de gaurire lemn	30 mm	
	Capacitate maxima de gaurire otel	10 mm	
	Capacitate maxima de gaurire zidarie	10 mm	
	Greutate	1,2 kg	

PBL 2024 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 4,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj 16 + 1 + 1 + 1 puncte set pentru limite precise de strangere
- cleva centura: cleva de fixare confortabila pentru a atarna instrumentul de centura intre lucrari
- lumina LED de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu mai bun
- reversibila si electronica cu microcontroler



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori Li-ion 18V 4.0 Ah
- cutie de transport anti-soc PE-HD



1.2128	Tensiune acumulator	Ambalare	
	18 V	1	1524.59
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 400 / 1400 rpm	
	Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 6000 / 21000 ipm	
	Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm	
	Cuplu de strangere	35 Nm	
	Reglarea momentului	16 + 3 pozitii	
	Capacitate maxima de gaurire lemn	30 mm	
	Capacitate maxima de gaurire otel	10 mm	
	Capacitate maxima de gaurire zidarie	10 mm	
	Greutate	1,2 kg	

PBL 2032 PIKF BRUSHLESS

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 3 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii de carbon pentru o performanta mai buna si o durata de viata prelungita
- mandrina metalica fara cheie cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu setari de cuplu de strangere 21 + 1 + 1 + 1
- cleva de agatare confortabila
- lumina LED de lucru.
- 2 viteze mecanice cu un cuplu ridicat de strangere.
- reversibila si electronica cu microprocesor



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 3 acumulatori Li-ion 18V 2.0 Ah
- cutie de transport anti-soc IKF



1.2121	Tensiune acumulator	Ambalare	
	18 V	1	2049.18
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	2,0 Ah	
	Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 2000 rpm	
	Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 0 - 30000 ipm	
	Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm	
	Cuplu de strangere	60 Nm	
	Reglarea momentului	21 + 3 pozitii	
	Capacitate maxima de gaurire lemn	45 mm	
	Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm	
	Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm	
	Greutate	1,2 kg	

PBL 2032 PK BRUSHLESS

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii de carbon pentru o performanta mai buna si o durata de viata prelungita
- mandrina metalica fara cheie cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu setari de cuplu de strangere 21 + 1 + 1 + 1
- cleva de agatare confortabila
- lumina LED de lucru.
- 2 viteze mecanice cu un cuplu ridicat de strangere.
- reversibila si electronica cu microprocesor



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori Li-ion 18V 2.0 Ah
- cutie de transport anti-soc PE-HD



1.2172	Tensiune acumulator	Ambalare	
	18 V	1	1655.74
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	2,0 Ah	
	Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 2000 rpm	
	Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 0 - 30000 ipm	
	Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm	
	Cuplu de strangere	60 Nm	
	Reglarea momentului	21 + 3 pozitii	
	Capacitate maxima de gaurire lemn	45 mm	
	Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm	
	Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm	
	Greutate	1,2 kg	

PBL 2033 PK BRUSHLESS

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah si 4,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii de carbon pentru o performanta mai buna si o durata de viata prelungita
- mandrina metalica fara cheie cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu setari de cuplu de strangere 21 + 1 + 1 + 1
- cleva de agatare confortabila
- lumina LED de lucru.
- 2 viteze mecanice cu un cuplu ridicat de strangere.
- reversibila si electronica cu microprocesor



DOTAREA STANDARD

- incarcator
- 1 acumulator Li-ion 18V 2.0 Ah
- 1 acumulator Li-ion 18V 4.0 Ah
- cutie de transport anti-soc PE-HD



1.2323	Tensiune acumulator	Ambalare	
	18 V	1	1885.25
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 2000 rpm	
	Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 0 - 30000 ipm	
	Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm	
	Cuplu de strangere	60 Nm	
	Reglarea momentului	21 + 3 pozitii	
	Capacitate maxima de gaurire lemn	45 mm	
	Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm	
	Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm	
	Greutate	1,2 kg	

PBL 2034 PK BRUSHLESS

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 4,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii de carbon pentru o performanta mai buna si o durata de viata prelungita
- mandrina metalica fara cheie cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu setari de cuplu de strangere 21 + 1 + 1 + 1
- clema de agatare confortabila
- lumina LED de lucru.
- 2 viteze mecanice cu un cuplu ridicat de strangere.
- reversibila si electronica cu microprocesor



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 3 acumulatori Li-ion 18V 4.0 Ah
- cutie de transport anti-soc PE-HD



1.2201	Tensiune acumulator	Ambalare	
	18 V	1	2245.90
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 2000 rpm	
	Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 0 - 30000 ipm	
	Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm	
	Cuplu de strangere	60 Nm	
	Reglarea momentului	21 + 3 pozitii	
	Capacitate maxima de gaurire lemn	45 mm	
	Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm	
	Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm	
	Greutate	1,2 kg	

IW L2014 Set

NOU

Masina de insurubat 1/2" cu impact 400 Nm cu 1 acumulator Li-ion 18 V 4.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina cu impact cu acumulator de 18V, cu un motor puternic 887 si un cuplu de strangere reglabil de 400 Nm
- 5 setari ale cuplului de strângere: 100/150/200/300/400 Nm
- ideala pentru asamblarea rotilor vehiculului, precum si pentru schele de constructii si structuri insurubate direct pe beton sau lemn
- utilizare sigura si confortabila datorita manerului moale antivibratii si cutiei de viteze
- frana electronica si ambreiaj de siguranta pentru a evita accidentele cauzate de tragerea excesiva in timpul insurubarii



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 1 acumulator Li-ion 18V 4.0 Ah
- geanta textila de transport



1.2458	Tensiune acumulator	Ambalare	
	18 V	1	1688.52
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol	0 - 2300 rpm	
	Rata de impact	0 - 3200 ipm	
	Prindere patrat	1/2"	
	Cuplu de strangere	100 / 150 / 200 / 300 / 400 Nm	
	Timp incarcare acumulator	60 min	
	Greutate	1,9 kg	

PBL 2035 PK BRUSHLESS

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 5,0 Ah

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii de carbon pentru o performanta mai buna si o durata de viata prelungita
- mandrina metalica fara cheie cu blocare de siguranta.
- ambreiaj cu setari de cuplu de strangere 21 + 1 + 1 + 1
- clema de agatare confortabila
- lumina LED de lucru.
- 2 viteze mecanice cu un cuplu ridicat de strangere.
- reversibila si electronica cu microprocesor



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 3 acumulatori Li-ion 18V 5.0 Ah
- cutie de transport anti-soc PE-HD



1.2242	Tensiune acumulator	Ambalare	
	18 V	1	2918.03
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	5,0 Ah	
	Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 2000 rpm	
	Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 0 - 30000 ipm	
	Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm	
	Cuplu de strangere	60 Nm	
	Reglarea momentului	21 + 3 pozitii	
	Capacitate maxima de gaurire lemn	45 mm	
	Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm	
	Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm	
	Greutate	1,2 kg	

IW L2024 Set

NOU

Masina de insurubat 1/2" cu impact 400 Nm cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 4.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina cu impact cu acumulator de 18V, cu un motor puternic 887 si un cuplu de strangere reglabil de 400 Nm
- 5 setari ale cuplului de strângere: 100/150/200/300/400 Nm
- ideala pentru asamblarea rotilor vehiculului, precum si pentru schele de constructii si structuri insurubate direct pe beton sau lemn
- utilizare sigura si confortabila datorita manerului moale antivibratii si cutiei de viteze
- frana electronica si ambreiaj de siguranta pentru a evita accidentele cauzate de tragerea excesiva in timpul insurubarii



DOTAREA STANDARD

- 1 incarcator
- 2 acumulatori Li-ion 18V 4.0 Ah
- geanta textila de transport



1.2215	Tensiune acumulator	Ambalare	
	18 V	1	2196.72
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	4,0 Ah	
	Turatii in gol	0 - 2300 rpm	
	Rata de impact	0 - 3200 ipm	
	Prindere patrat	1/2"	
	Cuplu de strangere	100 / 150 / 200 / 300 / 400 Nm	
	Timp incarcare acumulator	60 min	
	Greutate	1,9 kg	

Polizor unghiular 115 mm cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular cu acumulator de 18V pentru discuri $\varnothing 115$ mm
- cutie de viteze din aluminiu cu bloc de siguranță pe disc
- comutator de siguranță cu acțiune dublă
- 3 poziții de maner auxiliar
- sistem de refrigerare optim pentru a evita supraîncălzirea, marind timpul de lucru
- ambreiaj de siguranță care reduce impactul și smulgerea în caz de infundare sau blocare a discului, protejând simultan utilizatorul și instrumentul de a suferi daune



DOTAREA STANDARD

- 1 încărcător
- 2 acumulatori Li-ion 18V 5.0 Ah
- geantă textilă de transport



	Tensiune acumulator	Ambalare	
1.2065	18 V	1	1803.28
	Tensiune acumulator Li-ion	18 V	
	Capacitate acumulator	5,0 Ah	
	Turatii in gol	10000 rpm	
	Diametru exterior disc	115 mm	
	Filet ax	M14	
	Timp incarcare acumulator	60 min	
	Greutate	1,6 kg	

L20 Series - Acumulatori

Acumulatori pentru seria L20



12.575

12.577

12.589



	Tensiune acumulator	Capacitate acumulator	
12.575	18 V	2.0 Ah	295.08
12.577	18 V	4.0 Ah	508.20
12.589	18 V	5.0 Ah	819.67

L20 Series - Incarcatore

Incarcatore pentru seria L20



12.576

12.578



	Tensiune acumulator	Capacitate acumulator	
12.576	18 V	2.0 Ah	147.54
12.578	18 V	4.0 Ah / 5.0 Ah	196.72

Masina de insurubat pentru gips carton 600 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- sistem de reglare electronic
- surubelnita electronica 384 B cu reglare de adancime
- posibilitatea de reglare a adancimii din exterior menținerea momentului stabil și fac ca aceasta masina electrica sa fie usor de folosit
- aceasta surubelnita este special proiectata pentru lucrul cu suruburi autofiletante și este ideala pentru rigips și placaje
- aplicatiile la care se foloseste surubelnita electrica sunt in special cele care presupun insurubarea in suprafete fragile



	Putere motor	Ambalare	
1.6008	600 W	1	573.77
	Putere	600 W	
	Turatii in gol: treapta 1 / treapta 2	0-4.500 rpm	
	Capacitate insurubare autofiletante	Φ 6,3 mm	
	Capacitate insurubare metrice	M 8	
	Prindere hexagonala	1/4"	
	Greutate	1,8 kg	

SG 43 B

Suport universal pentru masini de gaurit

- guler : 43 mm
- cursa: 68 mm
- inclinare: 0-90°
- greutate: 6,5 kg



	Cursa	Ambalare	
12.517	68 mm	1	349.18

IW 500 DK

Masina de insurubat 1/2" cu impact 500 Nm 1050 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- potrivit pentru construirea de structuri și schele
- reversibila
- carcasa din aluminiu.
- maner antivibratii
- ergonomica

DOTAREA STANDARD

- cutie de transport PE-HD
- 4 tubulare: Φ 17 mm / Φ 19 mm / Φ 21 mm / Φ 22 mm



	Putere motor	Ambalare	
1.2133	1050 W	1	1016.39
	Putere	1050 W	
	Turatii in gol	2200 rpm	
	Rata de impact	150-350 / 500 ipm	
	Patrat de actionare	1/2"	
	Greutate	3,5 kg	

TM 750 AK

Masina de gaurit cu percutie 750 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- control electronic al turatiei
- percutie

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm
- maner lateral cu limitator adancime
- cutie plastic pentru transport



PERCUTIE

mecanica

STAYER



Putere motor	Ambalare	
750 W	1	524.59
Putere motor	750 W	
Turatii in gol	0-3000 rpm	
Percutii	0-45000 bpm	
Capacitate mandrina	1,5-13 mm	
Prindere mandrina	1/2"x20 UNF	
Capacitate gaurire lemn	Φ 25 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire zidarie	Φ 20 mm	
Greutate	2,3 kg	

TM 1100

Masina de gaurit cu percutie 1100 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 viteze mecanice, cutie de viteze din aluminiu.
- reversibila
- percutie.
- controlul electronic al vitezei.
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- mandrina cu cheie 16 mm
- maner lateral cu limitator adancime



PERCUTIE

mecanica

STAYER



Putere motor	Ambalare	
1100 W	1	983.61
Putere motor	1100 W	
Turatii in gol	0-900 / 0-2500 rpm	
Percutii	0-14400 / 0-40000 bpm	
Capacitate mandrina	2,5-16 mm	
Prindere mandrina	5/8"x16 UNF	
Capacitate gaurire lemn	Φ 40 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
Capacitate gaurire zidarie	Φ 16 mm	
Greutate	3,5 kg	

TM 950 AK (IKF)

Masina de gaurit cu percutie 950 W

2 trepte mecanice

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- control electronic al turatiei
- percutie
- maner ergonomic
- cutie de viteze din aluminiu

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm
- maner lateral cu limitator adancime
- cutie plastic pentru transport



PERCUTIE

mecanica

STAYER



Putere motor	Ambalare	
950 W	1	934.43
Putere motor	950 W	
Turatii in gol	0-1000 / 0-3000 rpm	
Percutii	0-16000 / 0-48000 bpm	
Capacitate mandrina	1,5-13 mm	
Prindere mandrina	1/2"x20 UNF	
Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire zidarie	Φ 16 mm	
Greutate	3,0 kg	

HD 26 BK

Ciocan rotopercurtor SDS PLUS 800 W 2,8 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daltuire
- cuplaj SDS-Plus
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 4-26 mm (optim 4-12 mm)
- reversibil
- control electronic al turatiei
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- colector praf
- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



STAYER



Putere motor	Ambalare	
800 W	1	622.95
Putere motor	800 W	
Turatii in gol	0-1200 rpm	
Percutii	0-5300 bpm	
Energie de impact	2,8 J	
Port-scula	SDS-Plus	
Capacitate gaurire lemn	Φ 30 mm	
Capacitate gaurire otel	Φ 13 mm	
Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 26 mm	
Capacitate gaurire cu carota	Φ 68 mm	
Greutate	2,8 kg	

HD 27 CK

Ciocal rotopercurtor SDS PLUS 810 W 2,8 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daltuire
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 4-28 mm (optim 4-12 mm)
- reversibil si electronic
- Vario-Lock - adaptare pozitie dalta
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.1967	810 W	1	655.74
	Putere motor	810 W	
	Turatii in gol	0-900 rpm	
	Percutii	0-4250 bpm	
	Energie de impact	2,8 J	
	Port-scula	SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 35 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 28 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 68 mm	
	Greutate	2,8 kg	

HD 5 CK

Ciocal rotopercurtor SDS PLUS 950 W 5,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 3 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daltuire
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra 8-30 mm (optim 10-20 mm)
- reversibil si electronic
- Vario-Lock - adaptare pozitie dalta
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.1562	950 W	1	901.64
	Putere motor	950 W	
	Turatii in gol	0-850 rpm	
	Percutii	0-4300 bpm	
	Energie de impact	5 J	
	Port-scula	SDS-Plus	
	Capacitate gaurire lemn	Φ 40 mm	
	Capacitate gaurire otel	Φ 16 mm	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 30 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	pana la Φ 68 mm	
	Greutate	5,0 kg	

HD 50 BK

Ciocal rotopercurtor SDS MAX 1200 W 4,0-12,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii:
 - rotatie / percutie
 - daltuire
- comutator electronic cu 6 pozitii
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- ambreiaj de siguranta
- pomire lina

DOTAREA STANDARD

- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.1741	1200 W	1	1721.31
	Putere motor	1200 W	
	Turatii in gol	250-500 rpm	
	Percutii	1560-2800 bpm	
	Energie de impact	4-12 J	
	Port-scula	SDS-MAX	
	Capacitate gaurire ciment si zidarie	Φ 45 mm	
	Capacitate gaurire cu carota	Φ 120 mm	
	Lungime dalta	260-600 mm	
	Greutate	8,0 kg	

MD 15 BK

NOU

Ciocal demolator SDS MAX 1750 W HEX 30

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sistem electro-pneumatic pentru inalte performante de demolare
- compact si aerodinamic pentru acces rapid in spatii reduse
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- maner lateral pentru confort crescut in timpul aplicatiilor de lunga durata

DOTAREA STANDARD

- dalta ascutita
- dalta lata
- troller din plastic pentru transport



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.2377	1750 W	1	3114.75
	Putere motor	1750 W	
	Percutii	1900 bpm	
	Energie de impact	65 J	
	Port-scula	HEX 30 mm	
	Greutate	15,5 kg	

M 1200 C

Amestecator 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 pentru utilizare continua
- 6 trepte de control electronic al cuplului
- maner ergonomic
- corp din aluminiu, robust si usor
- 2 trepte de viteza pentru cuplu maxim

DOTAREA STANDARD

- 1 paleta H2 Ø 160 mm
- 1 paleta H3 Ø 140 mm
- cutie transport



	Putere motor	Ambalare	
1.1474	1200 W	1	868.85
	Putere motor	1200 W	
	Turatie in gol	200-400 / 350-700 rpm	
	Filet	M 14	
	Paleta	Ø 120 mm	
	Moment cuplu	20,5 Nm	
	Greutate	4,8 kg	

12.445

Paleta H2 Ø 100 mm

- pentru vopsea, fluide, materiale vascoase
- amesteca de jos in sus



	Dimensiune	Ambalare	
12.445	Ø100 mm	1	83.61

12.233

Paleta H3 Ø 140 mm

- pentru materiale dense cu vascozitate scazuta
- amesteca de jos in sus si penetreaza materialul



	Dimensiune	Ambalare	
12.233	Ø140 mm	1	113.11

SU 650 EDK

Suflanta aer cald 50-650°C

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ideala pentru uscare, inlaturare lac, indepartare plastic, indepartarea hartiei adezive
- 2 viteze
- electronica
- temperatura variabila
- debit variabil de aer
- display digital LED

DOTAREA STANDARD

- set complet de accesorii
- cutie din plastic pentru transport



	Putere motor	Ambalare	
1.834	2000 W	1	573.77
	Putere motor	2000 W	
	Debit aer	250-500 l/min	
	Temperatura	50-650°C	
	Greutate	0,9 kg	

LP 700 E - Accesorii

Set 5 panze abrazive pentru slefuitor pereti Ø225 mm



	Dimensiune	Granulatie	Ambalare	
220.163	Ø 225 mm	gr. 24/60/100/240	5	34.43
12.470	Ø 225 mm	gr. 24	5	73.77
12.467	Ø 225 mm	gr. 60	5	39.34
12.468	Ø 225 mm	gr. 100	5	39.34
12.469	225 mm	gr. 220	5	39.34

LP 710 E

NOU

Slefuitor pentru pereti si tavan Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a hartie de slefuit
- controler electronic cu 6 trepte
- potrivit pentru a fi conectat la aspirator
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la colturi si margini
- adaptor de conexiune ø37,5 mm
- transmisie imbunatatita pentru a creste durata de viata a instrumentului
- cap basculant pentru a evita zgarierea peretelui
- telescopic, extensibil pana la 1,70 m

DOTAREA STANDARD

- 6 foi abrazive de gr. 80-100-120-150-180-240
- geanta textila de transport si depozitare



STAYER

perete

tavan

360°

protectie detasabila pentru acces la margine

	Putere motor	Ambalare	
1.2140	710 W	1	1311.48
	Putere motor	710 W	
	Turatii in gol	1000-2100 rpm	
	Diametru foaie abraziva	Ø 225 mm	
	Inaltime de lucru	110-170 cm	
	Unghi de pivotare cap	0-90°	
	Racord exhaustare	Ø 37,5 mm	
	Greutate	4,4 kg	

LP 710 DT

NOU

Slefuitor pentru pereti si tavan Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor anti etans la praf, mareste durata de viata a sculei
- controler electronic cu 6 trepte
- potrivit pentru a fi conectat la un aspirator
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la colturi si margini
- adaptor de conexiune ø37,5 mm
- transmisie directa
- cap basculant pentru a evita zgarierea peretelui
- telescopic, extensibil pana la 1,70 m

DOTAREA STANDARD

- 6 foi abrazive de gr. 80-100-120-150-180-240



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.2420	710 W	1	1311.48
	Putere motor	710 W	
	Turatii in gol	1000-2100 rpm	
	Diametru foaie abraziva	Ø 225 mm	
	Inaltime de lucru	110-170 cm	
	Unghi de pivotare cap	0-90°	
	Racord exhaustare	Ø 37,5 mm	
	Greutate	4,4 kg	

SD 27 CE

Polizor drept Ø25 mm, 650 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- electronic
- se poate utiliza pentru materiale dure sau moi si pentru plastic, datorita controlului electronic al turatiei.
- bucsa elastica de fixare precisa pentru un finisaj perfect

DOTAREA STANDARD

- 1 bucsa elastica de fixare 6 mm



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.1705	650 W	1	639.34
	Putere motor	650 W	
	Turatii in gol	7000-28000 rpm	
	Diametru maxim disc	Ø 25 mm	
	Diametru bucsa	Ø 6 mm	
	Greutate	1,7 kg	

SAB 800 CR

Polizor unghiular Ø115 mm, 800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- compact si bine echilibrat
- maner lateral cu 2 pozitii
- rulmenti de inalta calitate

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc
- discul abraziv nu este inclus



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.1939	800 W	1	377.05
	Putere motor	800 W	
	Turatii in gol	11000 rpm	
	Diametru disc abraziv	Ø 115 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,7 kg	

SAB 1601 CS

Polizor unghiular Ø125 mm, 1600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- putere maxima de intrare 1600W
- rulmenti de cea mai buna calitate
- pornire lina
- regulator de viteza cu tacometru, motorul creste puterea pentru a mentine rpm constante

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.1970	1600 W	1	688.52
	Putere motor	1600 W	
	Turatii in gol	2800-11000 rpm	
	Diametru disc abraziv	Ø 125 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,8 kg	

SAB 1011 B

Polizor unghiular Ø125 mm, 1000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cap cu dimensiuni reduse pentru zone restranse
- maner lateral cu 3 pozitii
- schimbarea rapida a perilor fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.1640	1000 W	1	442.62
	Putere motor	1000 W	
	Turatii in gol	10500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Ø 125 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,8 kg	

SAB 1201 IND

NOU

Polizor unghiular Ø125 mm, 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- protectie consolidata pentru lucrari grele, fara regulatoare electronice pentru o capacitate de putere crescuta
- maner lateral cu 3 pozitii
- schimbarea rapida a perilor fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.2477	1200 W	1	508.20
	Putere motor	1200 W	
	Turatii in gol	2800-11000 rpm	
	Diametru disc abraziv	Ø 125 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	1,8 kg	

AGR 24-23 C AL

Polizor unghiular Ø230 mm, 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 2400 W.
- usor si versatil
- transmisie sinterizata.
- inlocuire usoara a perilor de carbon.
- AL - pomire lina
- proiectat special pentru constructii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.1816	2400 W	1	1016.39
	Putere motor	2400 W	
	Turatii in gol	6500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Ø 230 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	4,4 kg	

BA 115

Stand pentru polizoare unghiulare Ø115 mm

- pentru polizoare unghiulare Ø115 mm



STAYER

	Dimensiune	Ambalare	
12.300	115 mm	1	245.90

SAB 26-23 AL

Polizor unghiular Ø230 mm, 2600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usor si versatil
- utilizabil in mod special in ateliere
- AL - soft start
- special proiectat pentru constructii

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.1689	2600 W	1	1098.36
	Putere motor	2600 W	
	Turatii in gol	6500 rpm	
	Diametru disc abraziv	Ø 230 mm	
	Filet	M 14	
	Greutate	4,8 kg	

12.465

Sanie de ghidare cu racord de aspirare pentru polizoare unghiulare Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ideal pentru aplicatii in constructii
- potrivit pentru SAB 780/781/900/901R
- prindere Ø46-48 mm



STAYER

	Dimensiune	Ambalare	
12.465	125 mm	1	180.33

Accesorii polizoare unghiulare

Panza circulara neplacata pentru lemn

- utilizare pe polizoare unghiulare



STAYER

	Dimensiune	Nr. dinti	Ambalare	
2.196	Φ 115x22.2 mm	Z4	1	34.43
2.197	Φ 125x22.2 mm	Z4	1	39.34
2.198	Φ 230x22.2 mm	Z4	1	93.44

CD 125


Masina pentru caneluri Ø125 mm, 1500 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usoara si precisa
- racord exhaustare
- schimbarea perilor se realizeaza fara demontarea masinii

DOTAREA STANDARD

- 2 discuri diamantate Φ 125 mm
- cheie service
- maner lateral
- cutie pentru transport

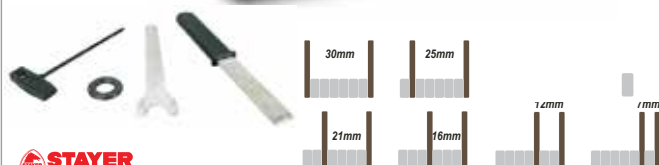

STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.1254	1500 W	1	1557.38
	Putere motor	1500 W	
	Turatii in gol	8500 rpm	
	Diametru disc	Φ 125 mm	
	Latime de taiere	8-30 mm	
	Adancime de taiere	5-26 mm	
	Greutate	5,0 kg	



CD 180 K

Masina pentru caneluri Ø180 mm, 1800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- posibilitatea conectarii aspiratorului
- constructie robusta
- putere mare
- schimbarea perilor din exterior
- discuri Turbo Plus ranforsate
- constructie cu laser LD

DOTAREA STANDARD

- discuri diamantate ø 180 mm
- cheie hexagonala M 10
- maner lateral
- cutie de transport anti-soc din PVC



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.6007	1800 W	1	3524.59
	Putere motor	1800 W	
	Turatii in gol	4100 rpm	
	Diametru disc	Φ 150-180 mm	
	Latime de taiere	9-51 mm	
	Adancime de taiere	15-54 mm	
	Greutate	7,7 kg	

MULTI TOOL PRO 300

Masina multifunctionala 300 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- control electronic pentru aplicatii in orice material.
- furtun de exhaustare pentru utilizare usoara

DOTAREA STANDARD

- placa delta
- set foi abrazive delta
- panza fierastrau semicirculara pentru lemn, plastic si gips-carton
- panza fierastrau dreapta pentru lemn, plastic si gips-carton
- spatula
- geanta de transport din material plastic



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.1567	300 W	1	540.98
	Putere motor	300 W	
	Turatii in gol	15000-23000 rpm	
	Oscilatii	3,2 mm	
	Greutate	1,5 kg	

OSZ 126

NOU

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama de fierastrau ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura tip japonez cu tripla ascutire
- taiere precisa, rapida
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice moi, placi de ghips

STARLOCK

WILPU®
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23126 00001	40	50 x 35	1	120.49
23126 00005	40	50 x 35	5	557.38


OSZ 13

NOU

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton

STARLOCK

WILPU®
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23133 00001	40	50 x 35	1	98.69
23133 00005	40	50 x 35	5	468.36

OSZ 205

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton
- perioada de utilizare prelungita

STARLOCK

WILPU®
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23205 00001	40	50 x 35	1	125.15
23205 00005	40	50 x 35	5	625.74

12.548

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama HCS (High Carbon Steel) pentru masini oscilatorii
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale.
- special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.548	40	32 x 40 x 90	1	29.51


12.549

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama BIM (bimetalic) pentru masini oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale.
- special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.549	40	32 x 40 x 90	1	39.34

OSZ 113

NOU

Lama semicirculara HCS/CV

- lama de fierastrau segmentata
- ideala pentru lucrul in culturi fara taiere.
- diametru 85 mm
- pentru lemn moale, materiale plastice moi

STARLOCK

WILPU®
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23113 00001	-	85	1	158.52

12.550

Lama semicirculara HCS/CV

- lama semicirculara HCS (High Carbon Steel) pentru masini oscilante
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului.
- adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchilor



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.550	-	88 x 65	1	59.02


12.551

Lama semicirculara Bi-Metal

- lama semicirculara BIM (bimetalic) pentru masini oscilante
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur
- adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchilor



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.551	-	88 x 65	1	83.61


OSZ 157

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si pentru un avans bun de taiere
- cu dantura fina; taiere precisa
- ideala pentru CRP, GRP, aluminiu, tabla subtire, metale neferoase, durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU®
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23157 00001	40	50 x 30	1	86.89
23157 00005	40	50 x 30	5	412.13

OSZ 184

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23184 00001	40	50 x 10	1	67.05
23184 00005	40	50 x 10	5	318.03

OSZ 160

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23160 00001	40	50 x 35	1	125.08
23160 00005	40	50 x 35	5	534.10

OSZ 221

NOU

Lama lata dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23221 00001	40	50 x 35	1	123.28
23221 00005	40	50 x 35	5	570.98

OSZ 222

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura universala cu ceaprazuire ondulata
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de gips, tabla de pana la 2,0 mm, aluminiu, metale neferoase
- durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23222 00001	40	50 x 28	1	127.87
23222 00005	40	50 x 28	5	607.21

OSZ 223

NOU

Lama lata dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura universala cu ceaprazuire ondulata
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de gips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase
- durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23223 00001	40	50 x 44	1	147.70
23223 00005	40	50 x 44	5	701.31

OSZ 106

NOU

Lama lata dreapta HSS

- lama de fierastrau segmentata, ideala pentru lucrul in culturi
- taiere precisa, curata
- ideala pentru tabla subtire de pana la 1,0 mm, materiale plastice, CRP, GRP, lemn, chit, metale neferoase

WILPU[®]
saw blades

STARLOCK



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23106 00001	20	85	1	186.23

OSZ 174

NOU

Lama circulara Bi-Metal

- lama de fierastrau circulara; diametru 85 mm
- taiere precisa, curata
- ideala pentru tabla subtire de pana la 1,0 mm, metale neferoase, CRP, GRP, toate tipurile de lemn, chit
- durata de viata mai mare si economie buna prin forma circulara

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23174 00001	20	85	1	353.44

OSZ 165

NOU

Razuitor flexibil HCS/CV

- razuitor scurt, flexibil pentru indepartarea foliei adezive, a imbinarilor din silicon, a imbinarilor acrilice.

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23165 00001	52	60 x 52	1	72.62

12.552

Razuitor flexibil HCS/CV

- razuitor pentru unelte oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale
- conceput special pentru a razi, rupe si desprinde
- inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covor.



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.552	50	52 x 50 x 95	1	39.34

12.553

Lama ingusta dreapta diamantata

- lama cu diamant pentru scule multiple oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale
- special conceput pentru placi si materiale ceramice si sticla
- pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
32	20 x 32 x 85	1	68.85

OSZ 118

NOU

Lama semicirculara HM-Grit

- lama de fierastrau segmentata cu carbura
- diametru 75 mm
- pentru rosturi de tigla, tencuiala, BCA, rosturi de pardoseala
- ideala pentru lucrul in culturi fara suprasolicitare



STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	75	1	255.41

12.554

Lama semicirculara HM-Grit

- lama de fierastrau segmentata cu carbura
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale
- special conceputa pentru placi, materiale ceramice si sticla
- adecvata in special pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchiilor



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	75	1	113.11

OSZ 114

NOU

Lama semicirculara diamantata

- lama de fierastrau segmentata cu muchie de taiere diamantata de tungsten cu latime de 2,2 mm
- diametru 75 mm
- pentru taierea imbinarilor de marmura, rasina epoxidica si rasini epoxidice foarte dure sau imbinari de ciment
- ideal pentru lucrul in culturi fara suprasolicitare



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	75	1	496.07

OSZ 001

NOU

Raspila triunghiulara cu carbura

- raspila triunghiulara DELTA cu carbura
- lungimea muchiei 80 mm
- pentru slefuirea grosiera a chitului, adezivului pentru tigla, beton, piatra si toate tipurile de lemn.
- perforat, utilizabil si cu sistem de extragerea prafului



STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	80 x 80 x 80	1	198.85

12.555

Raspila triunghiulara cu carbura

- raspila triunghiulara DELTA cu carbura
- lungimea muchiei 78 mm
- pentru slefuirea grosiera a chitului, adezivului pentru tigla, beton, piatra si toate tipurile de lemn.
- perforat, utilizabil si cu sistem de extragerea prafului



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	78 x 78 x 78	1	88.52

OSZ 136

NOU

Placa se slefuit triunghiulara

- placa de slefuit din plastic, triunghiulara, perforata cu velcro, pentru a evita deteriorarea piesei de prelucrat
- lungimea muchiei 80 mm
- potrivit pentru utilizarea cu sistem de aspirarea prafului



STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	80 x 80 x 80	2	138.36

12.557

Placa se slefuit triunghiulara

- placa autoaderenta pentru scule oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale
- special conceputa pentru a fi folosit ca suport de slefuit delta pentru, materiale plastice si metale
- forma delta permite greu accesibile si slefuirea marginilor




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	93 x 93 x 93	1	39.34

OSZ 112

NOU

Set 5 foi slefuire gr. 120 80x80x80 mm

- foi de slefuire triunghiulare, perforate cu granule de corindon pentru o rata ridicata de indepartare, colmatare reduca si durata lunga de viata
- aplicabil universal.
- cu velcro si gauri pentru utilizare cu aspirarea prafului
- lungimea muchiei 80 mm, granulat 120



STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
-	80 x 80 x 80	5	43.28

12.556

Set 10 foi slefuire 93x93x93 mm

- special concepute pentru a fi atasate la o placa delta de slefuit lemn si material plastic
- forma delta permite slefuirea marginilor si colturilor
- compatibil cu MULTITOOL PRO300, MULTI L20 si MULTI L18 de la STAYER
- dimensiuni 93 x 93 x 93 mm
- continut gr. 40 x 2 bucati, gr. 60 x 3 bucati, gr. 80 x 3 bucati si gr. 120 x 2 bucati



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.556	-	93 x 93 x 93	10	29.51

OSZ SORT

NOU

Set lame universale pentru masini oscilante

OSZ 221 - pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de ghips.

OSZ 222 - pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de ghips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase.

OSZ 223 - pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de ghips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23999 00006	-	6	1	781.64
2 x OSZ 221, 2 x OSZ 222, 2 x OSZ 223				



12.558

Set lame universale pentru montat placi ceramice

- set de 4 accesorii pentru scule oscilante multifunctionale special potrivite pentru montare placi ceramice
- prindere deschisa, cuplare usoara si rapida a sculelor fara necesitatea altor scule
- compatibile cu majoritatea marilor de pe piata
- raziitor (52 x 49 x 99 mm): special conceput pentru a razi, rupe si desprinde; inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covoare
- placa diamantata delta (73 x 73 mm): special conceputa pentru materiale ceramice, zidarie si materiale abrazive dure; pentru slefuirea muchiilor, tencuiala si lustruirea mortarului; forma delta permite aplicatii in zone greu accesibile si slefuirea marginilor
- lama diamantata (20 x 32 x 85 mm): special conceputa pentru placi, materiale ceramice si sticla
- lama semicirculara cu margine diamantata (88 x 55 mm): special conceput pentru placi, materiale ceramice si sticla; potrivita special pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate, si taierea muchiilor



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.558	-	4	1	226.23
1 x 12.552, 1 x 12.555, 1 x 12.554, 1 x 12.553				

23998 00000

NOU

Expozitor lame pentru masini oscilante multifunctionale

	model	material	Ambalare	
23157 00001	5 x OSZ 157	BiMetall	1	14888.85
23157 00005	3 x OSZ 157	BiMetall	5	
23133 00001	5 x OSZ 133	HCS/CV	1	
23133 00005	3 x OSZ 133	HCS/CV	5	
23184 00001	5 x OSZ 184	BiMetall	1	
23184 00005	3 x OSZ 184	BiMetall	5	
23160 00001	5 x OSZ 160	BiMetall	1	
23160 00005	3 x OSZ 160	BiMetall	5	
23221 00001	5 x OSZ 221	BiMetall	1	
23221 00005	3 x OSZ 221	BiMetall	5	
23222 00001	5 x OSZ 222	BiMetall	1	
23222 00005	3 x OSZ 222	BiMetall	5	
23223 00001	5 x OSZ 223	BiMetall	1	

12.559

Set lame universale pentru lemn si gips-carton

- set de 4 accesorii pentru scule oscilante multifunctionale special potrivite pentru lemn si gips-carton
- prindere deschisa, cuplare usoara si rapida a sculelor fara necesitatea altor scule
- compatibile cu majoritatea marilor de pe piata
- raziitor (52 x 49 x 99 mm): special conceput pentru a razi, rupe si desprinde; inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covoare
- lama HCS (High Carbon Steel) special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate
- lama BIM (bimetalic) special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate
- lama semicirculara HCS (High Carbon Steel) special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchiilor



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.559	-	8	1	147.54
1 x 12.552, 1 x 12.548, 1 x 12.549, 1 x 12.550				

23997 00000

NOU

Expozitor lame pentru masini oscilante multifunctionale

	model	material	Ambalare	
23223 00005	3 x OSZ 223	BiMetall	5	7257.54
23205 00001	5 x OSZ 205	BiMetall	1	
23113 00001	2 x OSZ 113	HCS/CV	1	
23106 00001	2 x OSZ 106	HSS	1	
23174 00001	2 x OSZ 174	BiMetall	1	
23118 00001	2 x OSZ 118	HM-Grit	1	
23001 00001	2 x OSZ 001	HM-Grit	1	
23165 00001	2 x OSZ 165	HCS/CV	1	
23136 00002	2 x OSZ 136	Kunststoff	2	
23205 00005	3 x OSZ 205	BiMetall	5	
23112 00005	2 x OSZ 112	-	5	

CP 190 C

Fierastrau circular lemn Ø190 mm, 1600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- puternic
- capacitate mare de taiere

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata 190x30 Z24
- racord exhaustor
- ghidaj lateral



Putere motor	Ambalare	
1.1543 1600 W	1	754.10
Putere motor	1600 W	
Turatii in gol	5000 rpm	
Panza circulara	Φ 190x30 mm Z 24	
Taieri inclinate	0-45°	
Capacitate de taiere la 45° / 90°	43 mm / 66 mm	
Greutate	4,0 kg	

CP 236

Fierastrau circular lemn Ø235 mm, 2000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- puternic
- capacitate mare de taiere

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata 235x25.4 mm Z24
- racord exhaustor
- ghidaj lateral



Putere motor	Ambalare	
1.5916 2000 W	1	1278.69
Putere motor	2000 W	
Turatii in gol	4500 rpm	
Panza circulara	Φ 235x25,4 mm Z 24	
Taieri inclinate	0-45°	
Capacitate de taiere la 45° / 90°	58 mm / 85 mm	
Greutate	7,2 kg	

CPT 3000 E

Fierastrau circular lemn Ø185 mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- viteza constanta
- unitate de viteza variabila.
- pregatit pentru aspiratie.
- ghidaj de taiere din aluminiu.
- ideal pentru taieri in diferite tipuri de materiale: lemn, aluminiu si metal

DOTAREA STANDARD

- panza placata CMS Z-48
- ghidaj de taiere din aluminiu. (3 segmente de 1 m din aluminiu)
- cuplaj pentru extragerea prafului.
- cheile de service.



Putere motor	Ambalare	
1.1726 1400 W	1	3278.69
Putere motor	1400 W	
Turatie mers in gol	2000-5000 rpm	
Disc	Φ 185 x 20 mm Z 48	
Taieri inclinate	0-45°	
Capacitate taiere la 45°	47 mm	
Capacitate taiere la 90°	67 mm	
Capacitate taiere 45° cu ghidaj	44 mm	
Capacitate taiere 90° cu ghidaj	62 mm	
Unghi de taiere	0-48°	
Greutate	5,5 kg	

CP 125

Fierastrau circular marmura Ø110 mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usor si precis
- pentru discuri 110, 115 si 125 mm

DOTAREA STANDARD

- disc diamantat granit 125x20 mm



Putere motor	Ambalare	
1.1565 1400 W	1	721.31
Putere motor	1400 W	
Turatii in gol	12000 rpm	
Panza circulara	Φ 110-125 x 20 mm	
Capacitate de taiere la 45° / 90°	22 mm / 34 mm	
Greutate	5,0 kg	

LU 260 CE

Masina de polisat Ø180 mm, 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- control electronic cu 6 viteze
- ideal pentru slefuire si lustruire metal
- buton de blocare a axului
- sistem electronic pentru viteza constanta sub sarcina
- blocare disc

DOTAREA STANDARD

- placa din cauciuc flexibila
- maner lateral
- pad din lana cu Velcro



STAYER



Putere motor	Ambalare	
1.1931 1200 W	1	786.89
Putere motor	1200 W	
Turatii in gol	900-3000 rpm	
Panza circulara	Φ 180 mm	
Filet	M 14	
Greutate	3,0 kg	

LS 1200 B

Masina de slefuit cu tambur Ø120 mm, 1300 W

DOTAREA STANDARD

- cilindru slefuire

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pomire lina
- control electronic al turatiei
- blocarea axului pentru schimbarea rapida a rotelor
- buton selectare turatii
- preselectia fara trepte a turatiei



STAYER



Putere motor	Ambalare	
1.2010 1300 W	1	1229.51
Putere motor	1300 W	
Turatii in gol	1000-3000 rpm	
Diametru cilindru	Φ 100-120 mm	
Lungime cilindru	100 mm	
Greutate	4,6 kg	

LS 1200 B - Accesorii

Tamburi de slefuit



STAYER

Tip	Ambalare	
8180.150 rola abraziva, granulatie fina	1	114.75
8180.151 rola abraziva, granulatie grosiera	1	114.75
8180.152 rola lamelara, granulatie mixta	1	132.79
8180.153 rola lamelara, granulatie grosiera	1	132.79

CM 230 K

Fierastrau circular metal Ø230 mm, 1700 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- taie otel, fier, aluminiu, plastic, lemn
- taiere uscata la viteza scazuta
- pentru taierea panourilor izolante
- unghi de inclinare de pana la 45°
- placa de baza larga faciliteaza exactitatea taierii

DOTAREA STANDARD

- disc pentru taiat metal
- ghidaj lateral
- maner lateral
- cutie de transport anti-soc din PVC



STAYER



Putere motor	Ambalare	
1.5977 1700 W	1	3688.52
Putere motor	1700 W	
Turatii in gol	2600 rpm	
Panza circulara	Φ 230x25,4 mm	
Taieri inclinate	0-45°	
Capacitate de taiere la 45° / 90°	56 mm / 84 mm	
Greutate	7,1 kg	

LT 1401 EK

Masina de slefuit tevi 40x760 mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 1400 W pentru aplicatii indelungate in conditii grele de lucru
- ideal pentru slefuirea tevilor din INOX
- manipulare usoara datorita designului ergonomic
- arc deschidere de 270 de grade
- schimbarea benzilor abrazive se realizeaza fara unelte suplimentare

DOTAREA STANDARD

- cutie din aluminiu pentru transport si depozitare
- maner suplimentar
- 9 benzi de slefuire 40x760 mm (3xgr.60, 3xgr.120, 3xgr.240)
- cheie de service



STAYER



Putere motor	Ambalare	
1.1368 1400 W	1	1557.38
Putere motor	1400 W	
Turatii in gol	750-3000 rpm	
Viteza banda	2,7-8,5 m/s	
Dimensiune banda	40x760 mm	
Diametru maxim tevi	Φ 180 mm	
Greutate	3,7 kg	

RO 150 E

Slefuitor rotoorbital Ø150 mm, 450 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- variator electronic al vitezei pentru lucrul in diverse materiale
- unitate exhaustare integrata
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- pad Velcro
- maner lateral
- sac colectare praf
- panza de slefuit



STAYER



Putere motor	Ambalare	
450 W	1	573.77
Putere motor	450 W	
Turatii in gol	4000-13000 rpm	
Orbita	2,5 mm	
Diametru bucsa	Φ 150 mm	
Greutate	2,4 kg	

S 90 PE

Fierastrau vertical 750 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reglare miscare pendulara in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- control electronic cu 6 viteze
- suflanta de aer in zona de lucru
- laser ghidare pentru taiere
- racord exhaustare
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



STAYER

LASER



Putere motor	Ambalare	
750 W	1	606.56
Putere motor	750 W	
Turatii in gol	0-3000 rpm	
Capacitate taiere lemn	80 mm	
Capacitate taiere otel	8 mm	
Capacitate taiere plastic	10 mm	
Reglare taierei inclinate	0-15-30-45°	
Greutate	2,3 kg	

S 110 PE

Fierastrau vertical 780 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- dispozitiv pentru suflarea prafului din zona de taiere
- indicator cu LASER pentru linia de taiere
- electronic
- reglarea cursei pendulare in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- racord pentru aspirator
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



STAYER

LASER



Putere motor	Ambalare	
780 W	1	704.92
Putere motor	780 W	
Turatii in gol	0-3000 rpm	
Capacitate taiere lemn	110 mm	
Capacitate taiere otel	8 mm	
Capacitate taiere plastic	20 mm	
Greutate	2,9 kg	

SS 280 P

Fierastrau orizontal 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic de 1200 W
- sistem de schimbare rapida a panzei
- maner ergonomic cauciucat
- ideal pentru taiat lemn, metal, plastic

DOTAREA STANDARD

- 2 panze sabie
- ghidaj frontal



STAYER



Putere motor	Ambalare	
1200 W	1	737.70
Putere motor	1200 W	
Turatii in gol	800-2800 rpm	
Cursa panza	28 mm	
Capacitate maxima de taiere tevi si profile	100 mm	
Capacitate taiere lemn	230 mm	
Capacitate taiere otel	25 mm	
Capacitate taiere aluminiu	35 mm	
Greutate	3,7 kg	

Slefuitor orbital 190 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- masina de slefuit orbitala compacta cu un motor de 190 W pentru slefuirea lemnului si a gips-cartonului
- special conceputa pentru a putea fi utilizata confortabil cu o singura mana pentru accesul in zone dificile de lucru.
- potrivita pentru slefuirea suprafetelor umede.
- refrigerare optima pentru a creste durata de viata a instrumentului.
- maner ergonomic anti vibratii.
- protectie speciala impotriva prafului pe placa si conexiunea motorului pentru a creste durata de viata a sculei.
- sistem de fixare dublu: cleme si placi armate interschimbabile autoaderente pentru a evita ruperea foi de slefuit in timpul lucrului.
- pregatit pentru extragerea prafului, instrumentul poate fi conectat la un aspirator; sac de colectare a prafului inclus.
- 3 placi autoaderente incluse cu un sistem de schimb usor, cu 8 gauri de aspirare a prafului.
- placa dreptunghiulara (85 x 135 mm).
- placa Delta (89 x 225 mm) pentru colturi si zone de acces cu dificultati.
- placa dubla (fata A 85 x 200 mm) (fata B 85 x 60 mm) - singura placa de pe piata conceputa pentru slefuirea in spatii inguste folosind simultan ambele fete, special conceputa pentru jaluzele din lemn.

DOTAREA STANDARD

- sac de colectare a prafului
- 33 foi de slefuit:
- 11 placa dreptunghiulara 85 x 135 mm: 2 x P40; 3 x P60; 4 x P80; 2 x P120
- 11 placa Delta 89 x 225 mm: 2 x P40; 3 x P60; 4 x P80; 2 x P120
- 11 placa dubla (fata A 85 x 200 mm) (fata B 85 x 60 mm): 3 x P60; 5 x P80; 3 x P120



89x225 mm



85x200 mm



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.2543	190 W	1	491.80
	Putere motor	190 W	
	Turatii in gol	11000 rpm	
	Dimensiune pad	85x135/85x200-85x60/89x225 mm	
	Cursa orbitala	2 mm	
	Greutate	1,3 kg	

Slefuitor orbital 260 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- masina de slefuit cu un motor de 260 W pentru slefuirea lemnului si a gips-cartonului.
- baza din aluminiu pentru rezistenta si greutate reduca
- comutator de siguranta pentru a evita activarile si accidentele neintentionate.
- refrigerare optima pentru a reduce caldura de lucru, extinguind timpul de lucru si durata de viata a instrumentului.
- maner ergonomic din cauciuc pentru a reduce vibratiile.
- sistem de fixare a foilor de slefuire dubla: cu cleme sau placa autoaderenta armata pentru a evita ruperea foilor in timpul slefuirii.
- pregatit pentru extragerea prafului, rezervor de praf inclus.

DOTAREA STANDARD

- placa dreptunghiulara: 90x185 mm
- rezervor de praf
- foaie de slefuit: 90x185 mm



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.2553	260 W	1	409.84
	Putere motor	260 W	
	Turatii in gol	12000 rpm	
	Dimensiune pad	90x185 mm	
	Cursa orbitala	2,0 mm	
	Greutate	1,7 kg	

Slefuitor cu banda 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- regulator de turatie in 6 trepte pentru un control mai bun al slefuirii pe diferite suprafete
- motor puternic de 900 W pentru utilizare in conditii grele de lucru
- maner dublu pentru un control perfect al masinii
- sistem de aspiratie propriu

DOTAREA STANDARD

- banda abraziva cu granulatie gr.80
- racord pentru exhaustare
- sac pentru colectarea prafului



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.5636	1200 W	1	1098.36
	Putere motor	1200 W	
	Turatii in gol	500 rpm	
	Dimensiuni banda	100x610 mm	
	Dimensiune zona slefuire	100x155 mm	
	Greutate	7,4 kg	

Rindea pentru lemn, 910 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- maner frontal cu dispozitiv de reglare a adancimii de lucru (0-3 mm)
- maner dublu: control perfect al masinii
- sistem de aspirare integrat

DOTAREA STANDARD

- baza suport
- foaie abraziva
- sac colector pentru praf



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.5565	910 W	1	688.52
	Putere motor	910 W	
	Turatie la functionarea in gol	12.000 rpm	
	Adancimea de lucru	0-3 mm	
	Adancime de faluire	15 mm	
	Latimea de lucru	82 mm	
	Lungimea suprafetei de lucru	290 mm	
	Greutate	2,8 kg	

Set 2 cutite rindea



STAYER

	Dimensiune	Ambalare	
12.195	82 mm	1	34.43

BJ 120

Freza imbinari tip biscuiti 860 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mecanism de ridicare si inclinare facil
- ideal pentru imbinarea panourilor

DOTAREA STANDARD

- disc TCT
- sac colector pentru praf



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.1324	860 W	1	606.56
	Putere motor	860 W	
	Turatii in gol	11000 rpm	
	Adancime de frezare	0-15 mm	
	Diametru disc	100x22x3,5 mm	
	Unghi frezare	0-90°	
	Reglare verticala placa	45 mm	
	Greutate	3,2 kg	

BJ 120 - Accesorii

Disc TCT pentru freza de imbinari in biscuiti

- dimensiuni: 100x3,5x22 mm Z6



STAYER

	Dimensiune	Ambalare	
12.286	100x3,5x22 mm Z6	1	45.08

BJ 120 - Accesorii

Set 100 biscuiti



STAYER

	Gr.	Ambalare	
11.2493	Gr. 20	100	127.87
11.2494	Gr. 10	100	127.87
11.2495	Gr. 0	100	127.87

PR 6

Masina de frezat 550 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- puternica, usoara, usor de folosit
- reglare micrometrica a adancimii de frezare
- ideala pentru lucrari de frezare si de finisare canturi

DOTAREA STANDARD

- ghidaj
- indicator adancime frezare



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.653	550 W	1	573.77
	Putere motor	550 W	
	Turatii in gol	32000 rpm	
	Diametru penseta	Φ 6 mm	
	Adancime de frezare	0-40 mm	
	Greutate	1,8 kg	

PR 10 EK

Masina de frezat 1800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- controlul vitezei pentru aplicatii in diferite materiale
- AL - Pomire lina
- maner auxiliar dublu
- reglarea adancimii in mai multe pozitii.
- scala gradata pentru reglarea adancimii de frezare (variabila)
- racord exhaustare

DOTAREA STANDARD

- ghidaj lateral
- 6 freze cu coada cilindrica
- 6 pensete (6-6.35-8-10-12-12.7 mm)
- cheie de service
- adaptor de aspiratie
- geanta de transport



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.1310	1800 W	1	1098.36
	Putere motor	1800 W	
	Turatii in gol	8000-30000 rpm	
	Diametru penseta	Φ 6-6.3-8-10-12-12.7 mm	
	Adancime de frezare	0-60 mm	
	Greutate	4,0 kg	

PR - Accesorii

NOU

Set 12 freze pentru lemn cu coada de 6 mm



STAYER

	Dimensiune	Ambalare	
1.351	6	1	196.72

VAC 2030

Aspirator de atelier 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide
- pornire si oprire automata
- pornire usoara
- 4 secunde intarziere pentru evitarea supratensiuni
- umed si uscat
- functie de suflanta

DOTAREA STANDARD

- tub flexibil
- racorduri
- tub telescopic
- perie 2 pozitii
- duza plata
- perie rotunda
- filtru HEPA
- sac deseuri



STAYER

Putere motor	Ambalare	
1200 W	1	901.64
Putere motor	1200 W	
Priza de alimentare auxiliara	2000 W	
Capacitate suctiune	19 KPA	
Capacitate rezervor	30 l	
Diametru tub suctiune	Φ 38 mm	
Lungime tub flexibil	1,5 m	
Lungime tub telescopic	48-80 cm	
Greutate	11 kg	

VAC 2050 C

Aspirator de atelier 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide
- pornire si oprire automata
- pornire usoara

DOTAREA STANDARD

- tub flexibil 1,90 m
- racorduri
- tub telescopic
- perie 2 pozitii
- duza plata
- perie rotunda
- filtru HEPA
- 4 roti
- sac reziduuri



STAYER

Putere motor	Ambalare	
1200 W	1	1475.41
Putere motor	1200 W	
Priza de alimentare auxiliara	2000 W	
Capacitate suctiune	17 KPA	
Capacitate rezervor	50 l	
Diametru tub suctiune	Φ 38 mm	
Lungime tub flexibil	1,9 m	
Lungime tub telescopic	40-80 cm	
Greutate	11 kg	

BVAC 2400 DM

NOU

Aspirator de atelier 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- aspirator de solide si lichide cu 2 motoare 1200W
- filtru HEPA lavabil cu sistem de curatare a filtrului.
- curatare semiautomata a filtrului HEPA.
- priza de alimentare auxiliara pentru conectarea instrumentelor.
- rezervor din otel inoxidabil 60L.

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil de 38 mm x 4 m lungime.
- 2 tuburi metalice AB 38mm
- 2 perii pentru solide si lichide, potrivite pentru podele umede si covoare.
- 1 perie rotunda (peri pentru mese, ferestre, covor).
- 1 cap plat (pentru culturi).



STAYER

Putere motor	Ambalare	
2400 W	1	2868.85
Putere motor	2400 W	
Capacitate suctiune	23 KPA	
Capacitate rezervor	60 l	
Diametru tub suctiune	Φ 38 mm	
Lungime tub flexibil	4 m	
Greutate	11 kg	

T 100

NOU

Banc pentru fierastrau

T88:

- baza reglabil pe inaltime
- pliabil
- usor de transportat
- 2 placi separate de 170x600 mm pana la 400x600 mm
- inaltime: 790 mm
- greutate: 8,5 kg

T100:

- puternic, pliabil, usor.
- usor de transportat.
- inaltime maxima: 870 mm.
- greutate: 17 kg.
- 2 suporturi cu role.
- 2 cleme.



STAYER

Inaltime maxima	Ambalare	
870 mm	1	655.74
790 mm	1	280.33

SC 250 W PRO

Fierastrau cu masa pentru taieri inclinate cu panza de 254 mm, 1500 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- blocarea automata a mesei mobile la 22,5° - 45° - 90°
- sistem de absorbtie a prafului
- masa mobila superioara din tabla

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 40
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



STAYER

Putere motor	Ambalare	
1.1377 1500 W	1	2622.95
Putere motor	1500 W	
Turatie la functionarea in gol	3800 rpm	
Dimensiune panza	Φ 254x2,5x30 mm	
Greutate	14,5 kg	
Capacitate de taiere	b max x h - b x h max	
- la unghi de 90°	155x25 - 65x77 mm	
- la unghi de 45° dreapta	103x30 - 55x77 mm	
- la unghi de 45° stanga	103x30 - 55x77 mm	
- orizontal la unghi de 45°	150x20 - 90x50 mm	
- la unghi compus de 45°-45°	150x20 - 72x20 mm	
- plinta la unghi de 0°	50x100 mm	
- plinta la unghi de 45°	32x100 mm	
- tuburi din PVC	Φ 95 mm	
- pe masa superioara	0-42 mm	

SC 305 I W

NOU

Fierastrau cu masa pentru taieri inclinate cu panza de 305 mm, 1600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu inductie cu transmisie prin curea.
- baza din aluminiu si masa superioara
- masa mare 476 x 326 mm.
- bloc automat de filare la 22,5° - 30° - 45° - 90°.
- ghid paralel
- clema verticala

DOTAREA STANDARD

- panza TCT 305 mm
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



STAYER

INDUCTIE

Putere motor	Ambalare	
1.2192 1600 W	1	4508.20
Putere motor	1600 W	
Turatie la functionarea in gol	3000 rpm	
Dimensiune panza	Φ 305x2,5x30 mm	
Greutate	26 kg	
Capacitate de taiere	b max x h - b x h max	
- la unghi de 90°	170 x 90 mm	
- la unghi de 45° dreapta	110 x 90 mm	
- la unghi de 45° stanga	110 x 90 mm	
- orizontal la unghi de 45°	170 x 60 mm	
- la unghi compus de 45°-45°	55 x 60 mm	
- pe masa superioara	50 mm	

SCR 255 CW

Fierastrau telescopic pentru taieri inclinate cu panza de 255 mm, 1800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cap telescopic
- baza aluminiu
- ghidaj cu laser al taierei
- sistem de absorbtie a prafului

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 40
- menghina verticala
- 2 suporturi pentru taiere



STAYER

Putere motor	Ambalare	
1.1676 1800 W	1	2540.98
Putere motor	1800 W	
Turatie la functionarea in gol	4200 rpm	
Dimensiune panza	Φ 255x2,5x30 mm	
Greutate	21 kg	
Capacitate de taiere	b x h - utilizare radiala	
- la unghi de 90°	300x90 mm	
- la unghi de 45° dreapta	210x90 mm	
- la unghi de 45° stanga	210x90 mm	
- orizontal la unghi de 45°	300x55 mm	
- la unghi compus de 45°-45°	210x55 mm	

SCR 315 W

Fierastrau telescopic pentru taieri inclinate cu panza de 315 mm, 1800 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- cap telescopic
- baza aluminiu
- ghidaj cu laser al taierei
- sistem de absorbtie a prafului

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 40
- menghina verticala
- 2 suporturi pentru taiere



STAYER

Putere motor	Ambalare	
1.1933 1800 W	1	3262.30
Putere motor	1800 W	
Turatie la functionarea in gol	3500 rpm	
Dimensiune panza	Φ 315x2,5x30 mm	
Greutate	19 kg	
Capacitate de taiere	b x h - utilizare radiala	
- la unghi de 90°	370x105 - 330x12 mm	
- la unghi de 45° dreapta	370x35 mm	
- la unghi de 45° stanga	370x65 mm	
- orizontal la unghi de 45°	255x65 mm	
- la unghi compus de 45°-45°	255x65 mm	

TV 509 D

Masina de taiat cu disc abraziv 355 mm, 2500 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor monofazat
- puternica
- precisa
- structura robusta
- maner ergonomic
- posibilitate taiere 0-45°
- inlocuire usoara a perilor

DOTAREA STANDARD

- 1 disc abraziv pentru metal
- cheie de service
- limitator taiere 0 - 45°
- clema cu prindere rapida



	Putere motor	Ambalare	
1.1976	2500 W	1	1475.41
	Putere motor	2500 W	
	Turatie la functionarea in gol	3800 rpm	
	Dimensiune panza	ø 355x3,0x25,4	
	Greutate	19,0 kg	
Capacitate taiere la 90° structuri solide/profile	○ ●	Φ 120 mm	
	□ ■	105x105 mm	
Capacitate taiere la 45° structuri solide/profile	□ ■	130x90 mm	
	○ ●	Φ 80 mm	
	□ ■	50x50 mm	
	□ ■	80x50 mm	

TV 509 C - Accesorii

Disc abraziv pentru metal 355 mm

- dimensiuni: 355x3,0x25,4 mm
- material A 30 RBF



	Dimensiune	Ambalare	
5.511	355x3,0x25,4 mm	1	37.70

SN 1735

Fierastrau cu banda 1735 mm, 2000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- capacitate foarte mare de taiere
- AL - Pomire progresiva
- partea mobila din aluminiu
- intrerupator de siguranta pe maner
- sistem de siguranta pentru evitarea accidentelor
- dispozitiv practic de tensionare a panzei
- blocaj rapid prin clema de siguranta
- dispozitiv electronic pentru a regla viteza intre 30 si 80 rpm

DOTAREA STANDARD

- panza banda 1735x13x0,65 mm
- menghina rapida



INDUCTIE

	Putere motor	Ambalare	
1.5882	2000 W	1	7622.95
	Putere	2000 W	
	Turatie la functionarea in gol	80 m/min	
	Dimensiune panza	1.735x13x0,65	
	Taiere la unghi de inclinare de	0-45°	
	Greutate	38 kg	
Capacitate taiere la 90° structuri solide/profile	○ ●	Φ 160 mm	
	□ ■	155x155 mm	
	□ ■	170x150 mm	
Capacitate taiere la 45° structuri solide/profile	○ ●	Φ 120 mm	
	□ ■	120x120 mm	
	□ ■	120x100 mm	

SN 1435 B

Fierastrau cu banda 1435 mm, 1/2 CP

AVANTAJELE PRODUSULUI

- unghi de taiere intre 0° - 45°
- panza usor de montat
- sistem de blocare pentru transport usor
- dispozitiv practic de tensionare a panzei
- menghina integrata in suport
- motor cu inductie monofazat

DOTAREA STANDARD

- panza banda 1435x12,7x0,65 mm
- menghina rapida



INDUCTIE

	Putere motor	Ambalare	
1.1460	1/2 CP	1	4262.30
	Putere	1/2 CP	
	Turatie la functionarea in gol	2000-4000 rpm	
	Dimensiune panza	1.435x12,7x0,65	
	Taiere la unghi de inclinare de	0-45°	
	Greutate	21 kg	
Capacitate taiere la 90° structuri solide/profile	○ ●	Φ 125 mm	
	□ ■	125x125 mm	
	□ ■	125x127 mm	
Capacitate taiere la 45° structuri solide/profile	○ ●	Φ 80 mm	
	□ ■	80x80 mm	
	□ ■	80x100 mm	

MULTI RAZER 85 K

Fierastrau circular 85 mm, 600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1
- indicator cu LASER pentru linia de taiere
- capacitate taiere prin plonjare
- baza suport confortabila
- ghidaj de sprijin pentru taieri precise
- pentru toate materialele

DOTAREA STANDARD

- disc diamantat CRC (placi ceramice)
- panza circulara placata CMS (lemn)
- panza circulara HSS (metale moi si aluminiu)
- 3 discuri abrazive pentru metal si 3 discuri abrazive multimaterial
- ghidaj laser pentru inalta precizie
- ghidaj distantier pentru taieri exacte
- racord pentru exhaustare



STAYER



LASER

Putere motor	Ambalare	
600 W	1	786.89
Putere motor	600 W	
Turatii in gol	5500 rpm	
Diametru disc	Φ 85 mm	
Adancime de taiere	0-24 mm	
Greutate	2,0 kg	

E 150 C

Polizor de banc cu 2 pietre 150 mm, 150 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor de banc cu 2 pietre de polizat (Ø150mm) granule A36 si A60
- motor 150 W clasa E
- pentru ascutirea fierastraului, a lamelor, a daltilor si a altor unelte de taiat
- rulmenti cu bile etanse pentru o durata mai lunga de viata si o utilizare usoara
- 2 suporturi de odihna pentru a compensa uzura pietrelor de slefuit
- carcasa solida turnata
- polizor de banc usor si compact
- protectii transparente sunt din nou scantei pentru o securitate optima a muncii



STAYER

INDUCTIE

Putere motor	Ambalare	
150 W	1	409.84
Putere motor	150 W	
Turatii in gol	2950 rpm	
Diametru disc	150x1,6x12,7 mm	
Greutate	5,7 kg	

MULTI DRILL 130

Masina multifunctionala compacta 130 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- control electronic al vitezei
- pentru toate materialele

DOTAREA STANDARD

- ax flexibil de 110 cm
- 200 de accesorii pentru gaurire, slefuire, taiere, polizare, frezare si ascutire
- cutie plastic pentru transport



Variator electronic de turatie



STAYER

Putere motor	Ambalare	
130 W	1	475.41
Putere motor	130 W	
Turatii in gol	8000-33000 rpm	
Capacitate mandrina cu adaptor	Φ 0-32 mm	
Greutate	1,5 kg	

EP 200 BM

Polizor de banc cu 2 pietre 200 mm, 350 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator electromagnetice protejat impotriva prafului
- motor cu viteza constanta cu rulmenti cu bile, sigilati pentru a evita intrarea prafului
- protectie 270°
- lentile de protectie largi
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigura si lipsita de vibratii

DOTAREA STANDARD EP 200 BM

- 2 pietre polizor 200 mm granulat A36 si A60



STAYER

Putere motor	Ambalare	
350 W	1	754.10
Putere motor	350 W	
Turatii in gol	2950 rpm	
Diametru disc	200x20x16 mm	
Greutate	11,5 kg	

ECA 150 B

Polizor de banc cu 2 pietre 150/200 mm, 350 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator electromagnetic protejat împotriva prafului
- motor cu viteză constantă cu rulmenți cu bile, sigilați pentru a evita intrarea prafului
- protecție 270° și lentile de protecție largi
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigură și lipsită de vibrații

DOTAREA STANDARD

- 1 piatră polizor 150 mm și 1 piatră polizor 200 mm pentru ascuțit



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
2.404	350 W	1	688.52
	Putere motor	350 W	
	Turații în gol	2950 rpm	
	Diametru disc	150x20x12,7 mm	
	Diametru disc pentru ascuțit	200x40x20 mm	
	Greutate	8,5 kg	

ECL 150 B

Polizor de banc cu piatră/banda abrazivă 350 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator electromagnetic protejat împotriva prafului
- motor cu viteză constantă cu rulmenți cu bile, sigilați pentru a evita intrarea prafului
- protecție 270° și lentile de protecție largi
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigură și lipsită de vibrații

DOTAREA STANDARD

- 1 piatră polizor 150 mm și 1 panză abrazivă 50x686 mm



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
2.405	350 W	1	770.49
	Putere motor	350 W	
	Turații în gol	2950 rpm	
	Diametru disc	150x20x12,7 mm	
	Dimensiune bandă abrazivă	50x686 mm	
	Greutate	7,0 kg	



ECP 150 B

Polizor de banc cu piatră/perie 150 mm, 350 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- comutator electromagnetic protejat împotriva prafului
- motor cu viteză constantă cu rulmenți cu bile, sigilați pentru a evita intrarea prafului
- protecție 270° și lentile de protecție largi
- picioare din cauciuc pentru utilizare sigură și lipsită de vibrații

DOTAREA STANDARD

- 1 piatră polizor 150 mm și 1 perie 150 mm



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
2.403	350 W	1	688.52
	Putere motor	350 W	
	Turații în gol	2950 rpm	
	Diametru disc	150x20x12,7 mm	
	Diametru perie	150 mm	
	Greutate	7,0 kg	

EPG 300

Pistol de vopsit 400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- detasare ușoară a rezervorului pentru lucru rapid
- înlocuire rapidă a duzelor

DOTAREA STANDARD

- vascozimetrul



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.738	400 W	1	409.84
	Putere motor	400 W	
	Presiune pistol	0,1-0,2 bar	
	Capacitate rezervor	0,8 litri	
	Capacitate livrare	300 g/min	
	Vascozitate maximă	30 DIN/sec	
	Diametru duza	2,5 mm	
	Greutate	1,47 kg	

BC 1200 D

Aspirator pentru cenusa 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- furtun metalic flexibil pentru aspirare sigură
- ușor de transportat


DOTAREA STANDARD

- tub aspirare din oțel 38 mm
- maner rigid de extracție 20 cm
- filtru HEPA
- maner transport



STAYER

	Putere motor	Ambalare	
1.1072	1200 W	1	409.84
	Putere motor	1200 W	
	Capacitate rezervor	20 litri	
	Capacitate aspirație	19 Kpa	
	Diametru tub	38 mm	
	Lungime tub	1 m	
	Greutate	4,5 kg	

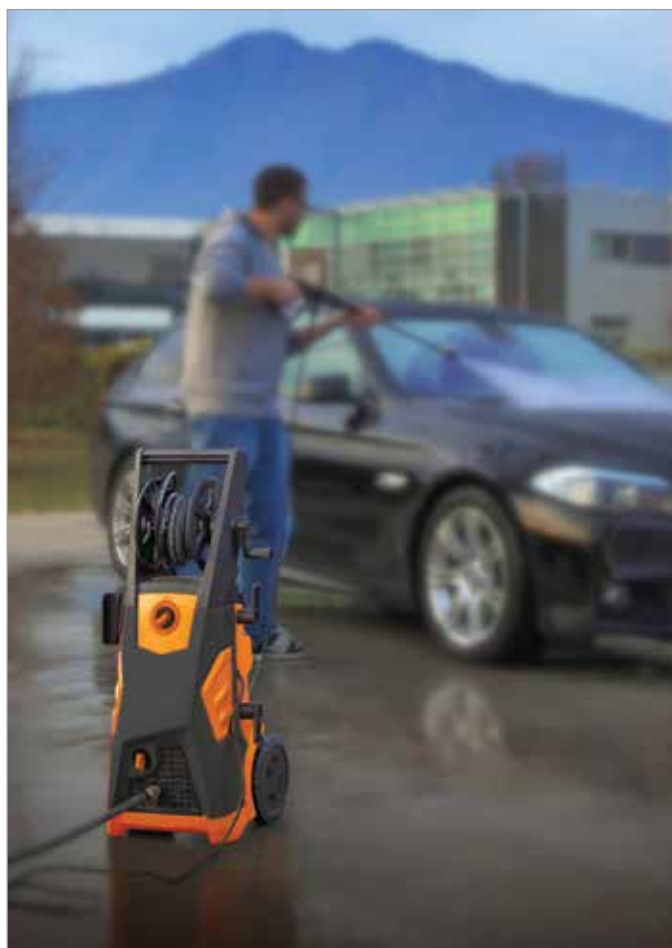

HL 105 B

Aparat de spalat cu inalta presiune 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor cu perii puternic
- Start/Stop automat
- TSS (Total Stop System)

DOTAREA STANDARD

- se livreaza cu carucior cu roti
- lance turbo
- lance Vario Power
- cablu 5 m
- 5 m furtun inalta presiune



Pistol - Cod. 8276.412



Lance turbo - Cod. 8276.564



Lance Vario Power - Cod. 8276.414



Segment intermediar - Cod. 8276.413



Filtru apa - Cod. 8276.343



IP X5

	Putere motor	Ambalare	
1.2008	1400 W	1	901.64
	Putere motor	1400 W	
	Debit	5,5 l/min	
	Presiune maxima	105 bar	
	Presiune de lucru	70 bar	
	Presiune maxima alimentare apa	4 bar	
	Greutate	5,8 kg	

HL 2000

Aparat de spalat cu inalta presiune 2000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI


- motor cu perii puternic
- Start/Stop automat
- TSS (Total Stop System)

DOTAREA STANDARD

- se livreaza cu carucior cu roti
- lance turbo
- lance Vario Power
- cablu 5 m
- 5 m furtun inalta presiune
- dispersor detergent
- tub extensibil
- tambur furtun
- perie



Lance turbo - Cod. 8276.106



Lance Vario Power - Cod. 8276.263



Pistol - Cod. 8276.488



Filtru apa - Cod. 8276.343



IP X5

	Putere motor	Ambalare	
1.1764	2000 W	1	1639.34
	Putere motor	2000 W	
	Debit	6,5 l/min	
	Presiune maxima	150 bar	
	Presiune de lucru	130 bar	
	Presiune maxima alimentare apa	4 bar	
	Greutate	8,7 kg	

HL 3000 IND

Aparat de spalat cu inalta presiune 3000 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor cu perii puternic
- Start/Stop automat
- TSS (Total Stop System)

DOTAREA STANDARD

- se livreaza cu carucior cu roti
- lance turbo metalica
- lance Vario Power
- cablu 5 m
- 5 m furtun inalta presiune
- dispersor detergent
- tub extensibil
- tambur furtun
- perie
- set duze

INDUCTIE



Filtru apa - Cod. 8276.343



Lance - Cod. 8276.43

Pistol Cod. 8276.53



Cod. Ungchi 0° 8276.88 Ungchi 15° 8276.90 Ungchi 25° 8276.89 Ungchi 40° 8276.91 Sapun 8276.562 Turbo 8276.93

IP X5

	Putere motor	Ambalare	
1.1552	3000 W	1	4262.30
	Putere motor	3000 W	
	Debit	9 l/min	
	Presiune maxima	200 bar	
	Presiune de lucru	150 bar	
	Presiune maxima alimentare apa	7 bar	
	Greutate	25,0 kg	



APARATE SUDURA



STE este divizia care se ocupa cu productia si comercializarea de invertoare si accesorii de sudura. Cunoasterea profunda a proceselor si tehnologiilor de sudare, atentie la nevoile comerciantilor cu amanuntul si a utilizatorilor finali si constientizarea problemelor pietei sunt fundamentele care sustin oferta noastra de game de taiere MMA, Mig, Tig si Plasma.



Producator de aparate de sudat din 1969.

Motto-ul nostru este: „Masini fiabile realizate tehnic si la un pret competitiv”. In primul rand, aceasta inseamna o investitie continua in dezvoltare, teste intensive, organizare competitiva a lucratorilor si asistenta cuprinzatoare pentru servicii.

Toate masinile Iskra VARJENJE sunt dezvoltate intern cu scopul de a indeplini cererile clientilor nostri.



Iskra

VARJENJE

Metoda de sudura		Metal				
		Otel pentru constructii	Otel inoxidabil	Titan	Aluminiu si aliaje din aluminiu	Sudura MIG
	MIG-MAG	■	■	-	■	■
	MIG Pulse	■	■	-	■	-
	TIG AC	-	-	-	■	-
	TIG DC	■	■	■	-	-
	MMA DC	■	■	-	-	-
	PLASMA	■	■	■	■	-

Aparate de sudura

Masti de sudura



SUPER PLUS 120 GE K

NOU

Invertor de sudura MMA 120 A

AVANTAJELE PRODUSULUI

- evolutie imbunatatita a gamei PLUS
- ciclul de functionare profesional si dimensiunea redusa, pastrand aceeaasi simplitate si lucru usor ca si gama PLUS
- microprocesor de control ARM Cortex - M3, 32 biti
- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru suduri usoare si medii / intretinere si constructii metalice
- dotat cu doi ventilatori pentru optimizarea racirii
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / geanta cu maner si maner pe aparat
- greutate redusa 1,9 kg
- factor de putere 100% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare Cupru 2 m x 1,5 mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 1.5 m x 10 mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 2.5 m x 10 mm²
- geanta de transport



1.2376	Curent sudura	%	Dimensiune		
	120 A	100	235x155x90	1900	1147.54
	Curent (X=100%)		120 A		
	Factor de putere / Duty Cycle		100%		
	Electrod / diametru maxim		3,2 mm		
	Greutate		1,9 kg		
	Tensiune alimentare		220 V		
	Putere generator		3-5 kVA		
	Dimensiuni		23.5x15.5x9 cm		
	Corespunde reglementarilor europene		2002/95/CE si EN/IEC 60974		

SUPER PLUS 140 GE K

NOU

Invertor de sudura MMA 140 A

AVANTAJELE PRODUSULUI

- evolutie imbunatatita a gamei PLUS
- ciclul de functionare profesional si dimensiunea redusa, pastrand aceeaasi simplitate si lucru usor ca si gama PLUS
- microprocesor de control ARM Cortex - M3, 32 biti
- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru suduri usoare si medii / intretinere si constructii metalice
- dotat cu doi ventilatori pentru optimizarea racirii
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / geanta cu maner si maner pe aparat
- greutate redusa 2,2 kg
- factor de putere 100% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare Cupru 2 m x 1,5 mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 1.5 m x 10 mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 2.5 m x 10 mm²
- geanta de transport



1.2470	Curent sudura	%	Dimensiune		
	140 A	100	240x155x90	2200	1344.26
	Curent (X=100%)		140 A		
	Factor de putere / Duty Cycle		100%		
	Electrod / diametru maxim		4,0 mm		
	Greutate		2,2 kg		
	Tensiune alimentare		220 V		
	Putere generator		3-5 kVA		
	Dimensiuni		24x15.5x9 cm		
	Corespunde reglementarilor europene		2002/95/CE si EN/IEC 60974		

SUPER PLUS 160 GE K

NOU

Invertor de sudura MMA 160 A

AVANTAJELE PRODUSULUI

- evolutie imbunatatita a gamei PLUS
- ciclul de functionare profesional si dimensiunea redusa, pastrand aceeasi simplitate si lucru usor ca si gama PLUS
- microprocesor de control ARM Cortex - M3, 32 biti
- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru suduri usoare si medii / intretinere si constructii metalice
- dotat cu doi ventilatori pentru optimizarea racirii
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / geanta cu maner si maner pe aparat
- greutate redusa 2,4 kg
- factor de putere 100% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare Cupru 2 m x 2,5 mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 1.5 m x 16 mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 2.5 m x 16 mm²
- geanta de transport



Barcode	Curent sudura	%	Dimensiune	Greutate	Pret
1.2381	160 A	100	250x155x90	2400	1524.59
	Curent (X=100%)		160 A		
	Factor de putere / Duty Cycle		100%		
	Electrod / diametru maxim		4,0 mm		
	Greutate		2,4 kg		
	Tensiune alimentare		220 V		
	Putere generator		4-6 kVA		
	Dimensiuni		25x15.5x9 cm		
	Correspunde reglementarilor europene		2002/95/CE si EN/IEC 60974		

POTENZA 160 B

NOU

Invertor de sudura MMA 160 A POTENZA 160 B

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- dotat cu doi ventilatori pentru optimizarea racirii
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / maner pe aparat
- greutate redusa 5,0 kg
- factor de putere 100% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%
- transformator mono-toroidal feritic autoprotejat 600V

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare Cupru 2 m x 2,5 mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 1.5 m x 16 mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 2.5 m x 16 mm²



Barcode	Curent sudura	%	Dimensiune	Greutate	Pret
1.2616	160 A	100	280x135x195	5000	1311.48
	Curent (X=100%)		160 A		
	Factor de putere / Duty Cycle		100%		
	Electrod / diametru maxim		5,0 mm		
	Greutate		5,0 kg		
	Tensiune alimentare		220 V		
	Tensiune in gol		76 V		
	Putere generator		4 -10 kVA		
	Dimensiuni		28x13,5x19,5 cm		
	Correspunde reglementarilor europene		2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974		

POTENZA 200 GE

Invertor de sudura MMA 200 A POTENZA 200 GE

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- pregatit pentru lucru cu generator
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / maner pe aparat
- greutate redusa 6 kg
- factor de putere 60% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare Cupru 2 m x 2,5 mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 2 m x 25 mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 2,6 m x 25 mm²



2.287	Curent sudura	%	Dimensiune	g	2213.11
	200 A	60	420x140x300	6000	
	Curent (X=60%)		200 A		
	Factor de putere / Duty Cycle		60%		
	Electrod / diametru maxim		5,0 mm		
	Greutate		6,0 kg		
	Tensiune alimentare		220 V		
	Tensiune in gol		76 V		
	Putere generator		6 kVA		
	Dimensiuni		42 x 14 x 30 cm		
	Corespunde reglementarilor europene		2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974		

PROGRESS 1700 XP

Invertor de sudura MMA 170 A PROGRESS 1700 XP

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- usor de sudat chiar si pentru neexperimentati datorita controlului electronic
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- functie LIFT-ARC
- usor de transportat / maner pe aparat
- pregatita adaptare pentru lucru cu generator +/- 17% variatii de tensiune
- greutate redusa 5 kg
- factor de putere 60% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare Cupru 2 m x 2,5 mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 1.3 m x 16 mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 2,3 m x 16 mm²



1.2042	Curent sudura	%	Dimensiune	g	2049.18
	170 A	100	160x110x120	4700	
	Curent (X=100%)		170 A		
	Factor de putere / Duty Cycle		100%		
	Electrod / diametru maxim		5,0 mm		
	Greutate		4,7 kg		
	Tensiune alimentare		200-250 V		
	Tensiune in gol		62 V		
	Putere generator		5 kVA		
	Dimensiuni		16 x 11 x 12 cm		
	Corespunde reglementarilor europene		2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974		



PROGRESS 2100 PFC




Invertor de sudura MMA 210 A PROGRESS 2100 PFC

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR
- pregatit pentru sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- excelent pentru suduri medii si grele / intretinere si constructii metalice
- pregatit pentru lucru cu generator
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- usor de transportat / maner pe aparat
- greutate redusa 6 kg
- protectie termica suplimentara 70 grade
- factor de putere 60% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- pregatita adaptare pentru lucru cu generator +/- 17% variatii de tensiune
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%
- sistem silentios de control al racirii

DOTAREA STANDARD

- 1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 3m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 3m x 25mm²
- 1 curea pentru transport



1.1363	Curent sudura	%	Dimensiune		
	210 A	100	410x145x24	8400	3852.46
	Curent (X=100%)		210 A		
	Factor de putere / Duty Cycle		100%		
	Electrod / diametru maxim		6,0 mm		
	Greutate		8,4 kg		
	Tensiune alimentare		230 V		
	Conexiune electrica		1/2"		
	Putere generator		2-6 kVA		
	Dimensiuni		41x14,5x24 cm		
	Corespunde reglementarilor europene		2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974		

MIG 200 MULTI

Aparat de sudura MIG/MAG 200 A M 40.20 MULTI

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura continua MIG/MAG, TIG si electrod
- capacitate rola pana la 15 kg
- mecanism puternic de alimentare cu sarma
- buton special pentru alimentare initiala usoara
- inversarea polaritatii usoara
- factor de putere 40% (duty cycle %)
- pregatit pentru alimentare la generator
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 torta MIG Binzel 15 AK
- 1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 3m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 3m x 25mm²



1.739	Curent sudura	%	Dimensiune		
	200 A	60	230x500x360	2200	7377.05
	Curent (X=60%)		200 A		
	Factor de putere / Duty Cycle		60%		
	Electrod / diametru maxim		0,8-1,0 mm		
	Greutate		22,0 kg		
	Tensiune alimentare		200-250 V		
	Tensiune in gol		60 V		
	Putere generator		6 kVA		
	Dimensiuni		23x50x36 mm		
	Corespunde reglementarilor europene		2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974		

MIG 150 profi

NOU

Aparat sudura MIG/MAG 150 A

AVATAJELE PRODUSULUI

- aceasta gama de aparate de sudura Iskravar MIG / MAG ofera solutii pentru o multitudine de nevoi, de la lucrari de reparatii la domiciliu pâna la lucrari de caroserie în ateliere de automobile si intretinerea echipamentelor agricole.
- cu sârma de sudura si gazele inerte de protectie selectate corespunzator, pot fi sudate o mare varietate de materiale si dimensiuni.
- la aparatele MIG 140, 150 si 170 se poate monta bobina de sârma cu diametrul rolei de maxim 200 mm (cablu de 5 kg).
- in partea din spate exista spatiu pentru a se potrivi unei mici butelii de gaz inert.
- modelele Profi difera de cele standard si utilizeaza carcasa portabila si montare pentru butelii de gaz de unica folosinta pe partea din spate



Iskra

VARJENJE



	Curent sudare		
MIG 150 Profi	40 - 150 A	28000	2251.64
	Curent (X=15%)	110 A	
	Electrod / diametru maxim	0,6-0,8 mm	
	Greutate	28 kg	
	Tensiune alimentare	230 V	
	Siguranta	16 A	
	Dimensiuni	525x260x340 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

MIG 203-B profi

NOU

Aparat sudura MIG/MAG 200 A

AVATAJELE PRODUSULUI

- acestea sunt aparatele de baza semi-profesionale din noua gama îmbunatatita de aparate Profi
- acestea sunt potrivite pentru lucrari extinse la domiciliu, intretinere sau ateliere mai mici.
- tensiunea de alimentare este variabila în cazul aparatelor cu o singura faza, sau 2 faze pentru modelul MIG 210L Profi de 1 ph / 2 ph, care utilizeaza o singura faza 230 V pentru a ajunge la o gama limitata de aplicatii cu siguranta de 16 A si putere completa cu conexiune trifazata.
- in acest fel, aparatul poate fi conectat aproape oriunde
- carcasa foarte compacta permite instalarea unei bobine de sârma de 15 kg (rola 300 mm) si masina trage puternic un alimentator de sârma mare cu 2 role
- acest lucru face posibila sudarea cu sârma de aluminiu de 1,0 mm.



Iskra

VARJENJE



	Curent sudare		
MIG 203-B Profi	40 - 190 A	44000	5477.21
	Curent (X=15%)	190 A	
	Electrod / diametru maxim	0,6-0,8 mm	
	Greutate	37 kg	
	Tensiune alimentare	400 V	
	Siguranta	16 A	
	Dimensiuni	795x540x700 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

MIG 170 profi

NOU

Aparat sudura MIG/MAG 170 A

AVATAJELE PRODUSULUI

- aceasta gama de aparate de sudura Iskravar MIG / MAG ofera solutii pentru o multitudine de nevoi, de la lucrari de reparatii la domiciliu pâna la lucrari de caroserie în ateliere de automobile si intretinerea echipamentelor agricole.
- cu sârma de sudura si gazele inerte de protectie selectate corespunzator, pot fi sudate o mare varietate de materiale si dimensiuni.
- la aparatele MIG 140, 150 si 170 se poate monta bobina de sârma cu diametrul rolei de maxim 200 mm (cablu de 5 kg).
- in partea din spate exista spatiu pentru a se potrivi unei mici butelii de gaz inert.
- modelele Profi difera de cele standard si utilizeaza carcasa portabila si montare pentru butelii de gaz de unica folosinta pe partea din spate



Iskra

VARJENJE



	Curent sudare		
MIG 170 Profi	40 - 170 A	30000	2688.52
	Curent (X=15%)	125 A	
	Electrod / diametru maxim	0,6-0,8 mm	
	Greutate	30 kg	
	Tensiune alimentare	230 V	
	Siguranta	16 A	
	Dimensiuni	525x260x340 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

MIG 250 profi

NOU

Aparat sudura MIG/MAG 250 A

AVATAJELE PRODUSULUI

- aceasta este linia principala a aparatelor noastre de sudura noi, îmbunatatite
- îmbunatatirile de mai jos si fiabilitatea acestora fac ca inventarul obisnuit al fiecarei fabrici de constructii metalice.
- caracteristici îmbunatatite de sudura cu cantitate redusa de stropi de sudura.
- suport de sârma cu 4 role
- contor digital V-A meter
- economisirea energiei si protectia împotriva prafului cu functia ventilator la cerere
- mâner special pentru torta fierbinte
- capacul acoperit de cauciuc functioneaza ca un raft util ptr lucru
- masinile sunt disponibile fie în variante cu trei faze sau o faza.
- in acest fel, exista întotdeauna un model potrivit pentru cerintele atelierului



Iskra

VARJENJE



	Curent sudare		
MIG 250 Profi	30 - 250 A	58000	8800.52
	Curent (X=35%)	250 A	
	Electrod / diametru maxim	0,8-1,2 mm	
	Greutate	58 kg	
	Tensiune alimentare	400 V	
	Siguranta	16 A	
	Dimensiuni	795x540x700 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

MIG 300 profi

NOU

Aparat sudura MIG/MAG 300 A

AVATAJELE PRODUSULUI

- aceasta este linia principala a aparatelor noastre de sudura noi, îmbunătățite
- îmbunătățirile de mai jos și fiabilitatea acestora fac ca inventarul obișnuit al fiecărei fabrici de construcții metalice.
- caracteristici îmbunătățite de sudura cu cantitate redusă de stropi de sudura.
- suport de sârma cu 4 role
- contor digital V-A meter
- economisirea energiei și protecția împotriva prafului cu funcția ventilator la cerere
- mâner special pentru torta fierbinte
- capacul acoperit de cauciuc funcționează ca un raft util ptr lucru
- masinile sunt disponibile fie în variante cu trei faze sau o fază.
- în acest fel, există întotdeauna un model potrivit pentru cerințele atelierului.



Iskra

VARJENJE



	Curent sudare		
MIG 300 Profi	30 - 300 A	62000	10295.08
	Curent (X=35%)	300 A	
	Electrod / diametru maxim	0,8-1,2 mm	
	Greutate	62 kg	
	Tensiune alimentare	400 V	
	Siguranta	16 A	
	Dimensiuni	795x540x700 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

MIG 420SC profi (Synergic Control)

NOU

Aparat sudura MIG/MAG 420 A (Synergic Control)

AVATAJELE PRODUSULUI

- aparatele de sudura Profi cu SC (Synergic Control) sunt o combinație între controlul procesului de sudare digitală și transformatorul standard controlat pas-cu-pas
- panoul sinergic digital oferă programe de sudare pentru sârma din oțel, oțel inoxidabil, aluminiu, FCW (sârma cu flux) și CuSi.
- sursa de alimentare este un transformator solid din bobina de cupru care asigură caracteristici excelente de sudură și fiabilitate imbatabila
- toate masinile au un alimentator profesionist de sârma cu 4 role, un suport pentru torte, un afișaj digital de tensiune / amperaj și o interfață ușor de utilizat.
- pentru utilizatorii avansați există un set de ajustări ale meniului: ardere în spate, temporizator, sudare în interval, setare înclinare etc.
- toate modelele au conectori cu mânere opționale



Iskra

VARJENJE



	Curent sudare		
MIG 420 SC Profi	40 - 420 A	105000	16262.30
	Curent (X=35%)	420 A	
	Electrod / diametru maxim	0,8-1,2 mm	
	Greutate	105 kg	
	Tensiune alimentare	400 V	
	Siguranta	25 A	
	Dimensiuni	850x550x825 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

MIG 420 profi

NOU

Aparat sudura MIG/MAG 420 A

sistem de racire integrat

AVATAJELE PRODUSULUI

- aceasta este linia principala a aparatelor noastre de sudura noi, îmbunătățite
- îmbunătățirile de mai jos și fiabilitatea acestora fac ca inventarul obișnuit al fiecărei fabrici de construcții metalice.
- caracteristici îmbunătățite de sudură cu cantitate redusă de stropi de sudură.
- suport de sârma cu 4 role
- contor digital V-A meter
- economisirea energiei și protecția împotriva prafului cu funcția ventilator la cerere
- mâner special pentru torta fierbinte
- capacul acoperit de cauciuc funcționează ca un raft util ptr lucru
- masinile sunt disponibile fie în variante cu trei faze sau o fază.
- în acest fel, există întotdeauna un model potrivit pentru cerințele atelierului



Iskra

VARJENJE



	Curent sudare		
MIG 420 Profi	30 - 420 A	1055000	13426.23
	Curent (X=35%)	420 A	
	Electrod / diametru maxim	0,8-1,2 mm	
	Greutate	105 kg	
	Tensiune alimentare	400 V	
	Siguranta	16 A	
	Dimensiuni	850x550x825 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

iMIG 300pulse

NOU

Aparat sudura iMIG 300 pulse

AVATAJELE PRODUSULUI

- gama aparatelor de sudură MIG cu impulsuri are tot ceea ce este necesar pentru un sudor exigent: design robust, industrial, tehnologia invertorului de ultima oră, racirea cu apă, sudarea perfectă în aluminiu și în oțel inoxidabil.
- MIG cu impuls și impuls dublu pot fi combinate cu 4-T speciale pentru rezultate optime
- 9 programe sinergice prestabilite pentru oțel carbon, oțel inoxidabil, aluminiu pentru utilizare simplă și, în același timp, ajustarea manuală a fiecărui parametru.
- aparatele de sudură cu impulsuri iMIG 250 și iMIG 300 sunt orientate pe activitate de atelier special concepute pentru sudarea în aluminiu
- pe modelele de impulsuri industriale MIG 4000/5000 sinergice industriale, combinații de mașini compacte sau unități separate de alimentare cu sârma sunt disponibile cu lanterna racită cu apă / gaz și cu un panou de comandă simplificat sau digital pentru alimentatorul de sârma



Iskra

VARJENJE



	Curent sudare		
iMIG 300 Pulse	40 - 270 A	58000	16213.11
	Curent (X=60%)	250 A	
	Electrod / diametru maxim	0,8-1,2 mm	
	Greutate	62 kg	
	Tensiune alimentare	400 V	
	Siguranta	16 A	
	Dimensiuni	770x380x670 mm	
	Corespunde reglementarilor europene	2002/95/CE si EN/IEC 60974	

TIG 200 HF P

Aparat de sudura TIG 200 A TIG 200 HF P

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR MMA si TIG AC/DC
- sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- suduri TIG orice materiale si orice grosimi inclusiv Aluminii si aliaje
- capacitate de generare arc AC/DC pulsatoriu
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- factor de putere 100% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 torta ergonomica TIG SR 17/M16 3mx16mm²
- 4 diuze Cupru (nr 4,5,6 si 7)
- 3 port electrozi (1,0 ; 2,4 si 3,2 mm²)
- 1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 3m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 3m x 25mm²
- 1 curea pentru transport



	Curent sudura	%	Dimensiune		
1.1918	200 A	100	180x410x290	27000	5573.77
	Curent (X=100%)	200 A			
	Factor de putere / Duty Cycle	100%			
	Electrod / diametru maxim	0,5-2,4 mm			
	Greutate	27,0 kg			
	Tensiune alimentare	200-250 V			
	Tensiune in gol	64 V			
	Dimensiuni	18x41x29 cm			
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974			

TIG AC/DC 200 HF PULSED

Invertor de sudura MIG 200 A T 40.20 PAH

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sudura in curent continuu INVERTOR MMA si TIG AC/DC
- sudura TIG cu electrod de Tungsten si gaz inert (Argon)
- sudura TIG in orice materiale si orice grosimi inclusiv aluminii si aliaje
- capacitate de generare arc AC/DC pulsatoriu
- functii: HOT START, ARC FORCE, ANTI-STICK
- factor de putere 40% (duty cycle %)
- pregatit pentru sudura cu orice electrozi: bazic, rutilic, INOX, celulozic si fonta
- toate bobinajele si cablurile sunt din cupru 100%

DOTAREA STANDARD

- 1 torta ergonomica TIG SR 17/M16 3mx16mm²
- 4 diuze Cupru (nr 4,5,6 si 7)
- 3 port electrozi (1,0 ; 2,4 si 3,2 mm²)
- 1 cablu alimentare Cupru 3m x 2,5mm²
- 1 cablu de Masa (minus) Cupru 3m x 25mm²
- 1 cablu de cu port-electrod Cupru 3m x 25mm²
- 1 curea pentru transport



	Curent sudura	%	Dimensiune		
1.741	200 A	60	210x440x500	27000	12540.98
	Curent (X=60%)	200 A			
	Factor de putere / Duty Cycle	60%			
	Electrod / diametru maxim	6,0 mm (tungsten max. 3.25 mm)			
	Greutate	27,0 kg			
	Tensiune alimentare	200-250 V			
	Tensiune in gol	64V			
	Dimensiuni	21x44x50 cm			
	Corespunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974			

Aparat de sudura industrial MMA S 400 T

AVANTAJELE PRODUSULUI

- Heavy Duty
- setari profesionale externe pentru Hot Start si Arc Force
- puterea secundara ridicata permite o productivitate ridicata, inclusiv taiere.
- patru roti
- echipament robust pentru sudarea electrozilor acoperiti in medii solicitate masiv.
- extrem de productiv: special reglat pentru o sudare usoara. Include control inteligent STAYER WELDING, care consta din: Pornire la cald (pornire rapida a arcului), Forta arcului (pentru a pastra continuumul arcului) si Anti-Stick (pentru a evita blocarea).
- de inalta calitate: structura dubla 100% metalica robusta pentru un serviciu ridicat, inclusiv roti (la modelele S250D / S400T), benzi si ancore pe profile din otel.
- piese si componente industriale si militare supradimensionate: poduri si relee paralelizate, condensator de putere si comutator IGBT de gama inalta, etape primare de admitere cu filtrare masiva, transformatoare de inalta tensiune cu capatul miezului cu infasurare secundara, comutatoare de inalta tensiune si structura din fonta 100% metalica.
- versatil: pentru utilizarea unui generator de energie electrica. Permite pana la 17% cresteri si coborari de tensiune.
- conector DINSE 1/2

DOTAREA STANDARD

- 1 torta ergonomica TIG SR 17/M16 3mx16mm²
- cablu de intrare retea. Cupru pur. 2m x 6mm²
- clema electrodului si cablu. Cupru pur. 3m x 35mm²
- clema de masa si cablu. Cupru pur. 5m x 35mm²
- toate accesoriile disponibile in catalogul nostru



	Tensiune alimentare	Ambalare	
1.1750	400 V	1	7377.05
	Curent (X=60%)	400 A	
	Factor de putere / Duty Cycle	60%	
	Electrod / diametru maxim	8,0 mm	
	Greutate	20,0 kg	
	Tensiune alimentare	400 V	
	Putere generator	8-12 kVA	
	Dimensiuni	50x24x40 cm	
	Correspunde reglementarilor europene	2004/108/EC 2002/95/CE si IEC 60974	

Masca de sudura automata

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pregatita si pentru polizare
- raspuns foarte rapid al filtrului reglabil intre 0,1-0,9s
- filtrul asigura protectie intre Nr. 9 si 13
- posibilitate reglaj de timp de intarziere de revenire la clar
- odihnitor pentru ochi
- maxima durabilitate si autonomie gratie celulelor solare dublate de baterii

DOTAREA STANDARD

- filtru automat Nr. 9-13 (92x42mm)



	Filtru	Ambalare	
1.1059	110x90x9 mm	1	409.84
	Dimensiune filtru	110x90x9 mm	
	Dimensiune vizor	92x42 mm	
	Filtru clar	4 DIN	
	Filtru umbra	9-13 DIN	
	Protectie minima la polizare	2 DIN	
	Protectie UV/IR	16 DIN	
	Timp reactie clar-umbra	1/25000 s	
	Timp reactie umbra-clar	0,2 - 0,8 s	
	Alimentare	celule solare	
	Reglaj sensibilitate	manual	
	Temperatura de lucru	-5 la 55 grade C	
	Greutate	450 g	
	Termen de utilizare sigura	2 ani	

Masca de sudura

AVANTAJELE PRODUSULUI

- alimentat cu energie solara
- masca de nylon 801 de inalta rezistenta
- nivel automat de protectie 11 EN169
- oprire automata
- memorie claritate automata



	Filtru	Ambalare	
1.1841	110x90 mm	1	229.51
	Dimensiune filtru	110x90 mm	
	Dimensiune vizor	92x35 mm	
	Filtru clar	3 DIN	
	Filtru umbra	9-13 DIN	
	Protectie UV/IR	15 DIN	
	Timp reactie clar-umbra	1/20000 s	
	Timp reactie umbra-clar	0,2 / 0,8 s	
	Temperatura de lucru	-5 la 55 grade C	
	Greutate	440 g	
	Termen de utilizare sigura	2 ani	