




**CENTRUL[®]
NAȚIONAL
de SCULE**

INDUSTRIAL

Lista de preturi în lei fara TVA valabila de la 31 decembrie 2021 pana la 29 februarie 2024



SCULE ELECTRICE PENTRU LEMN

**Catalog
2021-2024**

PB L20 1822 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor 550
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 21+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atama unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

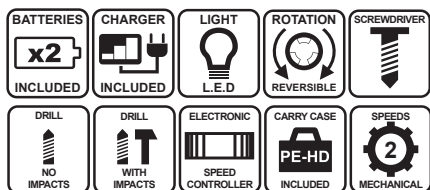

PB L20 1822PK	1.2465	2 x 2.0Ah	✓	✓	868.85
---------------	--------	-----------	---	---	--------

Tensiune acumulator Li-ion	18 V
Capacitate acumulator	2,0 Ah
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 400 / 1350 rpm
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 6000 / 22000 ipm
Capacitate mandrina	Φ 10 mm
Cuplu de strangere	32 Nm
Reglarea momentului	21 + 3 pozitii
Capacitate maxima de gaurire lemn	30 mm
Capacitate maxima de gaurire otel	10 mm
Capacitate maxima de gaurire zidarie	10 mm
Greutate	1,2 kg

PBL 2022 PK / PBL 2024 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah / 4,0 Ah


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor 550
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 16+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atama unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

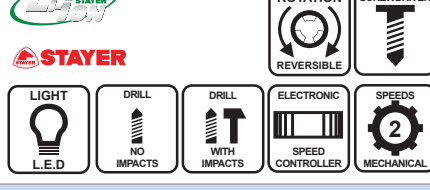

PBL 2022 PK	1.2063	2 x 2.0Ah	✓	✓	1065.57
PBL 2024 PK	1.2128	2 x 4.0Ah	✓	✓	1672.13

Tensiune acumulator Li-ion	18 V
Capacitate acumulator	2,0 Ah / 4,0 Ah
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 400 / 1400 rpm
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 6000 / 21000 ipm
Capacitate mandrina	Φ 2 - 10 mm
Cuplu de strangere	32 Nm
Reglarea momentului	16 + 3 pozitii
Capacitate maxima de gaurire lemn	35 mm
Capacitate maxima de gaurire otel	10 mm
Capacitate maxima de gaurire zidarie	10 mm
Greutate	1,2 kg

PBL 21 P - L20

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor Premium S1
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 20+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atama unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

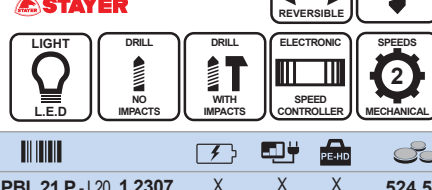

PBL 21 P - L20	1.2307	X	X	X	524.59
PBL 2122 PK	1.2199	2 x 2.0Ah	✓	✓	1311.48
PBL 2124 PK	1.2175	2 x 4.0Ah	✓	✓	1721.31
PBL 2125 PK	1.2340	2 x 5.0Ah	✓	✓	2459.02

Tensiune acumulator Li-ion	18 V
Capacitate acumulator	2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 440 / 1650 rpm
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7920 / 29700 ipm
Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm
Cuplu de strangere	50 Nm
Reglarea momentului	21 + 3 pozitii
Capacitate maxima de gaurire lemn	40 mm
Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm
Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm
Greutate	1,5 kg

PB L20 BRUSHLESS

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu acumulatori Li-ion 18 V

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie



PB L20 BRUSHLESS	1.2395	X	X	X	1065.57
PBL 2032 PK BRUSHLESS	1.2172	2 x 2.0Ah	✓	✓	1967.21
PBL 2033 PK BRUSHLESS	1.2323	2.0 + 4.0Ah	✓	✓	2081.97
PBL 2034 PK BRUSHLESS	1.2674	2 x 4.0Ah	✓	✓	2459.02
PBL 2035 PK BRUSHLESS	1.2242	2 x 5.0Ah	✓	✓	2983.61

Tensiune acumulator Li-ion	18 V
Capacitate acumulator	2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 2000 rpm
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 30000 ipm
Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm
Cuplu de strangere	60 Nm
Reglarea momentului	21 + 3 pozitii
Capacitate maxima de gaurire lemn	45 mm
Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm
Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm
Greutate	1,2 kg

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii performante si durata de viata mai mari.
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 21+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atama unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

Li-ion

2 viteze mecanice



S L20

NOU

Fierastrau pendular cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
 - setare de tsiere pendulare cu 4 pozitii
 - schimbare rapida a lamei - prindere T
 - baza din aluminiu
 - regulator de viteza pe tragaci
 - blocare intrerupator de siguranta
 - lampa de lucru L.E.D
 - suflanta incorporata
 - gata pentru cuplare cu un aspirator extern
- Include:** ghidaj lateral



Model	Price	AI	CUT	INSERTION T	LIGHT	ELECTRONIC
SL20	1.2136	X	X	X	X	X
SL2012 Set	1.2535	1 x 2.0Ah	✓	✓	✓	✓
SL2022 Set	1.2211	2 x 2.0Ah	✓	✓	✓	✓
SL2024 Set	1.2217	2 x 4.0Ah	✓	✓	✓	✓

Turatie mers in gol	0-2700 rpm
Cursa	20 mm
Capacitate maxima taiere lemn	90 mm
Capacitate maxima taiere otel	8 mm
Capacitate maxima taiere aluminiu	12 mm
Taieri inclinate	0-45 °
Greutate	1.7 kg


CP L20

NOU

Fierastrau circular panza 165 mm cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
 - ghid de taiere cu laser
 - baza din aluminiu
 - limitator de adancime de taiere
 - blocare intrerupator de siguranta
 - gata pentru cuplare cu un aspirator extern
- Include:** ghidaj lateral

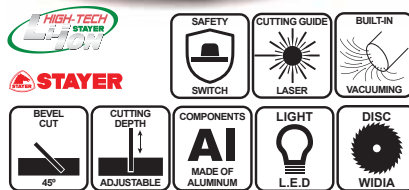

Model	Price	AI	CUT	INSERTION T	LIGHT	ELECTRONIC
CP L20	1.2232	X	X	X	X	X
CP L2012	1.2659	1 x 2.0Ah	✓	✓	✓	✓
CP L2012 Set	1.2533	1 x 2.0Ah	✓	✓	✓	✓
CP L2014 Set	1.2534	1 x 4.0Ah	✓	✓	✓	✓
CP L2022 Set	1.2236	2 x 2.0Ah	✓	✓	✓	✓
CP L2024 Set	1.2419	2 x 4.0Ah	✓	✓	✓	✓

Turatie mers in gol	4200 rpm
Diametru panza	Ø 165 mm
Capacitate taiere la 90°	54 mm
Capacitate taiere la 45°	35 mm
Greutate	3.2 kg


SS L20

NOU

Fierastrau sabie cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
- setare de taiere pendulara
- schimbare rapida a lamei. Insertie universala
- regulator de adancime de taiere
- declansatorul controlerului de viteza
- blocare intrerupator de siguranta
- lampa de lucru L.E.D

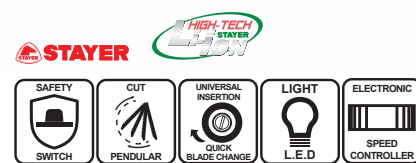

Model	Price	AI	CUT	INSERTION T	LIGHT	ELECTRONIC
SS L20	1.2080	X	X	X	X	X
SS L2012 Set	1.2531	1 x 2.0Ah	✓	✓	✓	✓
SS L2014 Set	1.2532	1 x 4.0Ah	✓	✓	✓	✓
SS L2022 Set	1.2210	2 x 2.0Ah	✓	✓	✓	✓
SS L2024 Set	1.2216	2 x 4.0Ah	✓	✓	✓	✓

Taieri pe minut	0 - 2600 rpm
Cursa	22 mm
Capacitate maxima taierea lemn	180 mm
Capacitate maxima taiere profil metal	100 mm
Capacitate maxima taiere otel	10 mm
Capacitate maxima taiere aluminiu	25 mm
Greutate	1.7 kg

NS L20

NOU

Capsator cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 750
- potrivit pentru cuie „T” de la Ø15 la 32 mm si capse de la 15 la 25 mm
- special conceput pentru tapiterie si prelucrarea lemnului
- regulator de presiune
- cap de precizie cu senzor de securitate
- lampa de lucru L.E.D



Regulator presiune

Lumina de lucru L.E.D

Varf de precizie

Magazine x50 cuie

Model	Price	AI	CUT	INSERTION T	LIGHT	ELECTRONIC
NS L20	1.2642	X	X	X	X	X
NS L2012	1.2643	1 x 2.0Ah	✓	✓	✓	✓

Rata impact	30 ipm
Cuie T	1-32 mm
Capse	15-25 mm
Greutate	1.8 kg

Accesorii

Cod.

Cutie cuie	Lungime 15mm	1000 buc	12.889
Cutie cuie	Lungime 32mm	1000 buc	12.890
Cutie capse	Adancime 15mm	1000 buc	12.891

LOM L20

NOU

Slefuitor orbital cu acumulator Li-ion 18 V


AVATAJELE PRODUSULUI

- placa autoaderanta cu 8 gauri
 - sistem de aspirare a prafului incorporat
 - regulator electronic de viteza pe 6 nivele
 - design ergonomic pentru utilizare cu o singura mana
 - lampă de lucru L.E.D
- Include:** sac de colectare a prafului si x2 foi de slefuit P120 si P400



STAYER

HIGH-TECH STAYER L20



LOM L20	1.2069	X	X	X	606.56
LOM L2012 Set	1.2536	1 x 2.0Ah	✓	✓	1065.57
LOM L2022 Set	1.2213	2 x 2.0Ah	✓	✓	1377.05
Turatie mers in gol 0 - 2600 rpm					
Diametru platan Ø125 mm					
Orbita 2 mm					
Greutate 1.1 kg					

MULTI L20

NOU

Masina oscilanta cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 775
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele
- schimbare rapida a accesoriilor fara scule
- lampă de lucru L.E.D



STAYER



MULTI L20	1.2079	X	X	X	655.74
MULTI L2012	1.2530	1 x 2.0Ah	✓	✓	in curand
MULTI L2022	1.2212	2 x 2.0Ah	✓	✓	1590.16
Turatie mers in gol 5000-20000 rpm					
Unghiul de oscilatie 3°					
Greutate 1.1 kg					

12.575

NOU

Acumulator seria L20 18 V, 2.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 1 rand cu 5 celule de litiu conectate in linie.
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah



STAYER

HIGH-TECH STAYER L20

12.575	2.0Ah	327.87
--------	-------	--------

12.577

NOU

Acumulator seria L20 18 V, 4.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah/2 randuri = 4,0 Ah



STAYER

HIGH-TECH STAYER L20

12.577	4.0Ah	573.77
--------	-------	--------

12.589

NOU

Acumulator seria L20 18 V, 5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,5 Ah/2 randuri = 5,0 Ah



STAYER

HIGH-TECH STAYER L20

12.589	5.0Ah	819.67
--------	-------	--------



12.858

NOU

Acumulator seria L20 18 V, 6.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 3 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 15 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2 Ah/3 randuri = 6,0 Ah



STAYER

HIGH-TECH STAYER L20

12.858	6.0Ah	901.64
--------	-------	--------

12.576

NOU

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 / 4.0-5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- incarcator inteligent cu 2 lumini pentru a afisa stadiul de incarcare al acumulatorului
- protectie impotriva supraincercarii si supraincalzirii, crescand durata de viata a acumulatorului



STAYER

HIGH-TECH STAYER L20

12.576	2.0Ah	147.54
12.578	4.0-5.0Ah	213.11

12.859

NOU

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 - 8.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- potrivit pentru acumulatori de la 2,0 la 8,0 A
- incarcatorul isi adapteaza curentul la amperajul bateriei conectate.
- afisaj digital pentru controlul maxim al nivelului bateriei.
- protectie impotriva supraincercarii si supraincalzirii, crescand durata de viata a bateriei



STAYER

HIGH-TECH STAYER L20

12.859	2.0 - 8.0 Ah	655.74
--------	--------------	--------

PBL 122 CPK

NOU


Masina de gaurit / insurubat cu acumulator Li-ion 12 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- 2 Functii: surubelnita si burghiu cu ciocan
- 2 viteze mecanice pentru putere si viteza imbunatatita.
- putere controlata de presiunea declansatorului
- lumina de lucru L.E.D
- rotire reversibila



STAYER

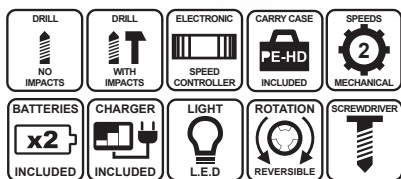

PBL 122 CPK	1.2055	2 x 2.0Ah	✓	704.92
Tensiune acumulator Li-ion 12 V				
Capacitate acumulator 2,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 400 / 1400 rpm				
Percutii treapta 1 / treapta 2 0 - 21000 ipm				
Capacitate mandrina Φ 10 mm (3/8" UNF)				
Cuplu de strangere 28 Nm				
Reglarea momentului 18 + 2 pozitii				
Greutate 0,9 kg				

PBL 122 BK

NOU


Surubelnita cu acumulator Li-ion 12 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- 2 functii: insurubare si gaurire
- 2 viteze mecanice pentru putere si viteza imbunatatita.
- putere controlata de presiunea declansatorului.
- lumina de lucru L.E.D
- rotire reversibila.



STAYER

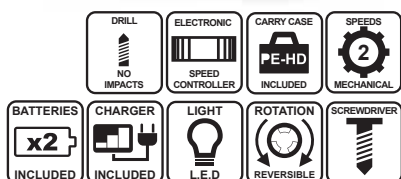

PBL 122 BK	1.1819	2 x 2.0Ah	✓	573.77
Tensiune acumulator Li-ion 12 V				
Capacitate acumulator 2,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2 0 - 350 / 1350 rpm				
Capacitate mandrina Φ 1,5-10 mm (3/8" UNF)				
Cuplu de strangere 32 Nm				
Reglarea momentului 18 + 1 pozitii				
Greutate 0,9 kg				

PBL 122 CPK + ISL 122 C

NOU


Set masina de gaurit / insurubat si masina de insurubat cu impact cu acumulator Li-ion 12 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- surubelnita cu impact cu cutie de viteze din aluminiu
- introducerea hexagonală 1/4" pentru bucati de insurubare
- putere controlata de presiunea declansatorului.
- lampă de lucru L.E.D
- rotire reversibila



STAYER

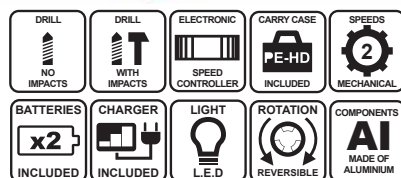

PBL 122 CPK + ISL 122 C	1.2054	2 x 2.0Ah	✓	1311.48
ISL 122 C				
Tensiune acumulator Li-ion 12 V				
Capacitate acumulator 2,0 Ah				
Turatii in gol 0 - 400 / 140 rpm				
Impact 0 - 21000 ipm				
Capacitate mandrina Φ 10 mm (3/8" UNF)				
Cuplu de strangere 1/4" (UNF)				
Reglarea momentului 100 Nm				
Greutate 1,3 kg				

SS L12 / SS 122 K

NOU

Fierastrau sabie cu acumulator 12 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- proiectat pentru instalatii sanitare si taiere: lemn, table si tevi din metal, gips-carton, tevi PVC, crengi si busteni.
 - lampă de lucru L.E.D.
 - putere controlata de presiunea declansatorului.
 - schimbare rapida a lamei. Inserție universală
- Include:** x1 panza pentru crengi, x1 panza pentru lemn, x1 panza pentru metal



STAYER



SS L12	1.2549	X	X	491.80
SS 122 K	1.2548	2 x 2.0Ah	✓	836.07
Tensiune acumulator Li-ion 12 V				
Capacitate acumulator 2,0 Ah				
Turatii in gol 0-3000 rpm				
Cursa 13 mm				
Capacitate maxima taiere lemn 150 mm				
Capacitate maxima taiere profile 70 mm				
Capacitate maxima taiere tevi 100 mm				
Greutate 1 kg				

BL 50 CK

Surubelnita cu acumulator Li-ion 3,6 V


AVATAJELE PRODUSULUI

- surubelnita cu 2 moduri de lucru: drept si pistol
- baterie incorporata
- 10 setari de insurubare + 1 mod de gaurire
- lampă cu LED
- reversibila



- x1 incarcator
- 32 biti
- 8 chei tubulare
- 2 prelungitoare metalice
- 2 adaptoare 1/4"

STAYER



BL 50 CK	1.2082	2 x 2.0Ah	✓	262.30
Tensiune acumulator Li-ion 3,6 V				
Capacitate acumulator 1,3 Ah				
Turatii in gol 200 rpm				
Capacitate mandrina 1/4" (UNF)				
Cuplu de strangere 4 Nm				
Reglarea momentului 7 pozitii				
Greutate 0,3 kg				

CHARGER & BATTERY PBL 122 BK

NOU

Incarcator si acumulator PBL 122 BK



STAYER



12.387	Acumulator 12V - 2.0 Ah		la cerere	
12.310	Incarcator 12V - 2.0 A		la cerere	

CHARGER & BATTERY L12 - 12V

NOU

Incarcator si acumulator seria L12 12V

- compatibil cu toate seria L12: PBL 122 CPK / ISL 122 C / SS L12



STAYER

12.573	Acumulator 12V - 2.0 Ah		180.33	
12.574	Incarcator 12V - 2.0 A		81.97	

CHARGER BL 50 CK - 3.6V

NOU

Incarcator BL 50 CK - 3.6 V



STAYER

8293.390	Incarcator 3,6V		la cerere	

CPT 3000 E

Fierastrau circular 185 mm cu ghidaj de taiere de 3 m

AVATAJELE PRODUSULUI


- fierastrau circular pentru panze circulare placate CMS ø185 mm
- ghidaj de taiere din aluminiu de 3 metri (3 sectiuni de 1 metru)
- regulator electronic de viteza.
- modul electronic de viteza constanta sub sarcina
- potrivit in special pentru taieri in aluminiu, lemn si laminate
- pregatit pentru conectarea cu aspiratorul extern
- regulator de adancime de taiere
- taieri tesite pana la 45°
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- panza placata CMS Z-48
- ghidaj de taiere din aluminiu (3 segmente de 1 m din aluminiu)
- cuplaj pentru extragerea prafului.
- cheie de service.



STAYER



CPPT 3000 E	1.1726	1400 W	220V/50Hz	3278.69
Putere motor 1400 W				
Turatie mers in gol 2000-5000 rpm				
Disc Ø 185 x 20 mm Z 48				
Taieri inclinate 0-45°				
Capacitate taiere la 45° 47 mm				
Capacitate taiere la 90° 67 mm				
Capacitate taiere 45° cu ghidaj 44 mm				
Capacitate taiere 90° cu ghidaj 62 mm				
Unghi de taiere 0-48°				
Greutate 5,5 kg				



CP 190 D

NOU

Fierastrau circular 1600 W 190 mm

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular pentru panze circulare placate CMS ø190 mm
- special conceput pentru lemn si podele laminate
- pregatit pentru conectarea cu aspiratorul extern
- regulator de adancime de taiere
- taieri tesite pana la 45°
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata 190x30 mm
- racord exhaustor
- ghidaj lateral



STAYER



CP 190 D	1.2662	1600 W	220V/50Hz	754.10
Putere motor 1600 W				
Turatie mers in gol 5500 rpm				
Disc Ø 190 x 30 mm				
Capacitate taiere la 45° 44 mm				
Capacitate taiere la 90° 66 mm				
Greutate 4.0 kg				

CP 236

Fierastrau circular 2000 W 235 mm

AVATAJELE PRODUSULUI


- fierastrau circular pentru panze circulare placate CMS ø235 mm
- baza din aluminiu turnat cu scara de 29 cm
- special conceput pentru lemn si podele laminate
- pregatit pentru conectarea cu aspiratorul extern
- regulator de adancime de taiere
- taieri tesite pana la 45°

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata 235x30 mm
- racord exhaustor
- ghidaj lateral



STAYER



CP 236	1.5916	2000 W	220V/50Hz	1278.69
Putere motor 2000 W				
Turatie mers in gol 4500 rpm				
Disc Ø 235 x 30 mm				
Capacitate taiere la 45° 58 mm				
Capacitate taiere la 90° 85 mm				
Greutate 7,2 kg				

S 90 PE

Fierastrau vertical 750 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- reglare miscare pendulara in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- control electronic cu 6 viteze
- suflanta de aer in zona de lucru
- laser ghidare pentru taiere
- racord exhaustare
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



STAYER



S 90 PE	1.1457	750 W	220V/50Hz	606.56
Putere motor 750 W				
Turatii in gol 0-3000 rpm				
Capacitate taiere lemn 80 mm				
Capacitate taiere otel 8 mm				
Capacitate taiere plastic 10 mm				
Reglare taieri inclinate 0-15-30-45°				
Greutate 2,3 kg				

S 110 PE

Fierastrau vertical 780 W

AVANTAJELE PRODUSULUI


- dispozitiv pentru suflarea prafului din zona de taiere
- indicator cu LASER pentru linia de taiere
- electronic
- reglarea cursei pendulare in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- racord pentru aspirator
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



STAYER



S 110 PE	1.5936	780 W	220V/50Hz	704.92
Putere motor 780 W				
Turatii in gol 0-3000 rpm				
Capacitate taiere lemn 110 mm				
Capacitate taiere otel 8 mm				
Capacitate taiere plastic 20 mm				
Greutate 2,9 kg				

SS 210 B

NOU

Fierastrau sabie 1050 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a lamei - Insertie universala
- maner rotativ
- regulator electronic de viteza
- carcasa acoperita cu cauciuc
- regulator de adancime reglabil fara unelte
- lampa de lucru L.E.D

DOTAREA STANDARD

- panza sabie 150 mm



STAYER



SS 210 B	1.2765	1050 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor	1050 W			
Turatii in gol	0-2800 rpm			
Cursa panza	29 mm			
Capacitate maxima de taiere tevi si profile	110 mm			
Capacitate taiere lemn	210 mm			
Capacitate taiere otel	20 mm			
Capacitate taiere aluminiu	30 mm			
Greutate	7,2 kg			

SS 280 P

Fierastrau sabie 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- schimbare rapidă a lamei - insertie universala
- fierastrau pendular cu 4 pozitii.
- regulator electronic cu 6 trepte.
- carcasa acoperita cu cauciuc.
- ghidaj frontal reglabil fara unelte
- lampa de lucru cu LED

DOTAREA STANDARD

- 2 panze sabie
- ghidaj frontal



STAYER



SS 280 P	1.2001	1200 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor	1200 W			
Turatii in gol	800-2800 rpm			
Cursa panza	28 mm			
Capacitate maxima de taiere tevi si profile	100 mm			
Capacitate taiere lemn	230 mm			
Capacitate taiere otel	25 mm			
Capacitate taiere aluminiu	35 mm			
Greutate	3,7 kg			



Gama integrala de panze sabie in catalog **CNS INDUSTRIAL 2021-2024**

MULTI TOOL PRO 300 K

Masina multifunctionala 300 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- instrument multifunctional oscilant cu schimbare rapida a accesoriilor
- insertie plata deschisa, cu compatibilitate excelenta
- regulator electronic de viteza
- aspiratie integrata - pegătiți pentru conectarea cu aspiratorul extern
- versatilitate mare: taie si slefuieste pe toate tipurile de materiale, de la lemn la metale si portelan
- are aplicatii in decaparea vopselei si a covoarelor.

DOTAREA STANDARD

- placa delta
- set foi abrazive delta
- panza fierastrau semicirculara pentru lemn, plastic si gips-carton
- panza fierastrau dreapta pentru lemn, plastic si gips-carton
- spatula
- geanta de transport din material plastic



STAYER



MULTITOOL PRO 300 K	1.1567	300 W	220V/50Hz	540.98
Putere motor	300 W			
Turatii in gol	15000-23000 rpm			
Oscilatii	3,2 mm			
Greutate	1,5 kg			

Gama integrala de accesorii masina oscilanta in catalog **CNS INDUSTRIAL 2021-2024**

RO 125

NOU

Slefuitor rotoorbital Ø125 mm, 300 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- regulator electronic cu 6 viteze.
- placa cu fixare autoadeziva.

DOTAREA STANDARD

- maner lateral reglabil.
- sacul colector praf
- disc de slefuit



STAYER



RO 125	1.2404	300 W	220V/50Hz	409.84
Putere motor	300 W			
Turatii in gol	4000-12000 rpm			
Dimensiune placa	125 mm			
Orbita	2.8 mm			
Greutate	1,4 kg			

RO 150 E

Slefuitor rotoorbital Ø150 mm, 450 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- regulator electronic cu 5 viteze.
- placa cu fixare autoadeziva.
- vibratie scăzuta

DOTAREA STANDARD

- maner lateral reglabil.
- sacul colector praf
- disc de slefuit



STAYER



RO 150 E	1.638	450 W	220V/50Hz	573.77
Putere motor	450 W			
Turatii in gol	4000-13000 rpm			
Orbita	2,5 mm			
Diametru bucsa	Ø 150 mm			
Greutate	2,4 kg			

RO 752 EK

Slefuitor rotoorbital Ø150 mm, 450 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- 3 functii cu orbita reglabila:
- 1. Miscare excentrica la turatii mari: pentru degrosare, slefuire grea si pentru margini.
- 2. Miscare excentrica la turatii mici: pentru slefuire si lustruire.
- 3. Miscare excentrica fara rotatie fortată (Rotoorbital) pentru slefuire fina si mulaje
- placa autoaderanta
- aspirare incorporata
- pomire soft

DOTAREA STANDARD

- 3 foi de slefuit
- pad de lana.
- placa de spuma
- cutie de transport PE-HD
- maner auxiliar



STAYER



RO 752 EK	1.1495	750 W	220V/50Hz	1393.44
Putere motor	750 W			
Turatii in gol	1600 - 5800 rpm			
Dimensiune pad	Ø150 mm			
Orbita	5 mm			
Vibratii pe minut	3200 - 11600 mm			
Rotatie fortata	180 - 700 mm			
Greutate	2,4 kg			

Slefuitor rotoorbital Ø150 mm, 450 W, motor BRUSHLESS

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic fara perii cu 400 W care mareste durata de viata a masinii, sporind in acelasi timp puterea acesteia.
- potrivit pentru prelucrarea lemnului, caroseriei etc.
- placa autoaderanta 150 mm cu 15 gauri pentru o aspirare optima.
- comutator cu paleta cu maner anti-alunecare.
- structura simetrica, permite utilizarea instrumentului cu ambele maini.
- regulator de turatie pe 7 nivele: 4000/ 5000/ 6000/ 7000/ 8000/ 9000 si 10.000 rpm.
- tacometru pentru a mentine constanta puterea sculei in conditii grele.



RO 25 BRUSHLESS	1.2663	400 W 220V/50Hz	1885.25
Putere 400 W			
Turatie mers in gol 4000-10000 rpm			
Dimensiune pad 150 mm			
Orbita 2.5 mm			
Greutate 1.28 kg			

RO 5 BRUSHLESS	1.2194	400 W 220V/50Hz	1803.28
Putere 400 W			
Turatie mers in gol 4000-10000 rpm			
Dimensiune pad 150 mm			
Orbita 5 mm			
Greutate 1.28 kg			




DELTA 150

NOU

Slefuitor Delta 150x150x100 mm 150 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- slefuitor delta pentru o singura mana
 - sistem anti vibratii.
 - aspirare incorporata
 - placa autoaderanta
- DOTAREA STANDARD**
- sac de colectare a prafului
 - foi de slefuire delta x2 P60 / x2 P80 / x2 P120




DELTA 150	1.2374	150 W 220V/50Hz	278.69
Putere motor 150 W			
Turatii in gol 14000 rpm			
Dimensiuni placa 150x150x100 mm			
Greutate 0,9 kg			

LOM 180

Slefuitor orbital 90x185 mm 260 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de slefuit cu un motor de 260 W pentru slefuirea lemnului si a gips-cartonului.
 - baza din aluminiu pentru rezistenta si greutatea redusa
 - comutator de siguranta pentru a evita activarea si accidentele neintentionate.
 - refrigerare optima pentru a reduce caldura de lucru, extinguind timpul de lucru si durata de viata a instrumentului.
 - maner ergonomic din cauciuc pentru a reduce vibratiile.
 - sistem de fixare a foilor de slefuire dubla: cu cleme sau placa autoaderanta armata pentru a evita ruperea foilor in timpul slefuirii.
 - pregatit pentru extragerea prafului, rezervor de praf inclus.
- DOTAREA STANDARD**
- placa dreptunghiulara: 90x185 mm
 - rezervor de praf
 - foaie de slefuit: 90x185 mm



LOM 180	1.2553	260 W 220V/50Hz	409.84
Putere motor 260 W			
Turatii in gol 12000 rpm			
Dimensiune pad 90x185 mm			
Cursa orbitala 2,0 mm			
Greutate 1,7 kg			


LOM 230

NOU

Slefuitor orbital 115x230 mm 400 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant.
 - cleme pentru smirghel fara aderenta
 - aspirare incorporata
 - placa autoaderanta
 - design ergonomic cu vibratii reduce
- DOTAREA STANDARD**
- sac de colectare a prafului
 - x2 foi de slefuit P80



LOM 230	1.2135	400 W 220V/50Hz	770.49
Putere motor 400 W			
Turatii in gol 12000 rpm			
Dimensiune pad 115x230 mm			
Cursa orbitala 2,0 mm			
Greutate 2,9 kg			

Slefuitor orbital 190 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- slefuitor compact pentru lemn și gips-carton.
- proiectat pentru a fi folosit cu o singură mână
- potrivit pentru slefuirea umedă
- cap acoperit cu cauciuc pentru a reduce vibrațiile.
- protecție împotriva prafului între placa și motor
- sistem dublu de fixare a foii de slefuit: placă și cleme autoaderente
- aspirare încorporată. Gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- model unic, capabil să dubleze slefuirea feței.
- special conceput pentru slefuirea jaluzelelor din lemn

SET DE LIVRARE:

- sac de colectare a prafului.
- placă dreptunghiulară 85 x 135 mm.
- placă dublă fată 85 x 200 mm / 85 x 60 mm.
- placă Delta 89 x 225 mm.
- x11 foi de slefuit dreptunghiulare 85 x 135 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120
- x11 foi de slefuit Delta 90 x 225 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120
- x11 foi de slefuit dublă fată 80 / 85 x 255 / 260 mm. x2 P40 / x3 P60 / x4 P80 / x2 P120



Clema


Cap din cauciuc

Pregatit pentru aspirator

x33 foi abrazive incluse

x3 placi autoadezive
x33 foi abrazive incluse

LOM 130 3P	1.2543	190 W 220V/50Hz	508.20
Putere 190 W			
Turatie mers in gol 11000 rpm			
Orbita 2.0 mm			
Greutate 1.30 kg			



LEN 610


Slefuitor cu banda 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- regulator de turatie in 6 trepte pentru un control mai bun al slefuirii pe diferite suprafete
- motor puternic de 900 W pentru utilizare in conditii grele de lucru
- maner dublu pentru un control perfect al masinii
- sistem de aspiratie propriu

DOTAREA STANDARD

- banda abraziva cu granulatia gr.80
- racord pentru exhaustare
- sac pentru colectarea prafului

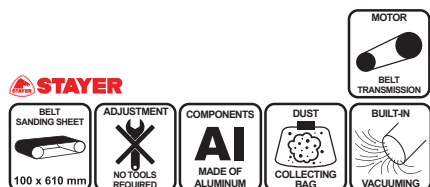

LEN 610	1.5636	1200 W 220V/50Hz	1098.36
Putere motor 150 W			
Turatie in gol 14000 rpm			
Dimensiuni placa 150x150x100 mm			
Greutate 0,9 kg			

P 910 B

NOU


Rindea lemn 900 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu transmisie cu curea
- regulator de adancime prin sterturi de limitator
- sistem puternic de aspirare incorporat.
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- schimbare rapida a lamei

DOTAREA STANDARD

- ghidaj lateral
- sac de colectare a prafului
- set de lame



P 910 B	1.2754	900 W 220V/50Hz	721.31
Putere motor 900 W			
Turatie la functionarea in gol 16.000 rpm			
Adancimea de lucru 0-3 mm			
Adancime de faluire 14 mm			
Latimea de lucru 82 mm			
Greutate 2,8 kg			

BJ 120 B

NOU

Freza imbinari tip biscuiti 900 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- freza pentru imbinarea bucatilor de lemn folosind biscuiti din lemn.
- potrivit in special pentru incrustatii si dulapuri.
- pentru biscuiti de nr. 0, nr. 10 și nr. 20.
- frezare la 45° și pana la 35 mm adancime

DOTAREA STANDARD

- disc TCT
- sac colector pentru praf



BJ 120 B	1.2691	900 W 220V/50Hz	606.56
Putere motor 900 W			
Turatie in gol 11000 rpm			
Frezare maxima 13 x 4 mm			
Biscuiti nr. 0 - 10 - 20			
Dimensiunea frezei Ø100x4.0x22 mm			
Taiere inclinata 0-90°			
Inaltime maxima de lucru 35 mm			
Greutate 3,2 kg			

PRP 6

NOU

Freza pentru balamale 480 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de frezat usoara special conceputa pentru montare balamalei pe profile si usi din lemn.
- ghidaj milimetric cu regulator de adancime pentru control maxim al traseului.
- fata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- inlocuire rapida a frezei fara unelte suplimentare necesare.

DOTAREA STANDARD

- x1 freza Ø14 mm
- racord pentru aspirator
- ghidaj lateral



STAYER



PRP 6	1.2141	480 W	220V/50Hz	655.74
Putere motor 480 W				
Turatii in gol 27000 rpm				
Bucsa Ø6 - Ø8 mm				
Adancime frezare 0 - 30 mm				
Greutate 1,6 kg				

VAC 2030

Aspirator de atelier 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- aspirator pentru solide si lichide.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator.
- activarea instrumentului conectat activeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continuă să funcționeze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- pomire soft.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub telescopic
- perie cu 2 pozitii
- duză plată
- perie rotunda
- sac de praf
- sac filtru lavabil
- filtru cu burete



STAYER



VAC 2030	1.1690	1200 W	220V/50Hz	901.64
Putere motor 1200 W				
Priza de alimentare auxiliara 2000 W				
Capacitate suctiune 19 KPA				
Capacitate rezervor 30 l				
Diametru tub suctiune Ø 38 mm				
Lungime tub flexibil 1,5 m				
Lungime tub telescopic 48-80 cm				
Greutate 11 kg				

PR 6

Masina de frezat 550 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- puternica, usoara, usor de folosit
- reglare micrometrica a adancimii de frezare
- ideala pentru lucrari de frezare si de finisare canturi

DOTAREA STANDARD

- ghidaj
- indicator adancime frezare



STAYER



PR 6	1.653	550 W	220V/50Hz	573.77
Putere motor 550 W				
Turatii in gol 32000 rpm				
Bucsa Ø6 mm				
Adancime frezare 0 - 40 mm				
Greutate 1,8 kg				

VAC 2050 C

Aspirator de atelier 1200 W, filtru HEPA

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide.
- VAC 2050 C Include un filtru HEPA, furtun de scurgere si o capacitate mai mare a rezervorului.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator.
- activarea instrumentului conectat activeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continuă să funcționeze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- pomire soft.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub telescopic
- perie cu 2 pozitii
- duză plată
- perie rotunda
- sac de praf
- filtru HEPA
- lant anti-static



STAYER



VAC 2050 C	1.1198	1200 W	220V/50Hz	1475.41
Putere motor 1200 W				
Priza de alimentare auxiliara 2000 W				
Capacitate suctiune 17 KPA				
Capacitate rezervor 50 l				
Diametru tub suctiune Ø 38 mm				
Lungime tub flexibil 1,9 m				
Lungime tub telescopic 40-80 cm				
Greutate 11 kg				

PR 10 EK


Masina de frezat 1800 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- controlul vitezei pentru aplicatii in diferite materiale
- AL - Pomire lina
- maner auxiliar dublu
- reglarea adancimii in mai multe pozitii.
- scala gradata pentru reglarea adancimii de frezare (variabila)
- racord exhaustare

DOTAREA STANDARD

- ghidaj lateral
- 6 freze cu coada cilindrica
- 6 pensete (6-6.35-8-10-12-12.7 mm)
- cheie de service
- adaptor de aspiratie
- geanta de transport



PR 10 EK	1.1310	900 W	220V/50Hz	1098.36
Putere motor 1800 W				
Turatii in gol 8000-30000 rpm				
Bucsa Ø 6-6.3-8-10-12-12.7 mm				
Adancime frezare 0-60 mm				
Greutate 4,0 kg				

SP 700

NOU

Suflanta atelier 480 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- suflanta usoara pentru praf, frunze si curatare in atelier
- cablu 2m.
- tub flexibil
- maner ergonomic



STAYER

1.2409	1.2409	480 W	220V/50Hz	327.87
Putere motor 480 W				
Turatii in gol 0-16.000 rpm				
Debit aer 3 m³				
Greutate 1,6 kg				

Aspirator / suflanta de atelier 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- aspirator pentru solide si lichide
- buton de curatare a filtrului HEPA care blocheaza duza.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator
- suflanta incorporata
- indicator de nivel al rezervorului.
- carcasa pentru accesorii incorporate.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari

DOTAREA STANDARD


- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub telescopic
- perie cu 2 pozitii
- duza plata
- perie rotunda
- filtru HEPA



Buton de curatare a filtrului: redirectioneaza fluxul de aer catre FILTRUL HEPA (duza de aspirare trebuie sa fie blocata)

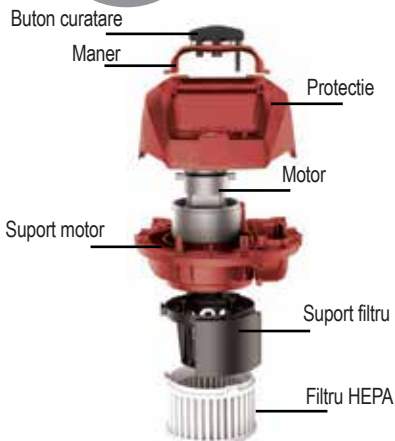

STAYER



BVAC 2000	1.2181	1200 W	220V/50Hz

Putere motor	1200 W
Priza de alimentare auxiliara	2000 W
Capacitate suctiune	17 Kpa
Capacitate rezervor	30 L
Diametru tub suctiune	ø38 x 1500 mm
Lungime tub telescopic	40 - 80 cm
Cablu	5 m
Greutate	9.5 kg


Aspirator / suflanta de atelier 1600 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- aspirator pentru solide si lichide cu filtru triplu.
- buton de curatare a filtrului HEPA care blocheaza duza.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator. Activarea instrumentului conectat se realizeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continua sa functioneze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- suflanta incorporata
- regulator electronic de putere.
- conversie rapida si usoara, sistem DRY in WET (Schimbati filtrul pentru solide si instalati buretele/filtrul pentru lichide).
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari.
- clasa de protectie IPX4

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid de la 27 la 40 mm
- tub telescopic
- perie cu peri (pentru covoare)
- perie pentru podea (pentru lichide).
- duza plată
- perie rotunda
- filtru HEPA
- x2 saci de praf lavabili

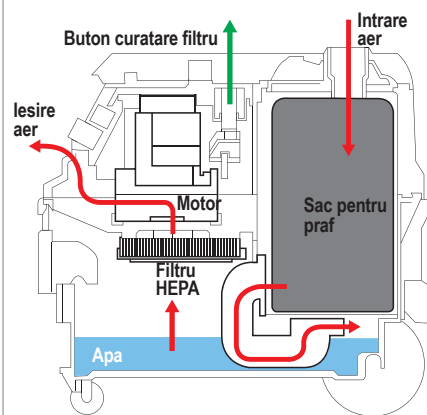

STAYER

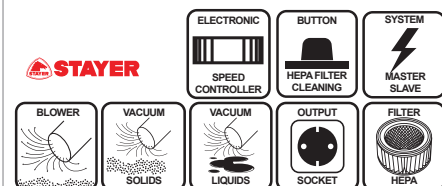

BVAC 2200 E	1.1898	1200 W	220V/50Hz

Putere motor	1600 W
Priza de alimentare auxiliara	2200 W
Capacitate suctiune	18 Kpa
Capacitate rezervor	30 L
Diametru tub suctiune	ø32 x 3000 mm
Lungime tub telescopic	40 - 80 cm
Cablu	4.5 m
Greutate	6 kg


Aspirator de atelier 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- aspirator pentru solide si lichide.
- curatare automata a filtrului HEPA prin vibratii
- priză de iesire pentru a comuta unelte.
- carcasa pentru accesorii incorporate.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari.
- furtun de scurgere incorporat in rezervor.
- clasa de protectie IPX4

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub metalic
- perie cu peri (pentru covoare)
- perie pentru podea (pentru lichide).
- duza plata
- perie rotunda
- x2 filtre HEPA
- x1 filtru de panza cu perete dublu

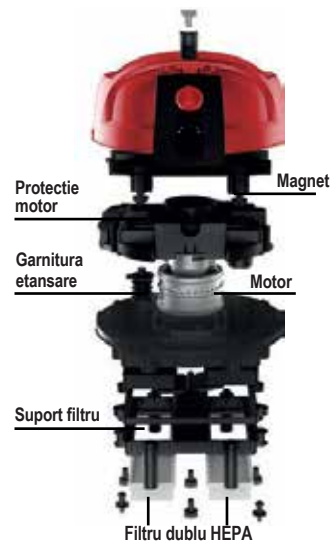

STAYER

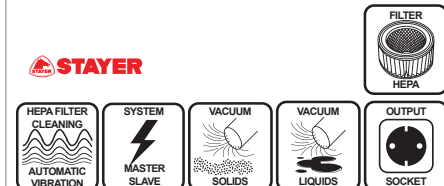

VVAC 2060	1.2182	1200 W	220V/50Hz

Putere motor	1200 W
Priza de alimentare auxiliara	2200 W
Capacitate suctiune	14.5 - 17.5 Kpa
Capacitate rezervor	60 L
Diametru tub suctiune	ø40 x 4000 mm
Cablu	5 m
Greutate	20 kg

BVAC 2400 DM

Aspirator de atelier 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- aspirator de solide si lichide cu 2 motoare 1200W
- filtru HEPA lavabil cu sistem de curatare a filtrului.
- curatare semiautomata a filtrului HEPA.
- priza de alimentare auxiliara pentru conectarea instrumentelor.
- rezervor din otel inoxidabil 60L.

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil de 38 mm x 4 m lungime.
- 2 tuburi metalice AB 38mm
- 2 perii pentru solide si lichide, potrivite pentru podele umede si covore.
- 1 perie rotunda (peri pentru mese, ferestre, covor).
- 1 cap plat (pentru colturi).



STAYER



BVAC 2400 DM 1.2412 1200 W 220V/50Hz 2868.85

Putere motor 1200 - 2400 W

Priza de alimentare auxiliara 2000 W

Capacitate suctiune 23 Kpa

Capacitate rezervor 60 L

Diametru tub suctiune ø38 x 4000 mm

Lungime tub flexibil 4.5 m

Greutate 23 kg

SC 210 BW

NOU

Fierastrau circular de banc 1200 W cu masa superioara panza 210

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular cu masa de superioara pentru panze circulare placate CMS de ø210 mm.
- motor monofazat 1200W.
- design dur din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
- ghidaj de taiere la scala

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata CMS ø210 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
120 x 55mm	65 x 55 mm	120 x 35 mm	40 x 23 mm	0-33 mm

STAYER



SC 210 BW 1.2003 1200 W 220V/50Hz 2049.18

Putere motor 1200 W

Turatie mers in gol 4500 rpm

Dimensiunea discului ø210 x 30 mm

Greutate 12 kg

SC 250 W PRO

Fierastrau circular de banc 1500 W cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- blocarea automata a mesei mobile la 22,5° - 45° - 90°
- sistem de absorbtie a prafului
- masa mobila superioara din tabla

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 40
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
155 x 70mm	105 x 70 mm	150 x 50 mm	55 x 50 mm	0 - 43 mm

STAYER



SC 250 W PRO 1.1377 1500 W 220V/50Hz 2622.95

Putere motor 1500 W

Turatie mers in gol 3800 rpm

Dimensiunea discului ø250 x 30 mm

Greutate 14.5 kg

Gama integrala de panze circulare in catalog
CNS INDUSTRIAL 2021-2024



SC 265 W

NOU

Fierastrau circular de banc 1500 W
cu masa superioara panza 254 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 254$ mm.
- masa din aluminiu turnat
- motor monofazat 1500W.
- baza si masa superioara din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° , $-22,5^\circ$, 0° , $+22,5^\circ$, $+45^\circ$

DOTAREA STANDARD

- panza TCT Z 40
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



SC 2600 W

NOU

Fierastrau circular de banc 1200 W
cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 254$ mm.
- design dur din aluminiu turnat cu 3,2 mm grosime
- masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
- masa superioara cu inaltime reglabila

DOTAREA STANDARD

- panza TCT $\varnothing 254$ x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER

MAX LxH 120 x 55mm	CUTTING SUPPORTS EXPANDABLE TABLE	BUILT-IN VACUUMING	COMPONENTS AI MADE OF ALUMINUM	DISC WIDIA
---------------------------	--	---------------------------	---	-------------------

SC 2600 W	1.1760	1200 W	220V/50Hz	4098.36
Putere motor 1200 W				
Turatie mers in gol 2900 rpm				
Dimensiunea discului $\varnothing 250$ x 30 mm				
Greutate 16.5 kg				

SC 250 IW

NOU

Fierastrau circular de banc 1200 W
cu masa superioara panza 250 mm
motor cu inductie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 254$ mm.
- design dur din aluminiu turnat cu 3,2 mm grosime
- masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
- masa superioara cu inaltime reglabila

DOTAREA STANDARD

- panza TCT $\varnothing 254$ x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER

MAX LxH 120 x 55mm	CUTTING SUPPORTS EXPANDABLE TABLE	BUILT-IN VACUUMING	COMPONENTS AI MADE OF ALUMINUM	DISC WIDIA
---------------------------	--	---------------------------	---	-------------------

SC 250 IW	1.2231	1200 W	220V/50Hz	4180.33
Putere motor 1200 W				
Turatie mers in gol 2900 rpm				
Dimensiunea discului $\varnothing 250$ x 30 mm				
Greutate 16.5 kg				

SC 251 NW

NOU

Fierastrau circular de banc 1200 W
cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 254$ mm.
- capacitate maxima de taiere datorita pozitiei motorului.
- motor monofazat 1800W
- masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
- ghidaj de taiere la scara

DOTAREA STANDARD

- panza TCT $\varnothing 254$ x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
127 x 75mm	90 x 75 mm	127 x 50 mm	85 x 50 mm	52 mm

STAYER

MAX LxH 120 x 55mm	CUTTING SUPPORTS EXPANDABLE TABLE	BUILT-IN VACUUMING	COMPONENTS AI MADE OF ALUMINUM	DISC WIDIA
---------------------------	--	---------------------------	---	-------------------

SC 251 NW	1.2579	1800 W	220V/50Hz	3360.66
Putere motor 1800 W				
Turatie mers in gol 5000 rpm				
Dimensiunea discului $\varnothing 250$ x 30 mm				
Greutate 16.5 kg				

SC 305 W

NOU

Fierastrau circular de banc 1600 W cu masa superioara panza 305 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu inductie cu transmisie prin curea.
- baza din aluminiu si masa superioara
- masa mare 476 x 326 mm.
- bloc automat de filare la 22,5° - 30° - 45° - 90°.
- ghid paralel
- clema verticala

DOTAREA STANDARD


- panza TCT 305 mm
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pe masa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER



SC 305 W	1.2578	1600 W	220V/50Hz	4836.07
Putere motor 1600 W				
Turatie mers in gol 3000 rpm				
Dimensiunea discului ø300 x 30 mm				
Greutate 26 kg				

SC 305 IW

Fierastrau circular de banc 1600 W cu masa superioara panza 305 mm motor cu inductie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu inductie cu transmisie prin curea.
- baza din aluminiu si masa superioara
- masa mare 476 x 326 mm.
- bloc automat de filare la 22,5° - 30° - 45° - 90°.
- ghid paralel
- clema verticala


DOTAREA STANDARD

- panza TCT 305 mm
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pe masa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER



SC 305 IW	1.2192	1600 W	220V/50Hz	6213.11
Putere motor 1600 W				
Turatie mers in gol 3000 rpm				
Dimensiunea discului ø300 x 30 mm				
Greutate 26 kg				

SCC 315 W

NOU

Fierastrau circular de banc 2000 W cu masa superioara panza 315 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de ø315 mm.
- inaltime maxima de taiere 110 mm.
- motor puternic de transmisie cu curea de 2000W.
- zgomot redus.
- baza si masa superioara din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45°, -30°, -15°, -7,5°, 0°, +15°, +30°, +45°, +60°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc
- clema verticala
- sac de colectare a prafului




Transmisie cu curea motor silentios

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pe masa superioara
165x100mm	115x100mm	170x65 mm	62x62 mm	0-45 mm



STAYER



SCC 315 W	1.2111	2000 W	220V/50Hz	4262.30
Putere motor 2000 W				
Turatie mers in gol 4000 rpm				
Dimensiunea discului ø315 x 30 mm				
Greutate 22 kg				

SCR 216 W

NOU

Fierastrau circular telescopic de banc 1700 W cu panza 216 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø216 mm.
- cap culisant pentru taieturi de lungime mare.
- ghidaj de taiere cu laser
- baza din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului




Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°
340x65 mm	240x65 mm	340x40 mm	240x40 mm



STAYER



SCR 216 W	1.2183	200 W	220V/50Hz	2540.98
Putere motor 1700 W				
Turatie mers in gol 4700 rpm				
Dimensiunea discului ø210 / 216 x 30 mm				
Greutate 12 kg				

SCR 255 CW

NOU

Fierastrau circular telescopic de banc 1700 W cu panza 255 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø255mm.
- cap culisant pentru taieturi de lungime mare.
- motor silentios transmisie cu curea
- ghidaj de taiere cu laser
- baza din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD


- panza TCT ø255 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului



Transmisie cu curea
motor silentios

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°
340x90 mm	240x90 mm	340x50 mm	240x45 mm

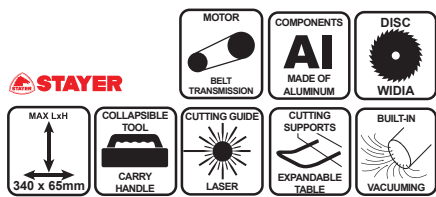

SCR 255 CW	1.1676	1800 W	220V/50Hz	2540.98
Putere motor 1800 W				
Turatie mers in gol 6000 rpm				
Dimensiunea discului ø255 x 30 mm				
Greutate 17.5 kg				

SCR 315 W


Fierastrau circular telescopic de banc 1800 W cu panza 315 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø315mm.
- cap rabatabil spre dreapta si spre stanga
- inaltime maxima de taiere 120 mm.
- cap culisant pentru taieturi de lungime mare.
- motor silentios transmisie cu curea
- ghid de taiere cu laser
- baza din aluminiu.
- ghid de taiere la scară pentru exactitate primarului
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD


- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului

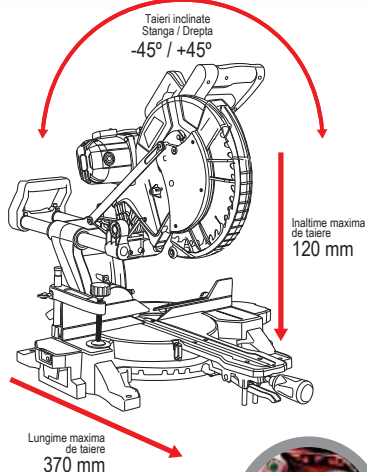

Transmisie cu curea
motor silentios

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Inclinat 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Combinat drept
370x105 mm 330x120 mm	370x65 mm 370x35 mm	255x105 mm	255x65 mm	255x35 mm

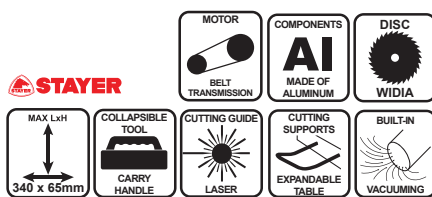

SCR 315 W	1.1933	1800 W	220V/50Hz	3262.30
Putere motor 1800 W				
Turatie mers in gol 3500 rpm				
Dimensiunea discului ø315 x 30 mm				
Greutate 19 kg				

T 88

Banc pentru fierastrau

T88:

- baza reglabil pe inaltime
- pliabil
- usor de transportat
- 2 placi separate de 170x600 mm
pana la 400x600 mm
- inaltime: 790 mm
- greutate: 8,5 kg



STAYER

	Inaltime maxima	Ambalare	
1.1139	870 mm	1	655.74

T 100

Banc pentru fierastrau

T100:

- puternic, pliabil, usor.
- usor de transportat.
- inaltimea maxima: 870 mm.
- greutate: 17 kg.
- 2 suporturi cu role.
- 2 cleme.



STAYER

	Inaltime maxima	Ambalare	
1.5975	790 mm	1	280.33



