



**CENTRUL[®]
NAȚIONAL
de SCULE**

INDUSTRIAL

Lista de prețuri în lei fără TVA valabilă de la 31 decembrie 2021 până la 29 februarie 2024



SCULE PENTRU CONSTRUCTII **PARTEA II**

**Catalog
2021-2024**

PB L20 1822 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor 550
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 21+1+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atarna unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

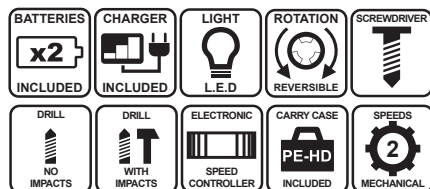

PB L20 1822PK	1.2465	2 x 2.0Ah	✓	✓	868.85
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Capacitate acumulator	2,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 400 / 1350 rpm				
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 6000 / 22000 ipm				
Capacitate mandrina	Φ 10 mm				
Cuplu de strangere	32 Nm				
Reglarea momentului	21 + 3 pozitii				
Capacitate maxima de gaurire lemn	30 mm				
Capacitate maxima de gaurire otel	10 mm				
Capacitate maxima de gaurire zidarie	10 mm				
Greutate	1,2 kg				

PBL 2022 PK / PBL 2024 PK

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah / 4,0 Ah


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor 550
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 16+1+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atarna unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

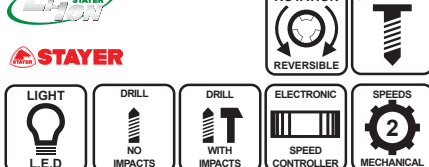

PBL 2022 PK	1.2063	2 x 2.0Ah	✓	✓	1065.57
PBL 2024 PK	1.2128	2 x 4.0Ah	✓	✓	1672.13
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Capacitate acumulator	2,0 Ah / 4,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 400 / 1400 rpm				
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 6000 / 21000 ipm				
Capacitate mandrina	Φ 2 - 10 mm				
Cuplu de strangere	32 Nm				
Reglarea momentului	16 + 3 pozitii				
Capacitate maxima de gaurire lemn	35 mm				
Capacitate maxima de gaurire otel	10 mm				
Capacitate maxima de gaurire zidarie	10 mm				
Greutate	1,2 kg				

PBL 21 P - L20

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu 2 acumulatori Li-ion 18 V 2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah


3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina de gaurit / isurubat cu acumulator cu motor Premium S1
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 20+1+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atarna unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



STAYER

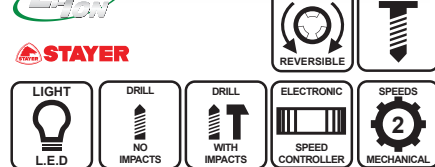

PBL 21 P - L20	1.2307	X	X	X	524.59
PBL 2122 PK	1.2199	2 x 2.0Ah	✓	✓	1311.48
PBL 2124 PK	1.2175	2 x 4.0Ah	✓	✓	1721.31
PBL 2125 PK	1.2340	2 x 5.0Ah	✓	✓	2459.02
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Capacitate acumulator	2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 440 / 1650 rpm				
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7920 / 29700 ipm				
Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm				
Cuplu de strangere	50 Nm				
Reglarea momentului	21 + 3 pozitii				
Capacitate maxima de gaurire lemn	40 mm				
Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm				
Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm				
Greutate	1,5 kg				

PB L20 BRUSHLESS

NOU

Masina de insurubat/gaurit cu percutie cu acumulatori Li-ion 18 V

3 Functii: Gaurire, Insurubare si Insurubare cu percutie



PB L20 BRUSHLESS	1.2395	X	X	X	1065.57
PBL 2032 PK BRUSHLESS	1.2172	2 x 2.0Ah	✓	✓	1967.21
PBL 2033 PK BRUSHLESS	1.2323	2.0 + 4.0Ah	✓	✓	2081.97
PBL 2034 PK BRUSHLESS	1.2674	2 x 4.0Ah	✓	✓	2459.02
PBL 2035 PK BRUSHLESS	1.2242	2 x 5.0Ah	✓	✓	2983.61
Tensiune acumulator Li-ion	18 V				
Capacitate acumulator	2,0 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah				
Turatii in gol treapta 1 / treapta 2	0 - 500 / 2000 rpm				
Percutii treapta 1 / treapta 2	0 - 7500 / 30000 ipm				
Capacitate mandrina	Φ 2 - 13 mm				
Cuplu de strangere	60 Nm				
Reglarea momentului	21 + 3 pozitii				
Capacitate maxima de gaurire lemn	45 mm				
Capacitate maxima de gaurire otel	13 mm				
Capacitate maxima de gaurire zidarie	13 mm				
Greutate	1,2 kg				

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii performante si durata de viata mai mari.
- mandrina fara cheie cu blocare de siguranta
- ambreiaj cu 21+1+1+1 puncte de referinta pentru limite precise de strangere
- clema pentru centura: clema de fixare confortabila pentru a atarna unealta pe centura intre lucrari
- LED - lumina de ghidare in zona de lucru
- 2 viteze mecanice pentru un cuplu bun
- reversibila si electronica cu microprocesor



2 viteze mecanice



IS L20

NOU

Masina de insurubat cui impact 1/4" cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 775
- carcasa din aluminiu
- reversibila
- regulator de viteza
- lampa de lucru L.E.D



STAYER



IS L20 Set	1.2071	X	X	X	622.95
IS L2012 Set	1.2526	1 x 2.0Ah	✓	✓	1065.57
IS L2042 Set	1.2527	1 x 4.0Ah	✓	✓	1344.26
IS L2022 Set	1.2208	2 x 2.0Ah	✓	✓	1393.44
IS L2024 Set	1.2214	2 x 4.0Ah	✓	✓	1885.25

Tensiune acumulator Li-ion 18 V

Capacitate acumulator 2,0 / 4,0 Ah

Turatii in gol 0 - 2800 rpm

Rata de impact 0 - 3600 ipm

Prindere patrat 1/4" UNF

Cuplu de strangere 180 Nm

Greutate 1,2 kg

IWB 10 L20

NOU

Masina de insurubat cu impact 1/2" cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii performante si durata de viata mai mari
- 3 moduri de lucru
- 0 - 900 rpm / 0 - 1000 ipm / 600 Nm
- 0 - 1400 rpm / 0 - 1800 ipm / 800 Nm
- 0 - 1750 rpm / 0 - 2100 ipm / 1000 Nm
- cutie de viteze metalica; frana electronica instant; reversibila
- maner anti vibratii; regulator de viteza pe tragaci
- lampa de lucru L.E.D



STAYER



IWB 10 L20	1.2791	X	X	X	2131.15
IWB 10 L2014 K	1.2801	1 x 4.0Ah	✓	✓	3114.75
IWB 10 L2024 K	1.2586	2 x 4.0Ah	✓	✓	3688.52

Turatii in gol 0 - 1750 rpm

Rata de impact 0 - 2100 ipm

Prindere patrat 1/2" UNF

Cuplu de strangere 600-800-1000 Nm

Greutate 2,7 kg

IW L20

NOU


Masina de insurubat 1/2" cu impact 400 Nm cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- masina cu impact cu acumulator de 18V, cu un motor puternic 887 si un cuplu de strangere reglabil de 400 Nm
- 5 setari ale cuplului de strângere: 100/150/200/300/400 Nm
- ideala pentru asamblarea rotilor vehiculului, precum si pentru schele de constructii si structuri insurubate direct pe beton sau lemn
- utilizare sigura si confortabila datorita manerului moale antivibratii si cutiei de viteze
- frana electronica si ambreiajul de siguranta pentru a evita accidentele cauzate de tragerea excesiva in timpul insurubarii



STAYER



IW L20	1.2105	X	X	X	1032.79
IW L2012 Set	1.2528	1 x 2.0Ah	✓	✓	1475.41
IW L2014 Set	1.2458	1 x 4.0Ah	✓	✓	1770.49
IW L2022 Set	1.2209	2 x 2.0Ah	✓	✓	1786.89
IW L2024 Set	1.2215	2 x 4.0Ah	✓	✓	2295.08
IW L2025 Set	1.2500	2 x 5.0Ah	✓	✓	2950.82

Tensiune acumulator Li-ion 18 V

Capacitate acumulator 2,0 / 4,0 / 5,0 Ah

Turatii in gol 0 - 2300 rpm

Rata de impact 0 - 3200 ipm

Prindere patrat 1/2" UNF

Cuplu de strangere 100-200-300-400 Nm

Greutate 1,9 kg

DWS L20

NOU

Masina de insurubat pentru gips-carton cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor fara perii performante si durata de viata mai mari
- proiectat pentru panouri de gips-carton
- declansator reversibil cu regulator de viteza
- frana electronica instant
- cap cu limitator de adancime
- lampa de lucru L.E.D



STAYER




DWS L20	1.2580	X	X	X	885.25
DWS L2022 K	1.2581	2 x 2.0Ah	✓	✓	1639.34

Turatie mers in gol 0-4400 rpm

Port-scula 1/4" UNF

Cuplu strangere 4 Nm

Greutate 1.0 kg

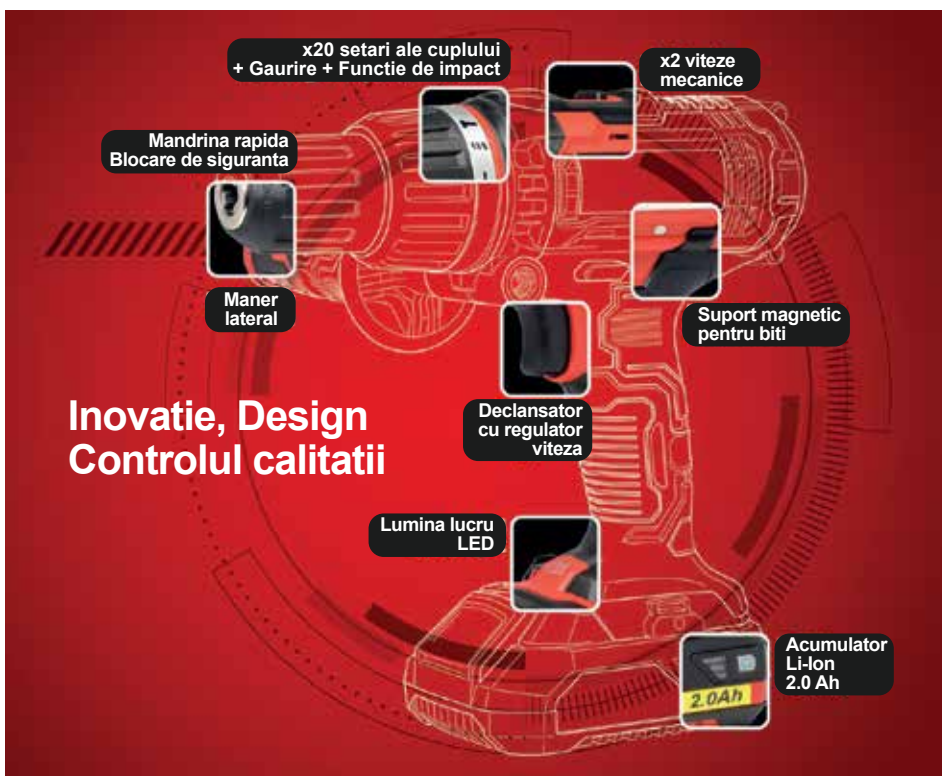Inovatie, Design
Controlul calitatii

HDB L20


NOU

Ciocan rotopercutor SDS-plus 2.8 J cu acumulatori Li-ion 18 V

4 Functii: Gaurire, Gaurire cu percutie, Daltuire, Vario-lock

AVATAJELE PRODUSULUI

- perforare pneumatică: gaurește de 20 de ori mai repede decât o unealtă similară cu impact
- motor fara perii de carbon pentru o performanta mai buna si o durata de viata prelungita
- mandrina SDS-plus
- lumina LED de lucru



HDB L20	1.2391	X	X	X	1213.11
HDB L2012 Set	1.2516	1 x 2.0Ah	✓	✓	1639.34
HDB L2014 Set	1.2517	1 x 4.0Ah	✓	✓	1967.21
HDB L2022 Set	1.2416	2 x 2.0Ah	✓	✓	2000.00
HDB L2024 Set	1.2417	2 x 4.0Ah	✓	✓	2360.66
HDB L2025 Set	1.2418	2 x 5.0Ah	✓	✓	3196.72
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Turatie mers in gol 0-1200 rpm					
Rata impact 0-5300 ipm					
Energie de impact 2.8 J					
Port-scula SDS-PLUS					
Capacitate maxima de gaurire beton 26 mm					
Greutate 2.6 kg					

ROCKY L20


NOU

Ciocan rotopercutor SDS-plus 1.1 J cu acumulatori Li-ion 18 V

2 Functii: Gaurire pentru metal lemn sau plastic, Gaurire cu percutie pentru materiale de constructii

AVATAJELE PRODUSULUI

- electronic cu sistem de securitate si control al cuplului de strangere.
- percutie si gaurire pneumatica puternica
- mandrina rapida SDS-PLUS.
- set de 34 de accesorii



ROCKY L20	1.2067	X	X	X	X	737.70
ROCKY L2012	1.2518	1 x 2.0Ah	✓	X	✓	1114.75
ROCKY L2014	1.2519	1 x 4.0Ah	✓	X	✓	1393.44
ROCKY L2022	1.2066	2 x 2.0Ah	✓	✓	X	1409.84
ROCKY L2024	1.2200	2 x 4.0Ah	✓	X	✓	1901.64
Tensiune acumulator Li-ion 18 V						
Turatie mers in gol 0-900 rpm						
Rata impact 0-5000 ipm						
Energie de impact 1.1 J						
Port-scula SDS-PLUS						
Capacitate maxima de gaurire beton 25 mm						
Greutate 1.20 kg						

AG L20

NOU

Polizor unghiular 115 mm cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular cu acumulator de 18V pentru discuri ø115 mm
- cutie de viteze din aluminiu cu bloc de siguranta pe disc
- comutator de siguranta cu actiune dubla
- 3 pozitii de maner auxiliar
- sistem de refrigerare optim pentru a evita supraincalzirea, marind timpul de lucru
- ambreiaj de siguranta care reduce impactul si smulgerea in caz de infundare sau blocare a discului, protejand simultan utilizatorul si instrumentul de a suferi daune



AG L20	1.2070	X	X	X	688.52
AGL 2014	1.2656	1 x 4.0Ah	✓	X	1311.48
AGL 2014 Set	1.2523	1 x 4.0Ah	✓	✓	1442.62
AGL 2015 Set	1.2524	1 x 5.0Ah	✓	✓	1803.28
AGL 2024	1.2065	2 x 4.0Ah	✓	X	1885.25
AGL 2025 Set	1.2450	2 x 5.0Ah	✓	✓	2622.95
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 4,0 / 5,0 Ah					
Turatii in gol 10000 rpm					
Diametru exterior disc 115 mm					
Filet ax M14					
Timp incarcare acumulator 60 min					
Greutate 1,6 kg					


AGB L20

NOU

Polizor unghiular BRUSHLESS 115 mm cu acumulator 18 V Li-ion

AVATAJELE PRODUSULUI

- sistem electronic de viteza constanta; pomire soft
- comutator cu paleta pentru declansarea manuală
- design ergonomic si subtil, permite utilizatorului să manevreze instrumentul cu o singura mana
- sistem de franare sub 2 secunde
- ambreiaj de siguranta impotriva accidentelor
- sistem de racire cu grile de protectie
- maner auxiliar in 2 pozitii



AGB L20	1.2386	X	X	X	1016.39
AGB L2014 Set	1.2520	1 x 4.0Ah	✓	✓	1672.13
AGB L2024 Set	1.2414	2 x 4.0Ah	✓	✓	2196.72
AGB L2015 Set	1.2521	1 x 5.0Ah	✓	✓	2000.00
AGB L2025 Set	1.2415	2 x 5.0Ah	✓	✓	2868.85
Turatie mers in gol 10000 rpm					
Dimensiunea discului 115 mm					
Filet M 14					
Greutate 1.8 kg					


AGB125 L20

NOU

Polizor unghiular BRUSHLESS 125 mm cu acumulator 18 V Li-ion

AVATAJELE PRODUSULUI

- sistem electronic de viteza constanta; pomire soft
- comutator cu paleta pentru declansarea manuală
- design ergonomic si subtil, permite utilizatorului să manevreze instrumentul cu o singura mana
- sistem de franare sub 2 secunde
- ambreiaj de siguranta impotriva accidentelor
- sistem de racire cu grile de protectie
- maner auxiliar in 2 pozitii



AGB125 L20	1.2833	X	X	X	in curand
AGB125 L2014 Set	1.2839	1 x 4.0Ah	✓	✓	in curand
AGB125 L2024 Set	1.2841	2 x 4.0Ah	✓	✓	in curand
AGB125 L2015 Set	1.2840	1 x 5.0Ah	✓	✓	in curand
AGB125 L2025 Set	1.2842	2 x 5.0Ah	✓	✓	in curand
Turatie mers in gol 10000 rpm					
Dimensiunea discului 125 mm					
Filet M 14					
Greutate 1.8 kg					

AG L21

NOU

Polizor unghiular 125 mm cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular cu acumulator de 18V pentru discuri ø125 mm
- cutie de viteze din aluminiu cu bloc de siguranta pe disc
- comutator de siguranta cu actiune dubla
- 3 pozitii de maner auxiliar
- sistem de refrigerare optim pentru a evita supraincalzirea, marind timpul de lucru
- ambreiaj de siguranta care reduce impactul si smulgerea in caz de infundare sau blocare a discului, protejand simultan utilizatorul si instrumentul de a suferi daune



AG125 L20	1.2834	X	X	X	in curand
AG125 L2024	1.2837	2 x 4.0Ah	✓	X	in curand
AG125 L2025	1.2838	2 x 5.0Ah	✓	✓	in curand
Tensiune acumulator Li-ion 18 V					
Capacitate acumulator 4,0 / 5,0 Ah					
Turatii in gol 10000 rpm					
Diametru exterior disc 125 mm					
Filet ax M14					
Timp incarcare acumulator 60 min					
Greutate 1,6 kg					


DM L20

NOU

Amestecator dual cu acumulatori
Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- paleta dubla cu rotatie inversa
- paleta de sus se invarte in dreapta
- paleta de jos se roteste spre stanga
- 2 viteze mecanice pentru o amestecare mai buna
- regulator de viteza



DM L20	1.2233	X	X	X	1229.51
DM L2012 Set	1.2529	1 x 2.0Ah	✓	X	1475.41
DM L2022 Set	1.2234	2 x 2.0Ah	✓	X	1803.28
DM L2024 Set	1.2235	2 x 4.0Ah	✓	X	2377.05
Turatie mers in gol 0-600 / 0-900 rpm					
Filet M14					
Paleta superioara Ø120 mm					
Paleta inferioara Ø95 mm					
Lungime paleta 600 mm					
Greutate 4.5 kg					

LOM L20

NOU

Slefuitor orbital cu acumulator
Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- placa autoaderanta cu 8 gauri
 - sistem de aspirare a prafului incorporat
 - regulator electronic de viteza pe 6 nivele
 - design ergonomic pentru utilizare cu o singura mana
 - lampă de lucru L.E.D
- Include:** sac de colectare a prafului si x2 foi de slefuit P120 si P400



LOM L20	1.2069	X	X	X	606.56
LOM L2012 Set	1.2536	1 x 2.0Ah	✓	✓	1065.57
LOM L2022 Set	1.2213	2 x 2.0Ah	✓	✓	1377.05
Turatie mers in gol 0 - 2600 rpm					
Diametru platan Ø125 mm					
Orbita 2 mm					
Greutate 1.1 kg					

S L20

NOU

Fierastrau pendular cu acumulator
Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
 - setare de tsiere pendulara cu 4 pozitii
 - schimbare rapida a lamei - prindere T
 - baza din aluminiu
 - regulator de viteza pe tragaci
 - blocare intrerupator de siguranta
 - lampa de lucru L.E.D
 - suflanta incorporată
 - gata pentru cuplare cu un aspirator extern
- Include:** ghidaj lateral



S L20	1.2136	X	X	X	639.34
S L2012 Set	1.2535	1 x 2.0Ah	✓	✓	1098.36
S L2022 Set	1.2211	2 x 2.0Ah	✓	✓	1393.44
S L2024 Set	1.2217	2 x 4.0Ah	✓	✓	1885.25
Turatie mers in gol 0-2700 rpm					
Cursa 20 mm					
Capacitate maxima taierea lemn 90 mm					
Capacitate maxima taiere otel 8 mm					
Capacitate maxima taiere aluminiu 12 mm					
Taieri inclinate 0-45 °					
Greutate 1.7 kg					

MULTI L20

NOU

Masina oscilanta cu acumulator
Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 775
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele
- schimbare rapida a accesoriilor fara scule
- lampa de lucru L.E.D



MULTI L20	1.2079	X	X	X	655.74
MULTI L2012	1.2530	1 x 2.0Ah	✓	✓	in curand
MULTI L2022	1.2212	2 x 2.0Ah	✓	✓	1590.16
Turatie mers in gol 5000-20000 rpm					
Unghiul de oscilatie 3°					
Greutate 1.1 kg					

SS L20

NOU

Fierastrau sabie cu acumulator
Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
- setare de taiere pendulara
- schimbare rapida a lamei. Insertie universala
- regulator de adancime de taiere
- declansatorul controlerului de viteza
- blocare intrerupator de siguranta
- lampa de lucru L.E.D



SS L20	1.2080	X	X	X	655.74
SS L2012 Set	1.2531	1 x 2.0Ah	✓	✓	1114.75
SS L2014 Set	1.2532	1 x 4.0Ah	✓	✓	1409.84
SS L2022 Set	1.2210	2 x 2.0Ah	✓	✓	1426.23
SS L2024 Set	1.2216	2 x 4.0Ah	✓	✓	1934.43
Taieri pe minut 0 - 2600 rpm					
Cursa 22 mm					
Capacitate maxima taierea lemn 180 mm					
Capacitate maxima taiere profil metal 100 mm					
Capacitate maxima taiere otel 10 mm					
Capacitate maxima taiere aluminiu 25 mm					
Greutate 1.7 kg					




CP L20

NOU

Fierastrau circular panza 165 mm
cu acumulator Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 785
 - ghid de taiere cu laser
 - baza din aluminiu
 - limitator de adancime de taiere
 - blocare intrerupator de siguranta
 - gata pentru cuplare cu un aspirator extern
- Include:** ghidaj lateral

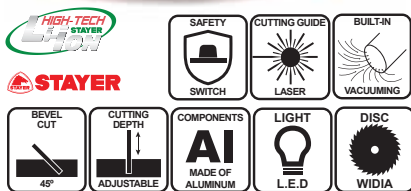

CP L20	1.2232	X	X	X	901.64
CP L2012	1.2659	1 x 2.0Ah	✓	✓	1229.51
CP L2012 Set	1.2533	1 x 2.0Ah	✓	✓	1393.44
CP L2014 Set	1.2534	1 x 4.0Ah	✓	✓	1573.77
CP L2022 Set	1.2236	2 x 2.0Ah	✓	✓	1721.31
CP L2024 Set	1.2419	2 x 4.0Ah	✓	✓	2213.11
Turatie mers in gol		4200 rpm			
Diametru panza		Ø 165 mm			
Capacitate taiere la 90°		54 mm			
Capacitate taiere la 45°		35 mm			
Greutate		3.2 kg			

CG L20

NOU

Pistol de lipit cu cartus si acumulator
Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- margele de silicon consistente si uniforme. Instrumentul este special conceput pentru a se adapta la grosimea, capacitatea de lipire si vascozitatea cartusului utilizat
- sistem anti picurare pentru a evita petele dupa oprirea unealta.
- regulator electronic de viteza cu 6 trepte
- intrerupator blocare de siguranta
- putere controlata de presiunea declansatorului.
- maner ergonomic anti-alunecare.
- special conceput pentru sarcini de lunga durata cu materiale de grosime si vascozitate mare
- proiectat pentru lucrul din sticla, ansambluri, automobile, placare ssi lucru cu toate tipurile de geamuri din sticla



CG L20	1.2760	X	X	X	983.61
CG L2012 Set	1.2802	1 x 2.0Ah	✓	✓	1475.41
CG L2022 Set	1.2803	2 x 2.0Ah	✓	✓	1803.28
CG L2014 Set	1.2804	1 x 4.0Ah	✓	✓	1819.67
Putere maxima de alimentare		5000 N			
Viteza de alimentare		0.7 / 11 mm/s			
Capacitate maxima a cartusului		310 ml			
Greutate		2 kg			

BL 50 CK

NOU

Surubelnita cu acumulator Li-ion 3,6 V


AVATAJELE PRODUSULUI

- surubelnita cu 2 moduri de lucru: drept si pistol
- baterie incorporată
- 10 setari de insurubare + 1 mod de gaurire
- lampa cu LED
- reversibila



- x1 incarcator
- 32 biti
- 8 chei tubulare
- 2 prelungitoare metalic
- 2 adaptoare 1/4"

STAYER



BL 50 CK	1.2082	2 x 2.0Ah	✓	✓	262.30
Tensiune acumulator Li-ion		3,6 V			
Capacitate acumulator		1,3 Ah			
Turatii in gol		200 rpm			
Capacitate mandrina		1/4" (UNF)			
Cuclu de strangere		4 Nm			
Reglarea momentului		7 pozitii			
Greutate		0,3 kg			

NS L20

NOU

Capsator cu acumulatori Li-ion 18 V

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic 750
- potrivit pentru cuie „T” de la Ø15 la 32 mm si capse de la 15 la 25 mm
- special conceput pentru tapiterie si prelucrarea lemnului
- regulator de presiune
- cap de precizie cu senzor de securitate
- lampa de lucru L.E.D

Regulator
presiuneLumina de lucru
L.E.DVarf de
precizieMagazine
x50 cuie

NSL20	1.2642	X	X		606.56
NSL2012	1.2643	1 x 2.0Ah	✓		1016.39
Rata impact		30 ipm			
Cuie T		1-32 mm			
Capse		15-25 mm			
Greutate		1.8 kg			

Accesorii

Cod.

Cutie cuie	Lungime 15mm	1000 buc	12.889
Cutie cuie	Lungime 32mm	1000 buc	12.890
Cutie capse	Adancime 15mm	1000 buc	12.891

12.575 **NOU**

Acumulator seria L20 18 V, 2.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 1 rand cu 5 celule de litiu conectate in linie.
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah



STAYER



12.575	2.0Ah	327.87

12.577 **NOU**

Acumulator seria L20 18 V, 4.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,0 Ah/2 randuri = 4,0 Ah



STAYER



12.577	4.0Ah	573.77

12.589 **NOU**

Acumulator seria L20 18 V, 5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 2 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 10 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2,5 Ah/2 randuri = 5,0 Ah



STAYER



12.589	5.0Ah	819.67



12.858 **NOU**

Acumulator seria L20 18 V, 6.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- acumulatori cu litiu pentru SERIA STAYER L20
- protejat impotriva: supraincercare, descarcare, supraincalzire si comenzi rapide
- indicator luminos al nivelului bateriei
- 3 randuri conectate in paralel continand fiecare cate 5 celule de litiu conectate in linie (pentru un total de 15 celule).
- Litiu 1865 INR 25 R
- tensiune = 5 celule x 3,6 V/celula = 18 V
- amperi = 2 Ah/3 randuri = 6,0 Ah



STAYER



12.858	6.0Ah	901.64

12.576 **NOU**

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 / 4.0-5.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- incarcator inteligent cu 2 lumini pentru a afisa stadiul de incarcare al acumulatorului
- protectie impotriva supraincercarii si supraincalzirii, crescand durata de viata a acumulatorului



STAYER



12.576	2.0Ah	147.54
12.578	4.0-5.0Ah	213.11

12.859 **NOU**

Incarcator seria L20 18 V, 2.0 - 8.0 Ah

AVATAJELE PRODUSULUI

- incarcator pentru acumulatori compatibil cu SERIA STAYER L20.
- potrivit pentru acumulatori de la 2,0 la 8,0 A
- incarcatorul isi adapteaza curentul la amperajul bateriei conectate.
- afisaj digital pentru controlul maxim al nivelului bateriei.
- protectie impotriva supraincercarii si supraincalzirii, crescand durata de viata a bateriei



STAYER



12.859	2.0 - 8.0 Ah	655.74

EDMATYER **NOU**

Masina de gaurit legat fier-beton 12-24 mm cu acumulator 14.4 V 2.0 Ah

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usoare si compacta
- permite legarea rapida, eficienta si fara efort a fierului beton
- reglarea automată a puterii de legare în funcție de dimensiunile barelor de armare de legat.
- pentru a fi utilizat cu bobine de sarmă de 100 m, adică aproximativ 280 de legături/bobina
- capacitate de legături: ø 12 până la 24 mm

DOTAREA STANDARD

- 1 bobina de sarma 100 m
- 2 baterii 14,4 V - 2 Ah
- 1 încărcător dublu
- 1 clește de tăiere
- 1 cheie hexagonală
- 1 cutie de transport



EDMA

EDMATYER	367655	2 x 2.0Ah	✓	8489.18
		Tensiune acumulator Li-ion	14.4 V	
		Capacitate acumulator	2.0 Ah	
		Capacitate de legare	12-24 mm	
		Greutate	3.78 kg	

EDMATYER XL **NOU**

Masina de gaurit legat fier-beton 26-40 mm cu acumulator 14.4 V 2.0 Ah

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usoare si compacta
- permite legarea rapida, eficienta si fara efort a fierului beton
- reglarea automată a puterii de legare în funcție de dimensiunile barelor de armare de legat.
- pentru a fi utilizat cu bobine de sarma de 100 m, adică aproximativ 145 de legături/bobina
- capacitate de legături: ø 26 până la 40 mm

DOTAREA STANDARD

- 1 bobina de sarma 100 m
- 2 baterii 14,4 V - 2 Ah
- 1 încărcător dublu
- 1 clește de tăiere
- 1 cheie hexagonală
- 1 cutie de transport



EDMA

EDMATYER XL	367755	2 x 2.0Ah	✓	9036.89
		Tensiune acumulator Li-ion	14.4 V	
		Capacitate acumulator	2.0 Ah	
		Capacitate de legare	26-40 mm	
		Greutate	3.72 kg	

EDMATYER

NOU

Pachet 20 bobine sarma pentru EDMATYER

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sarma galvanizata si antrugina
- diametrul firului: 0,8 mm
- lungime per bobina: 100 m

DOTAREA STANDARD

- 20 bobina de sarma 100 m



EDMA

	d x L		
367855	0.8 x 100 m	8300	595.90



384 B

Masina de insurubat pentru gips carton 600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- sistem de reglare electronic
- surubelnita electronica 384 B cu reglare de adancime
- posibilitatea de reglare a adancimii din exterior mentinerea momentului stabil si fac ca aceasta masina electrica sa fie usor de folosit
- aceasta surubelnita este special proiectata pentru lucrul cu suruburi autofiletante si este ideala pentru rigips si placaje
- aplicatiile la care se foloseste surubelnita electrica sunt in special cele care presupun insurubarea in suprafete fragile



STAYER

384 B	1.6008	600 W 220V/50Hz	573.77
Putere 600 W			
Turatii in gol: treapta 1 / treapta 2 0-4.500 rpm			
Capacitate insurubare autofiletante Ø 6,3 mm			
Capacitate insurubare metrice M 8			
Prindere hexagonala 1/4"			
Greutate 1,8 kg			

TM 6 BA

EXTRA-CATALOG

Masina de insurubat / gaurit 6 mm fara percutie 400 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina automata 6 mm
- reversibila
- control electronic
- fara percutie



STAYER

TM 6 BA	1.431	400 W 220V/50Hz	295.08
Putere motor 450 W			
Turatie mers in gol 0-3000 rpm			
Filet 3/8" x 24 mm			
Capacitate mandrina 1.5 - 6.0 mm			
Capacitate maxima gaurire lemn 18 mm			
Capacitate maxima gaurire metal 6.5 mm			
Greutate 1.1 kg			

TM 10 BA

EXTRA-CATALOG

Masina de insurubat / gaurit 10 mm fara percutie 450 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- mandrina automata 10 mm
- reversibila
- control electronic
- fara percutie



STAYER

TM 10 DA	1.1929	450 W 220V/50Hz	327.87
Putere motor 450			
Turatie mers in gol 0-3000 rpm			
Filet 3/8" x 24 mm			
Capacitate mandrina 1.3 - 10.0 mm			
Capacitate maxima gaurire lemn 18 mm			
Capacitate maxima gaurire metal 6.5 mm			
Greutate 1.2 kg			



TM 710

EXTRA-CATALOG

Masina de gaurit cu percutie 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- control electronic al turatiei
- percutie

DOTAREA STANDARD

- TM 710 BAK include cutie de depozitare si transport



STAYER



TM 710 BA	1.1977	710 W 220V/50Hz		409.84
TM 710 BAK	1.1978	710 W 220V/50Hz	✓	491.80
Putere motor 710 W				
Turatii in gol 0 - 2800 rpm				
Percutii 0 - 44800 ipm				
Capacitate mandrina 2.0 - 13.0 mm				
Prindere mandrina 1/2" x 20 mm				
Capacitate gaurire lemn 25 mm				
Capacitate gaurire otel 13 mm				
Capacitate gaurire zidarie 13 mm				
Greutate 1.9 kg				

TM 750

EXTRA-CATALOG

Masina de gaurit cu percutie 750 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- control electronic al turatiei
- percutie

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm
- maner lateral cu limitator adancime
- TM 750 AK include cutie plastic pentru transport



STAYER



TM 750 A	1.5447	750 W 220V/50Hz		459.02
TM 750 AK	1.5449	750 W 220V/50Hz	✓	524.59
Putere motor 750 W				
Turatii in gol 0-3000 rpm				
Percutii 0-45000 bpm				
Capacitate mandrina 1,5-13 mm				
Prindere mandrina 1/2"x20 UNF				
Capacitate gaurire lemn Ø 25 mm				
Capacitate gaurire otel Ø 13 mm				
Capacitate gaurire zidarie Ø 20 mm				
Greutate 2,3 kg				

TM 851

EXTRA-CATALOG

Masina de gaurit cu percutie 850 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii: gaurire si gaurire cu percutie
- cutie de viteze din aluminiu
- mandrina din metal fara cheie
- regulator de viteza situat pe tragaci
- reversibil cu buton situat deasupra tragaciului.
- maner ergonomic anti-alunecare

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm
- maner lateral cu limitator adancime
- TM 851 AK include cutie plastic pentru transport



STAYER



TM 851 BA	1.2755	850 W	220V/50Hz	524.59
TM 851 BAK	1.2684	850 W	220V/50Hz	606.56
Putere motor 850 W				
Turatii in gol 0 - 3000 rpm				
Percutii 0 - 48000 ipm				
Capacitate mandrina ø1.5 - 13 mm				
Prindere mandrina 1/2" x 20 UNF				
Capacitate gaurire lemn ø28 mm				
Capacitate gaurire otel ø13 mm				
Capacitate gaurire zidarie ø16 mm				
Greutate 2.4 kg				

TM 950

EXTRA-CATALOG

Masina de gaurit cu percutie 950 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- reversibila
- control electronic al turatiei
- percutie
- maner ergonomic
- cutie de viteze din aluminiu

DOTAREA STANDARD

- mandrina rapida 13 mm
- maner lateral cu limitator adancime
- TM 950 AK include cutie plastic pentru transport



STAYER



TM 950 A	1.1515	950 W	220V/50Hz	852.46
TM 950 AK	1.1516	950 W	220V/50Hz	934.43
Putere motor 950 W				
Turatii in gol 0-1000 / 0-3000 rpm				
Percutii 0-16000 / 0-48000 bpm				
Capacitate mandrina 1,5-13 mm				
Prindere mandrina 1/2"x20 UNF				
Capacitate gaurire lemn ø30 mm				
Capacitate gaurire otel ø13 mm				
Capacitate gaurire zidarie ø16 mm				
Greutate 3,0 kg				

TM 1100

Masina de gaurit cu percutie 1100 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 viteze mecanice, cutie de viteze din aluminiu.
- reversibila
- percutie.
- controlul electronic al vitezei.
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- mandrina cu cheie 16 mm
- maner lateral cu limitator adancime



STAYER



TM 1100	1.1735	1100 W	220V/50Hz	983.61
Putere motor 1100 W				
Turatii in gol 0-900 / 0-2500 rpm				
Percutii 0-14400 / 0-40000 bpm				
Capacitate mandrina 2,5-16 mm				
Prindere mandrina 5/8"x16 UNF				
Capacitate gaurire lemn ø40 mm				
Capacitate gaurire otel ø16 mm				
Capacitate gaurire zidarie ø16 mm				
Greutate 3,5 kg				

HD 26 BK

Ciocan rotopercurtor SDS PLUS 800 W 2,8 J

AVANTAJELE PRODUSULUI


- 2 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - dalteure

DOTAREA STANDARD

- colector praf
- maner lateral cu limitator de adancime
- cutie din plastic pentru transport



STAYER

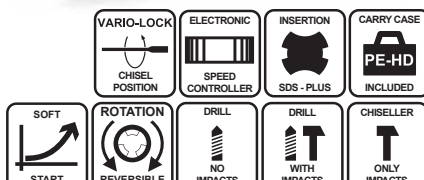

TM 1100	1.1735	1100 W	220V/50Hz	622.95
Putere motor 800 W				
Turatii in gol 0-1200 rpm				
Percutii 0-5300 bpm				
Energie de impact 2,8 J				
Port-scula SDS-Plus				
Capacitate gaurire lemn ø30 mm				
Capacitate gaurire otel ø13 mm				
Capacitate gaurire ciment si zidarie ø26 mm				
Capacitate gaurire cu carota ø68 mm				
Greutate 2,8 kg				

HD 27 CK

EXTRA-CATALOG

Ciocan rotopercurtor SDS PLUS 800 W 2,8 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - dalteure
- cuplaj SDS-Plus
- potrivit pentru gaurire in beton si piatra
- 4-28 mm (optim 4-12 mm)
- reversibil
- control electronic al turatiei
- ambreiaj de siguranta

DOTAREA STANDARD

- colector praf
- maner lateral cu limitator de adancime



STAYER



HD 27 CK	1.1967	800 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor 800 W				
Turatii in gol 0 - 1300 rpm				
Percutii 0 - 5500 ipm				
Energie de impact 2.8 J				
Port-scula SDS-PLUS				
Capacitate gaurire lemn ø30 mm				
Capacitate gaurire otel ø13 mm				
Capacitate gaurire ciment si zidarie ø26 mm				
Capacitate gaurire cu carota ø68 mm				
Greutate 2.8 kg				

HD27CK + SAB 720 EXTRA-CATALOG

Set ciocan rotopercurtor SDS PLUS 800 W 2,8 J + polizor unghiular Ø115 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular compact si usor
- extrem de versatil si usor

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 2 pozitii



STAYER

HD27CK + SAB 720	1.2790			la cerere
HD 27 CK	1.1967	800 W	220V/50Hz	
Putere motor 800 W				
Turatii in gol 0 - 1300 rpm				
Percutii 0 - 5500 ipm				
Energie de impact 2.8 J				
Port-scula SDS-PLUS				
Capacitate gaurire lemn ø30 mm				
Capacitate gaurire otel ø13 mm				
Capacitate gaurire ciment si zidarie ø26 mm				
Capacitate gaurire cu carota ø68 mm				
Greutate 2.8 kg				
SAB 720	1.2750	720 W	220V/50Hz	
Putere motor 720 W				
Turatii in gol 11000 rpm				
Dimensiune disc ø115 mm				
Filet ax M14				
Greutate 1.6 kg				

HD 3 CK

EXTRA-CATALOG


Ciocan rotopercutor SDS PLUS 1050 W 5 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 4 functii
- 1- Rotatie: pentru metal, lemn si plastic
- 2- Rotatie cu percutie pentru materiale de constructie
- 3- Daltuire pentru materiale de constructii
- 4- Vario - blocare pentru reglarea pozitiei daltii
- regulator electronic de viteza
- VAT: sistem de absorbtie a vibratiilor



STAYER

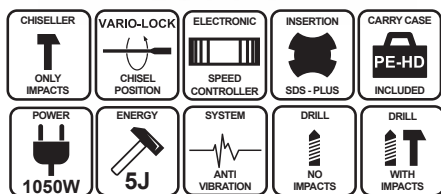

HD 3 CK	1.2314	1050 W	220V/50Hz	✓	901.64
Putere motor 1050 W					
Turatii in gol 0 - 1100 rpm					
Percutii 0 - 4600 ipm					
Energie de impact 5 J					
Port-scula SDS-PLUS					
Capacitate gaurire lemn ø32 mm					
Capacitate gaurire oțel ø13 mm					
Capacitate gaurire ciment si zidarie ø26 mm					
Capacitate gaurire cu carota ø60 mm					
Greutate 3.5 kg					

HD 5 CK


Ciocan rotopercutor SDS PLUS 950 W 5 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 4 functii:
 - rotatie
 - rotatie / percutie
 - daltuire
 - cuplaj SDS-Plus
 - potrivit pentru gaurire in beton si piatra
 - 8-30 mm (optim 10-20 mm)
 - reversibil
 - control electronic al turatiei
 - ambreiaj de siguranta
- DOTAREA STANDARD**
- colector praf
 - maner lateral cu limitator de adancime



STAYER

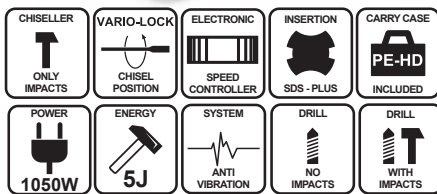

HD 5 CK	1.1562	950 W	220V/50Hz	✓	901.64
Putere motor 950 W					
Turatii in gol 0-850 rpm					
Percutii 0-4300 bpm					
Energie de impact 5 J					
Port-scula SDS-Plus					
Capacitate gaurire lemn Ø 40 mm					
Capacitate gaurire oțel Ø 16 mm					
Capacitate gaurire ciment si zidarie Ø 30 mm					
Capacitate gaurire cu carota pana la Ø 68 mm					
Greutate 5,0 kg					

HD 6 DK

EXTRA-CATALOG


Ciocan rotopercutor SDS PLUS 1500 W 7 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 4 functii
- 1- Rotatie: pentru metal, lemn si plastic
- 2- Rotatie cu percutie pentru materiale de constructie
- 3- Daltuire pentru materiale de constructii
- 4- Vario - blocare pentru reglarea pozitiei daltii
- regulator electronic de viteza
- VAT: sistem de absorbtie a vibratiilor



STAYER

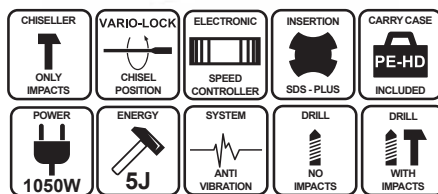

HD 6 DK	1.2312	1500 W	220V/50Hz	✓	1131.15
Putere motor 1500 W					
Turatii in gol 0 - 850 rpm					
Percutii 0 - 4300 ipm					
Energie de impact 7 J					
Port-scula SDS-PLUS					
Capacitate gaurire lemn ø40 mm					
Capacitate gaurire oțel ø13 mm					
Capacitate gaurire ciment si zidarie ø32 mm					
Capacitate gaurire cu carota ø80 mm					
Greutate 5 kg					

HD 40 BK

EXTRA-CATALOG


Ciocan rotopercutor SDS MAX 1100 W 10 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 3 functii
- 1- Rotatie cu percutie pentru materiale de constructie
- 2- Daltuire pentru materiale de constructii
- 3- Vario - blocare pentru reglarea pozitiei daltii
- viteză constantă cu tacometru
- regulator electronic de viteza
- motor cu ambreiaj mecanic de siguranta
- pornire soft
- VAT: sistem de absorbtie a vibratiilor



STAYER

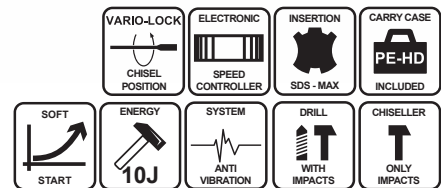

HD 40 BK	1.2037	1100 W	220V/50Hz	✓	1557.38
Putere motor 1100 W					
Turatii in gol 235 - 480 rpm					
Percutii 1350 - 2750 ipm					
Energie de impact 10 J					
Port-scula SDS-MAX					
Capacitate gaurire cu burghiu ø40 mm					
Capacitate gaurire cu carota ø80 mm					
Greutate 6.5 kg					

HD 50 BK


Ciocan rotopercutor SDS MAX 1200 W 4,0-12,0 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 3 functii
- 1- Rotatie cu percutie pentru materiale de constructie
- 2- Daltuire pentru materiale de constructii
- 3- Vario - blocare pentru reglarea pozitiei daltii
- viteză constantă cu tacometru
- regulator electronic de viteza
- motor cu ambreiaj mecanic de siguranta
- pornire soft
- VAT: sistem de absorbtie a vibratiilor



STAYER

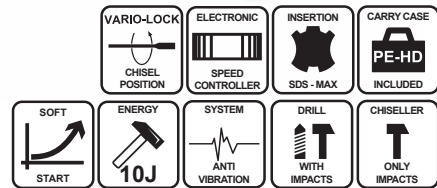

HD 50 BK	1.1741	1200 W	220V/50Hz	✓	1721.31
Putere motor 1200 W					
Turatii in gol 250-500 rpm					
Percutii 1560-2800 bpm					
Energie de impact 4-12 J					
Port-scula SDS-MAX					
Capacitate gaurire ciment si zidarie Ø 45 mm					
Capacitate gaurire cu carota Ø 120 mm					
Lungime dalta 260-600 mm					
Greutate 8,0 kg					

MD 4 K

EXTRA-CATALOG


Ciocan demolator SDS PLUS 750 W 5 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 2 functii
- 1- daltuire pentru materiale de constructii
- 2- Vario - blocare pentru reglarea pozitiei daltii
- mecanism specializat fără rotație, doar impacturi



STAYER

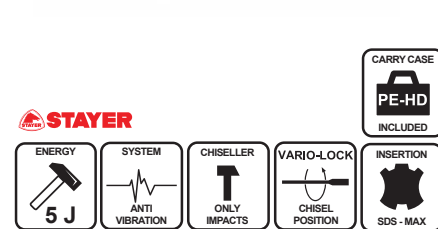

MD 4 K	1.1002	750 W	220V/50Hz	✓	1098.36
Putere motor 750 W					
Percutii 3000 ipm					
Energie de impact 5 J					
Port-scula SDS-PLUS					
Greutate 3.5 kg					

MD 6 CK

EXTRA-CATALOG

Ciocan demolator SDS MAX 1200 W 15 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 2 functii:
- 1- daluire pentru materiale de constructii
- 2- Vario - blocare pentru reglarea pozitiei dalii
- mecanism specializat fara rotatie, doar impacturi
- VAT: sistem de absorbtie a vibratiilor

DOTAREA STANDARD:

- maner lateral auxiliar
- x1 Spitz
- cutie de transport PE-HD



STAYER



MD 6 CK	1.1930	1200 W	220V/50Hz	✓	1754.10
Putere motor 1200 W					
Percutii 2850 ipm					
Energie de impact 15 J					
Port-scula SDS-MAX					
Greutate 6.5 kg					

MD 15 BK

Ciocan demolator SDS MAX 1200 W 15 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- sistem electro-pneumatic pentru inalte performante de demolare
- compact si aerodinamic pentru acces rapid in spatii reduse
- VAT - tehnologie de absorbtie a vibratiilor
- maner lateral pentru confort crescut in timpul aplicatiilor de lunga durata

DOTAREA STANDARD

- dalta ascutita
- dalta lata
- troller din plastic pentru transport



STAYER



MD 15 BK	1.2377	1750 W	220V/50Hz	✓	3114.75
Putere motor 1750 W					
Percutii 1900 bpm					
Energie de impact 65 J					
Port-scula HEX 30 mm					
Greutate 15,5 kg					

M 1200 C

Mixer 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mixer cu 2 viteze mecanice
- structura din aluminiu
- motor de serviciu constant S1
- potrivit pentru vopsea si materiale lichide, precum si pentru mortar si materiale vascoase
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele.
- manere ergonomice
- Soft Start

DOTAREA STANDARD

- x1 paleta H2 - ø120 mm



STAYER



M 1200 C	1.1474	1200 W	220V/50Hz		901.64
M 1200 CK	1.1475	1200 W	220V/50Hz	✓	1114.75
Putere motor 1200 W					
Turatii mers in gol 200-400 / 350-700 rpm					
Diametrul paleta ø120 mm					
Insertie M14					
Cuplul de strangere 20.5 Nm					
Greutate 4.8 kg					

MD 10 CK

EXTRA-CATALOG

Ciocan demolator SDS MAX 1500 W 25 J

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ciocan cu 2 functii:
- 1- daluire pentru materiale de constructii
- 2- Vario - blocare pentru reglarea pozitiei dalii
- mecanism specializat fara rotatie, doar impacturi
- VAT: sistem de absorbtie a vibratiilor
- regulator electronic de putere si impact
- pomire soft
- indicator de uzura a periei de carbune

DOTAREA STANDARD:

- maner lateral auxiliar
- x1 Spitz
- cutie de transport PE-HD



STAYER



MD 10 CK	1.1364	1500 W	220V/50Hz	✓	2950.82
Putere motor 1500 W					
Percutii 1000 - 1900 ipm					
Energie de impact 6 - 25 J					
Port-scula SDS-MAX					
Greutate 10 kg					

M 1100 C

EXTRA-CATALOG

Mixer 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mixer cu 2 viteze mecanice
- structura din aluminiu
- motor de serviciu constant S1
- potrivit pentru vopsea si materiale lichide, precum si pentru mortar si materiale vascoase
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele.
- manere ergonomice

DOTAREA STANDARD

- x1 paleta H2 - ø120 mm



STAYER



M 1100 C	1.2361	1200 W	220V/50Hz		770.49
M 1100 CK	1.2362	1200 W	220V/50Hz	✓	983.61
Putere motor 1200 W					
Turatii mers in gol 180-430 / 300-680 rpm					
Diametrul paleta ø120 mm					
Insertie M14					
Cuplul de strangere 14 - 30 Nm					
Greutate 4.8 kg					

M 1600

EXTRA-CATALOG

Mixer 1600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mixer cu 2 viteze mecanice
- structura din aluminiu
- motor de serviciu constant S1
- potrivit pentru vopsea si materiale lichide, precum si pentru mortar si materiale vascoase
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele.
- manere ergonomice
- Soft Start

DOTAREA STANDARD

- x1 paleta H2 - ø160 mm
- M 1600 K include:
- x1 whisk H3 - 140 mm



STAYER



M 1600	1.1476	1200 W	220V/50Hz		901.64
M 1600 K	1.1477	1200 W	220V/50Hz	✓	1114.75
Putere motor 1600 W					
Turatii mers in gol 180-380 / 300-650 rpm					
Diametrul paleta ø160 mm					
Insertie M14					
Cuplul de strangere 17 - 36 Nm					
Greutate 6 kg					

DM 1600

EXTRA-CATALOG

Mixer dublu 1600 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 pentru utilizare continua
- 6 trepte de control electronic al cuplului
- maner ergonomic
- corp din aluminiu, robust si usor
- 2 trepte de viteza pentru cuplu maxim

DOTAREA STANDARD

- 1 paleta WK3 / M18-600 mm
- Ø 120 mm (elice superioara)
- Ø 120mm (elice inferioara)
- cutie transport



STAYER



DM 1600	1.2649	1600 W	220V/50Hz	1229.51
---------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor	1600 W
Turatie in gol (superioara)	290-480 rpm
Turatie in gol (inferioara)	380-620 rpm
Capacitate	90 L
Paleta superioara	Ø 140 mm
Paleta inferioara	Ø 112 mm
Filet	M 18
Lungime	600 mm
Greutate	5.0 kg

H3

Paleta H3

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pentru materiale dense cu vascozitate scazuta
- amesteca de jos in sus si penetreaza materialul



STAYER

12.233	Ø	L	Filet	
12.233	Ø140 mm	600 mm	M 14	113.11
12.234	Ø160 mm	600 mm	M 14	127.87

H2

EXTRA-CATALOG

Paleta H2

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pentru lichide, vascozitate scazuta
- se amesteca de jos in sus.



STAYER

12.231	Ø	L	Filet	
12.231	Ø120 mm	600 mm	M 14	98.36
12.232	Ø140 mm	600 mm	M 14	108.20
12.485	detasabil Ø140 mm	600 mm	M 14	108.20
12.527	Ø160 mm	600 mm	M 14	113.11

H2P

Paleta H2 Ø 100 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- pentru vopsea, fluide, materiale vascoase
- amesteca de jos in sus



STAYER

12.445	Ø	L	Filet	
12.445	Ø100 mm	600 mm	M 14	83.61

T3

EXTRA-CATALOG

Paleta T3 Ø 170 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- ideal pentru materiale foarte dense
- reduce incalzirea materialului



STAYER

12.444	Ø	L	Filet	
12.444	Ø170 mm	600 mm	M 14	132.79

LP 710 E

Slefuitor pentru pereti si tavan
Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI


- schimbare rapida a hartie de slefuit
- controler electronic cu 6 trepte
- potrivit pentru a fi conectat la aspirator
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la colturi si margini
- adaptor de conexiune Ø37,5 mm
- transmisie imbunatatita pentru a creste durata de viata a instrumentului
- cap basculant pentru a evita zgarierea peretelui
- telescopic, extensibil pana la 1,70 m

DOTAREA STANDARD

- 6 foi abrazive de gr. 80-100-120-150-180-240
- geanta textila de transport si depozitare



STAYER



				
LP 710 E	1.2140	710 W	220V/50Hz	1311.48
Putere motor		710 W		
Turatii in gol		1000-2100 rpm		
Diametru foaie abraziva		Ø 225 mm		
Inaltime de lucru		110-170 cm		
Unghi de pivotare cap		0-90°		
Racord exhaustare		Ø 37,5 mm		
Greutate		4.4 kg		

H4

EXTRA-CATALOG

Paleta dubla

AVANTAJELE PRODUSULUI

- 2 elice care actioneaza in opozitie: rotatie inversa.
- ideal pentru vopsea
- previne stropirea.



STAYER

12.235	Ø	L	Filet	
12.235	Ø114 mm	600 mm	M 14	103.28

WK3

EXTRA-CATALOG

Paleta combinata

AVANTAJELE PRODUSULUI

- amestecare rapida



STAYER

12.538	Ø	L	Filet	
12.538	Ø120/95 mm	600 mm	M 18	191.80

LP 710 DT

Slefuitor pentru pereti si tavan
Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor anti etans la praf, maresta durata de viata a sculei
- controler electronic cu 6 trepte
- potrivit pentru a fi conectat la un aspirator
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la colturi si margini
- adaptor de conexiune Ø37,5 mm
- transmisie directa
- cap basculant pentru a evita zgarierea peretelui
- telescopic, extensibil pana la 1,70 m

DOTAREA STANDARD

- 6 foi abrazive de gr. 80-100-120-150-180-240



STAYER



				
LP 710 DT	1.2420	710 W	220V/50Hz	1311.48
Putere motor		710 W		
Turatii in gol		1000-2100 rpm		
Diametru foaie abraziva		Ø 225 mm		
Inaltime de lucru		110-170 cm		
Unghi de pivotare cap		0-90°		
Racord exhaustare		Ø 37,5 mm		
Greutate		4.4 kg		

Slefuitor pentru pereti si tavan Ø225 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI


- motor trifazat amplasat peste placa pentru a evita defectiunile
- transmisie directa
- cap rabatabil pentru a evita zgarierea peretelui
- sistem de aspirare incorporat.
- greutate usoara 3,6 kg
- structura din aluminiu ranforsat
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- carter detasabil pentru șlefuirea marginilor și colțurilor.
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele

DOTAREA STANDARD

- 6 foi de slefuit Ø225 mm (P80, P100, P120, P150, P180, P240)
- furtun 3,5 m
- racord aspirator



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
LP 700 E	1.1450	710 W	1721.31
	Turatii in gol 1300 - 2000 rpm		
	Diametru foaie abraziva Ø225 mm		
	Inaltime de lucru Ø37,5 mm		
	Unghi de pivotare cap 90°		
	Racord exhaustare 3.5 mm		
	Greutate 3.6 kg		

Slefuitor pereti Ø150 mm, 710 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- potrivit pentru a fi conectat la un aspirator extern
- instrument usor pentru șlefuirea peretilor si colturilor complete si locuri mici
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la colturi si margini
- controler cu 6 viteze
- ideal pentru indepartarea vopselei acrilice, netezirea zidurilor tencuite
- 5 hartii de slefuit Ø180 mm (gr. 60/80/100/180/240)
- tub de extractie, adaptor si sac de praf

DOTAREA STANDARD

- 6 hartii de slefuit Ø180 mm (2x gr. 24, 2x gr. 60 & 2x gr. 220)
- tub de extractie, adaptor si sac de praf



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.2239	710 W	1	737.70
	Turatii in gol 1200-2200 rpm		
	Dimensiune placa 180 mm		
	Greutate 2,4 kg		

Slefuitor pereti Ø225 mm, 1010 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- inaltimea discului reglabila
- potrivit pentru a fi conectat la un aspirator extern
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la colturi si margini
- controler cu 6 viteze
- indepartează vopseaua, ideala pentru șlefuirea peretilor si tavanelor

DOTAREA STANDARD

- 6 hartii de slefuit Ø225 mm (Gr. 80, 100, 120, 150, 180, 240)
- tub de extractie 3 m
- adaptor



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.2129	1010 W	1	934.43
	Turatii in gol 1000-1950 rpm		
	Dimensiune placa 225 mm		
	Greutate 2,8 kg		

Slefuitor pereti Ø225 mm, 1010 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fara arborele flexibil: fara intretinere, asigurand in acelasi timp o transmisie optima a puterii
- motor fara perii trifazat situat pe cap pentru a evita defectiunile
- 5 viteze constante
- gata pentru a fi conectat la un aspirator extern; adaptor Ø37,5 mm si furtun 1-3,5 m
- piesa de carter detasabila pentru a ajunge la colturi si margini
- cap basculant pentru a evita zgarierea peretelui
- transmisie directa
- telescopic, extensibil pana la 1,70 m
- maner auxiliar si inaltime reglabila
- structura DurAluminum, usoara si durabila

DOTAREA STANDARD

- 6 hartie abraziva de gr. 80-100-120-150-180-240



STAYER



	Putere motor	Ambalare	
1.2090	1010 W	1	2049.18
	Turatii in gol 1300-2000 rpm		
	Inaltime de lucru 1100-1800 mm		
	Dimensiune placa 225 mm		
	Racord aspirator 37.5 mm		
	Unghi de inclinare cap 90°		
	Furtun 3,5 m		
	Greutate 2,8 kg		



LP 700 E - Accesorii

Set 5 panze abrazive pentru slefuitor pereti Ø225 mm



STAYER

	Ø	Granulatie	Ambalare	
220.163	φ 225 mm	gr. 24/60/100/240	5	34.43
12.470	φ 225 mm	gr. 24	5	73.77
12.467	φ 225 mm	gr. 60	5	39.34
12.468	φ 225 mm	gr. 100	5	39.34
12.469	φ 225 mm	gr. 220	5	39.34

LP 700 E - Accesorii EXTRA-CATALOG

Set 5 panze abrazive pentru slefuitor pereti Ø225 mm



STAYER

	Ø	Granulatie	Ambalare	
12.687	φ 225 mm	gr. 80	5	81.97
12.688	φ 225 mm	gr. 120	5	81.97
12.689	φ 225 mm	gr. 180	5	81.97

HP 750 BE - Accesorii EXTRA-CATALOG

Set 5 panze abrazive pentru slefuitor pereti Ø180 mm



STAYER

	Ø	Granulatie	Ambalare	
12.451	Ø180 mm	1xgr24, 2xgr60, 1xgr100, 1xgr240	5	34.43
12.471	Ø180 mm	gr. 24	5	44.26
12.472	Ø180 mm	gr. 60	5	34.43
12.473	Ø180 mm	gr. 100	5	34.43
12.474	Ø180 mm	gr. 220	5	34.43



SAB 720

EXTRA-CATALOG

Minipolizor unghiular 720 W Ø115 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular redus si compact
- extrem de versatil si usor

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 2 pozitii



STAYER



SAB 720	1.2750	720 W	220V/50Hz	360.66
		Putere motor	720 W	
		Turatii in gol	11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	ø115 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.6 kg	

SAB 800 CR

Polizor unghiular 800 W Ø115 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular usor, cu design compact si echilibrat
- motor puternic S1 de serviciu constant
- sisteme anti-abraziune: dubla ecranare, polimer de protectie, cabluri speciale si bariera colectoare.
- asamblat sub presiune cu 2 suruburi de siguranta
- sisteme de racire: rotor alungit, ventilator de racire si 6 grile pe cap

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 2 pozitii



STAYER



SAB 800 CR	1.1939	800 W	220V/50Hz	377.05
		Putere motor	800 W	
		Turatii in gol	11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	ø115 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.7 kg	

SAB 801 CR

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 800 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular usor, cu design compact si echilibrat
- motor puternic S1 de serviciu constant
- sisteme anti-abraziune: dubla ecranare, polimer de protectie, cabluri speciale si bariera colectoare.
- asamblat sub presiune cu 2 suruburi de siguranta
- sisteme de racire: rotor alungit, ventilator de racire si 6 grile pe cap

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 2 pozitii



STAYER



SAB 801 CR	1.2009	800 W	220V/50Hz	426.23
		Putere motor	800 W	
		Turatii in gol	11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	ø125 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.7 kg	

SAB 900 CR

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 720 W Ø115 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular usor, cu design compact si echilibrat.
- motor puternic S1 de serviciu constant de 1,2 CP.
- rulmenti dublu ecranati
- sisteme anti-abraziune: dubla ecranare, polimer de protectie, cabluri speciale si bariera colectoare.
- asamblat sub presiune cu 2 suruburi de siguranta
- sisteme de racire: rotor alungit, ventilator de racire

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



STAYER



SAB 900 CR	1.1719	900 W	220V/50Hz	475.41
		Putere motor	900 W	
		Turatii in gol	11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	ø115 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.7 kg	

SAB 900 CR

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 720 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular usor, cu design compact si echilibrat.
- motor puternic S1 de serviciu constant de 1,2 CP.
- rulmenti dublu ecranati
- sisteme anti-abraziune: dubla ecranare, polimer de protectie, cabluri speciale si bariera colectoare.
- asamblat sub presiune cu 2 suruburi de siguranta
- sisteme de racire: rotor alungit, ventilator de racire

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



STAYER



SAB 901 CR	1.1738	900 W	220V/50Hz	491.80
		Putere motor	900 W	
		Turatii in gol	11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	ø125 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.7 kg	

SAB 1011 B

Polizor unghiular 1000 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor unghiular cu design compact si echilibrat.
- motor puternic S1 de serviciu constant.
- rulmenti dublu ecranati
- sisteme anti-abraziune: dubla ecranare, polimer de protectie, cabluri speciale si bariera colectoare.
- asamblat sub presiune cu 2 suruburi de siguranta
- sisteme de racire: rotor alungit, ventilator de racire si 6 grile pe cap

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



STAYER



SAB 1011 B	1.1640	1000 W	220V/50Hz	442.62
		Putere motor	1000 W	
		Turatii in gol	10500 rpm	
		Diametru disc abraziv	Ø125 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.8 kg	

SAB 1101 CS

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 1000 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI


- special conceput pentru a fi folosit cu 2 maini.
- putere constantă sub sarcină.
- maner spate ergonomic anti-alunecare.
- cap plat pentru zone inguste
- corp lung, 28 cm fara cap.
- regulator electronic de viteza pe 6 nivele.
- inlocuirea periei de carbune externa fara dezasamblarea sculei

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 2 pozitii



STAYER



SAB 1101 CS	1.2827	1100 W	220V/50Hz	in curand
		Putere motor	1100 W	
		Turatii in gol	2800-11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	Ø125 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.8 kg	

SAB 1601 CS

Polizor unghiular 1300 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI


- rulmenti de cea mai buna calitate
- pornire lina
- regulator de viteza cu tacometru, motorul creste puterea pentru a mentine rpm constante

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



STAYER



SAB 1601 CS	1.1970	1600 W	220V/50Hz	688.52
		Putere motor	1600 W	
		Turatii in gol	2800-11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	Ø 125 mm	
		Filet	M 14	
		Greutate	1,8 kg	

SAB 1011 BE

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 1000 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI


- polizor unghiular cu design compact si echilibrat.
- motor puternic S1 de serviciu constant.
- rulmenti dublu ecranati
- sisteme anti-abraziune: dubla ecranare, polimer de protectie, cabluri speciale si bariera colectoare.
- asamblat sub presiune cu 2 suruburi de siguranta
- sisteme de racire: rotor alungit, ventilator de racire si 6 grile pe cap
- regulator de viteza cu 6 trepte

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



STAYER



SAB 1011 BE	1.1687	1000 W	220V/50Hz	508.20
		Putere motor	1000 W	
		Turatii in gol	2800-11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	Ø125 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.8 kg	

SAB 1351 CS

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 1300 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- putere maxima 1300 W
- polizor unghiular cu tacometru pentru a mentine puterea constanta sub sarcina
- regulator electronic de viteza pe 6 trepte
- Soft Start
- inlocuirea periei de carbune externa fara dezasamblarea sculei.

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



STAYER



SAB 1351 CS	1.1786	1100 W	220V/50Hz	655.74
		Putere motor	1300 W	
		Turatii in gol	2800 - 11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	Ø125 mm	
		Filet	M14	
		Greutate	1.8 kg	

SAB 1650 CS

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 1300 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI


- rulmenti de cea mai buna calitate
- pornire lina
- regulator de viteza cu tacometru, motorul creste puterea pentru a mentine rpm constante

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimbat disc



STAYER



SAB 1650 CS	1.1971	1600 W	220V/50Hz	803.28
		Putere motor	1600 W	
		Turatii in gol	2800-11000 rpm	
		Diametru disc abraziv	Ø 150 mm	
		Filet	M 14	
		Greutate	1,8 kg	

SAB 1051 PS EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 1050 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI


- polizor unghiular usor, cu design compact si echilibrat.
- special conceput pentru uz industrial.
- comutator cu paleta de siguranta
- motor puternic S1 de serviciu constant.
- intrerupator blocare
- sisteme de racire: rotor alungit, ventilator de racire si 6 grile pe cap.
- corp acoperit cu cauciuc anti-alunecare pentru a reduce vibratiile

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 2 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimba disc



UZ
INDUSTRIAL



STAYER

SAB 1051 PS	1.2506	1050 W	220V/50Hz	573.77
Putere motor 1050 W				
Turatii in gol 11000 rpm				
Diametru disc abraziv ø125 mm				
Filet M14				
Greutate 1.9 kg				

SAB 1201 IND

Polizor unghiular 1200 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mini polizor unghiular pentru uz industrial.
- protectii intarite.
- fara placa electronica pentru supratensiuni.
- inlocuirea periei de carbune externa fara dezasamblarea sculei.
- gata pentru utilizare industrială în conditii nefavorabile

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimba disc



STAYER

UZ
INDUSTRIAL



SAB 1201 IND	1.2477	1200 W	220V/50Hz	508.20
Putere motor 1200 W				
Turatii in gol 11000 rpm				
Diametru disc abraziv ø125 mm				
Filet M14				
Greutate 1.8 kg				

SAB 1401 CE IND EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 1400 W Ø125 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- mini polizor unghiular pentru uz industrial
- viteza constanta sub sarcina
- regulator electronic de viteza.
- inlocuirea periei de carbune externa fara dezasamblarea sculei
- gata pentru utilizare industrială în conditii nefavorabile

DOTAREA STANDARD

- aparatoare de protectie
- maner lateral cu 3 pozitii
- flansa si piulita de prindere
- cheie speciala pentru schimba disc



UZ
INDUSTRIAL



STAYER

SAB 1401 CE IND	1.2793	1400 W	220V/50Hz	754.10
Putere motor 1400 W				
Turatii in gol 2800 - 10000 rpm				
Diametru disc abraziv ø125 mm				
Filet M14				
Greutate 2.2 kg				

AGR 2000

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 2000 W Ø230 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- potrivit special pentru ateliere
- inlocuirea periei de carbune externa fara dezasamblarea sculei
- Soft Start

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



STAYER



AGR 2000	1.2792	2000 W	220V/50Hz	819.67
Putere motor 2000 W				
Turatii in gol 6500 rpm				
Diametru disc abraziv ø230 mm				
Filet M14				
Greutate 4.2 kg				

AGR 21-23 C EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 2100 W Ø230 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant 2100W
- transmisie consolidată pentru a reduce zgomotele si a imbunatati performanta sculei la lucrari de lunga durata
- comutator cu paleta cu declansator de blocare de siguranta
- inductie ranforsata, angrenaje si rulmenti de calitate
- adecvat special pentru lucrari de atelieri si constructie
- inlocuirea periei de carbune externa fara dezasamblarea sculei

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



STAYER



AGR 21-23 C	1.2555	2100 W	220V/50Hz	983.61
Putere motor 2100 W				
Turatii in gol 6500 rpm				
Diametru disc abraziv ø230 mm				
Filet M14				
Greutate 4.2 kg				

AGR 21-18 C

EXTRA-CATALOG

Polizor unghiular 2100 W Ø180 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant 2100W
- transmisie consolidată pentru a reduce zgomotele si a imbunatati performanta sculei la lucrari de lunga durata
- comutator cu paleta cu declansator de blocare de siguranta
- inductie ranforsata, angrenaje si rulmenti de calitate
- adecvat special pentru lucrari de atelieri si constructie
- inlocuirea periei de carbune externa fara dezasamblarea sculei

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



STAYER



AGR 21-18 C	1.2701	2100 W	220V/50Hz	950.82
Putere motor 2100 W				
Turatii in gol 6500 rpm				
Diametru disc abraziv ø180 mm				
Filet M14				
Greutate 4.2 kg				



AGR 22-23 C EXTRA-CATALOG
Polizor unghiular 2200 W Ø230 mm
AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant 2200W.
- maner rotativ spat
- comutator cu paleta cu declanșator de blocare de siguranță
- componente de calitate: rulmenți cu bile și ace pe fiecare suport.
- pinion și miez de înaltă performanță.
- adecvat special pentru lucrări de atelier și construcție.
- înlocuirea periei de cărbune externă fără dezasamblarea sculei

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



AGR 22-23 C	1.1909	2200 W	220V/50Hz	1032.79
Putere motor 2200 W				
Turatii in gol 6500 rpm				
Diametru disc abraziv ø230 mm				
Filet M14				
Greutate 4,4 kg				

AGR 24-23 CAL EXTRA-CATALOG
Polizor unghiular 2400 W Ø230 mm
AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant 2400W.
- maner rotativ spat
- comutator cu paleta cu declanșator de blocare de siguranță
- adecvat special pentru lucrări de atelier și construcție.
- înlocuirea periei de cărbune externă fără dezasamblarea sculei

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



AGR 24-23 CAL	1.1816	2400 W	220V/50Hz	1016.39
Putere motor 2400 W				
Turatii in gol 6500 rpm				
Diametru disc abraziv ø230 mm				
Filet M14				
Greutate 4,4 kg				

AGR 24-18 CAL EXTRA-CATALOG
Polizor unghiular 2400 W Ø230 mm
AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant 2400W.
- maner rotativ spat
- comutator cu paleta cu declanșator de blocare de siguranță
- adecvat special pentru lucrări de atelier și construcție.
- înlocuirea periei de cărbune externă fără dezasamblarea sculei

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



AGR 24-18 CAL	1.1895	2400 W	220V/50Hz	1114.75
Putere motor 2400 W				
Turatii in gol 8000 rpm				
Diametru disc abraziv ø180 mm				
Filet M14				
Greutate 4,4 kg				

SAB 26-23 AL
Polizor unghiular 2600 W Ø230 mm
AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1 de serviciu constant 2400W.
- maner rotativ spat
- comutator cu paleta cu declanșator de blocare de siguranță
- adecvat special pentru lucrări de atelier și construcție.
- înlocuirea periei de cărbune externă fără dezasamblarea sculei

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar cu 3 pozitii



SAB 26-23 AL	1.1689	2600 W	220V/50Hz	1098.36
Putere motor 2600 W				
Turatii in gol 6500 rpm				
Diametru disc abraziv ø230 mm				
Filet M14				
Greutate 4,4 kg				

SD 27 CE
Polizor drept 750 W Ø6, 6.3, 8 mm
AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor drept cu putere mare (750W) cu regulator de viteza pentru puncte sudura și bavuri cu ax ø6 / ø6,3 / ø8 mm.
- Soft Start: unealta atinge puterea maxima la 2 secunde după ce a fost pornita.
- regulator electronic de turatie cu 6 trepte de la 10.000 pana la 30.000 rpm
- tacometru incorporat pentru a mentine puterea constantă sub sarcina
- motor special conceput pentru a rezista la praf.
- sistem electronic de limitare a curentului de intrare la comutatorul sculei pornit, pastrand viteza constanta chiar si la turatii mici.
- intrerupător de siguranță împotriva activărilor accidentale.
- special conceput pentru slefuirea liniilor de sudură, lustruirea și luminarea tuturor tipurilor de materiale, de la lemn la vopsea sau metal
- potrivit special pentru perii corindon, perii cu clapete, freze biax din metal dur și perii de sarmă

DOTAREA STANDARD

- 3 bucsi: 6.0; 6.3; 8.0 mm



SD 27 CE	1.1705	750 W	220V/50Hz	639.34
Putere motor 750 W				
Turatii in gol 10000-30000rpm				
Bucsa ø6, 6.3, 8 mm				
Greutate 1,7 kg				

DS 125
Masina debitat cu doua discuri
950 W Ø125 mm
AVANTAJELE PRODUSULUI

- masina de debitat caneluri cu 2 discuri diamantate ø125 mm.
- latimea de tăiere reglabilă cu 2 discuri diamantate și 6 saibe de 4,5 mm incluse
- sistem de control al suprasarcinii în timpul unei supratensiuni, masina se opreste instantaneu pana cand situatia de siguranta revine, dupa 1 secunda porneste din nou
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- regulator de adâncime de tăiere.
- comutator cu paleta.
- înlocuirea periei de cărbune externa fara dezasamblarea sculei.
- Soft Start

CD 125	1.1254	1500 W	220V/50Hz	1557.38
Putere motor 1500 W				
Turatii in gol 8500 rpm				
Dimensiunea discului ø125 mm				
Latimea de taiere 7 - 30 mm				
Adancime maxima de taiere 3 - 29 mm				
Greutate 5 kg				

SD 150 B EXTRA-CATALOG
Polizor drept 1100 W Ø150 mm
AVANTAJELE PRODUSULUI

- polizor drept cu motor puternic S1 de serviciu constant.
- protecție Soft Start & Restart
- comutator cu paleta cu declanșator de blocare de siguranță
- suport pentru centura de suspensie.
- special conceput pentru slefuirea și lustruirea metalelor.
- înlocuirea periei de cărbune externa fara dezasamblarea sculei.

DOTAREA STANDARD

- disc abraziv ø150 x 20 x 20 mm.



SD 150 B	1.2198	1100 W	220V/50Hz	950.82
Putere motor 1100 W				
Turatii in gol 6000 rpm				
Bucsa 14 mm				
Greutate 4 kg				

DS 125 EXTRA-CATALOG
Masina debitat cu doua discuri
950 W Ø125 mm
AVANTAJELE PRODUSULUI

- masina de debitat cu 2 discuri Widia ø125 mm.
- doua discuri rotative opuse pentru o taiere curata si rapida fara deformare.
- sistem de lubrifiere cu bare de ceara
- maner rotativ spat a ± 90°
- comutator cu paleta de siguranță.
- special conceput pentru taierea metalelor fara scantei.

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar
- x2 discuri Widia ø125 mm Z32 (Cod. 1.1132)
- batoane de ceara (Cod. 11.5846)



DS 125	1.1125	1100 W	220V/50Hz	1131.15
Putere motor 1100 W				
Turatii in gol 6000 rpm				
Bucsa 14 mm				
Greutate 4 kg				



CD 150 B

EXTRA-CATALOG


Masina debitat 2400 W Ø150 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- masina de debitat cu 2 discuri diamantate ø150 mm. (Optional 4)
- latimea de taiere reglabila cu 2 discuri diamantate si saibe incluse
- poate folosi pana la 4 discuri diamantate
- canalele de 25 mm cu 4 discuri nu necesita dalta, 35 mm reduc drastic nevoia de dalta in functie de materialul taiat.
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- regulator de adancime de taiere.
- comutator cu paleta.
- inlocuire perie externă de carbune
- Soft Start

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar
- role de suport
- x2 discuri diamantate ø150mm.
- x10 saibe 3 mm
- x1 saiba de inchidere 20 mm
- x1 saiba de inchidere 25 mm
- cutie de transport PE-HD

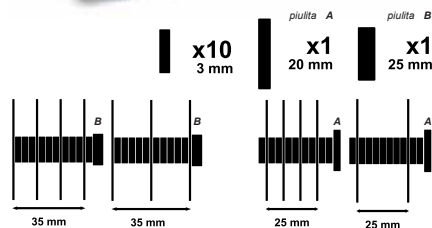

STAYER



CD 150 B2K	1.2798	2400 W	220V/50Hz	2049.18
CD 150 B4K	1.2796	2400 W	220V/50Hz	2213.11
Putere motor 2400 W				
Turatii in gol 8000 rpm				
Dimensiunea discului ø150 mm				
Latimea de taiere 7 - 35 mm				
Adancime maxima de taiere 8 - 43 mm				
Greutate 6 kg				

CP 125

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular marmura Ø110 mm, 1400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- usor si precis
- pentru discuri 110, 115 si 125 mm

DOTAREA STANDARD

- disc diamantat granit 125x20 mm



STAYER

CP 125	1.1565	1400 W	220V/50Hz	721.31
Putere motor 1400 W				
Turatii in gol 12000 rpm				
Panza circulara Ø 110-125 x 20 mm				
Capacitate de taiere la 45° / 90° 22 mm / 34 mm				
Greutate 5,0 kg				

CD 180 K

Masina debitat cu doua discuri 1800 W Ø180 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI


- masina de debitat cu 2 discuri diamantate ø180 mm.
- latimea de taiere reglabila cu 2 discuri diamantate si saibe incluse.
- 15 configuratii de taiere posibile.
- sistem de control al suprasarcinii. in timpul unei supratensiuni, masina se opreste instantaneu pana cand situatia de siguranta revine dupa 1 secunda porneste din nou singura
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- regulator de adancime de taiere.
- comutator cu paleta.
- inlocuirea periei de carbune externa fara dezasamblarea sculei.
- Soft Start
- roti pe baza pentru o mai buna taiere

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar
- x4 roti
- x2 discuri diamantate ø180 mm.
- x2 saibe 5 mm
- x1 saiba de 10 mm
- x1 saiba de 12 mm
- x1 saiba de 15 mm
- cutie de transport PE-HD



STAYER



CD 180 K	1.6007	1800 W	220V/50Hz	3524.59
Putere motor 1800 W				
Turatii in gol 4100 rpm				
Dimensiunea discului ø180 mm				
Latimea de taiere 9 - 51 mm				
Adancime maxima de taiere 15 - 54 mm				
Greutate 7.7 kg				

RF 1100 K

EXTRA-CATALOG

Masina debitat cu freza 1100 W Ø78 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- masina de debitat cu freza de ø78 mm si latime de taiere 25 mm.
- special conceput pentru caramizi, beton celular, materiale moi si beton turnat.
- gata pentru cuplare cu un aspirator extern.
- regulator de adancime de taiere.
- comutator cu paleta.
- canale curate cu o singura trecere.

DOTAREA STANDARD

- maner auxiliar
- freza ø78 mm
- cutie de transport PE-HD



STAYER



RF 1100 K	1.1654	1100 W	220V/50Hz	2049.18
Putere motor 1100 W				
Turatii in gol 1600 rpm				
Disc diamantat Ø 78 mm				
Latime taiere 25 mm				
Adancime taiere 11-30 mm				
Greutate 6,5 kg				

SS 210 B

EXTRA-CATALOG

Fierastrau sabie 1050 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- schimbare rapida a lamei - Insertie universala
- maner rotativ
- regulator electronic de viteza
- carcasa acoperita cu cauciuc
- regulator de adancime reglabil fara unelte
- lampa de lucru L.E.D

DOTAREA STANDARD

- panza sabie 150 mm



STAYER



SS 210 B	1.2765	1050 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor 1050 W				
Turatii in gol 0-2800 rpm				
Cursa panza 29 mm				
Capacitate maxima de taiere tevi si profile 110 mm				
Capacitate taiere lemn 210 mm				
Capacitate taiere otel 20 mm				
Capacitate taiere aluminiu 30 mm				
Greutate 7,2 kg				

SS 280 P

Fierastrau sabie 1200 W

AVANTAJELE PRODUSULUI


- schimbare rapidă a lamei - insertie universala
- fierastrau pendular cu 4 pozitii.
- regulator electronic cu 6 trepte.
- carcasa acoperita cu cauciuc.
- ghidaj frontal reglabil fara unelte
- lampa de lucru cu LED

DOTAREA STANDARD

- 2 panze sabie
- ghidaj frontal



STAYER



SS 280 P	1.2001	1200 W	220V/50Hz	737.70
Putere motor 1200 W				
Turatii in gol 800-2800 rpm				
Cursa panza 28 mm				
Capacitate maxima de taiere tevi si profile 100 mm				
Capacitate taiere lemn 230 mm				
Capacitate taiere otel 25 mm				
Capacitate taiere aluminiu 35 mm				
Greutate 3,7 kg				



Gama integrala de panze sabie
in catalog **CNS INDUSTRIAL 2021-2024**

CPT 3000 E

Fierastrau circular 185 mm cu ghidaj de taiere de 3 m

AVATAJELE PRODUSULUI


- fierastrau circular pentru panze circulare placate CMS ø185 mm
- ghidaj de taiere din aluminiu de 3 metri (3 sectiuni de 1 metru)
- regulator electronic de viteza
- modul electronic de viteza constanta sub sarcina
- potrivit in special pentru taieri in aluminiu, lemn si laminate
- pregatit pentru conectarea cu aspiratorul extern
- regulator de adancime de taiere
- taieri tesite pana la 45°
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- panza placata CMS Z-48
- ghidaj de taiere din aluminiu (3 segmente de 1 m din aluminiu)
- cuplaj pentru extragerea prafului.
- cheie de service.



STAYER



CPPT 3000 E	1.1726	1400 W	220V/50Hz	3278.69
Putere motor 1400 W				
Turatie mers in gol 2000-5000 rpm				
Disc Ø 185 x 20 mm Z 48				
Taieri inclinate 0-45°				
Capacitate taiere la 45° 47 mm				
Capacitate taiere la 90° 67 mm				
Capacitate taiere 45° cu ghidaj 44 mm				
Capacitate taiere 90° cu ghidaj 62 mm				
Unghi de taiere 0-48°				
Greutate 5,5 kg				



CP 190 D

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular 1600 W 190 mm

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular pentru panze circulare placate CMS ø190 mm
- special conceput pentru lemn si podele laminate
- pregatit pentru conectarea cu aspiratorul extern
- regulator de adancime de taiere
- taieri tesite pana la 45°
- maner ergonomic

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata 190x30 mm
- racord exhaustor
- ghidaj lateral



STAYER



CP 190 D	1.2662	1600 W	220V/50Hz	754.10
Putere motor 1600 W				
Turatie mers in gol 5500 rpm				
Disc Ø 190 x 30 mm				
Capacitate taiere la 45° 44 mm				
Capacitate taiere la 90° 66 mm				
Greutate 4.0 kg				

CP 236

Fierastrau circular 2000 W 235 mm

AVATAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular pentru panze circulare placate CMS ø235 mm
- baza din aluminiu turnat cu scara de 29 cm
- special conceput pentru lemn si podele laminate
- pregatit pentru conectarea cu aspiratorul extern
- regulator de adancime de taiere
- taieri tesite pana la 45°

DOTAREA STANDARD

- panza circulara placata 235x30 mm
- racord exhaustor
- ghidaj lateral



STAYER



CP 236	1.5916	2000 W	220V/50Hz	1278.69
Putere motor 2000 W				
Turatie mers in gol 4500 rpm				
Disc Ø 235 x 30 mm				
Capacitate taiere la 45° 58 mm				
Capacitate taiere la 90° 85 mm				
Greutate 7,2 kg				

S 90 PE

Fierastrau vertical 750 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- reglare miscare pendulara in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- control electronic cu 6 viteze
- suflanta de aer in zona de lucru
- laser ghidare pentru taiere
- racord exhaustare
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



STAYER



S 90 PE	1.1457	750 W	220V/50Hz	606.56
Putere motor 750 W				
Turatii in gol 0-3000 rpm				
Capacitate taiere lemn 80 mm				
Capacitate taiere otel 8 mm				
Capacitate taiere plastic 10 mm				
Reglare taieri inclinate 0-15-30-45°				
Greutate 2,3 kg				

S 110 PE

Fierastrau vertical 780 W

AVANTAJELE PRODUSULUI

- dispozitiv pentru suflarea prafului din zona de taiere
- indicator cu LASER pentru linia de taiere
- electronic
- reglarea cursei pendulare in 3 pozitii
- ghidaj de sprijin in pozitie joasa pentru taiere precisa
- racord pentru aspirator
- lama cu schimbare rapida

DOTAREA STANDARD

- 2 panze pendular
- ghidaj lateral
- cheie de service.
- racord pentru aspirare praf
- 2 baterii pentru ghidajul cu laser



STAYER



S 110 PE	1.5936	780 W	220V/50Hz	704.92
Putere motor 780 W				
Turatii in gol 0-3000 rpm				
Capacitate taiere lemn 110 mm				
Capacitate taiere otel 8 mm				
Capacitate taiere plastic 20 mm				
Greutate 2,9 kg				

MULTI RAZER 85 K

Fierastrau circular 85 mm, 600 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- motor puternic S1
 - indicator cu LASER pentru linia de taiere
 - capacitate taiere prin plonjare
 - baza suport confortabila si ghidaj de sprijin pentru taieri precise
 - pentru toate materialele
- #### DOTAREA STANDARD
- disc diamantat CRC (placi ceramice)
 - panza circulara placata CMS (lemn)
 - panza circulara HSS (metale moi si aluminiu)
 - 3 discuri abrazive pentru metal si 3 discuri abrazive multimaterial
 - ghidaj laser pentru inalta precizie
 - ghidaj distantier pentru taieri exacte
 - racord pentru exhaustare



STAYER

MULTIRAZER85K 1.1051	480 W	220V/50Hz	786.89	
Putere motor	600 W			
Turatii in gol	5500 rpm			
Diametru disc	Φ 85 mm			
Adancime de taiere	0-24 mm			
Greutate	2,0 kg			

EPG 300

Pistol de vopsit 400 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- detasare usoara rezervorului pentru lucru rapid
 - inlocuire rapida a duzelor
- #### DOTAREA STANDARD
- vascozimetru



STAYER



EPG 300	1.738	400 W	220V/50Hz	409.84
Putere motor	400 W			
Presiune pistol	0,1-0,2 bar			
Capacitate rezervor	0,8 litri			
Capacitate livrare	300 g/min			
Vascozitate maxima	30 DIN/sec			
Diametru duza	2,5 mm			
Greutate	1,47 kg			

EPG 800

EXTRA-CATALOG

Pistol de vopsit 800 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- pistol de vopsea pentru compresor
 - regulator de debit de vopsea
 - duza cu 3 moduri de lucru
 - regulator de vascozitate
- #### DOTAREA STANDARD
- duza
 - 6 freze cu coada cilindrica
 - furtun 1.8 m
 - curea transport



EPG 800	1.2828	800 W	220V/50Hz	la cerere
Putere motor	800 W			
Presiune pistol	0.1 - 0.3 Bar			
Capacitate rezervor	900 ml			
Capacitate livrare	1100 ml/min			
Vascozitate maxima	70 DIN/sec			
Diametru duza	Ø2.5 mm			
Greutate	2.9 kg			

SP 700

EXTRA-CATALOG

Suflanta atelier 480 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- suflanta usoara pentru praf, frunze si curatare in atelier
- cablu 2m.
- tub flexibil
- maner ergonomic



STAYER

1.2409	1.2409	480 W	220V/50Hz	327.87
Putere motor	480 W			
Turatii in gol	0-16.000 rpm			
Debit aer	3 m³			
Greutate	1,6 kg			

VAC 2030

Aspirator de atelier 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI


- aspirator pentru solide si lichide.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator.
- activarea instrumentului conectat activeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continua să functioneze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- pornire soft.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub telescopic
- perie cu 2 pozitii
- duză plată
- perie rotunda
- sac de praf
- sac filtru lavabil
- filtru cu burete



STAYER



VAC 2030	1.1690	1200 W	220V/50Hz	901.64
Putere motor	1200 W			
Priza de alimentare auxiliara	2000 W			
Capacitate suctiune	19 KPA			
Capacitate rezervor	30 l			
Diametru tub suctiune	Φ 38 mm			
Lungime tub flexibil	1,5 m			
Lungime tub telescopic	48-80 cm			
Greutate	11 kg			

VAC 2050 C

Aspirator de atelier 1200 W, filtru HEPA

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide.
- VAC 2050 C Include un filtru HEPA, furtun de scurgere si o capacitate mai mare a rezervorului.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator.
- activarea instrumentului conectat activeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continua să functioneze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- pornire soft.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub telescopic
- perie cu 2 pozitii
- duză plată
- perie rotunda
- sac de praf
- filtru HEPA
- lant anti-static



STAYER



VAC 2050 C	1.1198	1200 W	220V/50Hz	1475.41
Putere motor	1200 W			
Priza de alimentare auxiliara	2000 W			
Capacitate suctiune	17 KPA			
Capacitate rezervor	50 l			
Diametru tub suctiune	Φ 38 mm			
Lungime tub flexibil	1,9 m			
Lungime tub telescopic	40-80 cm			
Greutate	11 kg			

Aspirator / suflanta de atelier 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide
- buton de curatare a filtrului HEPA care blocheaza duza.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator
- suflanta incorporata
- indicator de nivel al rezervorului.
- carcasa pentru accesorii incorporate.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub telescopic
- perie cu 2 pozitii
- duza plata
- perie rotunda
- filtru HEPA



Buton de curatare a filtrului: redirectioneaza fluxul de aer catre FILTRUL HEPA (duza de aspirare trebuie sa fie blocata)

Buton curatare

Maner

Protectie

Motor

Suport motor

Suport filtru

Filtru HEPA



STAYER




Aspirator / suflanta de atelier 1600 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide cu filtru triplu.
- buton de curatare a filtrului HEPA care blocheaza duza.
- priza de iesire pentru a conecta o unealta la aspirator. Activarea instrumentului conectat se realizeaza simultan aspiratorul.
- cand unealta este oprita, aspiratorul continua sa functioneze timp de 8 secunde pentru a indeparta complet praful.
- suflanta incorporata
- regulator electronic de putere.
- conversie rapida si usoara, sistem DRY in WET (Schimbati filtrul pentru solide si instalati buretele/filtrul pentru lichide).
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari.

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid de la 27 la 40 mm
- tub telescopic
- perie cu peri (pentru covoare)
- perie pentru podea (pentru lichide).
- duza plată
- perie rotunda
- filtru HEPA
- x2 saci de praf lavabili

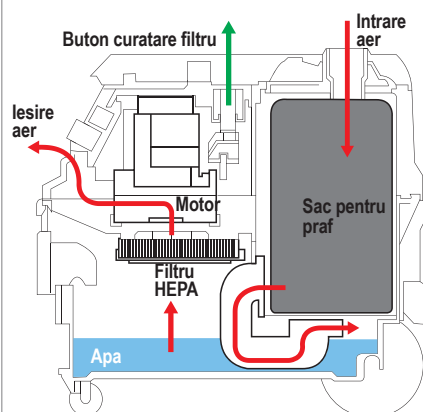

STAYER



BVAC 2200 E	1.1898	1200 W	220V/50Hz	2868.85
-------------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor	1600 W
Priza de alimentare auxiliara	2200 W
Capacitate suctiune	18 Kpa
Capacitate rezervor	30 L
Diametru tub suctiune	ø32 x 3000 mm
Lungime tub telescopic	40 - 80 cm
Cablu	4.5 m
Greutate	6 kg


Aspirator de atelier 1200 W

AVATAJELE PRODUSULUI

- aspirator pentru solide si lichide.
- curatare automata a filtrului HEPA prin vibratii
- priză de iesire pentru a comuta unelette.
- carcasa pentru accesorii incorporate.
- 4 roti pentru a usura lucrarile pe suprafete mari.
- furtun de scurgere incorporat in rezervor.
- clasa de protectie IPX4

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil
- cuplaj de vid
- tub metalic
- perie cu peri (pentru covoare)
- perie pentru podea (pentru lichide).
- duza plata
- perie rotunda
- x2 filtre HEPA
- x1 filtru de panza cu perete dublu

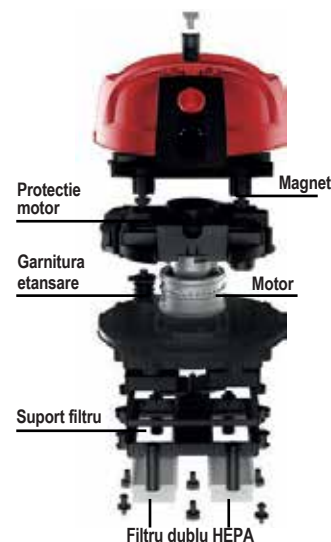

STAYER



VVAC 2060	1.2182	1200 W	220V/50Hz	3360.66
-----------	--------	--------	-----------	---------

Putere motor	1200 W
Priza de alimentare auxiliara	2200 W
Capacitate suctiune	14.5 - 17.5 Kpa
Capacitate rezervor	60 L
Diametru tub suctiune	ø40 x 4000 mm
Cablu	5 m
Greutate	20 kg

BVAC 2400 DM

Aspirator de atelier 2400 W

AVANTAJELE PRODUSULUI


- aspirator de solide si lichide cu 2 motoare 1200W
- filtru HEPA lavabil cu sistem de curatare a filtrului.
- curatare semiautomata a filtrului HEPA.
- priza de alimentare auxiliara pentru conectarea instrumentelor.
- rezervor din otel inoxidabil 60L.

DOTAREA STANDARD

- furtun flexibil de 38 mm x 4 m lungime.
- 2 tuburi metalice AB 38mm
- 2 perii pentru solide si lichide, potrivite pentru podele umede si covoraie.
- 1 perie rotunda (peri pentru mese, ferestre, covor).
- 1 cap plat (pentru colturi).



STAYER



Model	Code	Power	Voltage	Price
BVAC 2400 DM	1.2412	1200 W	220V/50Hz	2868.85
Putere motor 1200 - 2400 W				
Priza de alimentare auxiliara 2000 W				
Capacitate suctiune 23 Kpa				
Capacitate rezervor 60 L				
Diametru tub suctiune ø38 x 4000 mm				
Lungime tub flexibil 4.5 m				
Greutate 23 kg				

SC 210 BW

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular de banc 1200 W cu masa superioara panza 210

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular cu masa de superioara pentru panze circulare placate CMS de ø210 mm.
- motor monofazat 1200W.
- design dur din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
- ghidaj de taiere la scala

DOTAREA STANDARD


- panza circulara placata CMS ø210 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Panaza superioara
120 x 55mm	65 x 55 mm	120 x 35 mm	40 x 23 mm	0-33 mm

STAYER



Model	Code	Power	Voltage	Price
SC 210 BW	1.2003	1200 W	220V/50Hz	2049.18
Putere motor 1200 W				
Turatie mers in gol 4500 rpm				
Dimensiunea discului ø210 x 30 mm				
Greutate 12 kg				

SC 250 W PRO

Fierastrau circular de banc 1500 W cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- blocarea automata a mesei mobile la 22,5° - 45° - 90°
- sistem de absorbtie a prafului
- masa mobila superioara din tabla

DOTAREA STANDARD


- panza TCT Z 40
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Panaza superioara
155 x 70mm	105 x 70 mm	150 x 50 mm	55 x 50 mm	0 - 43 mm

STAYER



Model	Code	Power	Voltage	Price
SC 250 W PRO	1.1377	1500 W	220V/50Hz	2622.95
Putere motor 1500 W				
Turatie mers in gol 3800 rpm				
Dimensiunea discului ø250 x 30 mm				
Greutate 14.5 kg				

Gama integrala de panze circulare in catalog
CNS INDUSTRIAL 2021-2024



SC 265 W

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular de banc 1500 W
cu masa superioara panza 254 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 254$ mm.
 - masa din aluminiu turnat
 - motor monofazat 1500W.
 - baza si masa superioara din aluminiu.
 - masa rotativa cu unghi presetate la -45° , $-22,5^\circ$, 0° , $+22,5^\circ$, $+45^\circ$
- DOTAREA STANDARD**
- panza TCT Z 40
 - ghidaj paralel
 - ghidaj longitudinal



SC 2600 W

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular de banc 1200 W
cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 254$ mm.
 - design dur din aluminiu turnat cu 3,2 mm grosime
 - masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
 - masa superioara cu inaltime reglabila
- DOTAREA STANDARD**
- panza TCT $\varnothing 254 \times 30$ mm
 - suporturi de taiere extensibile.
 - ghidaj superior paralel.
 - protectie disc.
 - clema verticala
 - sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER

MAX LxH 120 x 55mm	CUTTING SUPPORTS EXPANDABLE TABLE	BUILT-IN VACUUMING	COMPONENTS AI MADE OF ALUMINIUM	DISC WIDIA
-----------------------	--	-----------------------	--	---------------

SC 2600 W	1.1760	1200 W	220V/50Hz	4098.36
Putere motor 1200 W				
Turatie mers in gol 2900 rpm				
Dimensiunea discului $\varnothing 250 \times 30$ mm				
Greutate 16.5 kg				

SC 250 IW

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular de banc 1200 W
cu masa superioara panza 250 mm
motor cu inductie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 254$ mm.
 - design dur din aluminiu turnat cu 3,2 mm grosime
 - masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
 - masa superioara cu inaltime reglabila
- DOTAREA STANDARD**
- panza TCT $\varnothing 254 \times 30$ mm
 - suporturi de taiere extensibile.
 - ghidaj superior paralel.
 - protectie disc.
 - clema verticala
 - sac de colectare a prafului

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
155 x 70mm	105 x 70 mm	150 x 20 mm	55 x 50 mm	0 - 43 mm

STAYER

MAX LxH 155 x 70mm	COMPONENTS AI MADE OF ALUMINIUM	BUILT-IN VACUUMING	DISC WIDIA
-----------------------	--	-----------------------	---------------

SC 265 W	1.105	1500 W	220V/50Hz	3360.66
Putere motor 1500 W				
Turatie mers in gol 3800 rpm				
Dimensiunea discului $\varnothing 250 \times 30$ mm				
Greutate 15.5 kg				

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER

MAX LxH 120 x 55mm	CUTTING SUPPORTS EXPANDABLE TABLE	BUILT-IN VACUUMING	COMPONENTS AI MADE OF ALUMINIUM	DISC WIDIA
-----------------------	--	-----------------------	--	---------------

SC 250 IW	1.2231	1200 W	220V/50Hz	4180.33
Putere motor 1200 W				
Turatie mers in gol 2900 rpm				
Dimensiunea discului $\varnothing 250 \times 30$ mm				
Greutate 16.5 kg				

SC 251 NW

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular de banc 1200 W
cu masa superioara panza 250 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de $\varnothing 254$ mm.
 - capacitate maxima de taiere datorita pozitiei motorului.
 - motor monofazat 1800W
 - masa rotativa cu unghi presetate la fiecare 5°
 - ghidaj de taiere la scara
- DOTAREA STANDARD**
- panza TCT $\varnothing 254 \times 30$ mm
 - suporturi de taiere extensibile.
 - ghidaj superior paralel.
 - protectie disc.
 - clema verticala
 - sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
127 x 75mm	90 x 75 mm	127 x 50 mm	85 x 50 mm	52 mm

STAYER

MAX LxH 120 x 55mm	CUTTING SUPPORTS EXPANDABLE TABLE	BUILT-IN VACUUMING	COMPONENTS AI MADE OF ALUMINIUM	DISC WIDIA
-----------------------	--	-----------------------	--	---------------

SC 251 NW	1.2579	1800 W	220V/50Hz	3360.66
Putere motor 1800 W				
Turatie mers in gol 5000 rpm				
Dimensiunea discului $\varnothing 250 \times 30$ mm				
Greutate 16.5 kg				

SC 305 W

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular de banc 1600 W
cu masa superioara panza 305 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu inductie cu transmisie prin curea.
- baza din aluminiu si masa superioara
- masa mare 476 x 326 mm.
- bloc automat de filare la 22,5° - 30° - 45° - 90°.
- ghid paralel
- clema verticala

DOTAREA STANDARD


- panza TCT 305 mm
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER



SC 305 W	1.2578	1600 W	220V/50Hz	4836.07
Putere motor 1600 W				
Turatie mers in gol 3000 rpm				
Dimensiunea discului ø300 x 30 mm				
Greutate 26 kg				

SC 305 IW

Fierastrau circular de banc 1600 W
cu masa superioara panza 305 mm
motor cu inductie

AVANTAJELE PRODUSULUI

- motor puternic cu inductie cu transmisie prin curea.
- baza din aluminiu si masa superioara
- masa mare 476 x 326 mm.
- bloc automat de filare la 22,5° - 30° - 45° - 90°.
- ghid paralel
- clema verticala


DOTAREA STANDARD

- panza TCT 305 mm
- ghidaj paralel
- ghidaj longitudinal

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
135 x 55mm	90 x 55 mm	125 x 45 mm	65 x 45 mm	0 - 45 mm

STAYER



SC 305 IW	1.2192	1600 W	220V/50Hz	6213.11
Putere motor 1600 W				
Turatie mers in gol 3000 rpm				
Dimensiunea discului ø300 x 30 mm				
Greutate 26 kg				

SCC 315 W

Fierastrau circular de banc 2000 W
cu masa superioara panza 315 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular de banc cu masa superioara pentru panze circulare placate CMS de ø315 mm.
- inaltime maxima de taiere 110 mm.
- motor puternic de transmisie cu curea de 2000W.
- zgomot redus.
- baza si masa superioara din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45°, -30°, -15°, -7,5°, 0°, +15°, +30°, +45°, +60°

DOTAREA STANDARD


- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- ghidaj superior paralel.
- protectie disc
- clema verticala
- sac de colectare a prafului

Transmisie cu curea
motor silentios

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Pemasa superioara
165x100mm	115x100mm	170x65 mm	62x62 mm	0-45 mm

STAYER



SCC 315 W	1.2111	2000 W	220V/50Hz	4262.30
Putere motor 2000 W				
Turatie mers in gol 4000 rpm				
Dimensiunea discului ø315 x 30 mm				
Greutate 22 kg				

SCR 216 W

EXTRA-CATALOG

Fierastrau circular telescopic de banc
1700 W cu panza 216 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø216 mm.
- cap culisant pentru taieturi de lungime mare.
- ghidaj de taiere cu laser
- baza din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD


- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de taiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului



Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°
340x65 mm	240x65 mm	340x40 mm	240x40 mm

STAYER



SCR 216 W	1.2183	200 W	220V/50Hz	2540.98
Putere motor 1700 W				
Turatie mers in gol 4700 rpm				
Dimensiunea discului ø210 / 216 x 30 mm				
Greutate 12 kg				

SCR 255 CW

Fierastrau circular telescopic de banc 1700 W cu panza 255 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø255mm.
- cap culisant pentru tăieturi de lungime mare.
- motor silentios transmisie cu curea
- ghidaj de tăiere cu laser
- baza din aluminiu.
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø255 x 30 mm
- suporturi de tăiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului




Transmisie cu curea
motor silentios

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Unghiular 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°
340x90 mm	240x90 mm	340x50 mm	240x45 mm

STAYER



SCR 255 CW	1.1676	1800 W	220V/50Hz	2540.98
Putere motor 1800 W				
Turatie mers in gol 6000 rpm				
Dimensiunea discului ø255 x 30 mm				
Greutate 17.5 kg				

SCR 315 W


Fierastrau circular telescopic de banc 1800 W cu panza 315 mm

AVANTAJELE PRODUSULUI

- fierastrau circular telescopic de banc pentru panze circulare placate CMS de ø315mm.
- cap rabatabil spre dreapta si spre stanga
- inaltime maxima de taiere 120 mm.
- cap culisant pentru tăieturi de lungime mare.
- motor silentios transmisie cu curea
- ghid de tăiere cu laser
- baza din aluminiu.
- ghid de tăiere la scară pentru exactitate primarului
- masa rotativa cu unghi presetate la -45° / -30° / -22,5° -15° / 0° / +15° / +22,5° / +30° / +45°

DOTAREA STANDARD

- panza TCT ø315 x 30 mm
- suporturi de tăiere extensibile.
- clema verticala
- sac de colectare a prafului

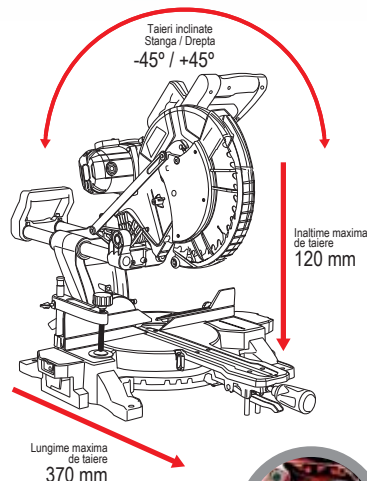


Transmisie cu curea
motor silentios

Capacitate taiere: Lungime max. x Inaltime max. (LxH)

Drept 90°	Inclinat 45/90°	Sanfren 90/45°	Combinat 45/45°	Combinat drept
370x105 mm 330x120 mm	370x65 mm 370x35 mm	255x105 mm	255x65 mm	255x35 mm

STAYER



SCR 315 W	1.1933	1800 W	220V/50Hz	3262.30
Putere motor 1800 W				
Turatie mers in gol 3500 rpm				
Dimensiunea discului ø315 x 30 mm				
Greutate 19 kg				

T 88

Banc pentru fierastrau

T88:

- baza reglabil pe inaltime
- pliabil
- usor de transportat
- 2 placi separate de 170x600 mm
pana la 400x600 mm
- inaltime: 790 mm
- greutate: 8,5 kg



STAYER

1.1139	Inaltime maxima 870 mm	Ambalare 1	655.74
--------	---------------------------	---------------	--------

T 100

Banc pentru fierastrau

T100:

- puternic, pliabil, usor.
- usor de transportat.
- inaltimea maxima: 870 mm.
- greutate: 17 kg.
- 2 suporturi cu role.
- 2 cleme.



STAYER

1.5975	Inaltime maxima 790 mm	Ambalare 1	280.33
--------	---------------------------	---------------	--------



356H

Masina de carotat 3400 W conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4"

- tensiune de alimentare: 230 V
- frecventa: 50 Hz
- amperaj: 16 A
- putere motor: 3400 W
- turație mers in gol: 350/800/1475 rpm
- turație in sarcina: 230/520/965 rpm
- putere iesire: 2220 W
- cuplu: 93/41/22 Nm
- capacitate de gaurire: 30-350 mm
- greutate: 12,5 kg



CARDI

	W				
356H	3420	1/2"	1.1/4"	12500	13568.69

350H

Masina de carotat 2000 W Combi conectare interior 1/2" si exterior 1-1/4"

- putere motor: 2000 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 150 mm
- diametru maxim de gaurire caramida: 200 mm
- conectare carota 1/2 " interior si 1-1 / 4" exterior.
- greutate 6,5 kg.
- 3 viteze: 450 - 1050 - 2000 RPM.
- maner ergonomic pentru vibratii reduse si antialunecare
- montare rapida: guler Ø60.

CORE
powertools
CORE CX 20-S3

	W				
350H	2000	1/2"	1.1/4"	6300	7433.11

351H

Masina de carotat 2500 W conectare exterior 1-1/4"

- putere motor: 2500 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 250 mm
- conectare carota 1-1 / 4" exterior.
- greutate 11,5 kg.
- 3 viteze: 200 - 400 - 950 RPM.
- indicator nivel apa

CORE
powertools
CORE CX 25 LOW

	W				
351H	2500		1.1/4"	11500	10700.33

352H

Masina de carotat 3300 W conectare exterior 1-1/4"

- putere motor: 3300 W.
- avertizare electronica la suprasarcina
- diametru maxim de gaurire beton: 350 mm
- conectare carota 1-1 / 4" exterior.
- greutate 12,5 kg.
- 3 viteze: 230 - 510 - 730 RPM.
- indicator nivel apa


CORE
powertools
CORE CX 33 LOW

	W				
352H	3300		1.1/4"	12500	14410.98

436A

Carota pentru materiale dure si beton abraziv

- noul segment este mai rezistent
- de doua ori mai multe diamante
- noul segment este realizat cu diamant acoperit cu titan, care permite o munca eficienta si durata de viata mai lunga
- segmente ondulate: evacuarea mai buna a molozului si un efort mai mic pentru masina si pentru utilizator
- segmente deschise: carota este gata de utilizare
- gaurire uscata




	Dimensiune	N.S.	LT	
Conectare 1/2"				
436AD030L0400	30	4	400	925.50
436AD035L0400	35	5	400	991.88
436AD040L0400	40	5	400	1097.63
436AD046L0400	46	6	400	1157.05
436AD051L0400	51	5	400	1041.64
436AD056L0400	56	5	400	1052.30
436AD061L0400	61	6	400	1240.91
436AD066L0400	66	6	400	1111.80
436AD071L0400	71	6	400	1161.31
436AD082L0400	82	8	400	1216.07
436AD087L0400	87	8	400	1229.34
436AD092L0400	92	8	400	1384.92
436AD102L0400	102	10	400	1260.33
436AD112L0400	112	10	400	1667.67
436AD127L0400	127	11	400	1866.11
436AD132L0400	132	12	400	1657.21
436AD152L0400	152	12	400	1840.00
436AD162L0400	162	13	400	1884.10
436AD169L0400	169	14	400	2050.82
436AD200L0400	200	6	400	3208.36

436B

Carota pentru materiale dure si beton abraziv

- noul segment este mai rezistent
- de doua ori mai multe diamante
- noul segment este realizat cu diamant acoperit cu titan, care permite o munca eficienta si o durata de viata mai lunga
- segmente ondulate: evacuarea mai buna a molozului si un efort mai mic pentru masina si pentru utilizator
- segmente deschise: carota este gata de utilizare
- pentru gaurire umeda



	Dimensiune	N.S.	LT	
Conectare 1.1/4"				
436BD051L0450	51	450	1157.05	
436BD061L0450	61	450	1190.32	
436BD112L0450	112	450	1639.83	
436BD117L0450	117	450	1444.26	
436BD122L0450	122	450	1520.33	
436BD127L0450	127	450	2023.31	
436BD132L0450	132	450	1649.18	
436BD142L0450	142	450	1767.70	
436BD152L0450	152	450	1906.07	
436BD162L0450	162	450	2019.51	
436BD169L0450	169	450	1961.64	
436BD172L0450	172	450	2101.80	
436BD277L0450	277	450	3966.56	
436BD342L0450	342	450	4284.43	
436BD350L0450	350	450	4392.13	
436BD353L0450	353	450	4446.07	

CORE
powertools

CORE CX 20-S3P

	W				
398H	2000	1/2"	1.1/4"	6300	9055.90

353H

Stand de gaurire cu carote diametru maxim 150 mm

- pentru masini de gaurit 2000 W
- diametru maxim de gaurire: 150 mm
- lungime maxima de lucru: 560 mm
- dimensiuni 45 x 23 x 90 cm
- greutate 8 kg



DIAGER

353HD150	Ø maxim	8000	4449.84
	150 mm		

354H

Stand de gaurire cu carote diametru maxim 250 mm

- pentru masini de gaurit 2500 W si 3400 W
- diametru maxim de gaurire: 250 mm
- lungime maxima de lucru: 700 mm
- dimensiuni 46 x 27 x 120 cm
- greutate 15 kg



DIAGER

354HD250	Ø maxim	15000	6067.70
	250 mm		

355H

Stand de gaurire cu carote diametru maxim 350 mm

- pentru masini de gaurit 2500 W, 3300 W, 3400 W
- diametru maxim de gaurire: 350 mm
- lungime maxima de lucru: 600 mm
- dimensiuni 46 x 27 x 120 cm
- greutate 22 kg



DIAGER

355HD350	Ø maxim	22000	8039.84
	350 mm		

399H

Kit complet de gaurire pentru fixarea standurilor de gaurire

- set complet de gaurire pentru fixarea standurilor de gaurire
- include: burghie SDS-plus + burghie cu limitator - prize + instrumente de impact.



DIAGER

399H	400	493.77
------	-----	--------

368H

Pompa de presiune din plastic

- cu furtun si conexiuni



DIAGER

368H	940.98
------	--------

374H

Pompa electrica de vacuare



DIAGER

374H	5559.18
------	---------

353HD13

Kit de vacuare

- pentru suportul de gaurire D 150-250-350



DIAGER

353HD13	495.57
---------	--------

Garnitura de vacuare

- pentru suportul de gaurire D 150-250-350



DIAGER

	Ø maxim	
353HD14	D 150	146.72
354HD24	D 250	227.54
355HD34	D 350	262.95



375H

Pompa electrica de presiune

- cu furtun si 2 conexiuni



DIAGER

375H	1583.44
------	---------

353HD11

Sistem recuperare apa

• pentru suportul de gaurire D 150 cu baza de cauciuc



353HD11	1365.25
---------	---------

354HD21

Sistem recuperare apa

• pentru suportul de gaurire D 250 cu baza de cauciuc



354HD21	1491.64
---------	---------

355HD31

Sistem recuperare apa

• pentru suportul de gaurire D 350 cu baza de cauciuc



355HD31	1921.64
---------	---------

Baza de cauciuc

• pentru sistemul de recuperare apa



	Ø maxim	
353HD12	D 150	151.64
354HD22	D 250	212.30
355HD32	D 350	322.46

370H

Ax de tensiometrie




370H	222.46
------	--------

Adaptoare pentru masini de carotat



	1	2	
369H	1-1/4" tata	1/2" tata	179.67
381H	1/2" mama 1-1/4" tata	Compatibil cu masinile HILTI DD80/100/110/120/130	477.38
382H	1/2" mama 1-1/4" male	Compatibil cu masinile HILTI DD160/250/400/750	797.70
385H	1/2" mama 1-1/4" tata	Compatibil cu masinile HILTI DD200/350/500	1404.59
390H	1/2" mama	1-1/4" mama	179.67
394H	1/2" mama	1/2" mama	339.84

Sisteme de fixare

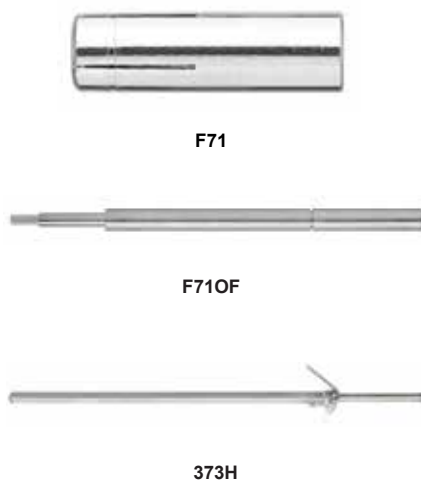

F71	Cutie de 50 ancore M12x50	193.77
F71OF	Scula reglare a ancorei M12	138.36
373H	Ancora cu un suport (max. 300mm)	2002.46

Accesorii



	Descriere	
383H	1/2" mama Prelungitor 200 mm pentru carota 1/2" tata	183.61
384H	1-1/4" mama Prelungitor 300 mm pentru carota 1-1/4" tata	331.31
392H	Adaptor bloc motor - intern 60 mm pentru masini 1800 W / 2000 W pe stand de gaurire D250 / D350	1112.46
441	Piatra de ascutit Ø 250x15 mm	309.51
393H	Bloc despartitor pentru cadru 354H / 355H	866.39
397H	Inel de eliberare rapida 1-1/4" pentru a facilita dezasamblarea	47.21



UNIVERSAL BASIC

Disc diamantat UNIVERSAL BASIC

- pentru taierea materialelor si materialelor abrazive cu duritate medie si scazuta
- materiale: ciment, caramida, materiale ceramice, etc.
- taiere uscata cu polizor unghiular (pana la 230 mm)
- taiere umeda cu masina de taiat cu masa (peste 300 mm)



Sinterizat



	ØD	H	Ød	
8294.3	115	7	22,2	22.13
8294.23	125	7	22,2	28.69
8294.37	180	7	22,2	57.38
8294.9	230	7	22,2	90.16
1500.49	300	10	25,4	229.51

LASER PROFESIONAL

Disc diamantat LASER PROFESIONAL

- cel mai bine vandut disc diamantat; raportul optim de viteza si performanta in taierea materialelor de constructie
- materiale: ciment, caramida, caramida refractara, articole de ceramica, ardezie, gresie, mozaic, etc.
- taiere uscata



	ØD	H	Ød	
8299.5	115	7	22,2	95.08
8299.19	125	7	22,2	101.64
1500.28	180	7	22,2	175.41
8299.9	230	7	22,2	221.31

TURBO BASIC

Disc diamantat TURBO BASIC

- cel mai competitiv disc diamantat pentru taierea materialelor abrazive cu duritate ridicata si medie; rama turbo continua asigura o mai buna precizie in taierea materialelor ceramice
- materiale: ciment, caramida, dale, materiale ceramice, etc.
- taiere uscata



	ØD	H	Ød	
8294.1	115	7	22,2	27.05
8294.35	125	7	22,2	32.62
8294.2	230	7	22,2	96.72

CORTA TODO

Disc diamantat LASER CORTA TODO

- tehnologia de lipire a diamantelor prin vidare pe corpul metalic al discului garanteaza cea mai buna aderenta a segmentelor diamantate
- materiale: toate tipurile de materiale de constructii
- taiere uscata



	ØD	H	Ød	
40.22	115	5	22,2	131.15

CERAMICA BANDA CONTINUA

Disc diamantat CERAMICA BANDA CONTINUA

- discul cu cel mai competitiv pret pentru taierea placilor ceramice
- materiale: placi ceramice, blocuri de beton, caramida, etc.
- taiere uscata



	ØD	H	Ød	
8294.44	115	7	22,2	31.15
8294.55	125	7	22,2	33.61
8294.53	180	7	22,2	81.97
8294.57	230	7	22,2/25,4	111.48

PORCELANICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM

Disc diamantat PORCELANICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM

- taie cu precizie portelan si materiale ceramice in general; disponibil in varianta cu placa armata pentru a rezista la torsiune
- materiale: portelan, ceramica, gresie, marmura, materiale vitrificate, granit, etc.
- R: varianta include flansa



	ØD	H	Ød	
14.239	115	7	22,2	120.49
14.240	125	7	22,2	136.07
1500.104	180	7	22,2	250.82
1500.128	200	7	22,2	295.08
8294.17	230	7	22,2/25,4	323.77
1500.1	250	7	25,4	409.84

TURBO PROFESIONAL

Disc diamantat TURBO PROFESIONAL

- utilizare universala pentru materiale de constructii cu duritate medie si medie-mare
- coroana crenelata cu segmente continue si largi pentru o finisare mai buna a taierii



	ØD	H	Ød	
8294.5	115 mm	7	22,2	55.74
8294.38	125 mm	7	22,2	63.93
8294.39	180 mm	7	22,2	131.15
8294.6	230 mm	7	22,2	221.31

TURBO PLUS REFORZADO (LÁGRIMAS)

Disc diamantat TURBO PLUS REFORZADO (LÁGRIMAS)

- disc diamantat ranforsat care permite taieri mai adanci cu o racire mai buna, o taiere mai ingusta si o capacitate mai mare de evacuare
- segment continuu pentru un finisaj mai bun
- disc armat pentru o rezistenta mai mare la torsiune



	ØD	H	Ød	
14.36	125 mm	7	22,2 mm	229.51
14.93	230 mm	7	22,2 mm	377.05

MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO

Disc diamantat MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO

- disc special pentru taierea calcarului si a marmurei
- armatura de protectie a discului



	ØD	H	Ød	
8299.26	115 mm	-	22,2	142.62
8299.27	125 mm	-	22,2	172.13
8110.30	230 mm	-	22,2	360.66

HURACÁN

Disc diamantat HURACÁN

- diamant de înaltă calitate pentru abrazivitate / duritate ridicată, tăierea materialelor de construcție: ciment, beton armat sau nu, caramida, granit, klinker, piatra naturală și artificială
- segmente turnate pentru o viteză mai mare la începutul tăierii
- segmente sudate cu laser



STAYER



	ØD	H	Ød	
14.241	115	10	22,2	257.38
14.375	125	10	22,2	344.26
100.1165	230	10	22,2	537.70

HURACÁN SILENCIOSO

Disc diamantat HURACÁN SILENCIOSO

- disc diamantat de înaltă calitate pentru abrazivitate / duritate ridicată, tăierea materialelor de construcție: ciment, beton cu sau fără tija, caramida, granit, klinker, piatra naturală și artificială
- înălțimea segmentului de 12 mm pentru o durabilitate mai mare
- disc special silențios, reducere a zgomotului cu 50%.
- segmente sudate cu laser.



STAYER



	ØD	H	Ød	
100.1771	230	12	22,2	557.38

TURBO HURACÁN

Disc diamantat TURBO HURACÁN

- disc de diamant de înaltă calitate pentru materiale de construcție, inclusiv cu duritate ridicată Granit, Klinker, piatra artificială, portelan, gresie, ...
- segment turbo continuu pentru o finisare mai bună a tăierii
- înălțimea segmentului de 12 mm pentru o performanță mai bună
- miez de oțel răcit, care permite o durată mai lungă de tăiere continuă



STAYER



	ØD	H	Ød	
14.301	115	10	22,2	147.54
14.302	125	10	22,2	213.11
14.304	230	12	22,2	409.84

TORNADO

Disc diamantat TORNADO


- disc de înaltă calitate pentru tăierea materialelor de construcție: ciment, beton armat sau nu, caramizi etc. chiar și pentru materiale de duritate extremă, cum ar fi granit, klinker, piatra naturală și artificială
- înălțimea segmentului de 12 mm pentru o durabilitate mai mare
- lama și segmente armate



STAYER



	ØD	H	Ød	
14.416	115	12	22,2	311.48
14.417	125	12	22,2	344.26
14.338	230	12	22,2	557.38

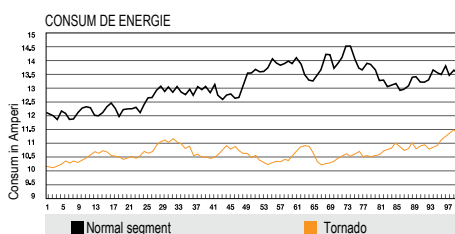

DISC OALA SEGMENTAT DIN ALUMINIU

Disc oala segmentat din aluminiu

- ideal pentru piatra naturală (granit și marmură)



STAYER



	ØD	Ød	
8299.1	100 GRC 30-40	M14	278.69
8299.8	125 SPEED	M14	327.87

DISC OALA DUBLU SEGMENTAT

Disc oala dublu segmentat

- ideal pentru slefuire beton



STAYER



	ØD	Ød	
8294.41	100	M14	262.30
8294.65	180	M14	737.70

ASFALTO

Disc diamantat ASFALTO

- material: asfalt, asfalt pe beton, beton
- tăiere umedă



STAYER



	ØD	H	Ød	
100.34	350	10	25,4	967.21
100.955	400	10	25,4	1196.72
100.88	450	10	25,4	1311.48

HORMIGON CURADO

Disc diamantat HORMIGON CURADO

- concentrația ridicată de carbon tungsten din segmente îmbunătățesc performanța și durabilitatea la tăierea materialelor cu abrazivitate crescută
- material: beton, beton armat
- tăiere umedă



STAYER



	ØD	H	Ød	
100.847	300	10	25,4	770.49
100.936	350	10	25,4	868.85
100.961	450	10	25,4	1065.57



BASIC

Disc presat la rece.

Nivel scăzut de duritate și densitate a segmentului, care determină un nivel scăzut de performanță a discului.




PRO

Disc presat la cald sau segmentat realizat prin presare volumetrică și ulterior sudat prin sudare cu laser, performanță ridicată și capacitate de tăiere bună pentru fiecare dintre materialele recomandate.



PLATINUM

Disc presat la cald sau segmentat din presa volumetrică și ulterior sudat prin sudare cu laser. Performanță optimă și capacitate de tăiere în toate tipurile de materiale de construcție.

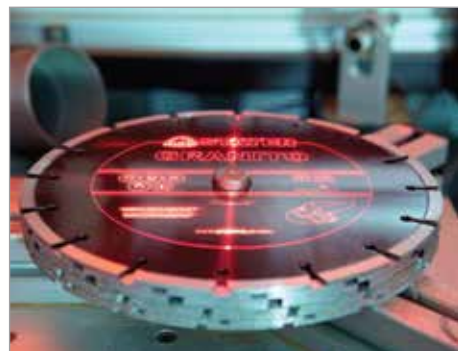

POLIZOARE UNGHIULARE

MASINI SI MESE DE
TAIERE

MASINI COMUNITARE



MASINI CU POD RULANT

Linia pentru portelan
si materiale ceramiceTurbo
Extrafino
PlatinumSuper Turbo
Extrafino
PlatinumTop
Porcelánico
PlatinumTurbo
Extrafino
PlatinumTurbo
HuracánCoronas
DiamantadasTurbo
Extrafino
PROTurbo
Extrafino
PRO H10Porcelánico
Banda
ContinuaPorcelánico
SegmentadoPorcelánico
Banda
ContinuaPorcelánico
Segmentado

PLATINUM



PLATINUM



PROFESSIONAL

BASIC

PROFESIONAL

Linia constructii
segmentateLáser
HuracánLáser
Huracán
SilenciosoLáser
TornadoLadrillo
CaravistaLáser
PROLáser
GranitoLáser
HormigónLáser
PROFórmula
IntercoolerLáser
Arce
GranitoIntercooler
VulcanLáser
Arce
Construcción

PLATINUM

PROFESIONAL

Constructii
TurboTurbo
PROTurbo Plus
LágrimaTurbo Plus
Reforzado

PROFESIONAL

Linia
Piatra

Cantero



Plato Speed



Doble Segmento



Granito



Epoxi VB



Desbaste



Regatas



Cónico

Piedra
Artificial STornado
GranitoGranito
300-3500mmMármol
300-1600mmPizarra
300-1600mmMarmura
si Corta
Todo

Mármol

Corta
TodoCorta
Todo

Mármol

Linia
BasicUniversal
BásicoBanda
Continua

Turbo Básico

Fórmula
H10Universal
Básico

Hormigón



Deep



Pavimento

Curado Alto
rendimientoCurado
StandardFresco Alto
rendimientoFresco
Standard

Asfalto

Etichetele discurilor de debitare si polizare UNIOR sunt produse in conformitate cu recomandarile EN 12413 si oSa.




1210

Disc abraziv pentru debitare otel si otel inoxidabil

- partea ranforsata a discului cu rasina pentru taieri manuale pe masini fixe cu viteza de lucru de 80 m/s, cu o insertie metalica
- discurile de taiere sunt in conformitate cu Standardul EN 12413 si producerea acestora este aprobata de Certificarea de Securitate DSA 1819 (lucrul pe partea laterala nu este permis)
- discurile de taiere sunt confectionate conform specificatiilor pentru otel universal si materiale neferoase
- material: A46SBF

A46SBF



UNIOR


	D	T	H				
610518	115	1	22	24	IF	25	10.52
610519	115	1.6	22	39	IF	25	10.30
610520	125	1	22	31	IF	25	11.17
610521	125	1.6	22	50	IF	25	10.52
610522	180	1.6	22	91	IF	25	17.33
610523	230	1.6	22	150	IF	25	22.45

1200/1

Disc abraziv pentru debitare otel

- partea plata intarita pentru taierea unghiulara, viteza discului 80 m/s, prevazute cu o insertie metalica
- disc de taiere OSA in conformitate cu standardul European EN 12413 (nu este permisa polizarea pe partea laterala)
- material: A30S1BF

A30S1BF




UNIOR

	D	T	H				
610484	115	3	22	72	IF	25	8.01
610485	125	3	22	87	IF	25	8.94
610486	180	3	22	160	IF	25	11.82
610487	230	3	22	282	IF	25	16.62

1216

Disc lamelar frontal

- disc plat este folosit pentru viteze periferice de 80 m/s
- productia este aprobata de Normativele de Securitate
- aplicatii: polizari brute si fine, polizari borduri si indepartarea marginilor zimtate, inlaturarea vopselelor, curatirea pieselor turnate, polizarea suprafetelor.
- utilizari: aluminiu, materiale usoare, otel, plastic, lemn, oteluri aliate, aliaje nemetalice



UNIOR

	D	Z					
610539	115	40	75	IF	20		27.40
610540	115	60	70	IF	20		27.40
610541	115	80	65	IF	20		27.40
610544	125	40	90	IF	20		31.93
610545	125	60	80	IF	20		31.93
610546	125	80	70	IF	20		31.93

OSZ 126

NOU

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama de fierastrau ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura tip japonez cu tripla ascutire
- taiere precisa, rapida
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice moi, placi de ghips

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23126 00001	40	50 x 35	1	120.49
23126 00005	40	50 x 35	5	557.38

OSZ 13

NOU

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23133 00001	40	50 x 35	1	98.69
23133 00005	40	50 x 35	5	468.36


OSZ 205

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- dinti ascutiti, cu ceaprazuire din lateral
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, gips carton
- perioada de utilizare prelungita

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23205 00001	40	50 x 35	1	125.15
23205 00005	40	50 x 35	5	625.74

12.548

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama HCS (High Carbon Steel) pentru masini oscilatorii
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale.
- special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.548	40	32 x 40 x 90	1	29.51

12.549

Lama ingusta dreapta HCS/CV

- lama BIM (bimetalic) pentru masini oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale.
- special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.549	40	32 x 40 x 90	1	39.34

OSZ 113

NOU

Lama semicirculara HCS/CV

- lama de fierastrau segmentata
- ideala pentru lucrul in culturi fara taiere.
- diametru 85 mm
- pentru lemn moale, materiale plastice moi

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23113 00001	-	85	1	158.52


12.550

Lama semicirculara HCS/CV

- lama semicirculara HCS (High Carbon Steel) pentru masini oscilante
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului.
- adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchiilor



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.550	-	88 x 65	1	59.02


12.551

Lama semicirculara Bi-Metal

- lama semicirculara BIM (bimetalic) pentru masini oscilante
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur
- adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchiilor



STAYER



	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.551	-	88 x 65	1	83.61


OSZ 157

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si pentru un avans bun de taiere
- cu dantura fina; taiere precisa
- ideala pentru CRP, GRP, aluminiu, tabla subtire, metale neferoase, durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23157 00001	40	50 x 30	1	86.89
23157 00005	40	50 x 30	5	412.13

OSZ 184

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23184 00001	40	50 x 10	1 67.05
23184 00005	40	50 x 10	5 318.03


OSZ 160

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23160 00001	40	50 x 35	1 125.08
23160 00005	40	50 x 35	5 534.10

OSZ 221

NOU

Lama lata dreapta Bi-Metal

- lama de fierastrau ingusta cu dantura ceaprazuita din lateral
- pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de gips, durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23221 00001	40	50 x 35	1 123.28
23221 00005	40	50 x 35	5 570.98

OSZ 222

NOU

Lama ingusta dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura universala cu ceaprazuire ondulata
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de gips, tabla de pana la 2,0 mm, aluminiu, metale neferoase
- durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23222 00001	40	50 x 28	1 127.87
23222 00005	40	50 x 28	5 607.21

OSZ 223

NOU

Lama lata dreapta Bi-Metal

- lama ingusta pentru indepartarea rapida a aschiilor si un progres bun la taiere
- cu dantura universala cu ceaprazuire ondulata
- pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de gips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase
- durata de viata mai lunga

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23223 00001	40	50 x 44	1 147.70
23223 00005	40	50 x 44	5 701.31

OSZ 106

NOU

Lama lata dreapta HSS

- lama de fierastrau segmentata, ideala pentru lucrul in culturi
- taiere precisa, curata
- ideala pentru tabla subtire de pana la 1,0 mm, materiale plastice, CRP, GRP, lemn, chit, metale neferoase

WILPU[®]
saw blades

STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23106 00001	20	85	1 186.23

OSZ 174

NOU

Lama circulara Bi-Metal

- lama de fierastrau circulara; diametru 85 mm
- taiere precisa, curata
- ideala pentru tabla subtire de pana la 1,0 mm, metale neferoase, CRP, GRP, toate tipurile de lemn, chit
- durata de viata mai mare si economie buna prin forma circulara

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23174 00001	20	85	1 353.44

OSZ 165

NOU

Razuitor flexibil HCS/ CV

- razuitor scurt, flexibil pentru indepartarea foliei adezive, a imbinarilor din silicon, a imbinarilor acrilice.

STARLOCK

WILPU[®]
saw blades

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23165 00001	52	60 x 52	1 72.62

12.552

Razuitor flexibil HCS/ CV

- razuitor pentru unelte oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marcilor principale
- conceput special pentru a razi, rupe si desprinde
- inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covor.



STAYER



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.552	50	52 x 50 x 95	1 39.34

12.553

Lama ingusta dreapta diamantata

- lama cu diamant pentru scule multiple oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceput pentru placi si materiale ceramice si sticla
- pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impantantate




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.553	32	20 x 32 x 85	1 68.85

OSZ 118

NOU

Lama semicirculara HM-Grit

- lama de fierastrau segmentata cu carbura
- diametru 75 mm
- pentru rosturi de tigla, tencuiala, BCA, rosturi de pardoseala
- ideala pentru lucrul in culturi fara suprasolicitare



STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23118 00001	-	75	1 255.41

12.554

Lama semicirculara HM-Grit

- lama de fierastrau segmentata cu carbura
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceputa pentru placi, materiale ceramice si sticla
- adecvata in special pentru zonele greu accesibile, taieturi impantantate si taierea muchiilor




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.554	-	75	1 113.11

OSZ 114

NOU

Lama semicirculara diamantata

- lama de fierastrau segmentata cu muchie de taiere diamantata de tungsten cu latime de 2,2 mm
- diametru 75 mm
- pentru taierea imbinarilor de marmura, rasina epoxidica si rasini epoxidice foarte dure sau imbinari de ciment
- ideal pentru lucrul in culturi fara suprasolicitare




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23114 00001	-	75	1 496.07

OSZ 001

NOU

Raspila triunghiulara cu carbura

- raspila triunghiulara DELTA cu carbura
- lungimea muchiei 80 mm
- pentru slefuirea grosiera a chitului, adezivului pentru tigla, beton, piatra si toate tipurile de lemn.
- perforat, utilizabil si cu sistem de extragerea prafului



STARLOCK



Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23001 00001	-	80 x 80 x 80	1 198.85

12.555

Raspila triunghiulara cu carbura

- raspila triunghiulara DELTA cu carbura
- lungimea muchiei 78 mm
- pentru slefuirea grosiera a chitului, adezivului pentru tigla, beton, piatra si toate tipurile de lemn.
- perforat, utilizabil si cu sistem de extragerea prafului




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.555	-	78 x 78 x 78	1 88.52

OSZ 136

NOU

Placa se slefuit triunghiulara

- placa de slefuit din plastic, triunghiulara, perforata cu velcro, pentru a evita deteriorarea piesei de prelucrat
- lungimea muchiei 80 mm
- potrivit pentru utilizarea cu sistem de aspirarea prafului



STARLOCK

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23136 00002	-	80 x 80 x 80	2 138.36

12.557

Placa se slefuit triunghiulara

- placa autoaderenta pentru scule oscilante.
- prindere deschisa plat, montare usoara si rapida fara instrumentele suplimentare
- compatibila cu majoritatea marilor principale
- special conceputa pentru a fi folosit ca suport de slefuit delta pentru, materiale plastice si metale
- forma delta permite greu accesibile si slefuirea marginilor




Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.557	-	93 x 93 x 93	1 39.34

OSZ 112

NOU

Set 5 foi slefuire gr. 120 80x80x80 mm

- foi de slefuire triunghiulare, perforate cu granule de corindon pentru o rata ridicata de indepartare, colmatare reduca si durata lunga de viata
- aplicabil universal.
- cu velcro si gauri pentru utilizare cu aspirarea prafului
- lungimea muchiei 80 mm, granulatatie 120



STARLOCK

Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23112 00005	-	80 x 80 x 80	5 43.28

12.556

Set 10 foi slefuire 93x93x93 mm

- special concepute pentru a fi atasate la o placa delta de slefuit lemn si material plastic
- forma delta permite slefuirea marginilor si colturilor
- compatibil cu MULTITOOL PRO300, MULTI L20 si MULTI L18 de la STAYER
- dimensiuni 93 x 93 x 93 mm
- continut gr. 40 x 2 bucati, gr. 60 x 3 bucati, gr. 80 x 3 bucati si gr. 120 x 2 bucati



STAYER

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.556	-	93 x 93 x 93	10	29.51

OSZ SORT

NOU

Set lame universale pentru masini oscilante

- OSZ 221 - pentru toate tipurile de lemn cu reziduuri de metal si caramida, materiale plastice, placi de ghips.
- OSZ 222 - pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de ghips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase.
- OSZ 223 - pentru toate tipurile de lemn, materiale plastice, placi de ghips, tabla subtire, aluminiu, metale neferoase

WILPU®
saw blades

STARLOCK

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
23999 00006	-	6	1	781.64
2 x OSZ 221, 2 x OSZ 222, 2 x OSZ 223				



12.558

Set lame universale pentru montat placi ceramice

- set de 4 accesorii pentru scule oscilante multifunctionale special potrivite pentru montare placi ceramice
- prindere deschisa, cuplare usoara si rapida a sculelor fara necesitatea altor scule
- compatibile cu majoritatea marilor de pe piata
- razuitor (52 x 49 x 99 mm): special conceput pentru a razui, rupe si desprinde; inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covoare
- placa diamantata delta (73 x 73 mm): special conceputa pentru materiale ceramice, zidarie si materiale abrazive dure; pentru slefuirea muchiilor, tencuiala si lustruirea mortarului; forma delta permite aplicatii in zone greu accesibile si slefuirea marginilor
- lama diamantata (20 x 32 x 85 mm): special conceputa pentru placi, materiale ceramice si sticla
- lama semicirculara cu margine diamantata (88 x 55 mm): special conceput pentru placi, materiale ceramice si sticla; potrivit special pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate, si taierea muchiilor



STAYER

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.558	-	4	1	226.23
1 x 12.552, 1 x 12.555, 1 x 12.554, 1 x 12.553				

12.559

Set lame universale pentru lemn si gips-carton

- set de 4 accesorii pentru scule oscilante multifunctionale special potrivite pentru lemn si gips-carton
- prindere deschisa, cuplare usoara si rapida a sculelor fara necesitatea altor scule
- compatibile cu majoritatea marilor de pe piata
- razuitor (52 x 49 x 99 mm): special conceput pentru a razui, rupe si desprinde; inlatura silicon, lipici, vopsea veche sau covoare
- lama HCS (High Carbon Steel) special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate
- lama BIM (bimetalic) special conceputa pentru metal, lemn cu cuie, plastic si lemn dur; pentru taieturi adanci, pentru reducerea, deschiderea gaurilor si taieturile impamantate
- lama semicirculara HCS (High Carbon Steel) special conceputa pentru taierea lemnului, plasticului si gips-cartonului; adecvat speciala pentru zonele greu accesibile, taieturi impamantate si taierea muchiilor



STAYER

	Adancime	Dimensiuni	Ambalare	
12.559	-	8	1	147.54
1 x 12.552, 1 x 12.548, 1 x 12.549, 1 x 12.550				

23998 00000

NOU

Expozitor lame pentru masini oscilante multifunctionaleWILPU®
saw blades

STARLOCK

	model	material	Ambalare	
23157 00001	5 x OSZ 157	BiMetall	1	14888.85
23157 00005	3 x OSZ 157	BiMetall	5	
23133 00001	5 x OSZ 133	HCS/CV	1	
23133 00005	3 x OSZ 133	HCS/CV	5	
23184 00001	5 x OSZ 184	BiMetall	1	
23184 00005	3 x OSZ 184	BiMetall	5	
23160 00001	5 x OSZ 160	BiMetall	1	
23160 00005	3 x OSZ 160	BiMetall	5	
23221 00001	5 x OSZ 221	BiMetall	1	
23221 00005	3 x OSZ 221	BiMetall	5	
23222 00001	5 x OSZ 222	BiMetall	1	
23222 00005	3 x OSZ 222	BiMetall	5	
23223 00001	5 x OSZ 223	BiMetall	1	

23997 00000

NOU

Expozitor lame pentru masini oscilante multifunctionaleWILPU®
saw blades

STARLOCK

	model	material	Ambalare	
23223 00005	3 x OSZ 223	BiMetall	5	7257.54
23205 00001	5 x OSZ 205	BiMetall	1	
23113 00001	2 x OSZ 113	HCS/CV	1	
23106 00001	2 x OSZ 106	HSS	1	
23174 00001	2 x OSZ 174	BiMetall	1	
23118 00001	2 x OSZ 118	HM-Grit	1	
23001 00001	2 x OSZ 001	HM-Grit	1	
23165 00001	2 x OSZ 165	HCS/CV	1	
23136 00002	2 x OSZ 136	Kunststoff	2	
23205 00005	3 x OSZ 205	BiMetall	5	
23112 00005	2 x OSZ 112	-	5	

3042/115 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura rectificata, cu carbura de tungsten
- ideala pentru otel inoxidabil, produse ranforsate cu fibra de sticla, epoxy
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16310 00002	1,4 mm / 18 tpi	95 mm	115 x 19 x 1,25 mm	2	138.69

3040/150 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16115 00001	4,2 mm / 6 tpi	130 mm	150 x 19 x 1,3 mm	1	188.52

3040/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16130 00001	4,2 mm / 6 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,3 mm	1	280.98


3041/225 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16222 00001	8,5 mm / 3 tpi	205 mm	225 x 19 x 1,3 mm	1	151.15

3041/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16230 00001	8,5 mm / 3 tpi	280 mm	300 x 19 x 1,3 mm	1	176.07


3041/400 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten
- ideala pentru lemn dur, BCA, produse ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16240 00001	8,5 mm / 3 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,3 mm	1	268.20

3048/305 HM

NOU

Panza fierastrau sabie pentru zidarie

- panza lata specială ideală pentru tăieri curate în unghiuri precise în materiale speciale, de ex. caramida cu goluri / blocuri ceramice, BCA si boltari
- grosime maxima de taiere <215 mm
- potrivita pentru masini de la 1.000 W
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



Ref. Bosch S 1243 HM

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16630 00001	13 mm / 2 tpi	215 mm	305 x 50 x 1,5 mm	1	170.98

3048/455 HM

NOU

Panza fierastrau sabie pentru zidarie

- panza lata specială ideală pentru tăieri curate în unghiuri precise în materiale speciale, de ex. caramida cu goluri / blocuri ceramice, BCA si boltari
- grosime maxima de taiere <365 mm
- potrivita pentru masini de la 1.000 W
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



WILPU
saw blades



Ref. Bosch S 2243 HM

	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16645 00001	13 mm / 2 tpi	365 mm	455 x 50 x 1,5 mm	1	245.74

● Lemn
 ● Metal
 ● Universal
 ● Special

3043/235 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16423 00001	10 mm / 2,5 tpi	205 mm	235 x 20 x 1,2 mm	1	208.03

3043/300 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16430 00001	10 mm / 2,5 tpi	280 mm	300 x 20 x 1,2 mm	1	241.80

3043/300H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16431 00001	10 mm / 2,5 tpi	280 mm	300 x 50 x 1,2 mm	1	282.46

3043/450H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri rapide in BCA, caramida, fibro-ciment
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16450 00001	10 mm / 2,5 tpi	430 mm	450 x 50 x 1,2 mm	1	395.57

3044/235 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16523 00001	17 mm / 1,5 tpi	205 mm	215 x 20 x 1,1 mm	1	171.15

3044/300H HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer



	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16530 00001	17 mm / 1,5 tpi	280 mm	300 x 50 x 1,1 mm	1	244.59

3044/400 HM

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- dantura cilindrica cu carbura de tungsten, unghi de ascutire pozitiv
- ideala pentru taieri drepte in BCA, caramida, clinker
- grosime de taiere: 2,5 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16540 00001	8,5 mm / 3 tpi	380 mm	400 x 19 x 1,3 mm	1	240.66

D 12/150

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16815 00002	-	130 mm	150 x 19 x 1,05 mm	2	100.16

D 12/200

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




Barcode	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16820 00002	-	180 mm	200 x 19 x 1,05 mm	2	130.33

D 12/230

Panza HM/T.C.T. pentru fierastrau sabie pentru materiale de constructii

- lama cu carbura de tungsten
- ideala pentru tevi din fonta, caramida, placi ceramice, materiale ranforsate cu fibra de sticla
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Rems, Rockwell, Roller, Skil, Stayer




Barcode	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
16823 00002	-	210 mm	230 x 19 x 1,05 mm	2	145.41

D 1

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru sticla si ceramica

- panza cu carbura grosiera
- ideala pentru sticla, placi ceramice, produse ranforsate cu fibra de sticla 5,0-15 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool



Ref. BOSCH: T130Riff

Barcode	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02880 00003	-	54 mm	79 x 8,8 x 2,3 mm	3	55.25

D 2

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, sticla si ceramica

- panza cu carbura fina
- ideala pentru sticla, placi ceramice, produse ranforsate cu fibra de sticla 5,0-15 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T150Riff

Barcode	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02885 00003	-	54 mm	79 x 8,8 x 2,3 mm	3	93.61

HM 132

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, multimaterial

- dinti cu carbura tungsten
- ideala pentru produse ranforsate cu fibra de sticla, lemn dur, BCA 5.0 - 80 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T341HM


Barcode	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02895 00001	4,2 mm	100 mm	132 x 7,8 x 1,9 mm	1	87.21

● Lemn
 ● Metal
 ● Universal
 ● Special

HM 11

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, pentru metal

- dinti cu carbura
- ideala pentru otel, tabla, otel inoxidabil 1,5-3,0 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T118AHM

Barcode	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02555 00002	1,1 mm	50 mm	79 x 8,8 x 2,3 mm	2	76.07

HM 100

Panza HM pentru fierastrau vertical, prindere T, multimaterial

- dinti cu carbura tungsten
- ideala pentru produse ranforsate cu fibra de sticla, lemn dur, BCA 5.0 - 20 mm
- fierastrae: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Stayer



Ref. BOSCH: T141HM

Barcode	TPI	Lungime taiere	Dimensiuni	Ambalare	
02890 00001	4,2 mm	75 mm	100 x 7,8 x 1,9 mm	1	68.52

