



**CENTRUL[®]
NAȚIONAL
de SCULE**

INDUSTRIAL

Lista de preturi în lei fără TVA valabilă de la 31 decembrie 2021 până la 29 februarie 2024



SCULE PENTRU LUCRU LA ÎNALȚIME

**Catalog
2021-2024**

REDU RISCUL, ALEGE UNEALTA CORECTA

Instrumentele in cădere pot fi extrem de periculoase, deoarece căderea le crește forța de impact. Forța de impact poate fi de până la **o sută de ori greutatea sculei**.

Instrumentele in cadere pot ateriza pe oricine și pot avea consecințe extrem de negative pentru compania care desfășoară lucrările, precum și pentru compania pentru care se lucrează. În plus, pe lângă accidente, instrumentele care cad pot fi deteriorate la impact. Când un instrument este distrus, muncitorul trebuie să coboare de la înălțime pentru a înlocui scula, care necesită foarte mult timp.

Dacă un instrument cade, munca poate continua doar după ce v-ați asigurat că impactul nu a afectat funcționarea instrumentului și nu există deteriorarea corzilor, carabinierelor, inelelor de fixare sau a centurii de lucru sau orice deteriorare a punctului în care atașamentul este fixat sau ancorat.

CENTURA DE LUCRU

Sculele UNIOR pentru lucru la înălțime sunt proiectate pentru a fi utilizate cu o centură de lucru testată cu **inele de fixare** incorporate in sculă. Centura este deschisă și atașată cu o clemă care necesită o prindere în trei puncte, care împiedică eliberarea nedorită.

VALOARE ADĂUGATĂ SEMNATA UNIOR

La dezvoltarea instrumentelor sale de lucru la înălțime, Unior s-a consultat cu numeroși profesioniști și companii care lucrează în domeniul siguranței uneltelor și siguranței muncii. Toate instrumentele au fost proiectate pentru a lucra la înălțime și protejate împotriva căderilor

și au fost testate în funcție de tip. La fabricarea și testarea instrumentelor, s-au folosit soluții de proiectare care asigură cel mai înalt nivel posibil de siguranță.

Testele statice și dinamice sunt efectuate pe tipurile de instrumente în funcție de caracteristicile sarcinilor posibile.


Fiecare unealtă și inelul său de atașare sunt testate la un factor de încărcare care este de două ori mai mare decât încărcarea instrumentului, ceea ce înseamnă că instrumentul poate rezista la o încărcare de două ori mai mare decât greutatea fiecărei unelte.

Metoda de testare statica

Instrumentul este fixat pe o structură. Atașamentul și inelul sunt încărcate pentru o anumită perioadă de timp la o sarcină dată.

Metoda de testare dinamica

După testarea statică, atașamentul, inelul și instrumentul sunt supuse unor sarcini dinamice care apar în căderi la diferite greutăți.

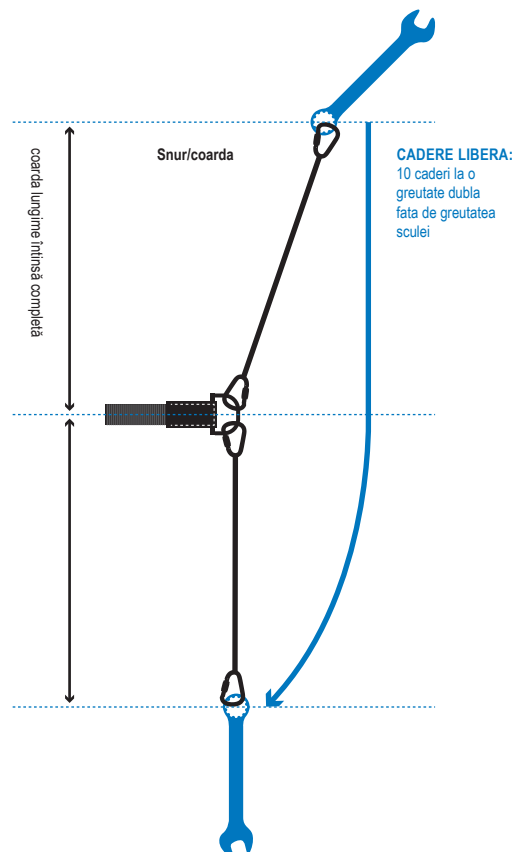

TIPURI DE ATASAMENTE PENTRU SCULE DESTINATE LUCRULUI LA ÎNĂLȚIME

Dacă mai multe instrumente sunt atașate la un singur atașament, trebuie luată în considerare greutatea totală a tuturor pieselor.

2



Inelul metalic nituit, nedemontabil, care alunecă de-a lungul instrumentului, permite utilizarea ambelor capete ale sculei.

3



Atașarea prin partea metalică a sculei nu doar prin mânerul din PVC, care este lipit de sculă, ci cu un inel din metal nituit, nedemontabil; acest lucru oferă o asigurare suplimentară că carcasa nu se va detașa în condiții extreme.


1



Atașament rotativ

previne răsucirea snurului și a altor dispozitive de fixare.


4



Punct de atașare fix

Inelul metalic nituit, nedemontabil, atașat prin partea metalică a sculei, oferă o siguranță suplimentară pentru sculele grele.


5

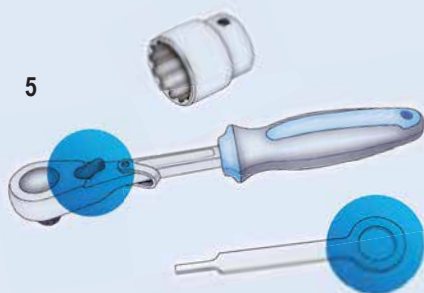

Chei cu soclu de siguranță

clichetul sau mânerul în T este echipat cu un inel metalic nituit, care este fixat prin partea metalică a sculei. *Legătura dintre cheie și accesorii este asigurată nu cu un rulment cu bile, ci cu un știft care nu poate fi îndepărtat fără o unealtă specială și nu poate fi eliberat fara intentie; soclurile sunt comutate într-o zonă sigură folosind un instrument special.*

6

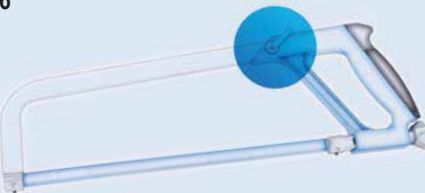

Fierăstrăiele de siguranță

fierăstrău de scule specific pentru siguranță pentru lucrul la înălțimi, util pentru numeroase aplicații atunci când lucrați la înălțime, cu un inel metalic nituit, nedemontabil, care este atașat prin partea metalică a sculei. *Lama de fierăstrău nu este securizată, ceea ce în teorie nu constituie un pericol major, deoarece greutatea sa este scăzută, iar forma sa nu îi permite să atingă viteze mari în timpul unei căderi.*

7



VDE

punctul de atașare al sculei este realizat în conformitate cu cerințele standardului VDE, care permite o muncă sigură la înaltă tensiune. Este interzisă utilizarea carabinierelor metalice și a balamalelor cu inele metalice pe capătul de fixare a sculei.

Greutatea sculelor

Datele privind greutatea instrumentului permit muncitorilor să calculeze cât de multă sarcină poate fi plasată pe elementele de atașare și pe ei înșiși.

Trasabilitatea în producție

Aceste marcate permit Unior să determine când a fost făcută scula, numărul lotului și ce controale de calitate au fost efectuate.



RECOMANDARI PENTRU LUCRUL LA ÎNĂLȚIME

Lucrătorii trebuie să fie calificați pentru a lucra la înălțime, cu respectarea legilor din fiecare țară și a tipului de muncă care urmează să fie efectuat.

Analiza de risc

Înainte de începerea lucrărilor, trebuie efectuată o **analiză a riscurilor**. Rezultatele analizei riscurilor trebuie luate în considerare la pregătirea terenului și a echipamentelor.

Echipament de protecție

Lucrătorii trebuie să își asigure **siguranța personală înainte de începerea lucrului**. Toate uneltele și toate echipamentele necesare pentru asigurarea adecvată a tuturor instrumentelor destinate a fi utilizate la un moment dat când se lucrează la înălțime trebuie să fie pregătite în prealabil.

Întreținerea echipamentelor

Lucrătorii trebuie să se familiarizeze cu **instrucțiunile de lucru și instrucțiunile de întreținere** a echipamentului înainte de începerea lucrărilor. Instrumentele trebuie inspectate pentru a se asigura că nu există deteriorarea uneltelor sau elementelor de atașare care rezultă din transport sau folosire anterioară. Instrumentele și echipamentele deteriorate nu pot fi utilizate atunci când lucrați la înălțime.

Greutatea maximă a sculelor

Greutatea maximă a unui instrument individual pentru lucrul la înălțimi pe care un lucrător îl poate atașa la centură este de **2,3 kilograme**. Se recomandă ca greutatea totală a instrumentelor atașate să nu depășească 10 la sută din greutatea corporală a lucrătorului.

Încurcarea corzilor

Greutatea maximă a unui instrument individual pentru a lucra la înălțimi pe care **atașamentele instrumentului nu trebuie să se încurce**. Dacă atașamentele se încurcă, lucrătorul trebuie să coboare într-un loc sigur și să aranjeze instrumentele corect.

Deteriorarea echipamentului individual de protecție

Muncitorii trebuie să se asigure că instrumentele pentru lucrul la înălțime **nu le deteriorează echipamentul personal de protecție**.

ALEGE SIGURANTA SI CALITATE

Pentru a vă asigura propria siguranță, alegeți instrumente Unior de înaltă calitate, testate și sigure pentru lucrul la înălțime.

Gama Unior include peste 200 de instrumente și accesorii diferite.

SCOPUL UTILIZARII

Nu doar că nu vă pierdeți instrumentele.

Primul lucru de făcut dacă un instrument cade de la înălțime este de a **preveni rănirea altor persoane**, prin urmare, trebuie să vă asigurați că nu există persoane care se află în raza de atașament folosită pentru a asigura instrumentul pentru lucrul la înălțime.

Cum se măsoară gama de atașamente de scule:

Un instrument în cădere se poate balansa pe o rază de până la 1,9 metri de punctul de fixare.

Comutarea cheilor și accesoriiilor pentru capete tubulare este

permisă numai în zonele sigure în care nu există riscul căderii uneltelor.

Atenție atunci când fixați fierăstrău! Pânza de ferăstrău nu este fixată și nici partea tăiată a piesei sau piulițele care sunt fixate cu chei.

Căștile și toate celelalte echipamente de protecție personală trebuie să fie asigurate împotriva căderilor. Lucrătorii sunt responsabili de asigurarea propriilor lor echipamente de protecție. Acestea pot utiliza orice dispozitiv de atașare Unior. Înainte de a începe lucrul, trebuie să se asigure că atașarea cască sau orice alt dispozitiv de atașament este în stare de funcționare și în siguranță.

Avertizare! *Utilizarea acestor instrumente este permisă numai cu carabinierele Unior sau alte carabiniere certificate. Nu pot fi utilizate carabiniere cu diametrul mai mic de 6 mm.*

SCHIMBAREA CORECTA A SCULELOR



Incararea corecta a instrumentelor pe curea.



Carabiniera de pe coarda este atașată de inel pe instrument. Inelele pot accepta 2 carabiniere.



Carabiniera de pe coarda trebuie protejată împotriva deschiderii cu un inel de siguranță cu filet.



Înainte de a scoate scula din curea, deșurubați inelul de blocare de pe carabiniera.



Deschide carabiniera de pe centură și scoate instrumentul, care este atașat de coarda, din carabiniera de pe centură. Instrumentul este acum gata de utilizare.



*Fixarea corectă a sculei pe coarda. **Întoarceți instrumentul la centură urmând pașii în ordine inversă.***

Schimbarea corectă a capetelor tubulare. *Schimbarea se face într-o sonă securizată.*



Utilizarea clichetului. Clichetul nu are buton pentru comutarea capetelor tubulare ca un clichet standard.



Utilizând dispozitivul de îndepărtare a capetelor tubulare (articolul 1111), apăsați știftul din gaură în timp ce scoateți priza de la unitatea pătrată a clichetului și apoi schimbați tubulura sau extensia.



Când montați capete sau extensii, asigurați-vă că orificiul din priză și știftul de pe unitatea pătrată sunt aliniate. Utilizarea dispozitivului de îndepărtare a capetelor tubulare (articolul 1111) apasă știftul în timp ce atașează tubulura. Asigurați-vă că știftul face clic în gaură.

UNIOR IN LEADING EDGE SAFETY

Unior a lucrat împreună cu Leading Edge Safety din Marea Britanie. Compania este specializată în protecția împotriva căderilor, iar caracteristicile lor, la care ne înscriem și la Unior, sunt expertiza (know-how-ul), profesionalismul și o gamă largă de produse pentru cele mai largi aplicații.



Leading Edge este un producător de produse de scule conectate. În primul rând și în primul rând Leading Edge este o companie de siguranță pe înălțime. Cu această fundație au reușit să proiecteze și să producă echipamente de prevenire a scăderii de scădere critică de siguranță din clasa de cuvânt.



GAMA DE PRODUSE

- bratari pentru instrumente
- tocuri pentru scule
- snururi ptr scule

www.leadingedgesafety.co.uk



**TRIPLA
INSPECTIE**



**TRASABILITATE
TOTALA**



**POTRIVIT
SCOPULUI**



**MADE IN THE
UK**



TESTAT

Toate produsele Leading Edge au aprobare CE, fabricate în conformitate cu Directiva 2006/42 / CE.



EVALUAT

Proiectat cu sarcini sigure de lucru care depășesc cerințele minime.



INSERAT

Fiecare articol se inseriază și se loghează - pentru urmărirea completă a echipamentului.



CERTIFICAT


Articolele sunt certificate cu "declarații de conformitate".

METODE DE TESTARE

Toate echipamentele de siguranță ale sculelor clasificate ca fiind structurate trebuie să depășească două metode de testare riguroase.

TEST STATIC


Atașăm produsul la un punct de ancorare și aplicăm presiune prin agățarea unei greutăți din el. Un produs trece numai dacă este capabil să reziste la sarcină pentru cel puțin trei minute, fără semne de deteriorare sau slăbire.

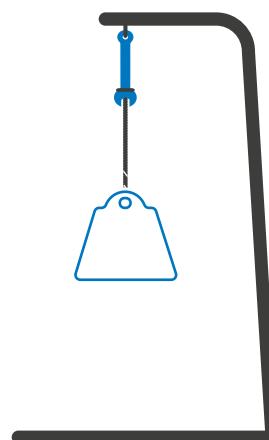

TEST DINAMIC DE CADERE BRUSCA

Atașăm o greutate de testare a produsului la $2 \times WLL$, îl ridicăm și îl eliberăm într-un factor de cădere 2 pentru a simula un eveniment obiect căzut. Produsul nu trebuie să prezinte semne de defecțiune structurală sau eliberare după impact.

Trei produse separate trebuie aruncate de trei ori fiecare pentru un total de nouă picături. Toate cele nouă picături trebuie să treacă pentru ca un produs să obțină aprobarea testării dinamice a căderilor.

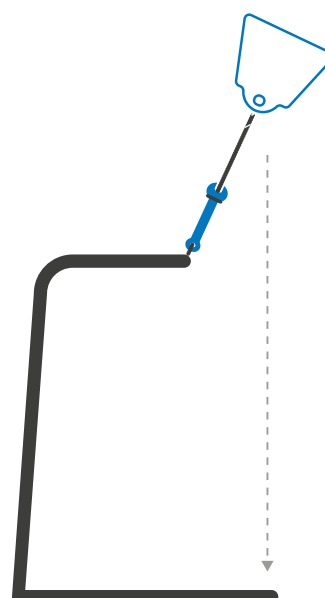

STANDARDE DE TESTARE

Toate produsele de legătură cu instrumente Leading Edge sunt omologate CE și fabricate în conformitate cu Directiva Europeană a Mașinilor 2006/42 / CE.

Testarea produsului respectă articolul 11b din Directiva 89/686 / CEE a Consiliului European în conformitate cu BS EN 364: 1993 - cele mai înalte standarde deja existente pentru EIP.

FACTORI DE SIGURANTA

Toate produsele Leading Edge certificate se bucura de un factor extraordinar de siguranță de 47x. În mod special, proiectăm produsele noastre pentru a avea o rezistență mai mare decât ar fi nevoie de un scenariu din lumea reală - acest lucru le oferă o durată de viață superioară în serviciu și vă garantează pe deplin siguranța în utilizarea de zi cu zi.


120/1-H

Chei combinate, varianta lunga cu inel pentru carabiniera

- material: crom vanadiu
- forjată, calire și revenire totală
- finisaj de suprafață: cromare în conformitate cu EN12540: 2000
- capul lustruit
- cap inelar cu profil LIFE
- realizate conform standardului ISO 7738 (doar dimensiunile în mm)
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L	B2	B1	A2	A1		
626076	6	119	10.4	14.5	5	3.5	0.014	55.19
626077	7	129	11.5	16.5	5.8	3.9	0.015	55.31
626078	8	141	13.2	18.5	6.9	3.9	0.023	56.50
626079	9	152	14.3	21	7.3	4	0.027	59.34
626080	10	163	15.9	23	7.5	4.2	0.037	61.19
626081	11	176	17.8	24.5	8	4.5	0.045	62.50
626082	12	186	19.4	26.5	8.5	4.7	0.055	64.13
626083	13	199	20.4	29.5	8.5	5.2	0.068	66.09
626084	14	210	22	31.5	9	5.2	0.082	66.85
626085	15	222	23.5	33.5	9.5	5.7	0.096	69.19
626086	16	234	24.8	36	10.5	6.2	0.121	69.74
626087	17	245	16.1	38	10.5	6.7	0.144	73.07
626088	18	257	27.7	40	11	7.2	0.165	75.41
626089	19	268	29.3	42	12	7.2	0.186	78.08
626090	20	280	31	44	12.5	7.7	0.225	80.85
626091	21	291	32.6	45.5	13	8.2	0.251	83.85
626092	22	303	34.1	46.5	13	8.2	0.266	87.67
626093	23	314	35.7	50.5	13	8.2	0.300	94.43
626094	24	330	37.3	52.5	14	8.5	0.382	98.57
626095	25	337	39	54.5	14.5	8.5	0.377	105.38
626096	26	349	40.1	56	15	8.5	0.422	107.50
626097	27	360	41.6	57.5	15	9	0.453	114.59
626098	28	373	43.2	59.5	15.1	9	0.532	122.27
626099	29	383	44.9	61.5	16	9.5	0.567	128.70
626100	30	395	46.5	63.5	16	10	0.632	133.93
626101	32	416	49	68	16.5	10.5	0.719	141.34
626176	35	500	53.5	78.8	20	13.6	1.405	212.55
626117	36	500	53.5	78.8	20	13.6	1.415	221.93
626174	38	515	58	82.8	20.5	14.1	1.310	235.76
626118	41	540	62	86.8	21	14.6	2.025	270.75
626295	1/4"	119	10.4	14.5	5	3.5	0.014	55.19
626296	5/16"	142	13.2	18.5	6.9	3.9	0.023	56.50
626297	3/8"	153	14.3	21	7.3	4	0.027	61.19
626298	7/16"	176	17.8	24.5	8	4.5	0.045	62.50
626299	1/2"	199	20.4	29.5	8.5	5.2	0.068	66.09
626300	9/16"	211	22	31.5	9	5.2	0.082	66.85
626301	5/8"	234	24.8	36	10.5	6.2	0.121	70.67
626302	11/16"	245	26.1	38	10.5	6.7	0.144	75.41
626303	3/4"	268	29.3	42	12	7.2	0.186	78.08
626304	13/16"	291	32.6	45.5	13	8.2	0.251	83.85
626305	7/8"	303	34.1	46.5	13	8.2	0.266	87.67
626306	15/16"	330	37.3	52.5	14	8.5	0.382	96.33
626307	1"	337	39	54.4	14.5	8.5	0.377	105.38
626308	1 1/16"	360	41.6	57.5	15	9	0.453	114.59
626309	1 1/8"	372	43.2	59.5	15.5	9	0.532	122.27
626310	1 1/4"	417	49	68	16.5	10.5	0.719	133.93
626311	1 5/16"	417	49	68	16.5	10.5	0.732	141.34
626312	1 3/8"	500	53.5	78.8	20	13.6	1.425	266.38
626313	1 7/16"	500	53.5	78.8	20	13.6	1.395	266.38
626314	1 1/2"	500	53.5	78.8	20	13.6	1.335	266.38
626315	1 5/8"	540	62	86.8	21	14.6	1.975	331.77
626316	1 11/16"	540	62	86.8	21	14.6	1.995	331.77


179/2-H

Cheie inelara dublu cotita pentru schela cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- forjare, calire și înălire totală
- acoperire cromare conform EN12540
- acoperire prin cromare
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L	B2	B1	A2	A1		
626161	21 x 22	316	34	35	17	17	1.995	125.98


160/2-H

Cheie combinata cu clichet cu inel pentru carabiniera

- material: crom vanadiu
- tratament termic complet
- clichet: lucrează în ambele sensuri, sensul de rotație se schimbă din buton
- partea poligonală a cheii este dotată de un inel de blocaj destinat împiedicării alunecării neașteptate de pe piuliță și de a facilita repositionarea pe aceasta.
- permite strângerea piuliței ușor și rapid, fără risc de ranire a utilizatorului și repositionarea cheii pe piuliță în mod sigur și precis.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L	B2	B1	A2	A1		
626389	8	134	17.1	16.7	8.4	4.7	0.035	92.57
626390	9	158	21	21	8.4	5.5	0.061	93.82
626391	10	158	21	21	8.4	5.5	0.055	93.82
626392	11	164	22.6	23	9.7	6	0.069	95.89
626393	12	167	23.8	25	9.7	6.2	0.079	100.31
626394	13	177	24.9	27.5	9.7	6	0.098	103.63
626395	14	189	27	29	10.1	7	0.114	108.27
626396	15	198	28.1	31.5	11.7	7.2	0.137	114.70
626397	16	204	29.9	33	11.7	7.5	0.164	119.32
626398	17	224	31.9	34.9	11.7	8	0.182	124.82
626399	18	245	34.4	38.9	12	8.8	0.216	134.09
626400	19	245	34.4	38.9	19	12	0.229	138.67
626401	21	280	45.7	42.6	14.2	9.5	0.398	173.21
626402	22	280	45.7	42.6	14.2	9.5	0.379	168.20
626403	24	310	51.7	46.5	14.7	10	0.488	192.28


250/1-H

Cheie reglabila cu rola cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- forjată, calire și revenire totală
- acoperire cromare conform EN12540
- capete polizate
- cu scala
- în conformitate cu standardul ISO 6787
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L	A			
626106	200	205	14.4	28	0.243	117.04
626107	250	254	16.9	32	0.439	143.52
626108	300	303.5	19.1	38	0.702	191.79
626109	380	375	23.8	50	1.315	338.25
626162	450	458.5	26.3	60	1.730	535.28


193HX-H

Cheie hexagonala cu maner in T cu inel pentru carabiniera

- material: tija-crom vanadium tratată complet
- maner polipropilena
- lama cromată, varful brunat
- inelul metalic rotativ este proiectat ergonomic și împiedică răsucirea șnurului.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L1	C1	C2	L2		
626177	2.5	155	125	15	61	0.013	42.99
626178	3	155	125	15	61	0.016	43.42
626180	4	155	125	15	61	0.024	48.55
626182	5	188	150	20	88	0.056	52.80
626183	6	188	150	20	88	0.074	55.08
626184	7	223	175	25	113	0.128	66.91
626185	8	223	175	25	113	0.155	68.81
626186	10	248	200	25	113	0.233	81.29


184/7-H

Cheie inelara de soc cu inel pentru carabiniera

- material: oțel carbon de scule
- forjată, calire și revenire totală
- acoperire: ulei de anticorozivă
- în concordanță cu standardul DIN 7444 (numai dimensiunile în mm)
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L	A	B		
626344	24	180	16	48.6	0.534	142.70
626345	27	180	16	48.6	0.514	153.60
626346	30	180	16	48.6	0.488	172.23
626347	32	190	18	58.4	0.739	180.13
626348	36	190	18	58.4	0.694	213.64
626349	41	235	22	74	1.425	265.03
626350	46	235	22	74	1.360	288.51
626351	50	235	22	74	1.335	317.16
626360	1 1/16"	180	16	49	0.512	158.72
626361	1 1/8"	180	16	49	0.511	158.72
626363	1 1/4"	190	18	58	0.740	186.51
626364	1 5/16"	190	18	58	0.708	221.70
626365	1 3/8"	190	18	58	0.700	221.70
626366	1 7/16"	190	18	58	0.687	221.70
626367	1 1/2"	235	22	74	1.470	275.49
626368	1 5/8"	235	22	74	1.425	275.49
626369	1 11/16"	235	22	74	1.440	275.49
626370	1 3/4"	235	22	74	1.410	300.06
626371	1 13/16"	235	22	74	1.360	300.06
626372	1 7/8"	235	22	74	1.350	330.24
626373	2"	235	22	74	1.335	330.24

220/3MH-H

Set de chei locas hexagonal tip briceag metalic cu inel pentru carabiniera

- acoperire prin cromare
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

626232	2.5-10 mm (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	0,349		124.56


190/1 12P-H

Capete chei tubulare 1/2" cu 12 laturi

- material: crom vanadiu
- forjată, calire și revenire totală
- acoperire cromare conform EN12540
- polizate
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- fabricate în conformitate cu standardele ISO 3315-B (accesorii) și ISO 2725-1B (capete)
- capetele tubulare și accesoriile de conectare necesită utilizarea unui instrument specific (articolul 1111)
- capete chei tubulare și accesorii cu gsură laterală
- atenționări! Conectările pentru capetele tubulare și accesoriile necesare trebuie să fie efectuate într-o zonă securizată anterior sau în siguranță

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L	D1	D2	T	
626143	10	38	15	22.9	12	0.055
626144	11	38	16.3	22.9	12	0.055
626145	12	38	17.9	22.9	12	0.065
626146	13	38	18.8	22.9	12	0.065
626147	14	38	19.7	22.9	12	0.065
626148	15	38	20.4	22.9	12	0.065
626149	16	38	22.9	21.5	12	0.065
626150	17	38	24.3	22	12	0.065
626151	18	38	25.5	23	12	0.100
626152	19	38	26.8	24	14	0.105
626153	20	38	28.1	24	14	0.115
626154	21	38	29.3	25	14	0.128
626155	22	38	30.4	25	14	0.142
626156	23	40	31.7	26	14	0.147
626157	24	42	33.1	28	16	0.165
626158	27	43	37	30	18	0.180
626159	30	46	40.7	34	22	0.195
626160	32	46	43.2	36	22	0.237
626388	36	46	48	42	22	0.245
626203	3/8"	38	15	22.9	12	0.055
626204	7/16"	38	16.3	22.9	12	0.055
626205	1/2"	38	18.8	22.9	12	0.065
626206	9/16"	38	20.4	22.9	12	0.065
626207	19/32"	38	20.4	20.7	12	0.065
626208	5/8"	38	22.9	21.5	12	0.065
626209	11/16"	38	25.5	23	12	0.065
626210	3/4"	38	26.8	24	14	0.105
626211	25/32"	38	27.9	24	14	0.115
626212	13/16"	38	29.3	25	14	0.128
626213	7/8"	40	31.7	26	14	0.142
626214	15/16"	42	33.1	28	16	0.165
626215	1"	42	35.3	30	16	0.170
626216	1.1/16"	43	37	30	18	0.180
626217	1.1/8"	43	39	32	20	0.190
626218	1.3/16"	46	40.7	34	22	0.195
626219	1.1/4"	46	43.2	36	22	0.237


190.1/1ABI-H

Antrenor cu clichet reversibil cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- corp forjat
- tratament termic total
- suprafață: cromată în concordanță cu standardul EN 12540
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L	A	B		
626245	1/2"	260	36	45	0,423	260.29


190.4/1-H

Prelungitor lung 1/2"

- material: crom vanadiu
- forjată, calire și revenire totală
- acoperire cromare conform EN12540
- polizate
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- fabricate în conformitate cu standardele ISO 3315-B (accesorii) și ISO 2725-1B (capete)
- capetele tubulare și accesoriile de conectare necesită utilizarea unui instrument specific (articolul 1111)
- capete chei tubulare și accesorii cu gsură laterală
- atenționări! Conectările pentru capetele tubulare și accesoriile necesare trebuie să fie efectuate într-o zonă securizată anterior sau în siguranță

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă.

Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

		L	D1	D2		
626103	1/2"	125	16.8	24	0,178	62.76
626104	1/2"	250	16.8	24	0,326	75.68

1111

Instrument de eliberare capete chei tubulare

- instrumentul este folosit pentru a elibera capetele chei tubulare de pe accesorii pentru a munca sigură la înălțime.



UNIOR


627339		0,014		6.70

405/1BI-H

Cleste combinat cu maner bimaterial cu inel pentru carabiniera

- material: compositie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- maner bimaterial pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5746
- pentru a asigura cel mai inalt nivel de siguranta, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalica a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

	L	A	B	C		
626958	160	9.5	24	35	0.224	125.92
626959	180	10	27	38	0.273	132.13


455/1BI-H

Cleste cu tais fata cu inel pentru carabiniera

- material: compositie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5748
- pentru a asigura cel mai inalt nivel de siguranta, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalica a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila.

Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


	L	A	B	C		
626201	160	22	27	7	0,254	150.49

512/1BI-H

Cleste cu varfuri semirotunde indoite si tais lateral cu inel pentru carabiniera

- material: compositie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5745
- pentru a asigura cel mai inalt nivel de siguranta, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalica a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


	L	A	B	C	D		
626962	170	9	17	61	2,5	0,152	149.56
626192	200	9	17	77	2,5	0,204	154.03

466/1BI-H

Cleste tais lateral pentru conditii grele cu inel pentru carabiniera

- material: compositie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5749
- pentru a asigura cel mai inalt nivel de siguranta, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalica a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


	L	A	B	C		
626960	160	9.5	24	35	0.224	137.13
626961	180	10	27	38	0.273	154.08

508/1BI-H

Cleste cu varfuri semirotunde si tais lateral cu inel pentru carabiniera

- material: compositie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5745
- pentru a asigura cel mai inalt nivel de siguranta, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalica a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR


	L	A	B	C	D		
626189	200	9	17	77	2,5	0,191	142.81

447/1HPP-H

Cleste reglabil pentru instalatori cu inel pentru carabiniera

- material: crom vanadiu
- tratat complet
- suprafata de lucru tratata prin inductie
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru conditii grele
- dantura dintilor este conceputa pentru a asigura strangerea optima a piesei
- deschiderea falciilor reglabila in 10 pozitii
- strangere ferma: designul si forma falciilor asigura o mai buna strangere a piesei, avand ca rezultat stabilitate, siguranta si un randament mai bun.
- ergonomie: manerale sunt proiectate pentru o adaptare perfecta a mainii si asigura o mai mare strangere si siguranta.
- pentru a asigura cel mai inalt nivel de siguranta, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerale din plastic, ci este atasat prin partea metalica a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila. Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

	L		A		
626343	240	40	8.5	0,392	213.15

442/1HYPO-H

Clește reglabil pentru instalatori tip HYPO cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- suprafața de lucru tratată prin inducție
- manere bimaterial pentru condiții grele
- tratat complet
- clești HYPO sunt cu autoreglare, deci nu este necesar să se regleze în avans deschiderea falțurilor
- operare cu o mână, autoajustabilă
- cleștele de adaptează perfect la piesa de lucru
- deschiderea maximă a falțurilor: Ø 40 mm.
- mecanismul de blocare permite depozitarea facilă a uneltei după folosire
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

	L	Ø	A	Ø	Ø
626244	240	40	9	0,397	208.69

425/4B-H

Clește de sertizat cu inel pentru carabiniera

- confecționat din tablă
- tratament termic complet
- maner de plastic pentru condiții grele
- pentru terminale izolate și închise neizolate
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

	L	Ø	A	Ø	Ø
626110	240	1,5-6 mm	0,320		148.10

514/1BI-H

Clește multifuncțional pentru electricieni cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- manere bimaterial pentru condiții grele
- sarma de bobinaj tare și inelele de sarma până la Ø 3.5 mm. Inelele pot fi îndoit spre dreapta și spre stânga până când scula ajunge cu dintele corespunzător în ambele părți.
- partea inferioară a falțului este proiectată pentru blocarea obiectelor cu suprafața precisă și sensibilă.
- clești pot fi folosiți pentru sertizarea terminalelor izolate
- dezizolarea cablurilor izolate de Ø 2.2 mm la Ø 3.0 mm.
- dezizolarea cablurilor izolate de Ø 3,5 mm la Ø 4,0 mm.
- tăiere sarmă de Ø 2.2 mm la Ø 4.0 mm.
- sertizare cabluri terminale până la Ø 4.0 mm.
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

	L	A	B	C	D	Ø	Ø
626259	160	9	16	49	2,5	0,141	142.32

536PLUS/1DP-H

Clește inel de siguranță, intern, varfuri drepte cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- varfuri brunate
- manere duble de plastic
- în concordanță cu standardul DIN 5254 forma C
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR


	L	C	D	C:	Ø	Ø
626387	180	52	1,8	19-60	0,192	123.09

532PLUS/1DP-H

Clește inel de siguranță, exterior, varfuri drepte cu inel pentru carabiniera

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- varfuri brunate
- manere duble de plastic
- în concordanță cu standardul DIN 5254 forma A
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.

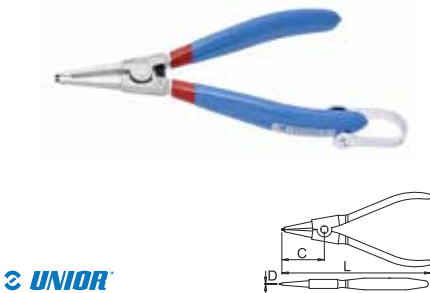

UNIOR

	L	C	D	C:	Ø	Ø
626386	180	52	1,8	19-60	0,209	131.75

429/3-H

Clește menghină cu falci simetrice cu inel pentru carabiniera

- falci forjate din oțel special de scule
- manere din tablă
- acoperire nichelare
- surub fosfatat
- falci simetrice
- pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atașat prin partea metalică a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detașabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare sculă
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Unelte pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

	L	Ø	A	Ø	Ø
626163	250	35	12	0,596	153.27
626263	300	40	14	1,010	209.99

580/1BI-H

Foarfece pentru cabluri cu inel pentru carabiniera

- material: compozitie speciala pentru calare revenire
- tratat complet
- finisare: cromat in conformitate cu standardul EN12540
- cap polizat
- manere bimaterial pentru conditii grele
- pentru a asigura cel mai inalt nivel de siguranta, inelul metalic nituit nu este montat numai prin manerul din plastic, ci este atasat prin partea metalica a manerului sculei.
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere



UNIOR

	L	A	Ø		
626202	230	22	17	0,444	229.94

481/6-H

Cleste de tevi cu gura la 45° model Suedez cu inel pentru carabiniera

- material: crom vanadiu
- tratat complet
- in conformitate cu standardul DIN 5234 forma B
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- utilizare: strangerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulitelor si flanselor



UNIOR

	L				
626111	2"	555	70	2,330	374.98

812-H

Ciocane cu capete rotunde cu inel pentru carabiniera

- material: otel special pentru scule
- forjat
- fetele de lovire tratate prin inductie
- suprafata acoperita
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- maner armat cu 4 bare de otel de arc care ruleaza complet prin maner.




UNIOR

	gr	L			
627543	500	350	950		279.47

492/6-H

Cleste industrial pentru tevi cu inel pentru carabiniera

- material: maner din aliaj special, foarte rezistent
- falci tratate, dintii tratati suplimentar prin inductie
- falci intershibabile, fosfatate
- falca superioara reglabila
- maner vopsit
- utilizare: strangerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulitelor si flanselor
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

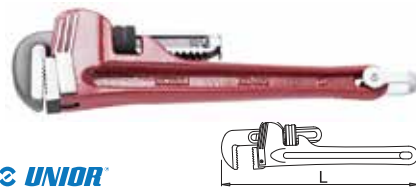


UNIOR

	L	L"			
626113	1.1/2"	250	10"	49	0,760 160.46

492AL-H

Cleste industrial din aluminiu pentru tevi cu inel pentru carabiniera

- material: maner din aliaj de Aluminiu, foarte rezistent
- falci tratate, dintii tratati suplimentar prin inductie
- falci intershibabile, fosfatate
- falca superioara reglabila
- maner vopsit
- utilizare: strangerea, rotirea sau ancorarea suruburilor, piulitelor si flanselor
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

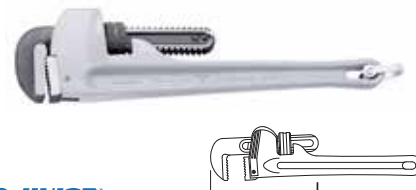

UNIOR

	L	L"			
626119	2"	330	14"	60	0,960 241.33
626120	2.1/2"	410	18"	76	1,560 330.47

817-H

Ciocan cu fete paralelipipedice cu inel pentru carabiniera

- material: otel special pentru scule
- forjat
- fetele de lovire tratate prin inductie
- suprafata acoperita
- conform standardului DIN 6475
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere
- maner armat cu 4 bare de otel de arc care ruleaza complet prin maner.



UNIOR

	L	A			
627542	1800	300	40	2,297	379.43

605TBI-H

Surubelnita lata cu maner trimaterial cu inel pentru carabiniera

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila.

Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

	a x b	C	L	D		
626233	0,4 x 2,5	75	160	2,5	0,034	46.04
626234	0,5 x 3,0	80	165	3	0,035	46.20
626235	0,8 x 4,0	100	185	4	0,041	52.68
626236	1,0 x 5,5	125	225	5,5	0,070	58.68
626237	1,2 x 6,5	150	260	6	0,103	65.00
626238	1,2 x 8,0	175	295	7	0,143	72.69
626239	1,6 x 10,0	200	320	8	0,173	79.27

615TBI-H

Surubelnita Phillips cu maner trimaterial cu inel pentru carabiniera

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- lama cromata, varful brunat
- maner: forma ergonomica
- trimaterial
- gaura de agatare
- in concordanta cu standardul ISO 2380-1,2
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la inaltime UNIOR au fost proiectate pentru a pastra functiile de baza, ergonomia si utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce in cea mai mica masura posibila.

Glisarea inelului metalic nu impiedica utilizarea instrumentului la nici un capat.



UNIOR

	+	C	L	D		
626241	PH 1	80	180	4	0,060	50.08
626242	PH 2	100	210	6	0,094	58.96
626243	PH 3	150	270	8	0,154	69.57

805A-H

Ciocan dulgher
cu inel pentru carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fetele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- maner metalic tubular cromat, cu maner din plastic
- conform standardului DIN 7239
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

626164	550	320	21	0,825	220.45
--------	-----	-----	----	-------	--------

809-H

Ciocan zidar
cu inel pentru carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fetele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită
- maner metalic tubular cromat, cu maner din plastic
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.



UNIOR

626114	650	300	20	0,851	199.20
--------	-----	-----	----	-------	--------

556A-H

Cutter cu inel pentru carabiniera

- maner bimaterial
- 3 lame interschimbabile automat în interior
- lama cu 13 lame de schimb
- lama din oțel carbon aliat
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula



UNIOR

626289	160	18	0,099	52.36
--------	-----	----	-------	-------

NOU

Ciocan lacatuserie cu inel pentru
carabiniera

- material: oțel special pentru scule
- forjat
- fetele de lovire tratate prin inducție
- suprafața acoperită

EGA Master
ART IN INNOVATION

DROPS ACO


	g		
AD697317	200	0.295	126.41
AD697327	300	0.460	135.11
AD697337	400	0.560	148.50
AD697347	500	0.710	164.93
AD697357	600	0.810	178.24
AD697367	800	1.080	228.66
AD697377	1000	1.280	261.23

641/6HS-H

Dorn cu maner de protecție
cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- în concordanță cu standard DIN 6450
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

Uneltele pentru lucru la înălțime UNIOR au fost proiectate pentru a păstra funcțiile de bază, ergonomia și utilitatea instrumentelor, sau pentru a le reduce în cea mai mică măsură posibilă. Glisarea inelului metalic nu împiedică utilizarea instrumentului la nici un capăt.

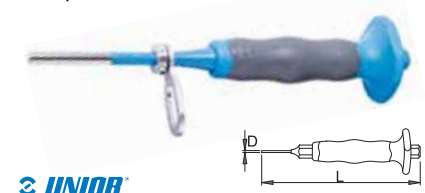


UNIOR

	D	L			
626327	2	150	10	0,081	62.99
626328	3	150	10	0,076	63.04
626329	4	150	10	0,079	63.04
626330	5	150	10	0,083	63.04
626331	6	150	10	0,086	63.04
626332	8	150	12	0,099	64.95

760HB-H

Pila lata bastard cu maner
cu inel pentru carabiniera

- material: oțel înalt aliat
- toate pilele au dubla tăiere
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

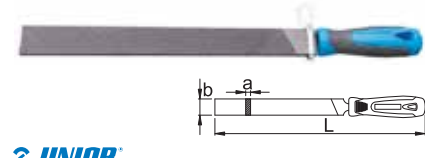

UNIOR

	L	a x b			
626260	300	425	6,5 x 30	2,300	93.00

642/6HS-H

Punctator cu maner de protecție
cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- maner ergonomic rezistent bimaterial
- în concordanță cu standard DIN 7250
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere




UNIOR

	D	L			
626342	5	120	12	0,083	67.18

660/6HS-H

Dalta lata cu maner de protecție
cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- executie conform standardului DIN 6453
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

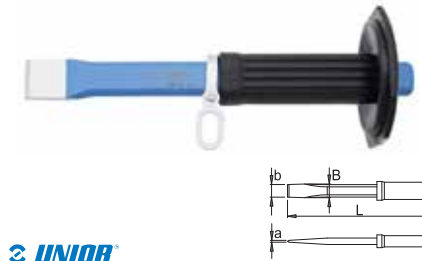


UNIOR

	L	a x b	B		
626195	250	26 x 4	24	0,615	120.31

666/6AHS-H

Dalta lata cu maner de protecție
cu inel pentru carabiniera

- material: crome vanadium
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- inel metalic nituit, care nu este detasabil
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe uneltele sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabiniere

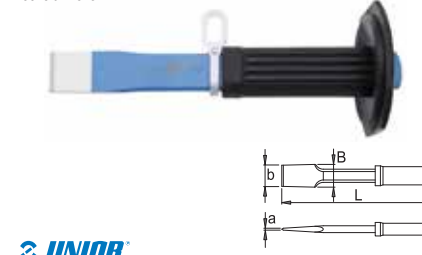

UNIOR

	L	a x b	B		
626196	240	28 x 3	28	0,459	113.16

AD790577 **NOU**

Foarfece universala izolata la 1000 V cu inel pentru carabiniera

• fara bresa

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO

Barcode	L	Weight	Price
AD790577	160	0.098	285.17

AD790587 **NOU**

Foarfece universala izolata la 1000 V cu inel pentru carabiniera

• cu bresa ingusta

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO

Barcode	L	Weight	Price
AD790587	160	0.098	285.17

AD790597 **NOU**

Foarfece universala izolata la 1000 V cu inel pentru carabiniera

• cu bresa larga

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO

Barcode	L	Weight	Price
AD790597	160	0.098	311.42

AD730297 **NOU**

Minibomfaier izolat la 1000 V cu inel pentru carabiniera

• cu panza 150 mm 6 TPI

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO

Barcode	L	TPI	Weight	Price
AD730297	150	6	0.500	460.14

AD730207 **NOU**

Cleste taiat buloane, izolat la 1000V pentru lucru la inaltime

• material: compozitie speciala pentru calire revenire

• tratat complet

• partile taietoare tratate prin inductie in conformitate cu standardul ISO EN 60900

• manerele izolate cu doua straturi de culori diferite care permit o protectie suplimentara

• greutatea sculei este marcata pe fiecare scula

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO

Barcode	L (mm)	L (inch)	Weight	Price
AD730207	450	18	1600	1537.56
AD730217	600	24	2700	1732.83

AD767587 **NOU**

Cleste reglabil pentru tevi, izolat la 1000V pentru lucru la inaltime

• material: compozitie speciala pentru calire revenire

• tratat complet

• partile taietoare tratate prin inductie in conformitate cu standardul ISO EN 60900

• manerele izolate cu doua straturi de culori diferite care permit o protectie suplimentara

• greutatea sculei este marcata pe fiecare scula

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO

Barcode	L (mm)	L (inch)	Weight	Price
AD767587	200	8"	0.400	301.09
AD767597	250	10"	0.900	393.89
AD767607	300	12"	1.400	444.30
AD767617	350	14"	1.700	492.71
AD767627	400	18"	2.500	774.76

AD730307 **NOU**

Bomfaier izolat la 1000 V cu inel pentru carabiniera

• cu panza 300 mm 12 TPI

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO

Barcode	L	TPI	Weight	Price
AD730307	300	12	0.600	1074.81

AD765507 **NOU**

Cheie reglabila TITACROM® izolata la 1000 V cu inel pentru carabiniera

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO

Barcode	L (mm)	L (inch)	Weight	Price
AD765507	150	6	0.215	192.22
AD765517	200	8	0.375	217.65
AD765527	250	10	0.611	268.52
AD765537	300	12	0.953	345.41

AD732577 **NOU**

Cleste pentru sertizat conectori izolati si neizolati, izolat la 1000 V cu inel pentru carabiniera

• capacitate: 1,5-6 mm²

1000V IEC 60900



EGAMaster ART IN INNOVATION


ACO

Barcode	L	mm ²	Weight	Price
AD732577	230	1,5-6	0.220	392.62

466/1VDEDP-H

Clește tais lateral pentru condiții grele izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- în conformitate cu standardul ISO 5746 și EN 60900
- manerile izolate cu două straturi de culori diferite care permit o protecție suplimentară
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri




UNIOR

	L	A	B	C		
626964	180	11	28	21	303	147.39

406/1VDEDP-H

Clește combinat izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inducție
- cap polizat
- finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
- în conformitate cu standardul ISO 5746 și EN 60900
- manerile izolate cu două straturi de culori diferite care permit o protecție suplimentară
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula
- inelele de pe unelte sunt suficient de mari pentru a accepta 2 carabinieri



UNIOR

	L	A	B	C		
626963	180	10	27	38	269	147.39

AD730887

Clește pentru dezizolat cabluri, izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	Ø (mm)		
AD730887	25-45	0.550	4329.43

AD732487

Clește contor izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră

- proiectat pentru montarea și blocarea contoarelor



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	A		
AD732487	150	0.210	207.02

AD732497

Clema izolată la 1000 V cu inel pentru carabinieră

- proiectat pentru menținerea covoraselor izolatoare în poziție



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	L		
AD732497	150	0.076	144.11

AD730357

Cutter drept izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	A		
AD730357	170	0.111	267.18

AD730367

Cutter curbat izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	A		
AD730367	180	0.102	289.78

AD730047

Clește reglabil izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	A		
AD730047	10"	0.445	405.79

AD761477

Clește cabluri izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	L		
AD761477	150	0.242	248.66

AD730087

Clește cabluri izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	L		
AD730087	250	0.503	405.49

AD730097

Clește cabluri izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră



EGAMaster
ART IN INNOVATION

ACO

	L		
AD730097	600	1850	2120.62

NOU

Clește cu clichet pentru tăiat cabluri, izolat la 1000V pentru lucru la înălțime

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratată complet
- partile tăietoare tratate prin inducție în conformitate cu standardul ISO EN 60900
- manerile izolate cu două straturi de culori diferite care permit o protecție suplimentară
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

	L (mm)	Ø (mm)		
AD730107	260	32	720	1869.80
AD730117	380	52	1100	2886.68

NOU

Cheie fixă izolată la 1000 V pentru lucru la înălțime

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratată complet
- în conformitate cu standardul ISO EN 60900
- manerile izolate cu două straturi de culori diferite care permit o protecție suplimentară
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

	Ø	
AD730867	5,5	185.98
AD730607	6	185.98
AD730617	7	185.98
AD730627	8	164.93
AD730637	9	164.93
AD730647	10	164.93
AD730657	11	164.93
AD730667	12	185.98
AD730677	13	185.98
AD730687	14	185.98
AD730697	15	196.54
AD730707	16	196.54
AD730717	17	207.02
AD730727	18	217.36
AD730737	19	217.36
AD730747	20	227.69
AD730757	21	238.18
AD730767	22	248.66
AD730787	23	269.56
AD730777	24	259.07
AD730797	27	300.86
AD730807	28	353.29
AD730817	29	353.29
AD730827	30	363.70
AD730837	32	374.11

NOU

Foarfecă pentru țevi plastic, izolată la 1000 V cu inel pentru carabinieră

- designul special patentat al lamei și geometria precisă a unghiului de atac fac din tăietorul de țevi din plastic EGA Master Piraină® cel mai versatil instrument pentru tăierea PE, PP, PB, VPE, PVDF, PEX, țevi multistrat, chiar și țevi rigide din PVC, fără risc de rupere a conductei
- capabil să taie țevi din: Kevlar, PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR, PEX, Multistrat



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

	Ø (mm)		
AD761457	65	0.600	1017.55

NOU

Cheie inelare izolată la 1000 V pentru lucru la înălțime

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratată complet
- în conformitate cu standardul ISO EN 60900
- manerile izolate cu două straturi de culori diferite care permit o protecție suplimentară
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

	Ø	
AD730907	6	197.50
AD730917	7	197.50
AD730927	8	197.50
AD730937	9	207.47
AD730947	10	207.47
AD730957	11	207.47
AD730967	12	207.47
AD730977	13	217.36
AD730987	14	217.36
AD730997	15	227.17
AD731007	16	227.17
AD731017	17	236.99
AD731027	18	246.95
AD731037	19	266.66
AD731057	21	306.14
AD731067	22	325.85
AD731077	23	345.63
AD731087	24	365.48
AD731097	26	395.00
AD731107	27	395.00
AD731117	28	424.67
AD731127	29	454.49
AD731137	30	474.12
AD731147	32	493.90
AD731157	36	1817.37
AD731167	38	3496.59
AD731177	41	4187.77
AD731187	42	4583.00
AD731197	46	4978.07
AD731047	50	5472.05

NOU

Clește pentru inele plastic, izolat la 1000 V cu inel pentru carabinieră

- ideal în industria automobilelor, aviației, medicale, electricității și a rețelelor în care utilizarea foarfecelor sau a cutitelor poate deteriora involuntar cablurile și poate suporta probleme grave de siguranță și costuri de reparație
- permite tăierea cablurilor de până la 10 mm în diametru



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

	L (mm)		
AD730427	150	0.100	270.97

NOU

Cheie locaș hexagonal cu maner în T izolată la 1000 V pentru lucru la înălțime

- material: compoziție specială pentru calire revenire
- tratată complet
- în conformitate cu standardul ISO EN 60900
- manerile izolate cu două straturi de culori diferite care permit o protecție suplimentară
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

	Ø	
AD793907	5	286.44
AD793917	6	286.44
AD793927	8	286.44
AD793837	10	145.60

NOU

Surubelnite late izolate la 1000 V pentru lucru la înălțime

- lama: oțel crom vanadiu molibden tratată integral
- capăt brunat
- maner: formă ergonomică
- în conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcată pe fiecare scula



EGAMaster
ART IN INNOVATION

DROPS
ACO

	Ø	L	
AD766207	2,5	75	84.03
AD766217	3	100	84.99
AD766227	4	125	93.40
AD766237	5,5	125	117.42
AD766247	5,5	150	119.57
AD766257	6,5	150	130.13
AD766267	8	175	151.47
AD766277	10	200	178.69

NOU

Surubelnite Phillips izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO DROPS

Barcode	Tip	L	Pret
AD766287	PH-0	60	91.46
AD767387	PH-1	80	102.84
AD766297	PH-1	100	104.55
AD766307	PH-2	125	126.78
AD766317	PH-3	150	172.96
AD766327	PH-4	200	215.05

NOU

Surubelnite TORX® izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO DROPS

Barcode	Tip	L	Pret
AD766387	TX 6	50	106.86
AD766397	TX 7	50	106.86
AD766407	TX 8	50	106.86
AD766417	TX 9	75	106.86
AD766427	TX 10	75	106.86
AD766437	TX 15	75	106.86
AD766447	TX 20	100	116.00
AD766457	TX 25	100	119.80
AD766467	TX 27	115	120.76
AD766477	TX 30	125	125.45
AD766487	TX 40	125	143.29
AD766497	TX 45	150	163.67
AD766507	TX 50	175	173.33

NOU

Surubelnite imbus izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO DROPS

Barcode	Tip	L	Pret
AD747107	2,5	75	104.25
AD747117	3	75	108.12
AD747127	4	100	117.79
AD747137	5	100	123.51
AD747147	6	125	134.30
AD747157	8	150	155.12

NOU

Surubelnite SL/PH izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO DROPS

Barcode	Tip	L	Pret
AD791637	PH-1	100	112.06
AD791647	PH-2	125	136.90

NOU

Surubelnite Temper TORX® izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO DROPS

Barcode	Tip	L	Pret
AD750377	TT 6	50	106.86
AD750387	TT 7	50	106.86
AD750397	TT 8	50	106.86
AD750407	TT 9	75	106.86
AD750417	TT 10	75	106.86
AD750427	TT 15	75	106.86
AD750437	TT 20	100	116.00
AD750447	TT 25	100	119.80
AD750457	TT 27	115	120.76
AD750467	TT 30	125	125.45
AD750477	TT 40	125	143.29
AD750487	TT 45	150	163.67
AD750497	TT 50	175	173.33

NOU

Surubelnite cap tubular izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO DROPS

Barcode	Tip	L	Pret
AD746987	4	150	145.08
AD746997	5	150	154.82
AD747007	5,5	150	154.82
AD747017	6	160	154.82
AD747027	7	175	169.84
AD747037	8	175	179.73
AD747047	9	175	181.89
AD747057	10	175	184.93
AD747067	11	175	206.95
AD747077	12	175	212.67
AD747087	13	175	231.63
AD747097	14	175	247.25

NOU

Surubelnite Pozidrive izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO DROPS

Barcode	Tip	L	Pret
AD766337	PZ-0	60	91.46
AD766347	PZ-1	100	105.22
AD766357	PZ-2	125	128.20
AD766367	PZ-3	150	178.17
AD766377	PZ-4	200	218.10

NOU

Lanternă de buzunar si inel pentru sistem anticadere



EGAMaster ART IN INNOVATION

ACO DROPS

Barcode	LED	LUMENI	L	Pret
AD586417	CREE XPG	100	150 0,057	418.80

NOU

Surubelnite electrician late izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Size	Length (L)	Weight
AD767307	2,5	60	73.62
AD767317	3	60	74.36
AD766517	3	100	77.19
AD766527	4	125	82.17
AD766537	5	150	88.79
AD766547	6	150	110.05
AD767327	8	175	125.30
AD767337	10	200	147.16

NOU

50935 Suport de scule cu 7 buzunate si inele pentru sistem anticadere



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Buzunare	Weight	Price
50935	7	0,450	241.75

NOU

50934 Suport de scule cu 14 buzunate si inele pentru sistem anticadere



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Buzunare	Weight	Price
50934	14	0,500	261.15

NOU

Surubelnite electrician Phillips izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Size	Length (L)	Weight
AD766557	PH-0	60	83.21
AD766567	PH-1	100	97.49
AD766577	PH-2	125	116.23
AD766587	PH-3	150	138.01
AD767357	PH-4	200	153.63

NOU

Surubelnite electrician Pozidrive izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Size	Length (L)	Weight
AD766597	PZ-0	60	90.27
AD766607	PZ-1	100	109.24
AD766617	PZ-2	125	136.45
AD766627	PZ-3	150	170.43
AD767367	PZ-4	200	191.33

NOU

50997 Centura de scule cu 21 buzunate si 35 inele pentru sistem anticadere

- lungime: 32-44 inch
- capacitate maxima: 15 kg
- numar de inele: 35
- numar de buzunare: 21



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Buzunare	Weight	Price
50997	21	1200	813.58

NOU

Surubelnite electrician late MICROTRONIC izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Size	Length (L)	Weight
AD751567	1,5	40	80.76
AD751577	1,8	60	80.76
AD751587	2	60	80.76
AD751597	2,5	75	80.76
AD752017	3	75	80.76

NOU

Surubelnite electrician Phillips MICROTRONIC izolate la 1000 V pentru lucru la inaltime

1000V IEC 60900

- lama: otel crom vanadium molibden tratata integral
- capat brunat
- maner: forma ergonomica
- in conformitate cu standardul ISO EN 60900
- greutatea sculei este marcata pe fiecare scula



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Size	Length (L)	Weight
AD752027	PH-00	75	78.75
AD752037	PH-0	75	78.75

NOU

50933 Centura pentru suporturi scule

- lungime: 135 mm



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	Length (L)	Weight	Price
50933	1350	0.260	178.17

NOU

Accesorii centura pentru suporturi scule



EGAMaster ART IN INNOVATION

Barcode	inele	capacitate	Weight	Price
50998	1	3.0 kg	0.010	56.14
50999	2	3.0 kg	0.030	60.68

1107

Centura de scule

- trei puncte de închidere / securizare
- centura reglabila la max. 114 cm / 45 "
- incarcare maxima de 30 kg
- 6 inele metalice
- confortabil cand este incarcat
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627332	L max		
114	0,280	490.18	

1108DD

Cordon elastic cu inel si siret TL-E-DD

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- inele metalice la ambele capete
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627335	1 m / 5 kg	L	L1		
1000	1900	0,108	189.26		

1108DS

Cordon elastic cu inele TL-E-DS

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- inel de metal rotativ pe capatul de lucru
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627333	1 m / 5 kg	L	L1		
1000	1900	0,132	205.09		

1108DB

Cordon elastic cu inel si siret TL-E-DB

- incarcare maxima de 5 kg
- elastic: se intinde pana la 1,9 m
- siret de prindere pe un capat, adecvat pentru utilizarea cu unelte izolate
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627334	1 m / 5 kg	L	L1		
1000	1900	0,098	189.26		

1109

Carabina cu inel de blocare

- finisare: zincare
- cu inel de blocare
- carabiniera 6 x 60 nu se utilizeaza cu unelte peste 0,8 kg
- nu este adecvata pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627336	6 x 60		
0,030	11.94		
627337	8 x 80		
0,065	19.82		

1110

Dispozitiv retractabil de sustinere

- lungime pana la 107 cm / 42 "
- incarcare maxima de 1,6 kg
- forta de retragere 0,2 kg
- retragere preventiva
- nu este adecvat pentru protectia personala



UNIOR

LEADINGEDGE
The Height Safety Company

627338	L1		
1070	1,07 m / 1,6 kg	0,091	760.50

66078

Dispozitiv retractabil de sustinere

- adaptabil la locul de muca ofera utilizatorului mobilitate totala cu sculele
- buton de blocare permite utilizatorului ajustarea la orice lungime (max. 1 m)
- lungime maxima extisa 1,5 m
- toate dispozitivele sunt testate la cadere libera, cadere pendulara, si incarcare statica

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACD
DROPS

66078	L1		
1500	1,0 m / 0,9 kg	0,160	407.87

66062

Dispozitiv retractabil de sustinere cu carabiniere din otel

- adaptabil la locul de muca ofera utilizatorului mobilitate totala cu sculele
- buton de blocare permite utilizatorului ajustarea la orice lungime (max. 1 m)
- lungime maxima extisa 1,4 m
- toate dispozitivele sunt testate la cadere libera, cadere pendulara, si incarcare statica

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACD
DROPS


66062	L1		
1400	1,0 m / 0,9 kg	0,190	470.78

66143

NOU

Cordon absorbant soc cu carabiniere rezistent UV

- lungime pana la 1200 mm
- incarcare maxima de 3 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACD
DROPS


66143	L	L1	Capacitate		
700	1200	3.0 kg	0,140	225.39	

66118

NOU

Cordon absorbant soc cu siret rezistent UV

- lungime pana la 1500mm
- incarcare maxima de 3 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACD
DROPS

66118	L	L1	Capacitate		
980	1500	3.0 kg	0,085	180.25	

66112

NOU

Cordon absorbant soc cu carabiniere pivotante rezistent UV

- lungime pana la 1700 mm
- incarcare maxima de 0.9 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACD
DROPS

66112	L	L1	Capacitate		
1000	1700	0.9 kg	0,135	120.09	

66113

NOU

Cordon absorbant soc cu siret si carabiniera pivotanta rezistent UV

- lungime pana la 1500 mm
- incarcare maxima de 0.9 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACD
DROPS

66113	L	L1	Capacitate		
880	1500	0.9 kg	0,080	140.32	

66105

NOU

Funie cu carabiniere de ancorare

- lungime pana la 500 mm
- incarcare maxima de 10 kg

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACD
DROPS

66105	L	L1	Capacitate		
500	500	10 kg	0,350	260.41	

66063

NOU

Accesoriu dispozitiv retractabil

EGAMaster
ART IN INNOVATIONACD
DROPS

66063	L		
240	0,015	50.79	

