



CENTRUL[®] NAȚIONAL de SCULE

Scule constructii

Lista preturi valabila pana la 31 octombrie 2020



Burghie si carote

Scule amenajari interioare

Fierastrai

Clesti fierar betonist

Dalti si ciocane

Rulete si nivele

Discuri diamantate



Scule constructii

Lista preturi valabila pana la 31 octombrie 2020

Burghie si carote

pag. 3

Scule amenajari interioare

pag. 25

Fierastraie

pag. 45

Clesti fierar betonist

pag. 46

Dalti si ciocane

pag. 50

Rulete si nivele

pag. 51

Discuri diamantate

pag. 57

Burghie SDS-plus pentru beton cu armatura Booster PLUS

- varf din carbura monobloc cu autocentrare - pentru gauri precise
- ascutirea unghiului: 135°
- 3 muchii taietoare
- spira cu sectiune patrata - pentru o mai buna extractie a prafului
- coada compatibila SDS-plus



booster
PLUS

DIAGER



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50 x 110				
113D05L0110	5,0	50	110	1 34,58
113D06L0110	6,0	50	110	1 31,44
113D06.5L0110	6,5	50	110	1 34,58
113D07L0110	7,0	50	110	1 36,15
113D08L0110	8,0	50	110	1 33,64
113D10L0110	10,0	50	110	1 40,87
L 100 x 160				
113D05L0160	5,0	100	160	1 33,32
113D06L0160	6,0	100	160	1 32,85
113D06.5L0160	6,5	100	160	1 36,62
113D07L0160	7,0	100	160	1 40,71
113D08L0160	8,0	100	160	1 33,79
113D10L0160	10,0	100	160	1 41,02
113D12L0160	12,0	100	160	1 50,30
113D13L0160	13,0	100	160	1 73,09
113D14L0160	14,0	100	160	1 59,26
113D15L0160	15,0	100	160	1 70,42
113D16L0160	16,0	100	160	1 74,66
L 150 x 210				
113D06L0210	6,0	150	210	1 46,37
113D06.5L0210	6,5	150	210	1 46,37
113D07L0210	7,0	150	210	1 47,94
113D08L0210	8,0	150	210	1 47,15
113D10L0210	10,0	150	210	1 53,44
113D12L0210	12,0	150	210	1 60,51
113D13L0210	13,0	150	210	1 69,95
113D14L0210	14,0	150	210	1 78,43
113D15L0210	15,0	150	210	1 88,81
113D16L0210	16,0	150	210	1 93,52
113D18L0210	18,0	150	210	1 131,09
113D20L0210	20,0	150	210	1 175,26
L 200 x 260				
113D06L0260	6,0	200	260	1 50,45
113D06.5L0260	6,5	200	260	1 54,38
113D08L0260	8,0	200	260	1 46,37
113D10L0260	10,0	200	260	1 51,40
113D12L0260	12,0	200	260	1 61,46
113D14L0260	14,0	200	260	1 75,60
113D16L0260	16,0	200	260	1 80,00
113D18L0260	18,0	200	260	1 101,54
113D20L0260	20,0	200	260	1 124,96
L 250 x 310				
113D06L0310	6,0	250	310	1 48,73
113D06.5L0310	6,5	250	310	1 48,73
113D07L0310	7,0	250	310	1 62,09
113D08L0310	8,0	250	310	1 62,09
113D10L0310	10,0	250	310	1 68,69
113D12L0310	12,0	250	310	1 81,73
113D13L0310	13,0	250	310	1 87,24
113D14L0310	14,0	250	310	1 95,88
113D15L0310	15,0	250	310	1 93,21
113D16L0310	16,0	250	310	1 98,24
113D18L0310	18,0	250	310	1 149,32
113D20L0310	20,0	250	310	1 190,97
L 400 x 460				
113D10L0460	10,0	400	460	1 162,37
113D12L0460	12,0	400	460	1 178,40
113D14L0460	14,0	400	460	1 197,26
113D15L0460	15,0	400	460	1 203,55
113D16L0460	16,0	400	460	1 209,05
113D18L0460	18,0	400	460	1 275,85
113D20L0460	20,0	400	460	1 294,71
L 550 x 610				
113D08L0610	8,0	550	610	1 163,47
113D10L0610	10,0	550	610	1 165,04
113D12L0610	12,0	550	610	1 166,61
113D14L0610	14,0	550	610	1 210,62
113D16L0610	16,0	550	610	1 220,05
113D18L0610	18,0	550	610	1 295,50
113D20L0610	20,0	550	610	1 337,94

TEHNOLOGIE CU 3 MUCHII TAIETOARE

3 puncte de contact

VARF DIN CARBURA MONOBLOC

Varf cu autocentrare

unghi 135°, pentru un bun efect de daltauire


GAURIRE FARA FISURAREA BETONULUI



Varful din carbura Booster plus realizeaza gauri curate si perfecte fara fisurarea betonului la gaurirea in apropierea unei margini.


GAURI PERFECTE

Unghiul de 120° garanteaza gauri perfect concentrice (3X120°=360). Booster plus permite gauriri drepte.




3 puncte de contact simultane permit o performanta constanta in timp.

FIXARE OPTIMA



In conformitate cu standardele de fixare europene (ATE)

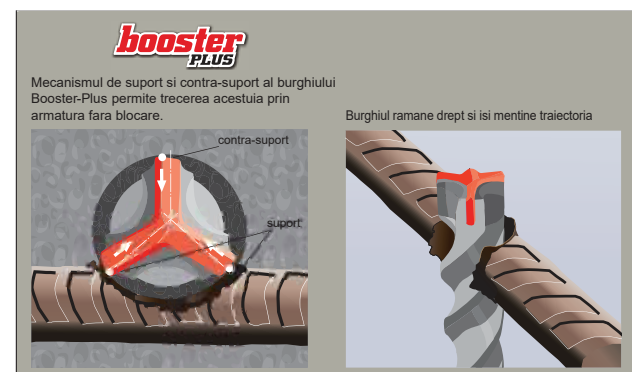

Truse burghie SDS-plus pentru beton cu armatura Booster PLUS



113D



104B



072B



115C

Dimensiune	Ambalare	
072B		
10 piese	1	662.36
L160 : Ø6 (x3)-8(x3)-10(x2)-12-14		
113D		
7 piese	1	427.37
L110 : Ø6-8-10 L160 : Ø6-8-10-12		
104B		
5 piese	1	235.77
L110 : Ø6-8 L160 : Ø6-8-10		
115C		
5 piese	1	240.01
L110 : Ø5 (x2) L160 : Ø6 (x2)-8		

Burghie SDS-plus pentru beton cu armatura

Caracteristici

- pastila Monobloc din CMS cu punct de autocentrare
- unghi la varf 135°.
- 3 muchii taietoare (cea mai buna solutie).
- canale evacuare segmentate (forma patrata).
- compatibil SDS-plus.

Avantaje


- 3 muchii taietoare monobloc reprezinta cea mai buna solutie ptr gaurire a oricarui tip de beton
- varful cu autocentrare garanteaza precizie mai mare.
- geometria varfului garanteaza concentrarea gaurii.
- canalele de evacuare segmentate accelereaza extragerea prafului si maresc durata de viata a burghilui.



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50 x 110					
113YD05L0110	5,0	50	110	1	31,28
113YD06L0110	6,0	50	110	1	30,16
113YD07L0110	7,0	50	110	1	32,36
113YD08L0110	8,0	50	110	1	32,22
113YD10L0110	10,0	50	110	1	39,20
L 100 x 160					
113YD05L0160	5,0	100	160	1	31,90
113YD06L0160	6,0	100	160	1	31,59
113YD06.5L0160	6,5	100	160	1	35,08
113YD07L0160	7,0	100	160	1	39,05
113YD08L0160	8,0	100	160	1	32,38
113YD10L0160	10,0	100	160	1	39,36
113YD12L0160	12,0	100	160	1	48,25
113YD13L0160	13,0	100	160	1	50,08
113YD14L0160	14,0	100	160	1	56,82
113YD16L0160	16,0	100	160	1	61,49
L 150 x 210					
113YD06L0210	6,0	150	210	1	44,44
113YD06.5L0210	6,5	150	210	1	44,44
113YD07L0210	7,0	150	210	1	45,30
113YD08L0210	8,0	150	210	1	45,24
113YD10L0210	10,0	150	210	1	51,27
113YD12L0210	12,0	150	210	1	58,09
113YD14L0210	14,0	150	210	1	75,23
113YD16L0210	16,0	150	210	1	89,68
113YD18L0210	18,0	150	210	1	125,71
113YD20L0210	20,0	150	210	1	168,09
L 200 x 260					
113YD06L0260	6,0	200	260	1	48,41
113YD06.5L0260	6,5	200	260	1	52,22
113YD08L0260	8,0	200	260	1	44,44
113YD10L0260	10,0	200	260	1	49,36
113YD12L0260	12,0	200	260	1	58,89
L 250 x 310					
113YD08L0310	8,0	250	310	1	59,52
113YD10L0310	10,0	250	310	1	65,87
113YD12L0310	12,0	250	310	1	78,41
113YD14L0310	14,0	250	310	1	92,06
113YD16L0310	16,0	250	310	1	94,28
113YD18L0310	18,0	250	310	1	143,33
113YD20L0310	20,0	250	310	1	183,16
L 400 x 460					
113YD08L0460	8,0	400	460	1	153,17
113YD10L0460	10,0	400	460	1	155,71
113YD12L0460	12,0	400	460	1	171,10
113YD14L0460	14,0	400	460	1	189,20
113YD16L0460	16,0	400	460	1	200,62
113YD18L0460	18,0	400	460	1	264,59
113YD20L0460	20,0	400	460	1	282,68
L 550 x 610					
113YD10L0610	6,0	550	610	1	199,56

Burghie SDS-plus pentru beton Twister PLUS


- varf din carbura, cu autocentrare
- ascutirea unghiului: 160°
- spira cu sectiune patrata
- coada compatibila SDS-plus



DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50 x 110					
110D04L0110	4,0	50	110	1	12.73
110D05L0110	5,0	50	110	1	14.77
110D05.5L0110	5,5	50	110	1	15.72
110D06L0110	6,0	50	110	1	12.73
110D06.5L0110	6,5	50	110	1	15.72
110D07L0110	7,0	50	110	1	15.72
110D08L0110	8,0	50	110	1	14.93
110D10L0110	10,0	50	110	1	16.82
L 100 x 160					
110D04L0160	4,0	100	160	1	13.67
110D05L0160	5,0	100	160	1	13.67
110D05.5L0160	5,5	100	160	1	17.92
110D06L0160	6,0	100	160	1	13.67
110D06.5L0160	6,5	100	160	1	16.98
110D07L0160	7,0	100	160	1	17.45
110D08L0160	8,0	100	160	1	15.72
110D09L0160	9,0	100	160	1	20.43
110D10L0160	10,0	100	160	1	18.23
110D11L0160	11,0	100	160	1	23.58
110D12L0160	12,0	100	160	1	23.73
110D13L0160	13,0	100	160	1	37.72
110D14L0160	14,0	100	160	1	33.79
110D15L0160	15,0	100	160	1	48.73
110D16L0160	16,0	100	160	1	48.73
L 150 x 210					
110D05L0210	5,0	150	210	1	22.95
110D06L0210	6,0	150	210	1	17.76
110D06.5L0210	6,5	150	210	1	18.70
110D07L0210	7,0	150	210	1	22.95
110D08L0210	8,0	150	210	1	19.02
110D09L0210	9,0	150	210	1	25.62
110D10L0210	10,0	150	210	1	22.32
110D11L0210	11,0	150	210	1	28.76
110D12L0210	12,0	150	210	1	33.48
110D13L0210	13,0	150	210	1	40.08
110D14L0210	14,0	150	210	1	35.37
110D15L0210	15,0	150	210	1	50.30
110D16L0210	16,0	150	210	1	50.93
110D18L0210	18,0	150	210	1	67.59
110D20L0210	20,0	150	210	1	83.31
110D22L0210	22,0	150	210	1	122.60
110D24L0210	24,0	150	210	1	146.18
110D25L0210	25,0	150	210	1	155.61
L 200 x 260					
110D06L0260	6,0	200	260	1	22.48
110D06.5L0260	6,5	200	260	1	23.11
110D07L0260	7,0	200	260	1	36.78
110D08L0260	8,0	200	260	1	23.89
110D10L0260	10,0	200	260	1	30.34
110D12L0260	12,0	200	260	1	36.15
110D13L0260	13,0	200	260	1	42.44
110D14L0260	14,0	200	260	1	42.28
110D15L0260	15,0	200	260	1	56.58
110D16L0260	16,0	200	260	1	57.06
110D18L0260	18,0	200	260	1	70.73
110D20L0260	20,0	200	260	1	89.75
110D22L0260	22,0	200	260	1	131.25
110D24L0260	24,0	200	260	1	168.18
110D25L0260	25,0	200	260	1	181.07

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 250 x 310					
110D05L0310	5,0	250	310	1	37,41
110D06L0310	6,0	250	310	1	44,95
110D08L0310	8,0	250	310	1	40,24
110D10L0310	10,0	250	310	1	41,97
110D11L0310	11,0	250	310	1	46,37
110D12L0310	12,0	250	310	1	54,70
110D13L0310	13,0	250	310	1	56,58
110D14L0310	14,0	250	310	1	61,61
110D15L0310	15,0	250	310	1	66,02
110D16L0310	16,0	250	310	1	68,84
110D18L0310	18,0	250	310	1	94,31
110D20L0310	20,0	250	310	1	91,48
110D22L0310	22,0	250	310	1	111,76
110D24L0310	24,0	250	310	1	191,60
110D25L0310	25,0	250	310	1	218,80
110D26L0310	26,0	250	310	1	260,29
110D28L0310	28,0	250	310	1	357,59
L 350 x 410					
110D08L0410	8,0	350	410	1	67,59
110D10L0410	10,0	350	410	1	56,74
110D12L0410	12,0	350	410	1	67,59
110D13L0410	13,0	350	410	1	75,45
110D14L0410	14,0	350	410	1	75,45
110D16L0410	16,0	350	410	1	75,45
110D18L0410	18,0	350	410	1	109,24
110D20L0410	20,0	350	410	1	137,53
110D22L0410	22,0	350	410	1	165,67
110D24L0410	24,0	350	410	1	214,71
110D25L0410	25,0	350	410	1	261,86
L 400 x 460					
110D06L0460	6,0	400	460	1	59,73
110D08L0460	8,0	400	460	1	57,21
110D10L0460	10,0	400	460	1	63,82
110D12L0460	12,0	400	460	1	63,97
110D14L0460	14,0	400	460	1	74,82
110D16L0460	16,0	400	460	1	82,68
110D18L0460	18,0	400	460	1	96,04
110D20L0460	20,0	400	460	1	106,10
110D22L0460	22,0	400	460	1	129,52
110D24L0460	24,0	400	460	1	153,88
110D25L0460	25,0	400	460	1	163,47
110D26L0460	26,0	400	460	1	172,90
110D28L0460	28,0	400	460	1	207,48
110D30L0460	30,0	400	460	1	526,55
L 550 x 610					
110D08L0610	8,0	550	610	1	86,45
110D10L0610	10,0	550	610	1	88,02
110D12L0610	12,0	550	610	1	90,06
110D14L0610	14,0	550	610	1	97,45
110D16L0610	16,0	550	610	1	108,45
110D18L0610	18,0	550	610	1	139,10
110D20L0610	20,0	550	610	1	179,19
110D22L0610	22,0	550	610	1	224,77
110D24L0610	24,0	550	610	1	256,20
110D25L0610	25,0	550	610	1	298,64
110D26L0610	26,0	550	610	1	305,56
L 940 x 1000					
110D08L1000	8,0	940	1000	1	321,43
110D10L1000	10,0	940	1000	1	321,43
110D12L1000	12,0	940	1000	1	321,43
110D14L1000	14,0	940	1000	1	339,51
110D16L1000	16,0	940	1000	1	381,16
110D18L1000	18,0	940	1000	1	454,25
110D20L1000	20,0	940	1000	1	507,69
110D22L1000	22,0	940	1000	1	634,22
110D25L1000	25,0	940	1000	1	695,52

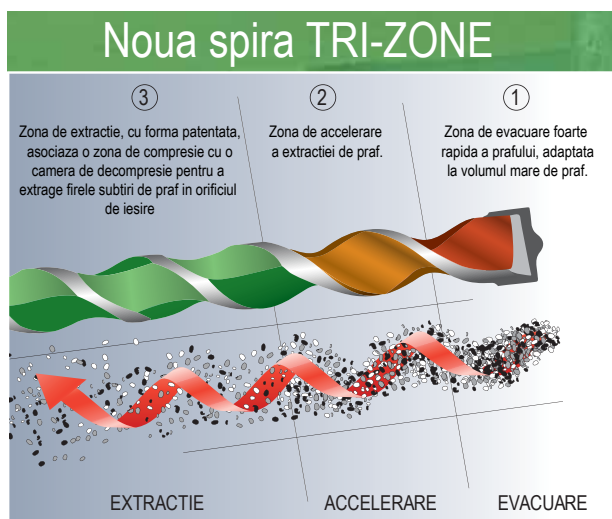

118Y

Burghie SDS-plus pentru beton

Caracteristici

- pastila CMS cu geometrie optimizata:


- varf de centrare cu geometrie "Z"
- profil cu 3 puncte efective de sprijin

- canalul de evacuare în 2 forme distincte: semi-rotund / patrat.

- compatibil SDS-plus.

Avantaje

- cele 3 Punctele de presiune se concentrează în conformitate cu axa de gaurire, crescând astfel puterea și viteza de avans
- varful optimizat îmbunătățește performanța de penetrare și centrare prin efectul de daltaire.
- canalele de evacuare segmentate accelerează extragerea prafului și mărește durata de viață a burghiului.
- noul Twister este mai rapid și menține performanța marită pe o perioadă lungă de timp



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50x110					
118YD04L0110	4,0	50	110	1	12,22
118YD05L0110	5,0	50	110	1	14,13
118YD06L0110	6,0	50	110	1	12,22
118YD08L0110	8,0	50	110	1	14,28
118YD10L0110	10,0	50	110	1	16,19
L 100x160					
118YD05L0160	5,0	100	160	1	13,17
118YD06L0160	6,0	100	160	1	13,17
118YD06.5L0160	6,5	100	160	1	16,35
118YD07L0160	7,0	100	160	1	16,67
118YD08L0160	8,0	100	160	1	15,08
118YD10L0160	10,0	100	160	1	17,46
118YD12L0160	12,0	100	160	1	22,70
118YD14L0160	14,0	100	160	1	32,38
118YD16L0160	16,0	100	160	1	46,82
L 150x210					
118YD06L0210	6,0	150	210	1	16,98
118YD06.5L0210	6,5	150	210	1	17,94
118YD08L0210	8,0	150	210	1	18,25
118YD10L0210	10,0	150	210	1	21,27
118YD12L0210	12,0	150	210	1	32,06
118YD14L0210	14,0	150	210	1	33,97
118YD16L0210	16,0	150	210	1	48,89
118YD18L0210	18,0	150	210	1	64,92
118YD20L0210	20,0	150	210	1	80,00
L 200x260					
118YD06L0260	6,0	200	260	1	21,43
118YD06.5L0260	6,5	200	260	1	22,22
118YD08L0260	8,0	200	260	1	22,86
118YD10L0260	10,0	200	260	1	29,05
118YD12L0260	12,0	200	260	1	34,76
118YD14L0260	14,0	200	260	1	40,63
118YD15L0260	15,0	200	260	1	54,28
118YD16L0260	16,0	200	260	1	54,76
118YD18L0260	18,0	200	260	1	67,93
118YD20L0260	20,0	200	260	1	86,03
L 250x310					
118YD08L0310	8,0	250	310	1	38,57
118YD10L0310	10,0	250	310	1	40,32
118YD12L0310	12,0	250	310	1	52,54
118YD14L0310	14,0	250	310	1	59,04
118YD16L0310	16,0	250	310	1	66,03
118YD18L0310	18,0	250	310	1	90,47
118YD20L0310	20,0	250	310	1	87,77

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 350 x 410	8,0	350	410	1	
118YD08L0410					66,09
L 400 x 460					
118YD08L0460	8,0	400	460	1	54,92
118YD10L0460	10,0	400	460	1	61,27
118YD12L0460	12,0	400	460	1	61,43
118YD14L0460	14,0	400	460	1	71,74
118YD16L0460	16,0	400	460	1	79,36
118YD18L0460	18,0	400	460	1	92,06
118YD20L0460	20,0	400	460	1	101,74
118YD22L0460	22,0	400	460	1	124,28
L 550 x 610					
118YD14L0610	14,0	550	610	1	93,49
118YD16L0610	16,0	550	610	1	104,12
118YD18L0610	18,0	550	610	1	158,10
118YD20L0610	20,0	550	610	1	171,90

110

Truse burghie SDS-plus pentru beton Twister PLUS




	Dimensiune	Ambalare	
116D	10 piese	1	311.69
	L110 Ø5-6-8 L160Ø6(x2)-8(x2)-10-12-14		
105D	7 piese	1	220.05
	L110 Ø5-6-8 L160Ø6-8-10-12		
102C	7 piese	1	172.90
	L110 Ø5-6-8 L160Ø6-8-10-12		
136C	5 piese	1	133.76
	L110 Ø6-8 L160Ø6-8-10		
100C	4 piese	1	92.42
	L160Ø5-6-8-10		



104


Burghie SDS-plus pentru boltari si caramida Porotherm

- ascutire varf 130°
- zona evacuare scurta
- pas spira lung
- percutie redusa
- ideal pentru boltari
- micropercutia asigura gaurirea peretilor subtiri fara spargerea acestora
- mareste puterea de ancorare
- forma spirei permite evacuarea usoara la gaurirea materialelor de izolare

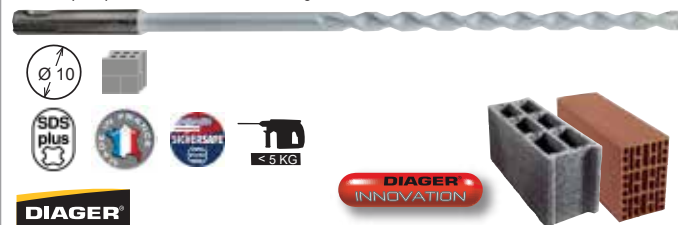

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 100 x 160					
104D05L0160	5,0	100	160	1	39,91
104D06L0160	6,0	100	160	1	41,14
104D08L0160	8,0	100	160	1	42,38
104D10L0160	10,0	100	160	1	45,92
L 200 x 260					
104D06L0260	6,0	200	260	1	58,56
104D08L0260	8,0	200	260	1	60,10
104D10L0260	10,0	200	260	1	61,49
104D12L0260	12,0	200	260	1	64,10
104D14L0260	14,0	200	260	1	73,81
104D16L0260	16,0	200	260	1	79,98
L 400 x 460					
104D08L0460	8,0	400	460	1	83,06
104D10L0460	10,0	400	460	1	90,46

TEST COMPARATIV: GAURIRE SI ANCORARE IN BOLTARI

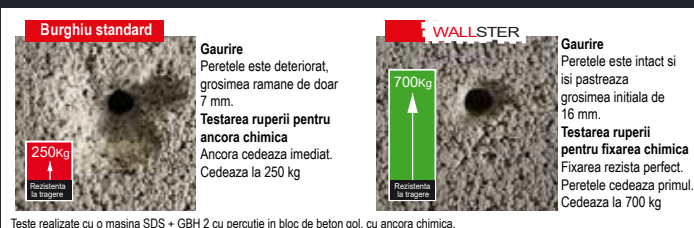


Teste realizate cu o masina SDS + GBH 2 cu percutie in bloc de beton gol, cu ancora chimica.

117Y

Burghie SDS-plus pentru boltari si caramida Porotherm


- ascutire varf 130°
- zona evacuare scurta
- pas spira lung
- percutie redusa
- ideal pentru boltari
- micropercutia asigura gaurirea peretilor subtiri fara spargerea acestora
- mareste puterea de ancorare
- forma spirei permite evacuarea usoara la gaurirea materialelor de izolare

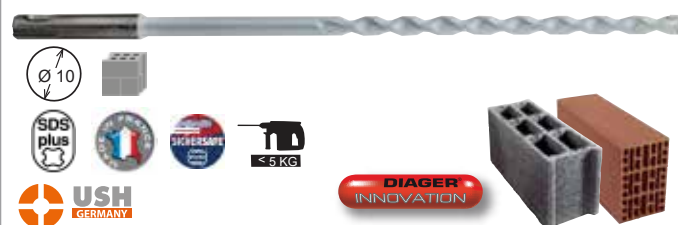

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 200 x 260					
117YD06L0260	6,0	200	260	1	46,65
117YD08L0260	8,0	200	260	1	47,85
117YD10L0260	10,0	200	260	1	49,59
117YD12L0260	12,0	200	260	1	59,75
117YD14L0260	14,0	200	260	1	73,78
117YD16L0260	16,0	200	260	1	82,87
L 400 x 460					
117YD08L0460	8,0	400	460	1	78,90
117YD10L0460	10,0	400	460	1	85,94

Burghie SDS-plus pentru instalare tocuri de termopan

- varf din carbura monobloc, cu autocentrare pentru realizarea unor gauri precise
- ascutirea unghiului: 135°
- 3 muchii de taiere
- spira cu sectiune patrata - pentru o mai buna eliminare a prafului
- corp ranforsat
- compatibil SDS-plus

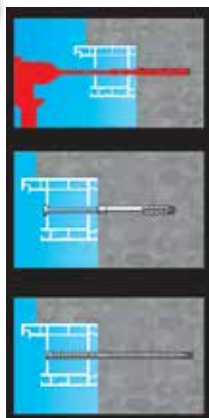

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 150 x 210					
102D06L0210	6,0	150	210	1	58,94
102D06.5L0210	6,5	150	210	1	58,79
L 550 x 610					
102D06L0260	6,0	200	260	1	59,73
102D06.5L0260	6,5	200	260	1	62,09

Burghie SDS-plus cu limitator de adancime

- varf carbura monobloc cu autocentrare
- unghiul varfului 135°
- 3 muchii de taiere
- spira semirofunda
- limitator al adancimii de gaurire
- compatibil SDS-plus
- limitarea adancimii de gaurire permite controlul precis asupra gauririi repetitive
- varf din carbura monobloc cu trei muchii taietoare pentru toate tipurile de beton, inclusiv beton armat.
- aplicatii: instalarea de scaune de stadion, suporturi de cablu, sistem de ventilatie ...



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
108D08L0027	8,0	27	27	1	La cerere
108D10L0033	10,0	33	33	1	La cerere
108D12L0043	12,0	43	43	1	La cerere
108D15L0052	15,0	52	52	1	La cerere
108D15L0054	15,0	54	54	1	La cerere

Burghie SDS-plus pentru granit

- varf cu profil special pentru gaurirea granitului
- spira cu profil L
- compatibil SDS-plus
- ideal pentru gaurirea granitului clasa 1 si 3



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 50 x 110					
184D03L0085	3,0	50	85	1	51.69
184D04L0110	4,0	50	110	1	46.05
184D05L0110	5,0	50	110	1	37.75
184D06L0110	6,0	50	110	1	37.75
184D08L0110	8,0	50	110	1	41.83
184D10L0110	10,0	50	110	1	48.87
L 100 x 160					
184D04L0160	4,0	100	160	1	48.87
184D05L0160	5,0	100	160	1	43.24
184D06L0160	6,0	100	160	1	40.70
184D07L0160	7,0	100	160	1	43.09
184D08L0160	8,0	100	160	1	44.78
184D10L0160	10,0	100	160	1	51.69
184D12L0160	12,0	100	160	1	60.00

Burghie SDS-max ULTIMAX

- 3 varfuri din carbura cu punct de autocentrare
- 6 muchii taietoare
- spira progresiva
- compatibil SDS-max
- asigura gauri perfect rotunde si calibrate
- timp de utilizare indelungat
- previne riscul blocarii



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 200 x 340					
168D12L0340	12,0*	200	340	1	176,04
168D14L0340	14,0*	200	340	1	168,97
168D15L0340	15,0	200	340	1	206,06
168D16L0340	16,0	200	340	1	206,06
168D18L0340	18,0	200	340	1	213,45
168D20L0340	20,0	200	340	1	209,68
168D22L0340	22,0	200	340	1	225,40
168D24L0340	24,0	200	340	1	245,20
168D25L0340	25,0	200	340	1	274,28
168D26L0340	26,0	200	340	1	295,50
168D28L0340	28,0	200	340	1	326,94
168D30L0340	30,0	200	340	1	353,66
168D32L0340	32,0	200	340	1	385,09
168D35L0340	35,0	200	340	1	413,38
168D45L0340	45,0	200	340	1	911,65
L 400 x 540					
168D12L0540	12	400	540	1	192,07
168D14L0540	14	400	540	1	205,28
168D16L0540	16	400	540	1	212,51
168D18L0540	18	400	540	1	226,34
168D20L0540	20	400	540	1	251,33
168D22L0540	22	400	540	1	275,85
168D24L0540	24	400	540	1	302,10
168D25L0540	25	400	540	1	292,36
168D26L0540	26	400	540	1	328,19
168D28L0540	28	400	540	1	315,15
168D30L0540	30	400	540	1	370,00
168D32L0540	32	400	540	1	416,53
168D35L0540	35	400	540	1	408,35

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
168D36L0540	36	400	540	1	613,00
168D38L0540	38	400	540	1	785,90
168D40L0540	40	400	540	1	726,33
168D42L0540	42	400	540	1	1100,26
168D45L0540	45	400	540	1	927,84
L 550 x 690					
168D16L0690	16	550	690	1	254,63
168D18L0690	18	550	690	1	290,78
168D20L0690	20	550	690	1	312,79
168D22L0690	22	550	690	1	314,20
168D24L0690	24	550	690	1	337,94
168D25L0690	25	550	690	1	355,23
168D26L0690	26	550	690	1	374,09
168D28L0690	28	550	690	1	481,76
168D30L0690	30	550	690	1	556,42
168D32L0690	32	550	690	1	611,43
168D35L0690	35	550	690	1	613,00
168D36L0690	36	550	690	1	660,16
168D38L0690	38	550	690	1	943,08
168D40L0690	40	550	690	1	943,08
168D42L0690	42	550	690	1	1178,85
168D45L0690	45	550	690	1	1257,44
L 780 x 980					
168D16L0920	16	780	920	1	314,36
168D18L0920	18	780	920	1	345,80
168D20L0920	20	780	920	1	440,10
168D22L0920	22	780	920	1	368,75
168D24L0920	24	780	920	1	402,38
168D25L0920	25	780	920	1	416,53
168D28L0920	28	780	920	1	580,00
168D30L0920	30	780	920	1	662,52
168D32L0920	32	780	920	1	713,13
168D35L0920	35	780	920	1	860,56
168D36L0920	36	780	920	1	943,08
168D40L0920	40	780	920	1	1010,20
168D42L0920	42	780	920	1	1336,03
168D45L0920	45	780	920	1	1414,62
L 1160 x 1300					
168D20L1300	20	1160	1300	1	628,72
168D22L1300	22	1160	1300	1	660,16
168D28L1300	28	1160	1300	1	1100,26
168D32L1300	32	1160	1300	1	1255,40
L 1360 x 1500					
168D20L1500	20	1360	1500	1	785,90
168D25L1500	25	1360	1500	1	1100,26
168D28L1500	28	1360	1500	1	1257,44
168D32L1500	32	1360	1500	1	1414,62
168D40L1500	40	1360	1500	1	2043,34
168D42L1500	42	1360	1500	1	1886,16
168D45L1500	45	1360	1500	1	2357,70

166Y

Burghie SDS-max

Caracteristici

- 3 varfuri CMZ cu autocentrare.
- 6 muchii taietoare.
- canale de evacuare progresive.
- compatibil SDS-max.

Avantaje

- gaura perfect rotunda garantata
- durata de viata prelungita.
- elimina riscul de blocare



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 200x340					
166YD16L0340	16,0	200	340	1	197,61
166YD18L0340	18,0	200	340	1	204,75
166YD20L0340	20,0	200	340	1	201,10
L 400x540					
166YD16L0540	16,0	400	540	1	203,80
166YD18L0540	18,0	400	540	1	217,13
166YD20L0540	20,0	400	540	1	241,10
166YD22L0540	22,0	400	540	1	264,59
166YD24L0540	24,0	400	540	1	289,83
166YD25L0540	25,0	400	540	1	280,46
166YD26L0540	26,0	400	540	1	314,90
166YD28L0540	28,0	400	540	1	302,36
166YD30L0540	30,0	400	540	1	354,90
166YD32L0540	32,0	400	540	1	438,39
166YD35L0540	35,0	400	540	1	391,72
166YD36L0540	36,0	400	540	1	599,48
166YD40L0540	40,0	400	540	1	710,31
166YD42L0540	42,0	400	540	1	1055,50
166YD45L0540	45,0	400	540	1	1313,23

Rezistenta **La incovoiere**

Forța de încovoiere exercitată în partea de jos a unui burghiu este probabil factorul cel mai distructiv. Miezul progresiv al spiralei ajută la evacuarea materialului și crește rigiditatea acestei zone, care este supusă la presiuni extreme.

Rezistenta **La torsiune**

6 muchii de tăiere asimetrice reduce riscul de blocare în timpul utilizării pe un utilaj deosebit de greu, sau în armatură. Miezul progresiv și rotunjimea spiralei permite îndepărtarea optimă a prafului și elimină riscul de blocare din cauza acumulării de praf.

Rezistenta **La compresie**

Duritatea betonului combinată cu puterea de găurire creează un efect de compresie. Tratamentele termice ale corpului permit ca energia burghiului să se concentreze pe vârful carbura de tungsten (care absoarbe undele de soc în același timp).



Burghie SDS-max pentru beton cu sistem de aspiratie a prafului

Caracteristici

- 2 gauri largi de aspiratie a prafului
- manșonul de conectare la aspirator
- sistem cap masiv, carbura 100%, 10 taietori, varf de auto-centrare

Beneficii

- lucru fara praf
- operatorii lucreaza fara riscuri pentru sanatatea lor
- gaurirea si curatarea gaurilor si curatarea locului de lucru intr-o singura etapa
- economie de timp pentru gaurirea, fixarea si curatarea locului de muna si o mai buna profitabilitate
- curatarea perfecta a orificiului pentru o rezistenta foarte buna la fixare.
- evacuarea prafului in timpul forarii imbunatateste durata de viata a burghiului

Aplicatii

- beton armat, beton (umed sau vechi), piatra, blocuri de zidarie, caramida, var.
- conexiuni in parti structurale (poduri, tuneluri, renovari sau imbunatatiri la cadrul ferestrelor)
- gaurirea in incaperi inchise, spatii curate, spitale, laboratoare



SPEEDUSTER 646



3 muchii taietoare:
Ø 14-16-18-20 mm



sistem cap masiv:
Ø 22-25-28-30-32-35 mm

DIAGER®

MENTINE LOCUL DE MUNCA CURAT



Burghiul de aspiratie SPEEDUSTER permite aspirarea prafului generat in timpul gauririi. Santerul se mentine curat, nu trebuie sa pierzi timpul! Echipamentul este protejat de praf si rezista mai mult.


ASIGURA PROTECTIE



Operatorii sunt protejati impotriva riscurilor cauzate de praf. Sanatatea lor este respectata. Munca lor este mai putin dureroasa. Articolul L. 231-1 din Codul muncii stabileste valoarea medie a expunerii pentru silicate sub forma de cuar (praf respirabil) la 0,1 mg / m³ timp de 8 ore de lucru.

GAURIRE ULTRA RAPIDA


GAURESTE DE 2X MAI REPEDE



Burghiul de aspiratie SPEEDUSTER face 4 gauri la 2 pentru un burghiu standard SDS-MAX

PRODUCTIVITATE

FIXARE DOAR IN 2 ETAPE



Gaurirea si curatarea se realizeaza intr-o singura etapa o singura etapa. Rezistenta diblurilor chimice beneficiaza de fixare marita de zece ori datorita gaurilor perfect curate. Exista o economie reala de timp si o rentabilitate sporita in santiere

Burghie SDS-max pentru beton cu 10 muchii de taiere si cap din carbura 100%

Caracteristici:

- capul compact, monobloc, al noului burghiu ULTIMAX 646 are 10 muchii active si cu 50% mai mult carbura
- caracteristicile sale tehnice ii confera o viteza si o robustete de neegalat pentru o durata de viata extrema.
- datorita combinatiei optime a muchiilor concave si convexe si efectului de demolare are o capacitate de taiere a armaturilor din beton.
- unghi de ascutire de 130° pentru o mai buna penetrare
- punct de centrare agresiv
- muchii laterali cu indicator de uzura
- garanteaza o gaurire concentrica cu dimensiunile precise
- puterea de perforare este concentrata in axa burghiului
- performanta ideala atunci cand este utilizat pe cele mai puternice rotopercutoare
- vibratii reduse



ULTIMAX 646



DIAGER®



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 200 x 340					
166D22L0340Q	22	200	340	1	225,40
166D24L0340Q	24	200	340	1	245,20
166D25L0340Q	25	200	340	1	274,28
166D26L0340Q	26	200	340	1	295,50
166D28L0340Q	28	200	340	1	326,94
166D30L0340Q	30	200	340	1	353,66
166D32L0340Q	32	200	340	1	385,09
166D35L0340Q	35	200	340	1	413,38
166D36L0340Q	36	200	340	1	582,80
166D38L0340Q	38	200	340	1	667,55
166D40L0340Q	40	200	340	1	708,54
166D42L0340Q	42	200	340	1	881,90
166D45L0340Q	45	200	340	1	911,65
L 400 x 540					
166D22L0540Q	22	400	540	1	275,85
166D24L0540Q	24	400	540	1	302,10
166D25L0540Q	25	400	540	1	292,36
166D26L0540Q	26	400	540	1	328,19
166D28L0540Q	28	400	540	1	315,15
166D30L0540Q	30	400	540	1	370,00
166D32L0540Q	32	400	540	1	416,53
166D35L0540Q	35	400	540	1	408,35
166D36L0540Q	36	400	540	1	613,00
166D38L0540Q	38	400	540	1	785,90
166D40L0540Q	40	400	540	1	726,33
166D42L0540Q	42	400	540	1	1100,26
166D45L0540Q	45	400	540	1	927,84
L 550 x 690					
166D22L0690Q	22	550	690	1	314,20
166D24L0690Q	24	550	690	1	337,94
166D25L0690Q	25	550	690	1	355,23
166D26L0690Q	26	550	690	1	374,09
166D28L0690Q	28	550	690	1	481,76
166D30L0690Q	30	550	690	1	556,42
166D32L0690Q	32	550	690	1	611,43
166D35L0690Q	35	550	690	1	613,00
166D36L0690Q	36	550	690	1	660,16
166D38L0690Q	38	550	690	1	943,08
166D40L0690Q	40	550	690	1	943,08
166D42L0690Q	42	550	690	1	1178,85
166D45L0690Q	45	550	690	1	1257,44
L 780 x 920					
166D22L0920Q	22	780	920	1	368,75
166D24L0920Q	24	780	920	1	402,38
166D25L0920Q	25	780	920	1	416,53
166D26L0920Q	26	780	920	1	508,37
166D28L0920Q	28	780	920	1	580,00
166D30L0920Q	30	780	920	1	662,52
166D32L0920Q	32	780	920	1	713,13
166D35L0920Q	35	780	920	1	860,56
166D36L0920Q	36	780	920	1	943,08
166D40L0920Q	40	780	920	1	1010,20
166D42L0920Q	42	780	920	1	1336,03
166D45L0920Q	45	780	920	1	1414,62

Burghiu pentru pamant SDS-MAX GroundMAX

solul este un material liber dar si dens in acelasi timp este de fapt un material care trebuie gaurit si apoi evacuat si care este foarte diferit de beton sau piatra

Caracteristici si Beneficii

- 130° unghi - pozitiv
- capul din carbura este special construit pentru a evita spargerea / deteriorarea lui atunci cand intalneste minerale agregate/piatra in sol.
- capul este subtire si bine inserat in corpul burghiului. Acest aspect ii confera o mai buna protectie.
- in plus permite astfel o mai mare sectiune de evacuare a solului dupa perforare.
- capul bine protejat confera o mai mare durabilitate
- capul are 2 puncte de taiere/doua taisuri
- capul este brazat cu cupru pe corpul burghiului.
- carbura metalica este fabricata: Made in Europe



Cap din carbura metalica (VIDIA)
robust si rezistent



Spirala specifica/speciala pentru
extractie sol



PrindereSDS-Max

- suprafata de evacuare rotunjita (Half-round) adanca
- pas de evacuare optimizat
- margine exterioara subtire pentru a diminua frecarea/uzura si a mari sectiunea de evacuare
- sectiunea mare de evacuare
- suprafata de evacuare fragmentata pentru a evita lipirea solului umed/horoi
- suprafata de evacuare realizata prin frezare si ulterior finisata prin sablare
- se reduce la minim rezistenta solului la forare:
imbunatatesteste penetrarea/forarea solului
mareste viteza de extractie dupa forare



DIAGER



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
174D18L0540	18,0		540	1	316,68
174D18L0940	18,0		940	1	439,95

Burghie SDS-max de strapungere pentru beton

- cap din carbura cu burghiu de centrare
- spira dubla adanca filetata in partea frontala a burghiuului
- compatibil SDS-max
- diametre intre 45 si 80 mm
- gauri concentrice si calibrate




Ø 18

DIAGER

CROSSER



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
L 450 x 590				
165D45L0590	45,0	450	590	1 1257,44
165D55L0590	55,0	450	590	1 1346,88
165D65L0590	65,0	450	590	1 1508,93
165D80L0590	80,0	450	590	1 1807,57
L 780 x 990				
165D45L0990	45,0	780	990	1 1414,62
165D55L0990	55,0	780	990	1 1503,43
165D65L0990	65,0	780	990	1 1650,39
165D80L0990	80,0	780	990	1 1964,75

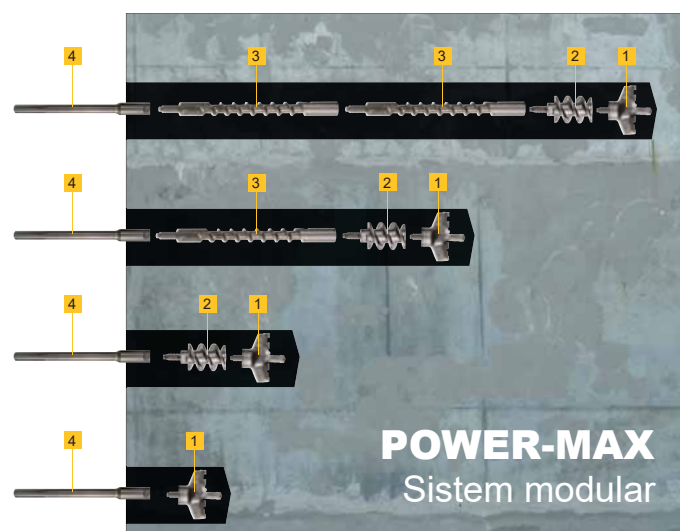

POWER-MAX
Sistem modular

POWER-MAX

- sistem modular reglabil pentru realizarea de gauri mai adanci de 1 m
- posibilitate de montare capete de gaurire Ø32-80 mm si carote cu placute din carbura Ø30-125 mm
- cap cu placute din carbura si burghiu de centrare cu 2 muchii taietoare

Indicatii:

- finalizati asamblarea cu ajutorul unei chei
- lubrifiați regulat filetele ansamblului
- montati arcul (inclus) in partea mama (sistemul de blocare)



376B

Adaptor pentru carotiere Power-Max



DIAGER



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
376B	26,0	-	90	1 395,94

373B 1

Cap de taiere cu varf de centrare Power-Max



DIAGER



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
373BD32	32,0	-	43	1 748,65
373BD44	44,0	-	43	1 821,11
373BD52	52,0	-	43	1 927,84
373BD60	60,0	-	43	1 1087,85
373BD66	66,0	-	43	1 1255,71
373BD80	80,0	-	43	1 1485,04

372B 2

Spira Power-Max



DIAGER



Dimensiune	Utilizare	Lungime totala	Ambalare	
372BD40	40,0	Ø44-52	180	1 615,83
372BD55	55,0	Ø60-80	90	1 1122,42

371B 3

Prelungitor, racord cu filet si arc Power-Max



DIAGER



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
371BD0280	14,0	-	280	1 503,76

370B 4

Adaptor Power-Max



DIAGER



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
370BD0250	14,0	-	250	1 402,54
370BD0450	14,0	-	450	1 693,32
370BD0850	14,0	-	850	1 1247,70

374B

Burghiu de centrare Power-Max



DIAGER



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
374B	12,0	-	90	1 142,41

375B

Racord pentru carotiere Power-Max surub + arc



DIAGER



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
375B	14,0	-	62	1 69,32

322 - 323 - 342 - 395

Dalta cu varf ascutit elicoidal

- cap de lucru elicoidal
- 4 margini taietoare antiblocare
- finisare: brunare cu cap sablat
- compatibile: SDS-plus / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT



DIAGER

DIAGER
INNOVATION

	Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus				
322D12L0250	12	250	1	65,23
322D14L0250	14	250	1	34,74
compatibila SDS-plus & SPIT				
323D14L0250	14	250		114,90
compatibila SDS-max				
342D18L0280	18	280	1	55,80
342D18L0400	18	400	1	85,98
342D18L0600	18	600	1	126,84
compatibila SDS-top				
395D14L0270	14	270	1	67,90

322Y - 342Y

Dalta cu varf ascutit elicoidal

- cap de lucru elicoidal
- 4 margini taietoare antiblocare
- finisare: brunare cu cap sablat
- compatibile: SDS-plus / SDS-max

USH
GERMANY

	Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus				
322YD14L0250	14	250	1	33,33
compatibila SDS-max				
342YD18L0400	18	400	1	82,54
342YD18L0600	18	600	1	130,50

318 - 319 - 343 - 396 - 320 - 355

Dalta lata

- pentru orice aplicatie in beton si piatra



DIAGER

Made in
Germany

	Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus				
318L20L0250	20	240	1	52,81
318L40L0200	40	200	1	90,69
compatibila SDS-plus & SPIT				
319L20L0250	20	250	1	107,67
compatibila SDS-max				
343L115L0350	115	350	1	343,75
343L24L0280	24	280	1	72,77
343L24L0400	24	400	1	88,02
343L24L0600	24	600	1	117,26
343L50L0360	50	360	1	58,79
343L80L0300	80	300	1	197,26
compatibila SDS-top				
396L20L0270	20	250	1	63,82
396L40L0250	40	250	1	100,91
396L60L0250	60	250	1	158,75
hexagon 19 mm				
320L24L0300	24	300	1	73,09
320L24L0400	24	400	1	104,84
320L80L0300	80	300	1	235,46
hexagon 26 mm				
394L75L0400	32	400	1	

318Y - 343Y

Dalta lata

- pentru orice aplicatie in beton si piatra

USH
GERMANYMade in
Germany

	Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus				
318YL20L0250	20	240	1	50,63
318YL40L0200	40	200	1	86,98
compatibila SDS-max				
343YL24L0400	24	400	1	84,44

329

Dalta lata curbata

- pentru inlaturarea mortarului de pe caramizi



DIAGER

Made in
Germany

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus					
329L10L0300	-	-	300	1	269,25

314

Dalta caneluri cu limitarea adancimii pentru caramida

- pentru realizarea de canale in caramida



DIAGER

Made in
Germany

	Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus				
314L32L0300	32x23	300	1	238,60
compatibila SDS-max				
314L35L0380	35x36	380	1	420,77

363

Cap dalta pentru buciardat

- 16 dinti, monobloc



DIAGER

Made in
Germany

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-max					
363D16L0045	45	-	45	1	378,02

348 - 349 - 397

Dalta lata unghiulara



DIAGER

Made in
Germany

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus					
348L40L0200	40	-	200	1	97,77
compatibila SDS-max					
349L50L0300	50	-	300	1	238,60
compatibila SDS-top					
397L40L0250	40	-	250	1	115,53

361

Dalta lata danturata

• pentru desprinderea caramizilor, placilor etc.

**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus					
361L40L0280	38	-	280	1	553,27

311 - 312

Dalta caneluri pentru beton

• pentru realizarea de canale in beton.



**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila SDS-plus					
311L22L0250	22	-	250	1	113,96
compatibila SDS-max					
312L26L0300	26	-	300	1	192,07

310

Dalta cu varf ascutit

• coada hexagonala



**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila hexagon 19 mm cu canelura de retentie					
310H19L0400	-	-	400	1	La cerere

324

Dalta cu varf ascutit

• coada hexagonala


**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila hexagon 19 mm cu capat cilindric Ø 16,5x35 mm					
324H19L0300	19	-	300	1	101,07
324H19L0400	19	-	400	1	110,50

359

Dalta cu varf ascutit

• coada hexagonala


**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila hexagon 22 mm cu 6 caneluri (TE-S)					
359D22L0360	22	-	360	1	391,22

354

Dalta cu varf ascutit

• coada hexagonala


**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila hexagon 28 mm					
354H28L0400	28	-	400	1	266,26

393

Dalta cu varf ascutit

• coada hexagonala



**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila hexagon 30 mm cu capat cilindric Ø 24x55 mm					
393D24L0400	24	-	400	1	181,54

347

Dalta lata

• coada hexagonala


**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila hexagon 19 mm cu canelura de retentie					
347L24L0400	24	-	400	1	La cerere

320






Dalta lata

• coada hexagonala

**DIAGER**

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
compatibila hexagon 19 mm cu capat cilindric Ø 16,5x35 mm					
320L24L0300	24	-	300	1	73,09
320L24L0400	24	-	400	1	104,84
320L80L0300	80	-	300	1	235,46


Compatibilitate cu unelte electrice

Coadă	Brand	Articol
  Hexagon 19 mm + canelura de retenere pentru cap anti-praf	Atlas Copco	PB14D
	Bosch	HS10 (12312) - USH10 (11305)
	Casals	Tornado
	DeWalt	D25940K - D25941K - DW558K
	Elu	SH60K
	Hitachi	DH50SH1 - H45FRV
	Kango	1400B - 638S - 800S - 900B - 900KS - 900S - 900XS - 950B
	Makita	HM1200B
	Milwaukee	5335
	Ryobi	CH46SK - CH46K
  Hexagon 19 mm + capat cilindric Ø 16.5x35 mm	Atlas Copco	PB10H - PH11H - PH5H - PHE50H - PHE5H - PHE6H
	Bosch	GBH7-45DE (11214) - UBH12-50 (11209) - UBH6-35 - UBH6-35D - USH6
	Hitachi	DH38YA - DH38YF - DH40FA - DH40FB - DH40FR - DH50SB - DH50SBK
	Makita	HM0810B - HM1140C - HM1242C - HR3520B - HR3850B - HR4040C - HR5000
	Metabo	Bh1130S - Bh1131S - BhE6030S - RH66 - RH99 - RH99X
	Milwaukee	5311 - 5312 - 5316 - 5317 - 5343 - 5344 - 5347 - 5348 - 5352 - 5353 - PH11H - PH40H
	Wacker	EBH11BLS
  Hexagonal 22 mm + caneluri (TE-S)	Hilti	TE805 - TE905 - TE905AVR - TE1000AVR - TE1500AVR
  Hexagon 28 mm	Bosch	GSH16-28 - GSH27 - GSH27VC - HSH28 (12314) - USH27 (11304)
	DeWalt	D25960K - D25980 - D25980K
	Hilti	TE3000AVR
	Hitachi	H65 SD - H70 SD - H85 - H90 SE
	Makita	HM1303B - HM1304B - HM1317CB - HM1500B - HM1800 - HM1801 - HM1810
  Hexagon 30 mm + capat cilindric Ø 24x55 mm	Bosch	GSH16-30
	Hitachi	H65SB - H65SB2 - H70SA
	Makita	8900N - HM1300 - HM1303 - HM1304 - HM1317C - HM1400 - HM1500

355

Dalta lata

• coada hexagonală




DIAGER	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare
compatibila hexagon 22 mm cu 6 caneluri (TE-S)	28	-	360	1
355L28L0360				395,31

341

Dalta lata

• coada hexagonală

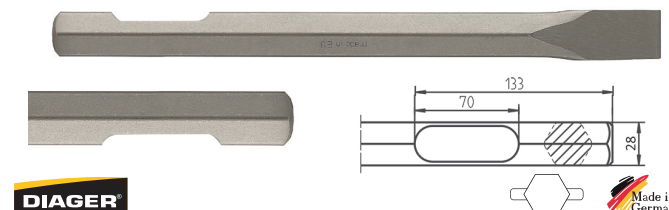


DIAGER	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare
compatibila hexagon 28 mm	32	-	400	1
341L32L0400				267,84

394

Dalta lata

• coada hexagonală

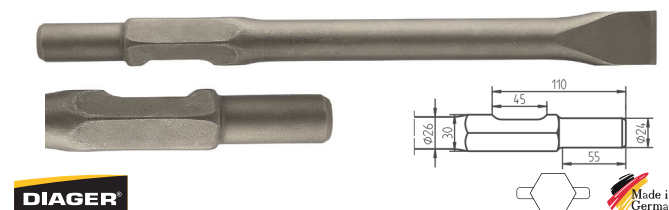

DIAGER	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare
compatibila hexagon 30 mm cu capat cilindric Ø 24x55 mm	32	-	400	1
394L32L0400				251,80
394L75L0400	75	-	400	1
				331,34

315 C

Set de dalti SDS-max



DIAGER	Dimensiune	Ambalare
315C	5 piese	1
	Dalti ascutite SDS-max : Ø18x400 (2 bucati)	
	Dalti late SDS-max : L24x400 (2 bucati); L50x360	
		783,12




426

Carota cu carbura diamantata pentru placi ceramice


- utilizare umeda cu masini de gaurit
- utilizare uscata cu polizoare unghiulare
- prindere hexagonala
- cap cu segmente diamantate



cu polizor unghiular



cu masina de gaurit



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
426D06	6,0	22	55	1	115,53
426D06.5	6,5	22	55	1	120,40
426D07	7,0	22	55	1	122,44
426D08	8,0	20	55	1	116,00
426D10	10,0	30	65	1	125,43
426D12	12,0	28	65	1	137,69
426D13	13,0	28	65	1	145,39
426D15	15,0	40	70	1	152,31
426D20	20,0	40	70	1	178,09
426D25	25,0	40	70	1	193,80

426B

Set carote cu carbura diamantata pentru placi ceramice



DIAGER



	Dimensiune	Ambalare	
426B	9 piese	1	1289,93
Ø6(x2)-8(x2)-10-15-20 Mandrina si piatra de ascutit			

426C

Set carote cu carbura diamantata pentru placi ceramice



DIAGER



	Dimensiune	Ambalare	
426C	6 piese	1	849,09
Ø6(x2)-8(x2) Mandrina si piatra de ascutit			

426Y

Carota cu carbura diamantata pentru placi ceramice

- utilizare umeda cu masini de gaurit
- utilizare uscata cu polizoare unghiulare
- prindere hexagonala
- cap cu segmente diamantate



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
426YD06	6,0	22	55	1	110,79
426YD06.5	6,5	22	55	1	117,75
426YD08	8,0	20	55	1	111,26
426YD10	10,0	30	65	1	120,31
426YD12	12,0	28	65	1	132,06
426YD15	15,0	40	70	1	147,63
426YD20	20,0	40	70	1	158,10
426YD25	25,0	40	70	1	167,81

416

Piatra de ascutit

- pentru ascutirea carotelor diamantate
- dimensiuni: 160x20x40 mm



DIAGER

	Dimensiune	Lungime	Latime	Ambalare	
416	20	160	40	1	98,05

1096052

Burghiu coada cilindrica pentru beton si piatra, cu placuta CMS cu varf de centrare, SLR® DIN 8039

- burghiu coada cilindrica pentru beton si piatra, cu placuta CMS cu varf de centrare, SLR® DIN 8039
- corpul burghiuului din otel aliat, tratat termic
- partea activa, cu placuta CMS cu varf de centrare
- ideal pentru beton si piatra
- in conformitate cu DIN 8039
- coada cu aplatizari impotriva rotirii in mandrina
- tija gradata pentru controlul adancimii gaurii
- geometria speciala a placutei aschietoare si a spirei confera viteza de gaurire si durata de viata sporite



TIVOLY



	Ø	d2	L	l1	
10960520300	3		60	34	29,06
10960520400	4		75	40	29,38
10960520500	5		85	50	31,13
10960520600	6		100	60	31,58
10960520700	7		100	60	32,81
10960520800	8		120	72	36,63
10960520900	9		120	72	42,97
10960521000	10		120	72	43,43
10960521200	12		150	92	61,29

Burghiu cu coada cilindrica cu trei muchii de taiere pentru beton

- varf din carbura monobloc cu 3 muchii taietoare
- varf ascutit la 130°
- spira tripla
- coada cilindrica
- durata de utilizare crescuta datorita unei mai bune repartitii a presiunii pe cele 3 puncte de contact
- design inovativ cu 3 muchii taietoare cu carbura pentru gauri curate si concentrice



Ø Max 12.7

OPTIMA

Burghiu standard pentru beton

Gaura iesire stricata
Perete subtire

OPTIMA
3 muchii

Gaura iesire perfecta
Fixare optima



DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
seria scurta					
263D04	4,0	35	75	1	10,85
263D05	5,0	45	85	1	11,95
263D06	6,0	60	100	1	12,42
263D06.5	6,5	60	100	1	14,46
263D08	8,0	80	120	1	14,62
263D10	10,0	80	120	1	20,43
263D12	12,0	110	150	1	29,55
263D13	13,0	110	150	1	32,69
L 200					
263D08L0200	8,0	160	200	1	29,24
263D10L0200	10,0	160	200	1	34,89
263D12L0200	12,0	160	200	1	38,04
263D13L0200	13,0	160	200	1	44,80
L 400					
263D06L0400	6,0	360	400	1	49,35
263D06.5L0400	6,5	360	400	1	51,08
263D08L0400	8,0	360	400	1	51,24
263D10L0400	10,0	360	400	1	53,76
263D12L0400	12,0	360	400	1	61,77
263D13L0400	13,0	360	400	1	72,62

263B

Trusa burghie cu coada cilindrica cu trei muchii de taiere pentru beton



DIAGER

	Dimensiune	Ambalare	
263B	5 piese	1	70,10
Ø4-5-6-8-10			

Burghiu cu coada cilindrica cu trei muchii de taiere pentru beton

- varf din carbura monobloc cu 3 muchii taietoare
- varf ascutit la 130°
- spira tripla
- coada cilindrica
- durata de utilizare crescuta datorita unei mai bune repartitii a presiunii pe cele 3 puncte de contact
- design inovativ cu 3 muchii taietoare cu carbura pentru gauri curate si concentrice



Ø Max 12.7

USH
GERMANY



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
263YD04	4,0	35	75	1	10,10
263YD05	5,0	45	85	1	11,43
263YD06	6,0	60	100	1	11,90
263YD08	8,0	80	120	1	13,97
263YD10	10,0	80	120	1	19,68
263YD12	12,0	110	150	1	28,41

264Y

Burghiu cu coada cilindrica pentru beton

- varf din carbura cu ascutire semi-pozitiva
- spira dublu-laminata
- finisare prin sablare
- coada cilindrica
- designul capului permite o gaurire mai rapida



Ø Max 12.7

USH
GERMANY



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
264YD03	3,0	20	60	1	8,25
264YD04	4,0	35	75	1	8,41
264YD05	5,0	45	85	1	9,68
264YD06	6,0	60	100	1	10,00
264YD06.5	6,5	60	100	1	10,48
264YD07	7,0	60	100	1	13,02
264YD08	8,0	80	120	1	11,59
264YD09	9,0	80	120	1	13,44
264YD10	10,0	80	120	1	16,35
264YD11	11,0	110	150	1	22,04
264YD12	12,0	110	150	1	23,33
264YD13	13,0	110	150	1	25,68
264YD14	14,0	110	150	1	31,90
264YD16	16,0	110	150	1	38,41
264YD18	18,0	120	160	1	48,41
264YD20	20,0	120	160	1	61,27
L 150					
264YD05L0150	5,0	110	150	1	22,06
264YD06L0150	6,0	110	150	1	22,06
L 200					
264YD06L0200	6,0	160	200	1	23,17
264YD08L0200	8,0	160	200	1	25,71
264YD10L0200	10,0	160	200	1	30,95
264YD12L0200	12,0	160	200	1	33,49
264YD14L0200	14,0	160	200	1	37,14
264YD16L0200	16,0	160	200	1	43,17
L 400					
264YD08L0400	8,0	360	400	1	31,43
264YD10L0400	10,0	360	400	1	41,90
264YD12L0400	12,0	360	400	1	49,84
264YD14L0400	14,0	360	400	1	63,96
264YD16L0400	16,0	360	400	1	75,23

Burghiu cu coada cilindrica pentru masini electrice cu acumulatori

- varf din carbura pentru o durata de utilizare prlungita
- varf inalt pentru o mai buna ghidare
- coada cilindrica
- finisare: sablare
- ideal pentru utilizarea pe masini de gaurit cu acumulator
- economiseste acumulatorii masinii de gaurit cu peste 20%



Ø Max 12,7

DIAGER

FLASH



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
265D03	3,0	20	60	1 2,83
265D03.5	3,5	35	75	1 2,83
265D04	4,0	35	75	1 2,83
265D04.5	4,5	45	85	1 2,99
265D05	5,0	45	85	1 2,99
265D05.5	5,5	55	95	1 2,99
265D06	6,0	60	100	1 2,99
265D06.5	6,5	60	100	1 3,62
265D07	7,0	60	100	1 4,09
265D07.5	7,5	80	120	1 4,09
265D08	8,0	80	120	1 4,24
265D08.5	8,5	80	120	1 4,40
265D09	9,0	80	120	1 5,19
265D09.5	9,5	80	120	1 5,50
265D10	10,0	80	120	1 5,66
265D11	11,0	110	150	1 7,86
265D12	12,0	110	150	1 9,43
265D13	13,0	110	150	1 11,00
265D14	14,0	110	150	1 12,57
265D15	15,0	110	150	1 15,72
265D16	16,0	110	150	1 16,50
265D17	17,0	110	150	1 25,15
265D18	18,0	120	160	1 28,29
265D19	19,0	120	160	1 31,44
265D20	20,0	120	160	1 34,58
L 150				
265D05L0150	5,0	110	150	1 9,75
265D05.5L0150	5,5	110	150	1 9,75
265D06L0150	6,0	110	150	1 8,49
265D06.5L0150	6,5	110	150	1 9,75
265D07L0150	7,0	110	150	1 10,37
265D08L0150	8,0	110	150	1 9,43
265D09L0150	9,0	110	150	1 9,59
265D10L0150	10,0	110	150	1 9,59
L 200				
265D06L0200	6,0	160	200	1 11,00
265D07L0200	7,0	160	200	1 12,57
265D08L0200	8,0	160	200	1 12,57
265D10L0200	10,0	160	200	1 12,73
265D12L0200	12,0	160	200	1 23,58
265D14L0200	14,0	160	200	1 27,82
265D16L0200	16,0	160	200	1 34,74
L 300				
265D06L0300	6,0	260	300	1 19,33
265D07L0300	7,0	260	300	1 19,33
265D08L0300	8,0	260	300	1 19,33
265D09L0300	9,0	260	300	1 23,11
265D10L0300	10,0	260	300	1 25,46
265D12L0300	12,0	260	300	1 26,72
265D14L0300	14,0	260	300	1 30,34
265D15L0300	15,0	260	300	1 36,31
265D16L0300	16,0	260	300	1 40,87
265D18L0300	18,0	260	300	1 51,87
265D20L0300	20,0	260	300	1 61,93
L 400				
265D06L0400	6,0	360	400	1 26,72
265D07L0400	7,0	360	400	1 26,72
265D08L0400	8,0	360	400	1 16,98
265D09L0400	9,0	360	400	1 27,98
265D10L0400	10,0	360	400	1 27,98
265D12L0400	12,0	360	400	1 20,43

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
265D14L0400	14,0	360	400	1 35,21
265D15L0400	15,0	360	400	1 40,08
265D16L0400	16,0	360	400	1 47,00
265D18L0400	18,0	360	400	1 54,38
265D20L0400	20,0	360	400	1 65,07
265D22L0400	22,0	360	400	1 107,83
265D24L0400	24,0	360	400	1 131,40
265D25L0400	25,0	360	400	1 151,21
L 600				
265D06L0600	6,0	560	600	1 31,59
265D08L0600	8,0	560	600	1 38,35
265D10L0600	10,0	560	600	1 40,87
265D12L0600	12,0	560	600	1 48,73
265D14L0600	14,0	560	600	1 49,98
265D16L0600	16,0	560	600	1 57,53
265D18L0600	18,0	560	600	1 68,37
265D20L0600	20,0	560	600	1 82,68
L 1000				
265D06L1000	6,0	960	1000	1 228,54
265D08L1000	8,0	960	1000	1 261,39
265D10L1000	10,0	960	1000	1 288,90
265D12L1000	12,0	960	1000	1 306,97
265D18L1000	18,0	960	1000	1 464,94
265D22L1000	22,0	960	1000	1 757,92
265D25L1000	25,0	960	1000	1 911,44

265

Trusa burghie cu coada cilindrica pentru masini electrice cu acumulatori



250C



252C



251C



268R



269R



271R

DIAGER

Dimensiune	Ambalare	
250C	8 piese Ø3-4-5-6-7-8-9-10	1 54.07
251C	5 piese Ø4-5-6-8-10	1 19.65
252C	5 piese Ø4-5-6-7-8	1 42.60
268R	5 piese Ø4-5-6-8-10	1 19.88
269R	5 piese Ø4-5-6-7-8	1 19.11
271R	3 piese Ø4-6-8	1 13.56

226Y

Burghiu cu coada cilindrica pentru beton

- varf din carbura cu ascutire semi-pozitiva
- spira forma "U"
- finisare prin polisare
- coada cilindrica



Ø Max 12.7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
226YD04	4,0	35	75	1 9,86
226YD05	5,0	45	85	1 11,05
226YD06	6,0	60	100	1 11,27
226YD08	8,0	80	120	1 13,33
226YD10	10,0	80	120	1 18,57
226YD12	12,0	110	150	1 27,03

215Y

Burghiu cu coada cilindrica multimaterial

- varf cu ascutire pozitiva si punct de centrare
- unghi de ascutire: 118°
- 4 muchii ascutite
- spira profilata L
- coada cilindrica
- pentru utilizari universale
- gauri perfecte si curate
- gaurire rapida



Ø Max 12.7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
215D04	4,0	35	75	1 19,84
215D05	5,0	45	85	1 21,11
215D06	6,0	45	85	1 24,44
215D08	8,0	80	120	1 26,82
215D10	10,0	80	120	1 30,16
215D12	12,0	110	150	1 35,13

215

Burghiu cu coada cilindrica multimaterial

- varf cu ascutire pozitiva si punct de centrare
- unghi de ascutire: 118°
- 4 muchii ascutite
- spira profilata L
- coada cilindrica
- pentru utilizari universale
- gauri perfecte si curate
- gaurire rapida



Ø Max 12.7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
215D03	3,0	20	60	1 20,75
215D04	4,0	35	75	1 20,75
215D05	5,0	45	85	1 22,01
215D05.5	5,5	45	85	1 31,75
215D06	6,0	60	100	1 25,46
215D06.5	6,5	60	100	1 26,41
215D07	7,0	60	100	1 26,41
215D08	8,0	80	120	1 27,98
215D09	9,0	80	120	1 28,92
215D10	10,0	80	120	1 31,44
215D12	12,0	110	150	1 38,82
215D13	13,0	110	150	1 42,28
215D14	14,0	110	150	1 48,10
215D16	16,0	110	150	1 52,66

245

Burghiu coada cilindrica pentru materiale ceramice

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiiilor si varf de centrare
- spira cu profil L
- coada cilindrica



Ø Max 12.7



Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
245D03	3,0	20	60	1 18,86
245D04	4,0	35	75	1 19,65
245D05	5,0	45	85	1 21,53
245D06	6,0	60	100	1 22,01
245D07	7,0	60	100	1 23,58
245D08	8,0	80	120	1 25,93
245D09	9,0	80	120	1 28,29
245D10	10,0	80	120	1 36,31
245D12	12,0	110	150	1 52,03

215

Trusa burghie cu coada cilindrica multimaterial



Dimensiune	Ambalare	
215C	8 piese Ø3-4-5-6-7-8-9-10	1 222,10
215B	5 piese Ø4-5-6-8-10	1 139,58

245

Trusa burghie cu coada cilindrica pentru materiale ceramice



Dimensiune	Ambalare	
239B	8 piese Ø3-4-5-6-7-8-9-10	1 181,86
214B	5 piese Ø4-5-6-8-10	1 113,64

Burghiu cu coada cilindrica pentru granit

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiilor
- spira cu profil L
- coada cilindrica


DIAGER
 $\varnothing \text{ Max } 12.7$


	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
208D04	4,0	35	75	1	17,45
208D05	5,0	45	85	1	19,65
208D07	6,0	60	100	1	23,11
208D06.5	6,5	60	100	1	21,06
208D07	7,0	60	100	1	23,11
208D08	8,0	80	120	1	23,58
208D09	9,0	80	120	1	25,46
208D10	10,0	80	120	1	33,01
208D12	12,0	110	150	1	47,47
208D14	14,0	110	150	1	65,07
208D16	16,0	110	150	1	73,87

Trusa burghie cu coada cilindrica pentru granit


DIAGER


	Dimensiune	Ambalare	
207B	8 piese	1	172,11
$\varnothing 3-4-5-6-7-8-9-10$			

Burghiu cu coada cilindrica pentru granit

- varf din carbura pentru conditii grele de lucru
- ascutire pozitiva a muchiilor
- spira cu profil L
- coada cilindrica


USH
GERMANY

 $\varnothing \text{ Max } 12.7$


	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
208YD04	4,0	35	75	1	17,07
208YD05	5,0	45	85	1	19,21
208YD06	6,0	60	100	1	18,73
208YD08	8,0	80	120	1	22,22
208YD10	10,0	80	120	1	30,95
208YD12	12,0	110	150	1	46,43

Burghiu cu coada cilindrica pentru sticla

- se utilizeaza pentru gaurire umeda si viteza mica de gaurire
- varf din carbura
- coada cilindrica


DIAGER
 $\varnothing \text{ Max } 12.7$
DIAGER
INNOVATION


	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
400D03	3,0	25	65	1	24,52
400D04	4,0	25	65	1	25,78
400D05	5,0	25	65	1	27,82
400D06	6,0	25	65	1	30,02
400D07	7,0	30	70	1	31,91
400D08	8,0	30	70	1	33,95
400D09	9,0	30	70	1	50,77
400D10	10,0	40	80	1	50,77
400D12	12,0	40	80	1	68,69
400D13	13,0	40	80	1	75,45

Burghiu cu coada cilindrica pentru sticla

- se utilizeaza pentru gaurire umeda si viteza mica de gaurire
- varf din carbura
- coada cilindrica


USH
GERMANY

 $\varnothing \text{ Max } 12.7$


	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
400YD04	4,0	25	65	1	24,76
400YD06	6,0	25	65	1	28,73
400YD08	8,0	30	70	1	30,97

Burghiu special pentru panouri de placare interioare si exterioare, mobila si suprafete decorative

- ideal pentru gaurire panouri amenajari interioare, cum ar fi Corian, lemn, materiale compozite, plastic sau fibrociment sau panouri fatade
- varf cu 2 placute trasoare
- varf de centrare la 75°
- coada cilindrica
- gauri curate, fara aschii
- varf de auto-centrare pentru pomire usoara
- durata de viata lunga
- penetrare rapida


DIAGER
HPL


	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
201D05	5,0		85	1	53,93
201D06	6,0		100	1	54,70
201D08	8,0		120	1	61,49
201D10	10,0		120	1	64,57

431

Carota cu segmente diamantate scurta pentru materiale de constructii

- pentru instalatori si electricieni
- segmente ondulate scurte
- diamante de inalta calitate
- prindere M16
- utilizare uscata, turatie recomandata 25000 rpm
- fara vibratii, fara aschii



DIAGER

	Dimensiune	N.S.	Lungime	Ambalare	
431D68	68	5	66	1	520,42
431D82	82	6	66	1	642,87

432

Carota cu segmente diamantate lunga pentru materiale de constructii

- pentru instalatori si electricieni
- segmente ondulate scurte
- diamante de inalta calitate
- prindere M16
- utilizare uscata, turatie recomandata 25000 rpm
- fara vibratii, fara aschii



DIAGER

	Dimensiune	N.S.	Lungime	Ambalare	
432D29	29	3	154	1	541,49
432D35	35	3	154	1	565,06
432D42	42	4	154	1	640,51
432D52	52	5	154	1	640,51
432D65	65	5	154	1	725,39

431C

Trusa carote pentru electrician



DIAGER

	Dimensiune	Ambalare	
431C	5 piese	1	1162,82
carota diamantata Ø68 + adaptor compatibil SDS-plus L100mm + burghiu de centrare + piatra de ascutit			

367 - 368 - 433

Adaptor pentru carote diamantate

• filet M16



DIAGER

	Dimensiune	Lungime	Ambalare	
compatibil SDS-plus				
367L0100	100	100	1	203,39
367L0170	170	170	1	244,26
367L0220	220	220	1	266,26
367L0320	320	320	1	310,27
compatibil SDS-plus & SPIT				
368L100	100	100	1	203,39
hexagonal				
433L0100	100	100	1	232,94
433L0220	220	220	1	342,65
433L0320	320	320	1	412,13

420

Ghidaj de centrare pentru carote diamantate



DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
420D08L0120	8	90	120	1	42,60
420D08L0210	8	180	210	1	47,94

427

Piatra de ascutit

• dimensiuni: 200x20x100 mm



DIAGER

	Dimensiune	Lungime	Latime	Ambalare	
427	20	100	200	1	212,11

326

Carota cu placute CMS SDS-plus

- placute sudate din carbura
- corp din otel, tratat termic
- ideala pentru gauri de diametre mari pentru instalatii electrice
- pentru utilizare cu masini de gaurit cu percutie de pana la 700 W



DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
326D25	25	40	60	1	247,56
326D30	30	40	60	1	244,26
326D35	35	40	60	1	250,55
326D40	40	40	60	1	266,26
326D45	45	40	60	1	281,98
326D50	50	40	60	1	313,26
326D60	60	40	60	1	349,10
326D66	66	40	60	1	381,32
326D68	68	40	60	1	386,66
326D70	70	40	60	1	396,09
326D80	80	40	60	1	415,11
326D90	90	40	60	1	462,27

Carote pentru beton

Carota placata CMS
compatibila
SDS-plus

Carota Pro placata CMS
compatibila
SDS-plus

Carota placata CMS
compatibila
SDS-max

Adaptor carota + burghiu centrare
art. 328 sau 327 sau 365

Adaptor carota
art. 367 sau 368

Adaptor carota
art. 330 sau 301

Pana extractie
art. 303

Carota
art. 326

Carota
art. 366

Burghiu de centrare
ref. 370

Burghiu de centrare
art. 302

Carota
art. 300

327 - 328 - 365

Adaptor hexagonal pentru carote

DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
Adaptor compatibil SDS-plus pentru carote					
328L0090	90	-	90	1	168,65
328L150	150	-	150	1	187,52
328L200	200	-	200	1	212,98
328L300	300	-	300	1	259,98
Adaptor compatibil SDS-plus & SPIT pentru carote					
327	90	-	90	1	192,99
Adaptor compatibil HEXA pentru carote					
365L0135	135	-	135	1	149,79

366

Carota cu placute CMS SDS-plus

- placute sudate din carbura
- corp din oțel, tartat termic
- filet de montare M16
- ideala pentru gauri de diametre mari pentru instalatii electrice
- pentru utilizare cu masini de gaurit cu percutie de 700 W - 950 W, pana la 5 kg



DIAGER



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
366D30	30	50	70	1	285,13
366D35	35	50	70	1	301,00
366D40	40	50	70	1	364,66
366D45	45	50	70	1	396,09
366D50	50	50	70	1	427,53
366D60	60	50	70	1	459,12
366D66	66	50	70	1	491,50
366D68	68	50	70	1	538,81
366D70	70	50	70	1	570,25
366D80	80	50	70	1	601,53
366D85	85	50	70	1	632,97
366D90	90	50	70	1	697,09
366D105	105	50	70	1	889,01
366D125	125	50	70	1	982,06
366D130	130	50	70	1	1109,51

367 - 368

Adaptor compatibil SDS-plus & SPIT pentru carote

DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
Adaptor compatibil SDS-plus pentru carote					
367L0100	100	-	100	1	203,39
367L0170	170	-	170	1	244,26
367L0220	220	-	220	1	266,26
367L0320	320	-	320	1	310,27
Adaptor compatibil SDS-plus & SPIT pentru carote					
368L100	100	-	100	1	203,39

370

Burghiu de centrare

DIAGER

	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
370D09L0100	8	65	100	1	46,37

300

Carota cu placute CMS SDS-max

- puternica si eficienta in lucrari de renovare si instalatii sanitare
- se poate utiliza cu orice tip de masina de gaurit cu percutie cu putere mai mare de 950 W, peste 5 kg



DIAGER



	Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
300D30	30	75	100	1	316,56
300D35	35	75	100	1	333,22
300D40	40	75	100	1	396,09
300D45	45	75	100	1	427,53
300D50	50	75	100	1	459,12
300D60	60	75	100	1	491,50
300D66	66	75	100	1	538,81
300D70	70	75	100	1	570,25
300D80	80	75	100	1	632,97
300D90	90	75	100	1	728,37
300D100	100	75	100	1	823,94
300D110	110	75	100	1	949,53
300D125	125	75	100	1	1044,93
300D150	150	75	100	1	2342,30

330

Adaptor compatibil SDS-max pentru carote



DIAGER

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
330L0220	220	-	220	1 301,00
330L0420	420	-	420	1 371,10
330L0700	700	-	700	1 510,36
330L0900	900	-	900	1 570,25

301

Adaptor compatibil Spline pentru carote



DIAGER

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
301L0220	220	-	220	1 301,00
301L0420	420	-	420	1 371,10
301L0700	700	-	700	1 510,36
301L0900	900	-	900	1 570,25

302

Burghiu de centrare



DIAGER

Dimensiune	Lungime activa	Lungime totala	Ambalare	
302	11	90	102	1 50,74

303

Pana pentru carota



DIAGER

Dimensiune	Ambalare	
303	1	166,21


439B

Carota pentru asfalt gaurire umeda

- carota speciala pentru asfalt
- utilizare pe masini puternice, prindere 1.1/4"



DIAGER



Dimensiune	N.S.	Lungime totala	Ambalare	
439BD082L0400	82	9	400	1 La cerere
439BD092L0400	92	10	400	1 La cerere
439BD102L0400	102	11	400	1 La cerere
439BD112L0400	112	12	400	1 La cerere
439BD122L0400	122	13	400	1 La cerere
439BD127L0400	127	13	400	1 La cerere
439BD132L0400	132	14	400	1 La cerere
439BD142L0400	142	15	400	1 La cerere
439BD152L0400	152	16	400	1 La cerere
439BD162L0400	162	17	400	1 La cerere
439BD172L0400	172	18	400	1 La cerere
439BD182L0400	182	19	400	1 La cerere
439BD196L0400	196	20	400	1 La cerere
439BD200L0400	200	22	400	1 La cerere

436

Carota pentru materiale dure si beton abraziv

- noul segment este mai rezistent
- de doua ori mai multe diamante
- noul segment este realizat cu diamant acoperit cu titan, care permite o munca eficienta si o durata de viata mai lunga
- segmente ondulate: evacuarea mai buna a molozului si un efort mai mic pentru masina si pentru utilizator
- segmente deschise: carota este gata de utilizare
- gaurire uscata



DIAGER



Dimensiune	N.S.	Lungime totala	Ambalare	
Conectare 1/2"				
436AD030L0400	30	4	400	1 856,95
436AD035L0400	35	5	400	1 918,40
436AD040L0400	40	5	400	1 1016,33
436AD046L0400	46	6	400	1 1071,34
436AD051L0400	51	5	400	1 La cerere
436AD056L0400	56	5	400	1 La cerere
436AD061L0400	61	6	400	1 1148,99
436AD066L0400	66	6	400	1 La cerere
436AD071L0400	71	6	400	1 La cerere
436AD082L0400	82	8	400	1 La cerere
436AD087L0400	87	8	400	1 La cerere
436AD092L0400	92	8	400	1 La cerere
436AD102L0400	102	10	400	1 La cerere
436AD112L0400	112	10	400	1 1544,14
436AD127L0400	127	11	400	1 1727,88
436AD132L0400	132	12	400	1 La cerere
436AD152L0400	152	12	400	1 La cerere
436AD162L0400	162	13	400	1 La cerere
436AD169L0400	169	14	400	1 La cerere
436AD200L0400	200	6	400	1 2970,71
Conectare 1.1/4"				
436BD046L0400	46	7	400	1 La cerere
436BD051L0450	51	5	400	1 1071,34
436BD056L0400	56	6	400	1 La cerere
436BD061L0400	61	6	400	1 1102,15
436BD066L0400	66	7	400	1 La cerere
436BD071L0400	71	8	400	1 La cerere
436BD076L0400	76	8	400	1 1212,33
436BD082L0400	82	8	400	1 La cerere
436BD087L0400	87	10	400	1 La cerere
436BD092L0400	92	10	400	1 La cerere
436BD102L0400	102	10	400	1 La cerere
436BD112L0450	112	10	400	1 1518,36
436BD117L0450	117	10	400	1 La cerere
436BD122L0450	122	11	400	1 La cerere
436BD127L0450	127	11	400	1 1873,43
436BD132L0450	132	12	400	1 La cerere
436BD142L0450	142	12	400	1 La cerere
436BD152L0400	152	13	400	1 La cerere
436BD162L0450	162	13	400	1 La cerere
436BD169L0450	169	13	400	1 La cerere
436BD172L0450	172	13	400	1 La cerere
436BD182L0450	182	13	400	1 La cerere
436BD196L0450	187	14	400	1 La cerere
436BD196L0400	196	13	400	1 La cerere
436BD200L0450	200	15	400	1 La cerere
436BD212L0450	212	14	400	1 La cerere
436BD225L0450	225	15	400	1 La cerere
436BD248L0450	226	15	400	1 La cerere
436BD248L0400	248	16	400	1 La cerere
436BD250L0450	250	18	400	1 La cerere
436BD266L0450	266	16	400	1 La cerere
436BD275L0450	275	18	400	1 La cerere
436BD277L0450	277	18	400	1 La cerere
436BD297L0400	297	24	400	1 4542,98
436BD297L0450	300	24	400	1 4542,98
436BD342L0450	342	24	400	1 La cerere
436BD350L0450	350	26	400	1 La cerere
436BD353L0450	353	24	400	1 La cerere
436BD400L0450	400	26	400	1 La cerere
436BD405L0450	405	26	400	1 La cerere

3346/89-FB

Carota bimetal pentru fatade, diametru 89 mm, 4/6 tpi, cu raziitor din carbura de tungsten si limitator de adancime la 90 mm

- recomandat pentru taieri curate in Styrofoam (PS) si placi dure de spuma
- solutie perfecta pentru reparatiile fatadelor izolate
- adaptor hexagonal si dom centrare incorporate




Art.	TPI	Diametru	Ambalare	
33289 00101	3 1/2"	89 mm	1	807,17

3346/76-TB

Carota bimetal pentru gips-carton, diametru 76 mm, 4/6 tpi, cu raziitor din carbura de tungsten si limitator de adancime la 38 mm

- solutie perfecta pentru taieri curate si fara praf, in gips-carton
- adaptor hexagonal cu ax de 9,5 mm si dom centrare incorporate




Art.	TPI	Diametru	Ambalare	
33276 00101	3"	76 mm	1	675,04

33XL

Carote placate T.C.T. 165 mm

- pentru taieri rapide si agresive datorita canalelor mari de evacuare
- pentru materiale de pana la 165 mm



Art.	Dimensiune mm	Nr. de dinti	Ambalare	
33/51 33651 00001	Ø 51 mm, NL 165 mm	3	1	505,29
33/60 33660 00001	Ø 60 mm, NL 165 mm	3	1	919,81
33/70 33670 00001	Ø 70 mm, NL 165 mm	3	1	1085,31
33/80 33680 00001	Ø 80 mm, NL 165 mm	4	1	1221,23
33/102 33702 00001	Ø 102 mm, NL 165 mm	5	1	1377,49
33/111 33711 00001	Ø 111 mm, NL 165 mm	5	1	1540,37
33/121 33721 00001	Ø 121 mm, NL 165 mm	6	1	1790,16
33/130 33730 00001	Ø 130 mm, NL 165 mm	6	1	2073,24
33/152 33752 00001	Ø 152 mm, NL 165 mm	6	1	2378,51
33/160 33760 00001	Ø 160 mm, NL 165 mm	6	1	3022,02

LWS 68/85

Carota HCS cu muchii de taiere ondulate, pentru taieri in materiale de izolare moi si fibroase

- diametru 68 mm si adancime de taiere 85 mm.
- solutie perfecta pentru taieri curate, rapide si fara praf in materiale de izolare tip vata minerala, vata de sticla, fibre de canepa, in sau lana.
- adaptor hexagonal cu ax de 9,5 mm si dom centrare incorporate



Art.	Dimensiune mm	Ambalare	
LWS 35/85 33435 00101	35 mm	1	488,37
LWS 65/85 33465 00101	65 mm	1	678,00
LWS 68/85 33468 00101	68 mm	1	765,84
LWS 74/85 33474 00101	74 mm	1	846,37
LWS 106,5/85 33506 00101	106,5 mm	1	1251,80
LWS 121/85 33521 00101	121 mm	1	1352,03

3346/60-LB

Carota cu arc ejector 68 mm

- diametru 68 mm si adancime de taiere 36 mm.
- solutie perfecta pentru taieri curate, rapide pentru montarea panourilor electrice in pereti subtiri
- adaptor hexagonal cu ax de 9,5 mm si dom centrare incorporate



Art.	TPI	Diametru	Ambalare	
33600 00001	2 11/18"	68 mm	1	428,55

Carote cu carbura din tungsten

- foarte rezistente, dinti cu carbura de tungsten
- carbura de tungsten asigura progresul optim al gauririi in materialele rasoase si abrazive
- poate functiona cu actionare SDS / ciocan rotator, dar fara percutie
- durată lungă de viață
- ideale pentru: ceramica, gips carton, placi aglomerate, lemn dur, lemn rasoas, produse din sticla si fibra de carbon (GRP), fibro-ciment, oțel turnat, BCA, pardoseli, gresie si tigla



Art.		Dimensiune mm	Dimensiune inch	Ambalare	
32/16	32016 00001	16 mm	5/8 inch	1	74,43
32/20	32020 00001	20 mm	25/32 inch	1	49,62
32/25	32025 00001	25 mm	1 inch	1	77,36
32/32	32032 00001	32 mm	1 1/4 inch	1	55,94
32/44	32044 00001	44 mm	1 3/4 inch	1	67,65
32/51	32051 00001	51 mm	2 inch	1	67,65
32/54	32054 00001	54 mm	2 1/8 inch	1	120,20
32/60	32060 00001	60 mm	2 3/8 inch	1	71,66
32/64	32064 00001	64 mm	2 1/2 inch	1	124,05
32/70	32070 00001	70 mm	2 3/4 inch	1	145,01
32/73	32073 00001	73 mm	2 7/8 inch	1	154,87
32/83	32083 00001	83 mm	3 1/4 inch	1	91,53
32/102	32102 00001	102 mm	4 inch	1	105,71

Carote universale placate T.C.T. 60 mm

- pentru taieri rapide si agresive datorita canalelor mari de evacuare
- ideala pentru toate tipurile de lemn, PAL, rigips, materiale plastice, materiale ranforsate cu fibra de sticla sau de carbon, BCA, materiale de tip sandwich de pana la 60 mm



Art.		Dimensiune mm	Dimensiune inch	Nr. de dinti	
33/30	33030 00001	30 mm	1 3/16 inch	3	210,34
33/40	33040 00001	40 mm	1 9/16 inch	3	251,49
33/50	33050 00001	50 mm	2 inch	3	272,29
33/55	33055 00001	55 mm	2 1/8 inch	3	292,63
33/60	33060 00001	60 mm	2 3/8 inch	5	310,35
33/65	33065 00001	65 mm	2 9/16 inch	5	322,68
33/68	33068 00001	68 mm	2 11/16 inch	5	324,99
33/76	33076 00001	76 mm	3 inch	5	416,53
33/80	33080 00001	80 mm	3 1/8 inch	5	428,86
33/90	33090 00001	90 mm	3 1/2 inch	5	484,49
33/105	33105 00001	105 mm	4 1/8 inch	6	620,71

Carote placate T.C.T. 60 mm

- pentru taieri rapide si agresive datorita canalelor mari de evacuare
- pentru materiale de pana la 60 mm



Art.		Dimensiune mm	Nr. de dinti	Ambalare	
33/S16	33116 00001	33/S16LS 16 mm	1	1	67,03
33/S19	33119 00001	33/S19LS 19 mm	1	1	70,58
33/S20	33120 00001	33/S20LS 20 mm	1	1	70,58
33/S22	33122 00001	33/S22LS 22 mm	1	1	72,89
33/S25	33125 00001	33/S25LS 25 mm	1	1	72,89
33/S29	33129 00001	33/S29LS 29 mm	1	1	78,74
33/S30	33130 00001	33/S30LS 30 mm	1	1	78,74
33/S32	33132 00001	33/S32LS 32 mm	1	1	80,90
33/S35	33135 00001	33/S35LS 35 mm	1	1	80,90
33/S38	33138 00001	33/S38LS 38 mm	2	1	80,90
33/S40	33140 00001	33/S40LS 40 mm	2	1	83,98
33/S44	33144 00001	33/S44LS 44 mm	2	1	83,98
33/S45	33145 00001	33/S45LS 45 mm	2	1	83,98
33/S50	33150 00001	33/S50LS 50 mm	2	1	105,40
33/S51	33151 00001	33/S51LS 51mm	3	1	102,44
33/S54	33154 00001	33/S54LS 54mm	3	1	104,66
33/S57	33157 00001	33/S57LS 57mm	3	1	105,40
33/S60	33160 00001	33/S60LS 60mm	3	1	111,88
33/S63	33163 00001	33/S63LS 63mm	3	1	128,43
33/S64	33164 00001	33/S64LS 64mm	3	1	128,43
33/S65	33165 00001	33/S65LS 65mm	3	1	128,43
33/S67	33167 00001	33/S67LS 67mm	3	1	135,73
33/S68	33168 00001	33/S68LS 68mm	3	1	135,73
33/S70	33170 00001	33/S70LS 70mm	3	1	137,76
33/S73	33173 00001	33/S73LS 73mm	3	1	137,76
33/S74	33174 00001	33/S74LS 74mm	3	1	137,76
33/S76	33176 00001	33/S76LS 76mm	4	1	145,81
33/S79	33179 00001	33/S79LS 79mm	4	1	160,88
33/S80	33180 00001	33/S80LS 80mm	4	1	160,88
33/S82	33182 00001	33/S82LS 82mm	4	1	160,88
33/S83	33183 00001	33/S83LS 83mm	4	1	165,04
33/S86	33186 00001	33/S86LS 86mm	4	1	168,92
33/S89	33189 00001	33/S89LS 89mm	4	1	168,92
33/S92	33192 00001	33/S92LS 92mm	4	1	168,92
33/S102	33202 00001	33/S102LS 102mm	5	1	202,12
33/S105	33205 00001	33/S105LS 105mm	5	1	202,12
33/S108	33208 00001	33/S108LS 108mm	5	1	206,37
33/S111	33211 00001	33/S111LS 111mm	5	1	206,37
33/S114	33214 00001	33/S114LS 114mm	5	1	214,32
33/S121	33221 00001	33/S121LS 121mm	6	1	227,17
33/S125	33225 00001	33/S125LS 125mm	6	1	232,53
33/S127	33227 00001	33/S127LS 127mm	6	1	232,53
33/S133	33233 00001	33/S133LS 133mm	6	1	235,31
33/S140	33240 00001	33/S140LS 140mm	6	1	235,31
33/S152	33252 00001	33/S152LS 152mm	6	1	284,31
33/S160	33260 00001	33/S160LS 160mm	6	1	299,38
33/S165	33265 00001	33/S165LS 165mm	6	1	314,45
33/S177	33277 00001	33/S177LS 177mm	6	1	345,89
33/S185	33285 00001	33/S185LS 185mm	6	1	381,39
33/S210	33310 00001	33/S210LS 210mm	6	1	438,53



Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6100

Mistrie ital-elvetiana

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6100160	160	320	69,46
6100180	180	345	72,48
6100200	200	380	77,63
6100220	220	410	80,47
6100240	240	440	84,56

6101

Mistrie ital-elvetiana

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6101160	160	260	69,46
6101180	180	315	72,48
6101200	200	340	77,63
6101220	220	370	80,47
6101240	240	400	84,56

6102

Mistrie pentru zidarie, gat drept

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6102160	160	330	69,46
6102180	180	375	72,48
6102200	200	410	74,08
6102220	220	430	77,63

6103

Mistrie pentru zidarie, gat de lebada

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6103160	160	330	69,46

6104

Mistrie mortar, model Berna

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6104120	120	170	59,33
6104140	140	190	60,22
6104160	160	210	61,82

6111

Mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6111120	120	140	62,71
6111140	140	150	63,95
6111160	160	170	66,61

6113

Mistrie pentru tiglari

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6113190	190	190	71,41

6115

Mistrie ascutita, model Hamburg

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6115120	120	130	56,67
6115140	140	145	59,15
6115160	160	160	61,82

6116

Mistrie pentru suprafete ceramice, ascutita, forma de inima

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6116160	160	280	79,58

6117

Mistrie pentru suprafete ceramice, ascutita, forma de inima

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6117160	160	300	90,06

6120

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de sud

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6120160	160	340	82,42

6121

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de nord, cu capac de cauciuc

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6121160	160	360	88,29



Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6125

Spaclu pentru tencuieli

• spaclu forjat intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



	mm		
6125030	30	160	50,98
6125040	40	165	50,98
6125050	50	170	50,98
6125060	60	175	50,98
6125070	70	185	55,42
6125080	80	195	58,27
6125100	100	215	62,71

6135

Mistrie caramida, tip ARNHEIM, stanga / dreapta

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



	mm		
6135180	180	340	77,27

6171

Mistrie tip grecesc

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



	mm		
6171200	200	260	78,34
6171220	220	280	82,60
6171240	240	300	86,69
6171260	260	320	91,84

6161

Mistrie tip belgian, rotunda

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



	mm		
6161180	180	390	80,47
6161190	190	410	82,96
6161200	200	430	82,96

6127

Mistrie cu articulatie, tip danez, gat rotund

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



	mm		
6127006	6	80	33,04
6127008	8	90	33,04
6127010	10	100	33,04
6127012	12	110	33,04
6127014	14	120	33,04

6166

Mistrie caramida, tip belgian

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita



ABTOKOS



	mm		
6166180	180	330	80,47

6132

Spaclu pentru suprafete ceramice

• spaclu forjat intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



	mm		
6132060	60	175	65,37
6132070	70	185	68,75
6132080	80	195	72,12
6132100	100	215	79,58

6163

Mistrie caramida, tip Brussels

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



	mm		
6163200	200	430	82,96

6167

Mistrie caramida, tip Paris

• mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



	mm		
6167180	180	390	80,47
6167200	200	430	82,96

6200

Mistrie, model elvetian, dreapta

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



	mm		
6200160	160	250	42,81
6200180	180	340	42,81
6200200	200	375	44,59
6200220	220	400	46,19
6200240	240	430	48,32

6201

Mistrie, model ital-elvetian, rotunda

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



	mm		
6201160	160	240	42,81
6201180	180	310	42,81
6201200	200	330	44,59
6201220	220	360	46,19
6201240	240	390	48,32

6202

Mistrie zidarie, gat drept

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



	mm		
6202160	160	270	42,81
6202180	180	365	42,81
6202200	200	400	44,59
6202220	220	420	46,19



Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6205

Mistrie zidarie, tipul Berlin

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6205180	180	350	63,59
6205200	200	380	67,15
6205220	220	450	74,43
6205240	240	510	84,20
6205260	260	270	89,71
6205280	280	610	95,04

6203

Mistrie zidarie, gat de lebada

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6203160	160	270	42,81
6203180	180	365	42,81
6203200	200	400	44,59
6203220	220	420	46,19

6204

Mistrie mortar, tip Berna

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6204120	120	150	36,06
6204140	140	170	36,06
6204160	160	190	38,73

6208

Mistrie tip Bavaria, gat de lebada

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6208180	180	375	63,42
6208200	200	415	66,97
6208220	220	460	71,41

6206

Mistrie tip Berlina

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6206220	220	500	74,43
6206240	240	550	84,20

6211

Mistrie limba de pisica, ascutita

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6211120	120	140	37,13
6211140	140	150	37,13
6211160	160	170	38,73

6209

Mistrie mortar, tip Berlin

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6209200	200	420	80,83
6209220	220	460	90,60
6209240	240	515	101,43
6209260	260	570	106,40
6209280	280	620	111,02

6207

Mistrie tip Bavaria, gat drept

- mistrie forjata intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6207180	180	375	63,42
6207200	200	415	66,97
6207220	220	460	71,41

6212

Mistrie limba

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6212160	160	160	38,73
6212170	170	170	42,28

6210

Mistrie tip Düsseldorf, pentru beton

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6210180	180	310	45,12

6213

Mistrie pentru tiglar, colturi rotunde

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6213190	190	180	42,99

6217

Mistrie pentru suprafete ceramice, forma de inima, capac de cauciuc

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6217160	160	290	60,22



Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6215

Mistrie ascutita, tip HAMBURG

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6215120	120	110	38,73
6215140	140	120	40,50
6215160	160	140	43,70

6220

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de sud

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6220160	160	160	49,38

6224

Mistrie Rooflayer, tip danez

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6224200	160	160	46,90

6216

Mistrie pentru suprafete ceramice, forma de inima

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6216160	160	270	51,16

6221

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de sud, capac de cauciuc

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6221160	160	160	58,62

6225

Spaclu pentru tencuieli

• spaclu sudat cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6225030	30	100	29,31
6225040	40	105	29,31
6225050	50	110	29,31
6225060	60	115	29,31
6225070	70	125	30,73
6225080	80	135	33,22
6225100	100	155	34,46

6218

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de nord

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6218160	160	300	51,16

6222

Rascheta cu articulatie, tip Berlin

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6222025	25	125	35,88
6222030	30	135	35,88
6222035	35	150	35,88
6222040	40	160	36,59
6222045	45	170	37,13

6226

Mistrie cu articulatie, gat turtit

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruit.



ADTOKOS

	mm	g	
6226006	6	70	17,76
6226008	8	80	17,76
6226010	10	90	17,76
6226012	12	95	17,76
6226014	14	100	17,76

6219

Mistrie pentru placi ceramice, tip Germania de nord

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6219160	160	320	60,22

6223

Mistrie pentru tiglari, tipul Hannover

• mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS

	mm	g	
6223220	220 x 30	160	59,69



FSC (Forest Stewardship Council) este o organizatie independenta, neguvernamentala si non-profit aparuta in anul 1993 pentru a promova un management forestier responsabil in padurile din intreaga lume.



Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6228

Mistrie de colt interior, patrata

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6228080	80 x 60 x 60	170	31,98
6228110	110 x 75 x 75	210	46,54
6228120	120 x 97 x 97	225	48,32

6229

Mistrie de colt exterior, patrata

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6229080	80 x 60 x 60	170	31,98
6229110	110 x 75 x 75	210	46,54
6229120	120 x 97 x 97	225	48,32

6230

Mistrie de colt interior, rotunda

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6230080	80 x 60 x 60	170	31,98

6231

Mistrie de colt exterior, rotunda

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6231080	80 x 60 x 60	170	31,98

6232

Spaclu pentru suprafete ceramice

- spaclu sudat cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6232060	60	155	40,32
6232070	70	165	42,10
6232080	80	175	44,23
6232100	100	195	48,67

6233

Spaclu pentru tencuieli

- spaclu sudat cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6233070	70	140	36,59
6233080	80	160	38,55
6233100	100	180	39,44

6234

Mistrie caramida, tip Aachen

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6234180	180	425	70,35

6236

Mistrie pentru tencuieli, model Germania de sud

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6236180	180	365	46,90
6236200	200	385	49,03
6236220	220	410	51,52

6235

Mistrie caramida, tip Arneim

- mistrie sudata cu lama intarita si slefuita conic, lustruita pe ambele fete



ADTOKOS



	mm		
6235180	180	340	69,63
6235200	200	380	72,83

6300

Mistrie Ital-Elvetiana, patrata

- mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6300160	160	260	34,99
6300180	180	280	34,99
6300200	200	310	37,48

6301

Mistrie Ital-Elvetiana, rotunda

- mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6301160	160	250	34,99
6301180	180	270	34,99





Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6302

Mistrie zidarie, gat drept

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6302160	160	280	34,99
6302180	180	300	34,99
6302200	200	325	37,48
6302220	220	420	39,97

6303

Mistrie zidarie, gat de lebada

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6303160	160	280	34,99
6303180	180	300	34,99
6303200	200	325	37,48
6303220	220	420	39,97

6304

Mistrie mortar, tip Bern

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6304120	120	150	29,84
6304140	140	170	29,84
6304160	160	190	32,33

6311

Mistrie tip limba de pisica, ascutita

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6311120	120	120	33,22
6311140	140	130	33,22
6311160	160	155	34,99

6316

Mistrie pentru suprafete ceramice, forma de inima

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6316160	160	270	49,03

6312

Mistrie tip limba, ascutita

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6312160	160	145	34,99
6312170	170	160	35,88

6313

Mistrie pentru tiglari, colturi rotunde

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6313190	190	165	37,30

6315

Mistrie ascutita, model Hamburg

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6315120	120	115	31,80
6315140	140	125	33,04
6315160	160	145	34,99

6317

Mistrie pentru suprafete ceramice, forma de inima, capac de cauciuc

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6317160	160	290	55,42

6318

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de nord

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6318160	160	300	50,98

6320

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de sud

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6320160	160	330	39,97

6325

Rascheta pentru mortar

• rascheta sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ADTOKOS



	mm		
6325030	30	105	26,82
6325040	40	110	26,82
6325050	50	115	26,82
6325060	60	120	26,82
6325070	70	130	27,53
6325080	80	140	30,20
6325100	100	160	32,33



Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6319

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de nord, capac de cauciuc

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6319160	160	160	59,69

6321

Mistrie pentru suprafete ceramice, tip Germania de sud, capac de cauciuc

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6321160	160	530	49,03

6332

Spatula pentru suprafete ceramice

• spatula sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6332060	60	160	32,86
6332070	70	170	34,28
6332080	80	180	36,06
6332100	100	200	39,97

6500

Mistrie Ital-Elvetiana, patrata

• mistrie din inox



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6500160	160	240	41,75
6500180	180	260	41,75
6500200	200	285	43,17

6322

Rascheta cu articulatie, tip BERLIN

• rascheta sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6322025	25	120	48,50
6322030	30	130	48,50
6322035	35	145	48,50
6322040	40	155	48,50
6322045	45	165	48,50

6333

Spatula pentru mortar

• spatula sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6333070	70	145	35,71
6333080	80	165	37,13
6333100	100	185	38,90

6501

Mistrie Ital-Elvetiana, rotunda

• mistrie din inox



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6501160	160	225	41,75
6501180	180	245	41,75
6501200	200	260	43,17

6502

Mistrie pentru zidarie, gat drept

• mistrie din inox



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6502160	160	255	41,75
6502180	180	275	43,52
6502200	200	300	43,16

6503

Mistrie pentru zidarie, gat de lebadă

• mistrie din inox



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6503160	160	255	41,75
6503180	180	275	43,52
6503200	200	300	44,23

6511

Mistrie forma limba de pisica, ascutita

• mistrie din inox



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6511120	120	115	31,62
6511140	140	125	31,62
6511160	160	150	33,04

6517

Mistrie pentru suprafete de ceramica, forma de inima, capac de cauciuc

• mistrie din inox



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6517160	160	290	56,31

6520

Mistrie pentru suprafete de ceramica, model Germania de sud

• mistrie din inox



ABtokos

mm	mm	mm	mm
6520160	160	320	49,03



Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6504

Mistrie pentru mortar, tip Bern

• mistrie din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6504120	120	145	35,35
6504140	140	165	36,24
6504160	160	185	37,13

6516

Mistrie pentru suprafete de ceramica, forma de inima

• mistrie din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6516160	160	270	48,85

6519

Mistrie pentru suprafete de ceramica, model Germania de nord, capac de cauciuc

• mistrie sudata, lama calita si ambele parti lustruite



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6519160	160	320	54,36

6525

Rascheta pentru mortar

• rascheta din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6525030	30	100	26,65
6525040	40	105	27,18
6525050	50	110	28,07
6525060	60	115	28,96
6525070	70	125	29,49
6525080	80	135	30,20
6525100	100	155	30,73

6528

Mistrie de colt interior, dreapta

• mistrie din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6528080	80 x 60 x 60	170	33,75
6528110	110 x 75 x 75	210	44,23
6528120	120 x 97 x 97	225	52,05

6529

Mistrie de colt exterior, dreapta

• mistrie din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6529080	80 x 60 x 60	170	33,75
6529110	110 x 75 x 75	210	44,23
6529120	120 x 97 x 97	225	52,05

6515

Mistrie ascutita, model Hamburg

• mistrie din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6515140	140	115	31,62

6518

Mistrie pentru suprafete de ceramica, model Germania de nord

• mistrie din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6518160	160	160	49,92

6521

Mistrie pentru suprafete de ceramica, model Germania de sud, cap de cauciuc

• mistrie din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6521160	160	340	57,73

6522

Rascheta cu articulatie, tip Berlin

• rascheta din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6522025	25	1	33,40
6522030	30	1	33,40
6522035	35	1	34,28
6522040	40	1	34,28
6522045	45	1	34,82

6589

Rascheta pentru mortar, model Suedez

• rascheta din inox



ABTOKOS



mm	mm	mm	mm
6589160	160	160	34,28



Mistrii si spacluri forjate intr-o singura bucata, lama calita si slefuita conic



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, slefuita conic si lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri sudate cu lama intarita, lustruita pe ambele fete



Mistrii si spacluri din otel inoxidabil

6602

Gletiera dintata

• gletiera pentru tencuieli



ABTOKOS

mm			
6602180	280 x 130	350	55,07

6604

Gletiera pentru doua maini, rotunjita

• mistrie pentru tencuieli



ABTOKOS

mm			
6604500	500 x 130	580	94,68

7150R

Mistrie rotunjita

• material: OLC 50
• grosime: 0,7 mm
• duritate 52 HRC
• maner lemn



KRONUS
Professional Quality

mm			
71560	180	260	14,17
71561	200	285	15,10
71562	210	335	15,47

6603

Gletiera pentru doua maini

• mistrie pentru tencuieli



ABTOKOS

mm			
6603500	500 x 130	580	89,71

6701

Gletiera pentru mortar, inox

• mistrie pentru tencuieli



ABTOKOS

mm			
6701280	280 x 130	580	52,40

7150P

Mistrie patrata

• material: OLC 50
• grosime: 0,7 mm
• duritate 52 HRC
• maner lemn



KRONUS
Professional Quality

mm			
71571	180	260	14,17
71572	200	285	15,10

6601

Gletiera cu maner lemn

• gletiera pentru tencuieli



ABTOKOS

mm			
6601280	280 x 130	390	49,38

7150T

Mistrie triunghiulara

• material: OLC 50
• grosime: 0,7 mm
• duritate 52 HRC
• maner lemn



KRONUS
Professional Quality

mm			
71578	140	215	8,75
71579	160	240	9,33

6702

Mistrie dintata pentru mortar, inox

• mistrie pentru tencuieli



ABTOKOS

mm			
6702280	280 x 130	380	57,20

5196

Spaclu pentru pereti

• rascheta pentru pereti



ABTOKOS

mm			
5196020	20	50	9,95
5196030	30	55	10,48
5196040	40	60	11,01
5196050	50	65	12,26
5196060	60	70	13,32
5196070	70	72	13,86
5196080	80	74	15,10
5196090	90	76	15,63
5196100	100	78	18,65
5196120	120	85	19,36
5196140	140	100	23,09

7011

Gletiera cu maner de lemn

• material: 3cr13
• grosime: 0,7 mm
• maner lemn



KRONUS
Professional Quality

mm			
70111	200 x 80	360	32,44
70110	240 x 100	385	34,49
70112	130 x 280	435	38,78

074555

Foarfece universală cu falci unghiulare

- cu greutate redusă și ușor de folosit
- falci din oțel inoxidabil zimțate de 42 mm
- brate încasabile, ușor de manevrat
- aplicații: renovări, zugrăvit, grădinarit, industria textilă, întreținere, construcții, industrie
- falci înclinate pentru un confort optim






mm	mm	mm	mm
074555	185	167	80,75

060055

Clește pentru sertizat profile metalice de gips-carton, utilizare cu două mâini

- capacitate maximă: 1 + 1 mm
- producea model nou, brevetat
- fixări cu 60% mai puternice
- cu 30% mai puțin efort

«The Original»






mm	mm	mm	mm
060055	1+1	930	351,19



mm	mm	mm	mm
060055	1+1	930	351,19

060155

Perforator de schimb pentru clește pentru sertizat 060055

- capacitate maximă: 1 + 1 mm
- producea model nou, brevetat
- fixări cu 60% mai puternice
- cu 30% mai puțin efort



mm	mm	mm	mm
060155	1+1	45	44,84

066855

Clește pentru sertizat profile metalice de gips-carton, utilizare cu o mână

- capacitate maximă: 1 + 1 mm
- producea model nou, brevetat
- fixări cu 60% mai puternice
- cu 30% mai puțin efort



ULTRA PROFIL®

mm	mm	mm	mm
066855	1+1	825	449,50



mm	mm	mm	mm
066855	1+1	825	449,50

566855

Perforator de schimb pentru clește pentru sertizat 066855

- capacitate maximă: 1 + 1 mm
- producea model nou, brevetat
- fixări cu 60% mai puternice
- cu 30% mai puțin efort



mm	mm	mm	mm
566855	1+1 mm	1	65,18

064055

Manere pentru transport plăci gips-carton (2 buc) DUOPLAC

- manere din oțel Ø 15 mm pentru transportul plăcilor de gips-carton de către două persoane
- susțin până la două plăci
- manere din cauciuc ergonomic
- construcție rezistentă
- pot fi atașate la curea



mm	mm	mm	mm
064055	115 x 140	1260	123,12

064555

Maner pentru transport plăci gips-carton TRANSPLAC

- permite transportul plăcilor de gips-carton de către o singură persoană
- bază largă pentru o mai bună așezare a panourilor



mm	mm	mm	mm
064555	565 x 140	1240	122,51



mm	mm	mm	mm
064555	565 x 140	1240	122,51

069655

Maner pentru transport plăci de gips-carton TRANSPLAC EASY

- permite transportul plăcilor de gips-carton de către o singură persoană
- greutate redusă și ușor de manevrat
- design eficient și sigur pentru transport în siguranță



mm	mm	mm	mm
069655	530 x 160	315	88,14



066155

Sistem de ridicat si montat placi gips-carton 160-290 cm

- permite mentinerea placilor de gips-carton de sub plafoane sau acoperisuri inclinate
- extensibil de la 160 cm la 290 cm
- sarcina maxima la 90°: 60 kg
- sarcina maxima la 65°: 20 kg
- blocare de siguranta
- tamponare articulate in partea superioara si inferioara (20x6 cm)
- certificat GS



EDMA

	mm		
066155	160-290	2200	220,67

066355

Suport placi de gips-carton 75-125 cm

- permite asigurarea materialelor in vehicule
- extensibil de la 75 cm la 125 cm
- sarcina maxima la 90°: 60 kg
- sarcina maxima la 65°: 20 kg
- blocare de siguranta
- certificat GS



EDMA

	mm		
066355	75 - 125	615	176,90

163155

Echer pentru marcarea placilor de gips-carton

- pentru realizarea rapida a taietilor drepte
- maxim 62 cm
- perfect pentru marcare si de taiere
- scala dubla: inch / mm



EDMA

	mm		
163155	515 x 625	615	249,49

064755

Rindea dreapta pentru gips- carton si lemn VARIO RAP

- 3 pozitii reglabile de lucru
- raspel interschimbabil



EDMA

	mm		
064755	257	425	118,04

066755

Mini-rindea dreapta pentru gips-carton EASY RAP

- design ergonomic
- raspel interschimbabil



EDMA



	mm		
066755	257	185	65,49

067055

Fierastrau coada de soarece pentru gips-carton CROCOPLAC II

- util pentru decupaje in placi prefabricate din beton, gips-carton, placi din lemn etc.
- lama cu 3 fatete
- dinti pe ambele parti pentru taieri multidimensionale
- cu greutate redusa si usor de manevrat
- maner ergonomic bi-material



EDMA

	mm		
067055	150	225	78,59

067255

Fierastrau coada de soarece pentru gips-carton CROCOPLAC II

- util pentru decupaje in placi prefabricate din beton, gips-carton, placi din lemn etc.
- lama cu 3 fatete
- dinti pe ambele parti pentru taieri multidimensionale
- cu greutate redusa si usor de manevrat
- maner ergonomic bi-material



EDMA



	mm		
067255	250	280	106,64

173055

Echer reglabil pentru gips- carton

- unghi reglabil
- poate fi pliat la 0°, pentru economisire de spatiu
- grosime de 7 mm
- constructie usoara si rezistenta din aluminiu



EDMA



	mm		
173055	0-360°	1023	203,56

067755

Dispozitiv reglabil de taiere circulara pentru gips-carton

- perfect pentru gips-carton
- diametrul maxim: 400 mm
- utilizare cu o singura pentru realizarea usoara a pre-taietilor
- utilizati un ciocan de lemn pentru finalizarea taietii



EDMA

	mm		
067755	400	195	66,11

162255

Set 3 carote Ø 60, 67, 74 mm pentru gips-carton

- pot fi utilizate pentru lemn, PVC si gips-carton
- adancime de tiere: 32 mm



edma



mm			
162255	Ø 60, 67, 74	295	94,46

162355

Set 5 carote Ø 68, 74, 80, 90, 100 mm pentru gips-carton

- pot fi utilizate pentru lemn, PVC si gips-carton
- adancime de tiere: 30 mm



edma

mm			
162355	Ø 68, 74, 80, 90, 100	575	143,47

266455

Dispozitiv de aplicat banda

- pentru lipirea benzilor direct fara aplicarea in prealabil a unui adeziv
- usor de utilizat
- un strat se amestec este depus in centrul benzii pentru o lipire optima
- 2 moduri de incarcare: subtire sau grosa



edma



mm			
266455	-	2200	400,96

067901

Dispozitiv de aplicat banda

- pentru aplicarea usoara a benzilor de pe pereti, tavane si colturile interioare
- include banda TEK



edma



mm			
067901		1750	1294,12

164355

Spaclu multifunctional

- 5 instrumente in 1: spaclu, racleta, curatitor vopsea, surubelnita pentru trafalet, cutit pentru banda adeziva
- lama din otel calit si protejat cu lac
- maner bi-material



edma

mm			
164355	-	91	56,71

Spaclu pentru gips-carton

- pentru finisarea de inalta performanta a gips-cartonului
- lama flexibila din otel inoxidabil lustruit
- include biti Phillips PH2
- blocare/deblocare rapida a bitilor in maner



edma



mm			
169055	100	142	63,18
169155	125	153	71,35
169255	150	155	79,67

166955

Slefuitor pentru placi gips-carton

- slefuire fara praf
- suport pentru foi cu ochiuri de slefuit
- compatibil majoritatea aspiratoarelor
- pentru aspirarea prafului in timpul slefuirii
- maner moale pentru confortul utilizatorului



edma



mm			
166955	290 x 93	983	276,14

161155

Picioaroase reglabile 45-76 cm

- reglabile de la 45 la 76 cm
- greutatea maxima: 102 kg
- economisire de timp pentru toate aplicatiile la inaltime
- 2 blocuri suport pentru o mai buna stabilitate
- picioaroase din aluminiu - greutate redusa
- curele cu catarama metalice pentru o buna stabilitate



edma



mm			
161155	450 - 760	7730	2147,67

268000

Dispozitiv pentru ridicat placi gips-carton EDMAPLAC 360

- greutate maxima de incarcare: 65 kg
- dimensiuni maxime placa: 1,20 x 3,60 m
- dimensiuni minime placa: 0,15 x 0,60 m
- inaltime maxima: 3,60 m
- inaltime minima: 166 cm
- inaltimea ridicare placa: 89 cm
- latime minim baza: 98 cm
- greutate: 39 kg



PATENTED



Poate ridica placile de gips carton in pozitie orizontala sau inclinata



instalarea tavanului

instalarea tavanului inclinat

SISTEM CU CREMALIERA SI PINION PENTRU RIDICAREA FARA EFORT A PLACILOR



RIDICAREA PLACILOR CU AJUTORUL MASINII DE INSURUBAT



mm	mm	mm	mm
268000	1200 x 3600	53000	4692,30

266955

Ghilotina pentru armaturi

- permite taierea armaturilor cu diametru maxim de 18 mm
- functie dubla: taiere si indoire
- diametru maxim de taiere: 18 mm
- diametrul maxim de indoire: 16 mm



edma



mm	mm	mm	mm
266955	max. 18	19400	2359,71

042755

Dispozitiv automat de infasurat cablu

- 1.5 infasurari pe ciclu.
- pentru a inchide saci, garduri, cadre, etc.
- suficient de mic pentru a fi transportat in buzunar



edma

mm	mm	mm	mm
042755	200	220	139,00


266655

Aparat de taiat cu fir cald

- aparat taiat cu fir cald pentru taieri curate in polistiren
- pentru polistiren expandat si extrudat (XPS și E.P.S)
- adancime maxima de taiere: 330 mm
- latime maxima de taiere: 1370 mm
- transformator de 40 V / 200 W / 230 V
- certificat UE



edma



Taiari rectangulare Taiari unghiulare Taiari cu sanfren



mm	mm	mm	mm
266655	1370	8000	1507,85

266855

Rezerva pentru aparat de taiat cu fir cald

- latime maxima de taiere: 1370 mm



mm	mm	mm	mm
266855	1370	10	75,97

266555

Aparat de taiat cu fir cald

- dispozitiv de taiat cu fir cald pentru o taiere curata
- pentru polistiren expandat si extrudat (EPS si XPS)
- adancime maxima de uaiere: 330 mm
- inaltime maxima de taiere: 1320 mm
- latime maxima de taiere: 1550 mm
- taieri unghiulare de la 0° la 90°
- taieri cu sanfren de la 90° la 15°
- taiere canale pana la adancimea de 300 mm
- temperatura firului cald: 350 °C
- transformator: 40 V / 200 W / 230 V
- certificat CE



edma

Taiari rectangulare Taiari unghiulare Taiari cu sanfren Taiari in trepte Taiari canale



mm	mm	mm	mm
266555	1550	12600	5908,90

366755

Aparat de taiat cu lama calda

- pentru taieri curate EPS / XPS spuma de izolare si spuma poliuretanică, fara a produce praf
- lungime lama: 200 mm
- temperatura lamei ajunge la 500 ° C, in cateva secunde
- putere: 190 W
- se livreaza cu o cutie de plastic, include perie metalica si cheie de fixare



edma



mm



1032,46

033055

Ghilotina pentru ardezie PRO MAT-COUP 210

- pentru ardezie naturala/ artificiala de pana la 7 mm
- taiat curate, fara efort
- miscarea de inaintare usoara ardeziei pentru taiere progresiva
- conceput pentru mobilitate, cu puncte de fixare



edma



mm



12000 392,64

289955

Ghilotina pentru podele lemn MEGA STRATICUT 400

- taieri curate fara nici un efort
- nu necesita ascutirea lamei
- fara praf si fara zgomot
- opritor detasabil pentru taieturi unghiulare, taieturi pe lungime si latime pana la 400 mm
- latimea maxima cu opritor (total): 230 mm, 320 mm si 400 mm
- capacitate de taiere: 15 mm grosime si pana la clasa 33 podele din lemn pentru trafic intens in zone comerciale (conform reglementării europene EN 685)



edma



mm



1081,77

018555

Perforator pentru tabla POLYPERFOR

- forta de perforare: 740 kg
- include un set de 4 stante: Ø 3.3 mm; Ø 4,1 mm pentru cabluri suspendate din otel; Ø 4,9 mm si 6,2 mm pentru tije filetate
- deschidere precis la maxim 8 mm
- opritor de adancime reglabil pana la 43 mm
- aplicatii: acoperisuri, tavane suspendate etc.



edma



	TABLA	OTEL INOXIDABIL	ALUMINIU
Ø 3,3 mm	1,5 mm	1,2 mm	3 mm
Ø 4,1 mm	1,5 mm	1 mm	2 mm
Ø 4,9 mm	1,2 mm	0,8 mm	2 mm
Ø 6,2 mm	0,8 mm	0,5 mm	1,5 mm



mm



1150 902,40

018455

Stante pentru perforator pentru tabla POLYPERFOR

- Ø 3,3 mm / Ø 4,1 mm / Ø 4,9 mm / Ø 6,2 mm



edma



mm



135

404,35

031855

Ciocan de capsat

- foarte bine echilibrat
- maner ergonomic bimaterial
- recomandat pentru fixarea panourilor de izolatie pe acoperis sau alte materiale
- capacitate magazie: 175 capse



edma



mm



1

272,75

Capse

- galvanizate



edma



mm



buc

63

18,49



mm



635

70,73



mm



191

24,35



Clește de faltuit la 90°

- maner plastizolat



	latime	adancime		
034755	40	54	675	767,72
034855	60	58	770	481,87
034955	80	68	1100	1087,32

135455

Clește de faltuit triunghiular

- drept
- maner plastizolat



	latime	adancime		
135455		80	918	746,45

135555

Clește de faltuit pentru colțuri

- maner plastizolat



	latime	adancime		
135555		66	809	567,24



130755

Dispozitiv bordurat la 90° și 180°

- pentru realizarea de indoiri pe suprafețe drepte și curbe cu raze mici (în interior și în afara)
- gradatii în cm și inch
- maner cu efect de levier
- înaltimea de indoire reglabila continuu de la 5 la 25 mm
- capacitati indoire:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm
 - oțel / tablă: 0,7 mm
 - cupru: 0,8 mm
 - zinc / aluminiu: 1 mm



	mm		
130755	5,0 - 25,0	1010	3074,57

130255

Dispozitiv bordurat la 90° și 180°

- înaltime de la 8 mm la 40 mm
- grosimea maxima de 1 mm
- instrument gata de lucru: nu necesita alte reglari
- capacitati indoire:
 - oțel inoxidabil: 0,5 mm
 - oțel / tablă: 0,7 mm
 - cupru: 0,8 mm
 - zinc / aluminiu: 1 mm



	mm		
130255	8,0 - 40,0	1080	3059,31

127055

Foarfecă la 90° cu taiete spre stanga

- speciala pentru zone cu acces dificil
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm oțel inoxidabil
 - 1,2 mm tablă galvanizată, zincată
 - 1,5 mm cupru, alama, tablă
 - 2 mm PVC, aluminiu
 - 2,5 mm policarbonat
- lungime de taiere 35 mm
- protecție pentru degete



	mm		
127055	215	500	171,67

012755

Foarfecă la 90° cu taiete spre dreapta

- speciala pentru zone cu acces dificil
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm oțel inoxidabil
 - 1,2 mm tablă galvanizată, zincată
 - 1,5 mm cupru, alama, tablă
 - 2 mm PVC, aluminiu
 - 2,5 mm policarbonat
- lungime de taiere 35 mm
- protecție pentru degete



	mm		
012755	215	500	171,67



038955

Foarfece atasament pentru masini de gaurit cu acumulatori

- taiere rapida, usoara si curata
- capacitati de taiere:
 - 0,9 mm otel inoxidabil
 - 1,5 mm otel galvanizat, cupru
 - 2 mm aluminiu
- pentru toate masinile de gaurit cu acumulatori de 14,4 V si 2 Ah
- actionare cu o singura mana



EDMA

mm			
038955	max. 2,0	1290	1330,18

017255

Nibbler atasament pentru masini de gaurit cu acumulatori

- taiere rapida, usoara si curata
- capacitati de taiere:
 - 0,8 mm otel inoxidabil
 - 1,5 mm otel galvanizat, zinc, tabla, cupru, alama
 - 2 mm PVC, pardoseli de vinil, aluminiu
 - 2,5 mm polycarbonat
- atasament pentru metale plate sau ondulate si suprafete din PVC
- turatie de minim 300 rpm



EDMA

mm			
017255	max. 2,5	255	572,17



037355

Tesla pentru acoperisuri

- corp forjat
- unghie extractoare si ciocan
- maner din piele

EDMA
FREUND

mm			
037355	270	1175	758,47

036455

Set pentru decatat

- special pentru zinc
- nu aluneca pe acoperis



EDMA

mm			
036455	220	205	95,70

236455

Decapant solid



EDMA

mm			
236455		107	30,36

136455

Set 25 pensule pentru decatat



EDMA

mm			
136455	-	72	122,51

036155

Trasator pentru zinc

- material: otel inoxidabil
- masurare (5 mm) de la 5-100 mm


EDMA
FREUND

mm			
036155	-	65	99,86

133355

Inclinometru

- pentru masurarea unghiului
- 1° precizie

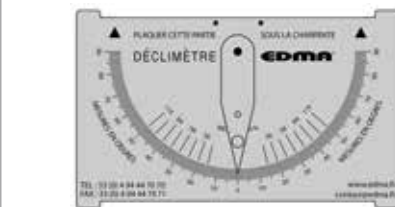

EDMA

mm			
133355	-	45	40,84

064255

Trasator cu creta 30 m cu doua manere

- trasator cu creta cu doua manere
- ideal la montajul acoperisurilor
- diametrul sfoara: 2 mm
- capacitate: 2 x 100 g
- sistem de filtrare care restrictioneaza excesul de creta



EDMA

m			
064255	30	250	138,23

Rola de presare cu maner lemn

- 2 rulmenți cu bile
- rola de silicon
- maner din lemn pentru presiunea maximă
- diametru: Ø 33 mm




EDMA
FREUND

	mm		
134255	28	158	332,85
134355	45	195	347,03

134455

Rola de presare la 45°

- 2 rulmenți cu bile
- rola de silicon
- maner din lemn pentru presiunea maximă
- diametru: Ø 33 mm

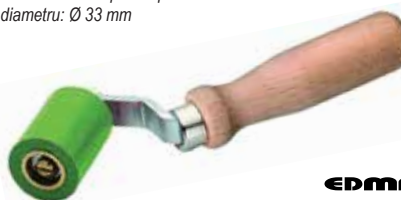

EDMA
FREUND

	mm		
134455	45	194	357,97

073155

Dispozitiv de taiere pentru PVC, IRL, ICTA și tevi PER, Ø 16, 20 și 25 mm TRIOCUP



- taiere curată, fără efort și deformare sau colmatare
- lama din oțel inoxidabil
- auto-blocare, 3 sloturi de taiere rotative pretensionate
- simplă rotirea cilindrului permite schimbarea diametrului de tăiere



EXCLUSIV
BREVET



	mm		
073155	Ø 16, 20 și 25	510	190,16

073255

Lama din oțel inoxidabil pentru dispozitivul TRIOCUP



- taiere curată, fără efort și deformare sau colmatare
- lama din oțel inoxidabil



EDMA

	mm		
073255	-	40	108,95

135155

Recipient plastic cu perie unghiulară



- LDPE transparent
- capac cu filet
- perie unghiulară atasată
- 500 ml



EDMA

	ml		
135155	500	79	121,43

050155

Menghina reglabilă pentru poziționat tevi



- pentru tevi de la 8 până la 30 mm
- pentru sudarea tevi, profile și fier forjat
- deschiderea bratelor variabilă până la 60 mm



EDMA

	mm		
050155	8 - 30	215	116,04

050255

Menghina reglabilă pentru poziționat tevi



- pentru tevi de la 20 până la 60 mm
- pentru sudarea tevi, profile și fier forjat
- deschiderea bratelor variabilă până la 100 mm



EDMA

	mm		
050255	20 - 60	775	208,34

089755

Ghilina pentru laminate, MDF, podele de vinil LAMINOCUT 2



- taiere curată fără deteriorarea suprafețelor melaminate
- fără praf și zgomet
- lama nu necesită ascuțire
- 3 lățimi de tăiere:
 - tăiere dreaptă
 - tăiere la unghi de la 0° la 90°
 - tăiere în lungime
- grosime maximă de tăiere 11 mm
- tampoane de protecție din pasla



EDMA




	mm		
089755	610 x 230	3460	235,77

087055

Set complet pentru montarea parchetului laminat TAK-TIK



- setul include:
 - 1 levier (cadru metalic): folosit pentru a muta placile pe lungime pentru a elimina spațiile libere la ajustarea podelelor
 - 1 batator lemn (rama de lemn): un bloc de protecție la montare și ajustare podele
 - 20 distanțiere: pentru poziționarea placilor la perete

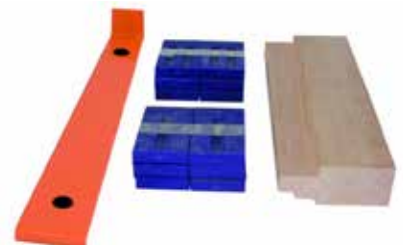

	mm		
087055	-	435	92,00

087155

Mini-levier pentru montarea parchetului laminat MINI TAK-TIK

- folosit pentru a muta placile pe lungime pentru a elimina spatiile libere la ajustarea podelelor



edma

	mm		
087155	280	550	40,99

200-1

Clema de asamblat podele flotante

- din metal finisat



www.pinie.cz

	Dim.	L	H	I	G	
200-1	450	450	120	55	1730	71,10

200-2

Clema de asamblat podele flotante

- din metal finisat




www.pinie.cz

	Dim.	L	H	I	G	
200-2	285	285	60	20	440	20,31

200-3

Set de pene de lemn pentru asamblarea podelelor flotante

- se utilizeaza cu clema de 285 mm

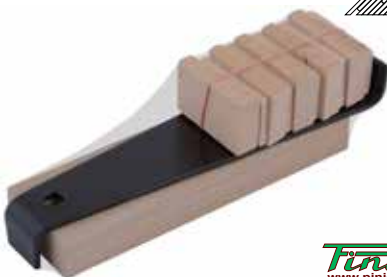

www.pinie.cz

	Dim.	G	
200-3	300x60x65	860	53,50


041255

Cleste strans inele BABY GRAFER 16/20

- faietor de sarma incorporat pana la 3 mm grosime
- opritor pentru o prindere mai puternica a inelului
- compatibil cu: OMEGA 16, 18, 20 si DELTA 18, 22



edma



	mm		
041255	-	236	85,68

040655

Cleste strans inele BABY GRAFER 30

- opritor pentru o prindere mai puternica a inelului
- compatibil cu: OMEGA 16, 18, 20 si DELTA 18, 22, 30



edma



	mm		
040655	185	242	118,04

042855

Cleste strans inele MASTER GRAFER

- falci puternice de 6 mm grosime din otel inoxidabil
- foarte usor de manevrat datorita manerelor sale arcuite
- falca special conceputa pentru a fixa perfect plasa de sarma de stalp
- compatibil cu inele CL 29



edma



	mm		
042855	240	610	294,79

043855

Cleste strans inele "BECA" UNI-CLIP BECA

- falci puternice de 6 mm grosime din otel inoxidabil
- foarte usor de manevrat datorita manerelor sale arcuite
- permite utilizarea de inele CL 35 Ø 3,5 mm pe stalpi (de tip "BECA")
- compatibil cu inele CL 35



edma



	mm		
043855	242	590	255,03

071055

Foarfece cu unghi variabil de taiere

- taiere curata fara efort
- deschiderea permite taierea usoara de placi decorative din lemn, plinte din lemn, garnituri din cauciuc, sectiuni din PVC



edma



	mm		
071055	235 x 420	390	214,20

041455

Clește automat pentru strans inele atasament pentru masini de gaurit cu acumulatori



- potrivit pentru toate tipurile de masini de gaurit cu acumulator (de la 10,8 V)
- pentru inele in banda de legat gerduri
- pentru capse OMEGA 20 si DELTA 22
- capacitate magazie 50 capse
- pozitionare magazie la stanga sau la dreapta



mm	bucati	g
041455	-	1044 1133,70

047755

Clește strans inele de tip Concertina



- actionare compusa pentru o singura mana
- pentru inele galvanizate 046601 si inele otel inoxidabil 046701 Concertina (nu sunt incluse)



mm	bucati	g
047755	180	285 237,16

049855

Clește pneumatic pentru inele CL 24 TURBO 24



- pentru lucru foarte rapid
- presiune de lucru: 5-8 bar
- consumul aer: 6 litri/inel
- capacitate magazie: ± 100 inele
- compatibil cu inele CL 24



mm	bucati	g
049855	200 x 385	1483 9932,87




047101

Capse galvanizate A 500 bucati DELTA 30



- diametru sarma: 2 mm
- rezistenta la rupere: 450-550 N/mm²

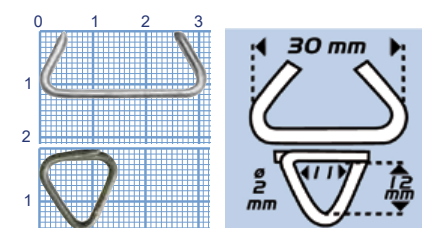

- TOP GRAFER 30
- BABY GRAFER 30



mm	bucati	g
047101	30	500 583 52,70

041501

Capse galvanizate A 250 bucati OMEGA 16



- diametru sarma: 1,3 mm
- rezistenta la rupere: 600-800 N/mm²

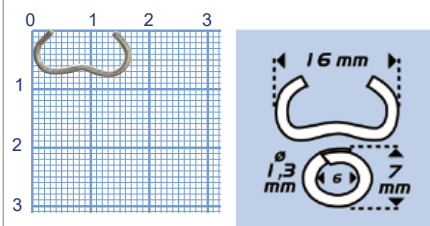

- BABY GRAFER 16/20
- BABY GRAFER 30
- TOP GRAFER 16
- JUNIOR



mm	bucati	g
041501	16	250 87 24,35

042501

Capse galvanizate A 200 bucati OMEGA 20



- diametru sarma: 2,0 mm
- rezistenta la rupere: 450-550 N/mm²

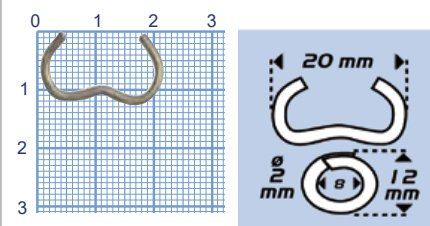

- BABY GRAFER 16/20
- BABY GRAFER 30
- TOP GRAFER 20/22
- MAJOR
- POWER GRAFER



mm	bucati	g
042501	20	200 190 30,20

046901

Capse galvanizate A 100 bucati CL 29



- diametru sarma: 2,9 mm
- rezistenta la rupere: 450-550 N/mm²

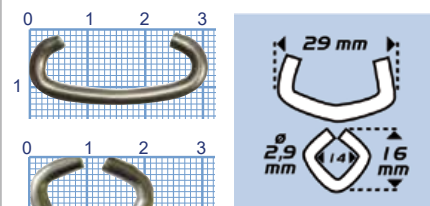

- MASTER GRAFER

mm	bucati	g
046901	100	253 41,30

044300

Capse otel inoxidabil AISI 316

1250 bucati OMEGA 16

- diametru sarma: 1,3 mm
- rezistenta la rupere: 600-750 N/mm²

• BABY GRAFER 16/20
• BABY GRAFER 30
• TOP GRAFER 16
• JUNIOR

edma

mm	bucati	kg	€
16	1250	384	121,43

043001

Capse galvanizate cu acoperire PVC verde 1000 bucati OMEGA 20

- diametru sarma: 2,0 mm
- rezistenta la rupere: 450-600 N/mm²

• BABY GRAFER 16/20
• BABY GRAFER 30
• TOP GRAFER 20/22
• MAJOR
• POWER GRAFER

edma

mm	bucati	kg	€
20	1000	745	91,84

043700

Capse otel inoxidabil AISI 316

500 bucati CL 35

- diametru sarma: 3,5 mm
- rezistenta la rupere: 719 N/mm²

• UNI-CLIP BECA

edma

mm	bucati	kg	€
25	500	1574	466,15

900470E

Capse galvanizate A 1200 bucati OMEGA 18

- diametru sarma: 2,0 mm
- rezistenta la rupere: 450-550 N/mm²

• BABY GRAFER 16/20
• BABY GRAFER 30
• TOP GRAFER 16

edma

mm	bucati	kg	€
18	1200	804	75,97

043501

Capse galvanizate cu acoperire PVC verde 200 bucati OMEGA 20

- diametru sarma: 2,0 mm
- rezistenta la rupere: 450-600 N/mm²

• BABY GRAFER 16/20
• BABY GRAFER 30
• TOP GRAFER 20/22
• MAJOR
• POWER GRAFER

edma

mm	bucati	kg	€
20	200	166	32,51




EDMA
Outillage du bâtiment

SCULE AMENAJARI INTERIOARE SI EXTERIOARE



Scule pentru
gips-caron



Scule pentru
zidarie



Scule izolari
exterioare



Scule montare
acoperisuri



Scule montare
podele



Scule montare
gabioane

Scula multifunctionala masurare, trasare, taiere

- Instrumentul ideal pentru taierea placilor de gips-carton rapid si in siguranta
- masurare, marcare, taiere cu un singur instrument usor de utilizat
- ruleta de 3 m x 25 mm
- suport creion incorporat pentru a marca o linie de taiere sau un cerc pe orice tip de material (inclusiv creion)
- cutter utilitar incorporat pentru taierea placilor de gips-carton
- magazie de depozitare pentru lamele de schimb (include 5 lame)
- maner bi-material



EDMA



260897

G

381




292.79

22 5287

Fierastrau "Coadă de vulpe" cu placute din carbura metalica

- fierastrau profesional pentru taierea BCA-ului
- panza dura si lunga din otel
- placutele de taiere din carbura metalica asigura performanta inalta de taiere de lunga durata
- posibilitatea variantei economice cu placute pe fiecare al doilea dint
- maner din lemn masiv




	Nr. dinti	L (mm)	B (mm)	m (kg)	
5287114500	11	450	3,00	0,54	86.30
5287224500	21	450	3,00	0,54	101.55

22 5289

Fierastrau "Coadă de vulpe" cu placute din carbura metalica

- fierastrau profesional pentru taierea BCA-ului
- panza din otel dur
- placutele de taiere din carbura metalica care asigura performanta inalta de taiere pe un termen lung
- posibilitatea variantei economice cu placute pe fiecare al doilea dint
- maner din lemn masiv



	Nr. dinti	L (mm)	B (mm)	m (kg)	
5289176300	17	630	3,00	1,16	146.39
5289346300	34	630	3,00	1,16	173.05

22 5290

Fierastrau pentru caramida cu goluri PORO-THERM

- fierastrau de mana profesional proiectat pentru taierea caramizilor cu goluri (POROTHERM)
- dinti durificati (64 HRC)
- maner ergonomic cu doua componente, inchis




	Nr. dinti	L (mm)	S (mm)	m (kg)	
5290600000	78	600	8,1	0,57	75.51

22 5288

Fierastrau "Coadă de vulpe" fara placute din carbura metalica

- fierastrau pentru taierea BCA-ului
- panza din otel foarte lunga, cu dinti separati
- maner inchis din plastic
- posibilitatea masurarii unghiului de 45° si 90° cu ajutorul manerului



	Nr. dinti	L (mm)	S (mm)	m (kg)	
5288630000	34	630	1,2	0,64	97.70

22 5293

Fierastrau pentru polistiren si izolatii

- fierastrau de mana profesional proiectat pentru taierea materialelor de izolare (polistiren extrudat XPS, polistiren expandat EPS, vata minerala, poliuretan (PUR), spuma)
- maner ergonomic cu doua componente, inchis



	L (mm)	V (mm)	m (kg)	
5293040000	400			39.80
5293045000	450			43.04
5293050000	500			45.95

60122000

Topor de zidar

- material: compozitie speciala pentru a fi tratata termic, forjata
- tratat termic
- vopsit
- maner din lemn de frasin, anti-alunecare vopsit



	Greutate	Dimeniuni cap	Lungime totala	
60122000	0,8 kg	112x155 mm	380 mm	116.50

586/6

Dispozitiv pentru taiere tije filetate

- executat din oțel special forjat, prevăzut cu cutite interschimbabile ce permite taierea ușoară chiar și a barelor filetate până la clasa 8,8
- tratat complet
- cutitele de tăiere sunt tratate termic pentru creșterea rezistenței acestora
- Manerul este confecționat din teavă vopsită în câmp electrostatic și manere de plastic pentru o prindere fermă și ușoară



Avantaje:

- Capabilitate de tăiere a trei dimensiuni diferite de bare filetate
- tăiere curată-fără arsuri pe suprafața filetelor
- protecția filetelor
- protecție anticorozivă
- ușor de folosit și manevrabil
- tăiere precisă și rapidă a filetelor
- manerul a fost realizat la o lungime care să permită o tăiere rapidă și uniformă. În același timp o forță de tăiere mai mică este necesară pentru tăierea barelor filetate.
- deschidere ușoară a cutitelor
- pentru o tăiere corectă, cutitele trebuie deschise prin ridicarea la maxim a manerului. În momentul deschiderii maxime introduceți bara filetată între bacuri pentru dimensiunea barei.

Taierea filetelor


1. Introduceți bara filetată între bacuri pentru dimensiunea corespunzătoare dimensiunii barei filetate.
2. Bara filetată trebuie fixată ferm între bacuri

Important de reținut când tăiați

- 1. Când lucrați pe pardoseala aplicați preiune cu piciorul pe brăț
- 2. Dispozitivul este destinat tăierii numai tije filetate M8, M10, M12
- 3. Dispozitivul nu este destinat tăierii barelor filetate calite și a bolturilor
- 4. Când tăierea este incorectă înlocuiți întotdeauna bacurile de tăiere cu unele noi
- posibilitate de înlocuire a bacurilor uzate
- material bacuri oțel special de scule
- taie tije filetate de M8, M10, M12
- tăiere curată fără arderi
- protecție a filetelor
- mod de operare simplu

Atenționari!

- înainte de lucru citiți cu atenție instrucțiunile
- când lucrați folosiți întotdeauna ochelari de protecție



UNIOR®

Barcode	M 8	M 10	M 12	L	B	A	Weight	Material	Quantity	Price
620256	M 8	M 10	M 12	945	95	210	5750	1E	1	1008.02
621479	M 6	M 8	M 10	945	95	210	5100	1E	1	1008.07

586.1/7

Falca pentru art. 586/6



UNIOR®

Barcode	M 6	M 8	M 10	M 12	L	B	A	Weight	Material	Quantity	Price
621480	M 6	31	1E	1	54.19						
620653	M 8	32	1E	1	54.14						
620654	M 10	36	1E	1	57.35						
620655	M 12	38	1E	1	59.98						

586.2/4

Set de 6 suruburi pentru art. 586.1/7



UNIOR®

Barcode	M 6	M 8	M 10	M 12	L	B	A	Weight	Material	Quantity	Price
622705	M 6	31	1E	1	13.52						

586.3/7

Corector de filet pentru 586/6



UNIOR®

Barcode	M 6	M 8	M 10	M 12	L	B	A	Weight	Material	Quantity	Price
623121	M 6	121	1E	1	66.40						

585/6

Foarfecă de cabluri

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- manere din teavă, vopsie, manere din plastic pentru condiții grele
- partea de tăiere tratată prin inducție
- falci interschimbabile

Important

- pentru tăierea cablurilor fără inimă de oțel sau invelis metalic



UNIOR®

Barcode	L	A	Weight	Material	Quantity	Price
615226	550	38	23	2080	1E	389.35
616732	800	42	39	3660	1E	406.67

585.1/7

Falci de schimb pentru art. 585



UNIOR®

Barcode	L	A	Weight	Material	Quantity	Price
618620	550	354	1E	1	145.21	
618621	800	810	1E	1	187.87	

585/6P

Foarfecă pentru cabluri de oțel

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- falci interschimbabile
- partea de tăiere tratată prin inducție
- manere din teavă, vopsie, manere din plastic pentru condiții grele



UNIOR®

Barcode	L	A	Weight	Material	Quantity	Price
617672	760	36	8	3475	1E	543.22

585.1/7P

Falci de schimb pentru art. 585 P



UNIOR

618622	765	643	1E	1	357.20
--------	-----	-----	----	---	--------



596/6A

Clește de buloane drept


- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- partea de taiere tratată prin inducție
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru condiții grele

Avantaje:

- Sistemul de absorție socuri din articulație asigură absorția șocurilor în maner, aceasta la tăierea fierului beton.
- Protecția suruburilor excentrice pentru reglarea lamelor prin locasuri forjate asigură protecția 100% împotriva desurubării



UNIOR



	L	A	B	C				
610963	300	26	40	16	737	1D	1	162.23
610964	350	26	55	24	805	1D	1	180.28
610965	450	34	70	36	1500	1D	1	284.52
610966	600	38	84	40	2600	1D	1	371.99
610967	750	43	96	46	3950	1D	1	487.62
610968	900	47	109	50	6300	1D	1	661.23
612984	1050	48	120	46	6900	1D	1	760.37

capacitatea de tăiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm²	ØT	max 650 N/mm²	ØT
610963	300	3		5	
610964	350	3,5		5	
610965	450	5		8	
610966	600	7		10	
610967	750	8		13	
610968	900	9		16	
612984	1050	10		19	

596.1/7A

Elemente de schimb pentru art. 595/6A

- falca+suruburi+2 piulite



UNIOR

	L	A	B	C				
610969	300	265			1E	1		102.84
610970	350	265			1E	1		108.38
610971	450	547			1E	1		164.91
610972	600	877			1E	1		225.71
610973	750	1391			1E	1		253.49
610974	900	1887			1E	1		371.75
613078	1050	2144			1E	1		427.49

596PLUS/6G

Clește de buloane cu cutite triunghiulare ascutite interschimbabile


- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- falci interschimbabile cu reglare în trei poziții
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru condiții grele

Avantaje:

- strangere extremă și greutate minimă
- rezistență importantă la forțe maxime generate în timpul tăierii.
- rezistență completă anticorozivă
- ghidare simplă și manuire bună
- absorbant de soc pentru prevenirea incidentelor
- lama triunghiulară-durată de viață de 3 ori mai mare

Cum se reglează partea tăietoare?

- Deblocați piulita de siguranță.
- Scoateți surubul din locaș și rotiți-l până nu mai există spațiu între partile tăietoare.
- Asigurați piulita.



UNIOR



	L	A	B	C				
615256	750	43	96	46	4060	1D	1	542.49
615257	900	47	109	50	6300	1D	1	732.40

capacitatea de tăiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm²	ØT	max 650 N/mm²	ØT
615256	750	8		13	
615257	900	9		16	

596.1PLUS/7

Falci de schimb pentru art. 596PLUS/6G

- falca+suruburi+2 piulite



UNIOR

615258	750	1468	1E	1	298.39
615259	900	1956	1E	1	379.09

596.2PLUS/7

Cutite de schimb pentru art. 596PLUS/6G

- elemente de schimb incluzând: 2 cutite, 4 saibe plate, 4 suruburi, 4 piulite



UNIOR

615260	750	116	1E	1	121.95
615261	900	126	1E	1	164.61

596.3PLUS/7

Cutit de schimb pentru art. 596 PLUS/6G

- parti de schimb incluzând 1 cutit de tăiere



UNIOR

616521	750	22	1E	1	57.06
616522	900	28	1E	1	75.40





CLESTI DE BULOANE CU FALCI DE TAIERE TRIUNGIULARE INTERSCHIMBABILE





Falca triunghiulara.



Durata de viata de 3 ori mai lunga.

MODIFICARILE PRODUSULUI

Geometria taisului a fost modificata, ceea ce imbunatateste forta de taiere si reduce tendinta ca taisurile sa se incruciseze in timpul taierii. Modificarea reduce uzura muchiilor de taiere si permite mai multe taieturi, prelungind durata de functionare a sculei. Datorita geometriei modificate, este necesara mai putina forta si efort in timpul taierii.



Modificarea securizarii piulitei - acum piulita este presata, inainte fiind asigurata numai cu o saiba. Fixarea este controlata, ceea ce inseamna ca piulita este mai bine fixata chiar si in conditii de utilizare extreme.



Modificarea miscarii falcelor de taiere - fixarea imbunatatita a suruburilor permite un control mai bun al miscarii falcelor - forta necesara pentru a deschide / inchide clestele este reduca.


596/6B

Cleste de buloane indoit

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- Sistemul de absorbtie socuri din articulatie asigura absorbtia socurilor in manere, aceasta la taierea fierului beton.
- Protectia suruburilor excentrice pentru reglarea lamelor prin locasuri forjate asigura protectia 100% impotriva desurubarii



	L	A	B	C				
610975	450	34	70	29	1500	1D	1	278.40
610976	600	36	84	32	2600	1D	1	360.80

capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ²	ØT	max 650 N/mm ²	ØT
610975	450	5		8	
610976	600	7		10	

596.1/7B

Elemente de schimb pentru art. 595/6B

- falca+suruburi+2 piulite



	L	A	B	C				
610977	450		542		1E	1		173.42
610978	600		858		1E	1		239.77




598/6

Cleste de buloane la 90°

- material: cutite-otel special, forjat, tratate
- falci interschimbabile si reglabile
- partea de taiere tratata prin inductie
- manere din teava, vopsie, manere din plastic pentru conditii grele

Avantaje:

- Sistemul de absorbtie socuri din articulatie asigura absorbtia socurilor in manere, aceasta la taierea fierului beton.



	L	A	B	C				
608442	1000	46	100	43	4130	1D	1	418.93

capacitatea de taiere (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ²	ØT	max 650 N/mm ²	ØT
608442	1000	11		13	

598.1/7

Elemente de schimb pentru art. 598/6

- falca+suruburi+2 piulite




	L	A	B	C				
607968	600 - 1000		931		1E	1		233.74

660/6

Dalta lata

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- execuție conform standardului DIN 6453




UNIOR®

	L	a x b	B				
604267	100	16 x 3	16	90	1P	10	27.87
601732	150	19 x 3	19	183	1P	10	32.01
604242	175	22 x 3	22	283	1P	10	39.06
601733	200	24 x 3	24	388	1P	10	43.00
601734	250	26 x 4	24	506	1P	10	50.64

660/6HS

Dalta lata cu maner de protecție

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- execuție conform standardului DIN 6453



UNIOR®

	L	a x b	B				
608484	250	26 x 4	24	615	1E	5	73.26

660/6A

Dalta lata

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- execuție conform standardului DIN 7254




UNIOR®

	L	B				
608554	125	10	12	76	1P	10
608492	250	16	23	403	1P	10
608493	300	18	26	612	1P	10
608494	350	18	26	724	1P	5
608495	400	20	30	1019	1P	5
608496	500	20	30	1236	1P	5

670/6HS

Dalta cruce cu maner de protecție

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- conform cu standardul DIN 6541




UNIOR®

	L	a x b	B				
608485	250	9 x 4	30	545	1E	5	80.65

670/6

Dalta cruce

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- conform cu standardul DIN 6541




UNIOR®

	L	a x b	B				
601747	150	6 x 2	23	172	1P	10	39.06
601748	200	7 x 3	30	302	1P	10	49.57
601749	250	9 x 4	30	465	1P	10	59.20

660/6AHS

Dalta cu maner de protecție pentru zidarie

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire
- execuție conform standardului DIN 7254



UNIOR®

	L	B				
608497	250	16	23	529	1E	5
608498	300	18	26	758	1E	5
608499	350	18	26	848	1E	5

671HS

Maner universal pentru dalti



UNIOR®

608672	139	1E	1		21.89

665/6A

Dalta pentru electricieni

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire




UNIOR®

	L	B				
608500	250	8	10	110	1P	10
608501	250	10	10	160	1P	10

666/6A

Dalta lata

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire




UNIOR®

	L	a x b	B			
603477	240	28 x 3	28	315	1P	10

667/6A

Dalta zidarie

- material: crom vanadiu
- forjată
- tratat complet
- capatul tratat prin inducție
- acoperire: vopsire




UNIOR®

	L	a x b	B			
608671	250	50 x 4	50	480	1P	5

667/6AHS

Dalta zidarie cu maner de protectie

- material: crom vanadiu
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire




UNIOR®

609286	L	a x b	B	gr	1E	5	102.50
--------	---	-------	---	----	----	---	--------

666/6AHS

Dalta lata cu maner de protectie

- material: crom vanadiu
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire



UNIOR®

608503	L	a x b	B	gr	1E	5	66.64
--------	---	-------	---	----	----	---	-------

670/6A

Dalta ascutita

- material: crom vanadiu
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- executie in conformitate cu standardul DIN 7256




UNIOR®

						
608555	125	10	72	1P	10	26.66
604174	250	16	390	1P	10	42.32
608486	300	18	578	1P	10	52.44

670/6AHS

Dalta ascutita cu maner de protectie

- material: crom vanadiu
- forjata
- tratat complet
- capatul tratat prin inductie
- acoperire: vopsire
- executie in conformitate cu standardul DIN 7256



UNIOR®

	L					
608489	250	16	532	1E	5	61.29
608490	300	18	713	1E	5	71.12
608491	350	18	784	1E	5	75.35

675

Set de dalti si punctatoare




UNIOR®

611998	100	14600	1K	1	2817.32
640/6 (2, 3, 4, 5, 6), 641/6 (2, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4, 5), 660/6 (100, 150, 200, 250, 175), 670/6 (150, 200, 250), 980F (410)					

809

Ciocan zidarie

- material: otel carbon
- forjat
- partea de lovire si varful tratate
- acoperire: vopsire
- maner metalic rotund cromat cu mansoa de prindere de plastic




UNIOR®

601825	gr	A	L	gr	1C	6	131.20
--------	----	---	---	----	----	---	--------

816

Baros

- material: otel carbon
- forjat
- partea de lovire si varful tratate
- acoperire: vopsire
- maner din lemn de frasin cu pana ovala speciala
- in concordanta cu standard DIN 1042



UNIOR®

601812	3000	50 x 50	600	3395	1C	1	207.18
601813	4000	55 x 55	700	4395	1C	1	230.53
601814	5000	60 x 60	800	5595	1C	1	267.94
601816	8000	71 x 71	900	8995	1C	1	407.26

817

Baros

- material: otel carbon
- forjat
- partile de lovire tratate prin inductie
- acoperire: vopsire
- maner din lemn de frasin cu pana ovala speciala
- in conformitate cu standardul DIN 6475



UNIOR®

601840	1000	36 x 36	260	1065	1C	6	83.09
601841	1250	38 x 38	260	1305	1C	6	95.00
601842	1500	40 x 40	280	1525	1C	6	111.98
601843	2000	44 x 44	300	2050	1C	6	135.48

818

Baros cu fate drepte

- material: otel carbon
- forjat
- partile de lovire tratate prin inductie
- acoperire: vopsire
- maner din lemn de frasin cu pana ovala speciala
- in conformitate cu standardul DIN 6475



UNIOR®

601844	3000	50 x 50	600	3455	1C	1	180.91
601845	4000	55 x 55	700	4595	1C	1	191.86
601847	5000	60 x 60	800	5720	1C	1	217.93
601848	6000	64 x 64	800	6570	1C	1	258.60
601849	8000	72 x 72	900	9195	1C	1	305.10
601850	10000	74 x 74	900	10595	1C	1	398.79

71023

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 2 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS

	A	B	H		
71023	200	40	210	1	29,48

900462

Suport din piele cu doua buzunare pentru dulgher

- material: piele bovina
- centura textila
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS

	A	B	H		
900462	600	260	400	1	23,08

71023T

Centura textila pentru scule

- doua buzunare pentru cuie si port scule
- realizata din nylon Heavy-Duty
- potrivita pentru aplicatii de bricolaj
- locas larg pentru centura



KRONUS

	Art.	Dimensiuni	
900835	NOU 71023T		53,01

71024

Centura din piele pentru scule

- material: piele bovina
- 4 buzunare mari pentru cuie
- 6 buzunare mici pentru scule
- 2 agatatori din piele pentru ciocane
- 1 agatoare metalica pentru ruleta
- 1 buzunar tip teaca
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS

	A	B	H		
71024	540	40	210	1	45,77

900459

Suport din piele pentru ruleta

- material: piele bovina
- capse pentru rezistenta sporita



KRONUS

	A	B	H		
900459	130	65	190	1	15,78

900460

Suport din piele cu carlig pivotant pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



KRONUS

	A	B	H		
900460	105	70	140	1	10,85

900461

Suport din piele cu carlig fix pentru ciocan

- material: piele bovina
- inel metalic nichelat



KRONUS

	A	B	H		
900461	105	60	140	1	9,67

710P

Rulete

- carcasa din doua materiale
- cu blocare dubla, bratară de prindere si clips
- banda de masurare din oțel cu foarte buna elasticitate
- marcaj producator
- marcaj de metrologizare
- clasa de precizie II




UNIOR

	m	ft	d				
612131	2	0	16	113	4A	10	14.20
612132	3	0	16	140	4A	10	20.33
612133	5	0	19	230	4A	10	31.81
612134	8	0	25	441	4A	10	60.76
612135	10	0	25	470	4A	10	75.21

710R

Rulete

- carcasa palstic din doua materiale
- cu blocare si bratară de prindere



UNIOR

	m	ft					
612789	2	0	16	95	4A	10	9.97
612790	3	0	16	140	4A	10	14.20
612791	5	0	19	230	4A	10	22.28
612792	8	0	25	340	4A	10	48.52
612793	2	6	16	96	4A	10	9.97
612794	3	10	16	110	4A	10	14.20
612795	5	16	19	230	4A	10	22.28
612796	8	26	20	370	4A	10	42.52

714

Rulete

- carcasa de plastic din doua materiale
- banda de oțel imbracata in invelis acrilic pentru o durata de viata mai lunga
- viteza de 6 ori mai mare la strangere



UNIOR

	m	ft	d				
621525	50	165	13	1100	1A	1	114.41

70594

Rulete

- carcasa din ABS
- banda din fibra de sticla
- banda printata pe ambele parti
- clasa de precizie III



KRONUS Professional Quality

	m	ft	d				
900481	50	165	12,5	113	1A	1	47.47

71299MIXT

Set 6 creioane

- potrivit pentru: piatra, sticla, lemn, metal, plastic, portelan, panza
- culori: rosu, verde, albastru, negru, galben, maro
- dimensiuni: 8.9 x 1.05 x 0.7 cm



KRONUS Professional Quality

	Art.	Nr. piese	
900707	NOU 71299MIXT	6 piese	4,92
mix culori (rosu, verde, albastru, negru, galben, maro)			

71299HB

Set 6 creioane

- potrivit pentru: lemn, OSB, caramida, beton, tencuiala
- culoare: negru
- dimensiuni: 8.9 x 1.05 x 0.7 cm



KRONUS Professional Quality

	Art.	Nr. piese	
900708	NOU 71299HB	6 piese	3,97
mix culori (rosu, verde, albastru, negru, galben, maro)			

1299

Creion de tamplarie, set de 10 piese

- confectionat din lemn de calitate
- grafit dur HB



UNIOR

	Art.	mm	
617724	1299	180	23.40

766406

Creta galbena pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafețe uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideală, ceramică, cauciuc, metal, hârtie și carton
- non-toxică, rezistentă la apă
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS Professional Quality

	Art.	mm	
766406	NOU 766G	13x106	3,40

766404

Creta neagra pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafețe uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideală, ceramică, cauciuc, metal, hârtie și carton
- non-toxică, rezistentă la apă
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS Professional Quality

	Art.	mm	
766404	NOU 766N	13x106	3,40

766401

Creta rosie pentru trasat

- pentru utilizare pe suprafețe uleioase, netede, umede, reci sau uscate
- ideală, ceramică, cauciuc, metal, hârtie și carton
- non-toxică, rezistentă la apă
- lungime: 106 mm
- grosime: 13 mm



KRONUS Professional Quality

	Art.	mm	
766401	NOU 766R	13x106	3,40

764495L

Trasator 30 m cu cretă roșie 113 g și mininivela 75 mm

- include trasator 30 m cu creta rosie 113 g și mininivela 75 mm
- creta rosie - permanent exterior (pana la 2 luni)
- realizat din plastic dur, cu maner ergonomic cauciucat.
- dotat cu mecanism strangere ala cu manivela



KRONUS Professional Quality

	Art.	Nr. piese	
900814	NOU 764495L	3 piese	37,08
trasator 30 m cu creta rosie 113 g și mininivela 75 mm			

764494LP

Trasator 30 m cu cretă albastră 113 g și mininivela 75 mm

- include trasator 30 m cu creta albastra 113 g și mininivela 75 mm
- cretă albastră - standard interior/exterior (1 săptămână)
- realizat din plastic dur, cu maner ergonomic cauciucat.
- dotat cu mecanism strangere ala cu manivela




	Art.	Nr. piese	
900813	NOU 764494LP	3 piese	37,08
trasator 30 m cu creta albastra 113 g și mininivela 75 mm			



Efect lupa

De trei ori mai mare decat o bula normala.



Inele metalice

Inalterabile. Imbunatatesc citirea in pozitie rasturnata.



Fiola durabila

Antisoc.




Se pot vedea in intuneric

Au o banda fotoluminiscenta sub fiola.



Profil foarte robust

Previne deformarile in cadere. Capace antisoc.



Magneti in interior

Suprafata de nivelare se mentine intotdeauna in stare perfecta.



Profunda specializare a Kappa in domeniul fabricării de nivele de inalta calitate permite oferirea de produse cu un nivel ridicat de randament, cu un raport calitate-pret excelent. Tehnologia avanseaza si odata cu ea, avansează si procesul de fabricatie a instrumentelor noastre. Combinam cele mai avansate tehnologii; pe de o parte vederea artificiala inlocuieste ochiul uman si, pe de alta parte, sudura este inlocuita de ultrasunete. Prin aceasta combinatie, si impreuna cu materialele de cea mai buna calitate, am atins perfectiunea in domeniul nivelelor.



ANTISOC



MAGNETI DE NEODIM



CITIRE USOARA



LICHID INALTERABIL



LUMINEAZA IN INTUNERIC



NIVELARE PERFECTA



PROTECTIE ELECTROSTATICA

040E

Nivela aluminiu clasica ProLevel

- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capete antisoc drepte



	Dimensiune	Ambalare	
040E030	300 mm	1	81.04
040E040	400 mm	1	86.54
040E050	500 mm	1	100.44
040E060	600 mm	1	101.39
040E080	800 mm	1	118.06
040E100	1000 mm	1	131.23
040E120	1200 mm	1	155.19
040E150	1500 mm	1	185.12
040E180	1800 mm	1	208.11
040E200	2000 mm	1	219.11

040EM

Nivela aluminiu clasica ProLevel cu magnet

- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capete antisoc drepte



	Dimensiune	Ambalare	
040EM40	400 mm	1	141.41
040EM50	500 mm	1	150.24
040EM60	600 mm	1	163.08
040EM80	800 mm	1	171.59
040EM100	1000 mm	1	215.44
040EM120	1200 mm	1	241.46
040EM150	1500 mm	1	288.65
040EM180	1800 mm	1	305.66
040EM200	2000 mm	1	325.85

04MT

Nivela aluminiu profesionala Master

- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune cu doua straturi rezistente la torsiune
- suprafata de masurare frezata
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capete antisoc profilate



	Dimensiune	Ambalare	
04MT040	400 mm	1	223.46
04MT050	500 mm	1	244.71
04MT060	600 mm	1	267.92
04MT080	800 mm	1	313.69
04MT100	1000 mm	1	356.44

04NAM

Nivela aluminiu tehnica cu magnet

- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capete antisoc profilate



kappa by JAR

	Dimensiune	Ambalare	
04NAM40	400 mm	1	169.69
04NAM50	500 mm	1	180.29
04NAM60	600 mm	1	195.70
04NAM80	800 mm	1	205.91
04NAM100	1000 mm	1	258.53

04NA

Nivela aluminiu tehnica

- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune dreptunghiulara
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capete antisoc profilate



kappa by JAR

	Dimensiune	Ambalare	
04NA040	400 mm	1	103.85
04NA050	500 mm	1	120.53
04NA060	600 mm	1	121.66
04NA080	800 mm	1	141.67
04NA100	1000 mm	1	157.48

042AA

Nivela zidarie INDAR

- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune profilata
- protectie electrostatica
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capete antisoc drepte



kappa by JAR

	Dimensiune	Ambalare	
042AA40	400 mm	1	134.13
042AA50	500 mm	1	153.62
042AA60	600 mm	1	150.63

CARE ESTE MOTIVUL PENTRU CARE NIVELA KAPPA ESTE MAI USOR DE FOLOSIT?



Posibilitatea de **A CITI RAPID SI EXACT**. Fiolele Kappa au cel mai mare efect de lupa de pe piata. Cu fiolele Kappa se evita efectul de dublare a bulei. Compara singur!



Magneti confectionati dintr-un material special, **NEODIM**, fac ca produsele sa fie cele mai avansate din punct de vedere tehnologic care se gasesc pe piata de profil. Magnetii neodim au o putere **DE 10 ORI MAI MARE** decat materialele magnetice traditionale. Magnetii neodim ai nivelelor Kappa sunt pozitionati in interiorul profilului, suprafata nivelei ramanand intotdeauna perfect plata, astfel prelungindu-se perioada de viata a magnetului!



Vizibilitatea este imbunatatita datorita **BENZII LUMINISCENTE** chiar si in conditii de luminozitate reduse! Nu uitati sa fiti intotdeauna prietenosi cu natura!



Cum **REACTIONEAZA BULA** cand se modifica pozitia planului? Sensibilitatea fiolelor noastre determina, la fiecare 36 min 11.5 sec ca bula **SA SE MISTE 2 MM**.



Capacele antisoc ofera **REZISTENTA PERFECTA** pentru a absorbi orice impact. Kappa produce nivele cu tot cu capetele antisoc ceea ce inseamna ca si in urma unor impacturi puternice probabilitatea ca ele sa ramana intacte este foarte mare.



042AM

Nivela zidarie cu magnet INDAR

- clasa de precizie 0,5 mm/m
- sectiune profilata
- cu magnet
- cu doua bule (verticala si orizontala)
- cu bule fosforescente
- bule cu efect de lupa
- bule cu lichid nealterabil
- bule antisoc
- bule cu inscriptiune aplicata (metalica)
- cu capete antisoc drepte



kappa by JAR

	Dimensiune	Ambalare	
042AM40	400 mm	1	188.21
042AM50	500 mm	1	194.84
042AM60	600 mm	1	204.74


1250

Nivele de aluminiu

- profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22 mm
- eloxat argintiu
- prevazute cu bule rezistente la soc
- precizia de 0.5 mm/m
- acuratete prin testare electronica



UNIOR



	L				
610716	300	220	1K	10	62.41
610717	400	270	1K	10	71.12
610718	500	340	1K	10	81.19
610719	600	380	1K	10	84.20
610720	800	510	1K	10	97.73
610721	1000	600	1K	10	111.30
610722	1200	680	1K	10	133.34
610723	1500	900	1K	10	159.12
610724	2000	1200	1K	10	200.42


1252

Nivele de aluminiu cu bula de aer si cu magnet

- profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22 mm
- eloxat argintiu
- prevazute cu bule rezistente la soc
- precizia de 0.5 mm/m
- acuratete prin testare electronica
- suprafata de masurare este echipata cu doi magneti



UNIOR



	L				
610725	400	530	1K	10	122.39
610726	500	580	1K	10	130.32
610727	600	640	1K	10	142.53
610728	800	820	1K	10	148.08
610729	1000	1080	1K	10	219.10

19003

Nivela Boa cu trei muchii

Tri-Level™

- conceptul inovator Tri-Level al BOA se bazeaza pe un profil de sectiune de inalta stabilitate
- latimea bazei "V" si centrul de greutate redus o mentin stabila in conditiile meteorologice cele mai nefavorabile si permite mentinerea mainilor libere in timpul lucrarilor la conducte si structuri din otel
- profilele de colt pot fi verificate si ajustate usor (simultan)
- fiecare nivel Tri-Level este dotat cu bule de tip bloc, indestructibile.
- manerul incorporat permite o manevrare usoara, iar atunci cand este folosit ca o linie dreapta de taiere, si este proiectat pentru a mentine lama cutitului in siguranta deplina, departe de degete
- profilul din aluminiu de 1,8 mm face din Tri-Level BOA una dintre cele mai rigide si robuste nivele de pe piata
- nivela permite masurarea, taierea si ruperea gips-cartonul (Dry-Wall) intr-o singura miscare usoara, deoarece baza stabila si profilul de 1,8 mm este suficient de puternic pentru a realiza presiunea necesara
- clasa de precizie precizie de 0.5 mm/m
- scala de masurare dubla in mm si inch



boa



	Dimensiune	Ambalare	
19003/40	400 mm (16")	1	179,61
19003/60	600 mm (24")	1	257,65
19003/90	900 mm (36")	1	308,73
19003/120	1200 mm (48")	1	383,74
19003/180	1800 mm (72")	1	576,32

19003

Stand nivele Boa cu trei muchii

Tri-Level™



boa

	Dimensiune	Ambalare	
19003/Display	15 piese 19003 (3x400, 3x600, 3x900, 3x1200, 3x1800)	1	5118,15


1272

Dreptare de zidarie

- profil special de aluminiu
- cu doua manere si doua bule
- utilizat pentru lucrari de fatade, pavaje, suprafete denivelate, in primul rand pentru lucrari in constructii mai usoare si mai precise.



UNIOR



	L	B	A				
610751	1000	100	18	900	1K	10	183.25
610752	1500	100	18	1350	1K	10	212.19
610753	2000	100	18	1800	1K	10	241.04
610754	2500	100	18	2300	1K	10	273.00
610755	3000	100	18	2700	1K	5	313.52
610756	4000	100	18	3600	1K	5	394.51

1290/5

Fir cu plumb

- confectionat din oțel de calitate
- cu sfoara de 4 metri lungime




UNIOR

Dimensiune	Lungime totala	Ambalare	
617725	170 g	4 m	1 69.56

1260/7

Echere

- material: confectionat din oțel
- masura suprafete de asezare
- acuratete: $0,01425^\circ = 0,25\text{mm/m}$

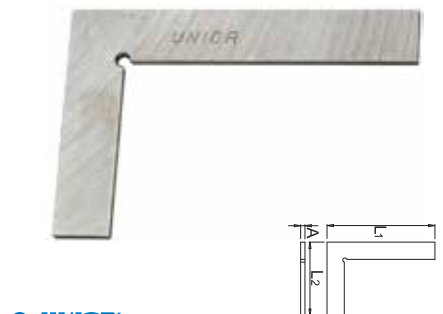


UNIOR

	L1	L2	A				
610730	125	85	5	140	1E	10	58.47
610731	150	100	5	205	1E	10	68.64
610732	200	130	5	385	1E	10	73.36
610733	250	165	5	500	1E	10	93.59
610734	300	200	5	575	1E	10	103.71

1260/7A

Echere cu talpa

- material: confectionat din oțel
- masura suprafete de asezare
- acuratete: $0,01425^\circ = 0,25\text{mm/m}$
- talpa este prinsa de bratul scurt

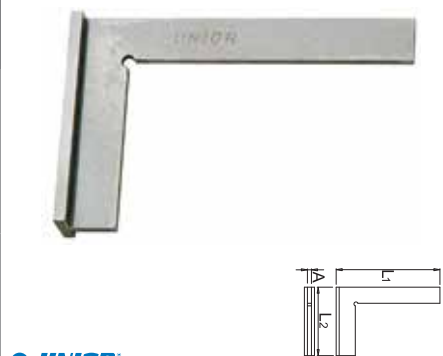

UNIOR

	L1	L2	A				
610736	150	100	5	205	1E	10	124.53
610738	250	165	5	500	1E	10	167.68
610739	300	200	5	575	1E	10	180.96

40-1

Raportor de lemn

- se utilizeaza la copierea de unghiuri si transferul lor prin copiere pe semifabricate de lemn



www.pinie.cz

Dim.	L	H	I	G	
40-1	0°-340°	350	50	24	250 47.62

1262/5A

Echer de tamplarie cu talpa

- material: confectionat din oțel
- acoperire: zincare
- precizie: $\pm 0,0285^\circ = 0,5\text{mm/m}$
- talpa este prinsa de bratul scurt




UNIOR

	L1	L2	A				
617154	125	85	5	140	1E	10	71.65
617155	150	100	5	205	1E	10	85.86
617156	200	130	5	385	1E	10	98.90
617157	250	160	5	500	1E	10	116.60
617158	300	175	5	470	1E	10	128.37

1263

Echer

- latura de masurare confectionata din oțel rapid tratat termic, $40 \times 1,2\text{mm}$, cu gradatii - mm
- suportul talpii este confectionat din profil de aluminiu acoperit negru, forma- I $40 \times 14\text{mm}$
- precizie: $0,5\text{mm/m}$

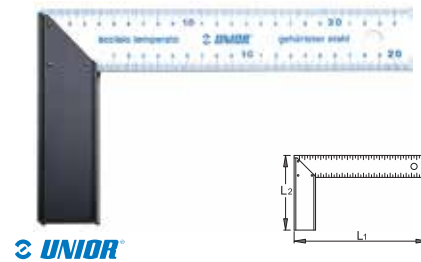


UNIOR

	L1	L2	A				
617693	250	135	205	1E	10		53.51
617694	300	135	225	1E	10		54.68
617695	350	190	300	1E	10		58.81
617696	400	190	315	1E	10		60.47
617697	500	210	370	1E	10		67.03

4745

Echer la 45°

- material: oțel inoxidabil, tratat termic

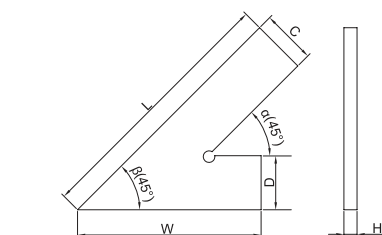


INSIZE

	Dimensiune	interior	exterior	C	D	H	
4745-1100	100x70	27 μm	30 μm	20	20	5	168,74
4745-1120	120x80	29 μm	32 μm	20	20	5	168,74
4745-1150	150x100	32 μm	35 μm	20	20	5	204,90
4745-1200	200x130	36 μm	40 μm	20	25	5	330,45

4747

Echer la 45° cu talpa

- material: oțel inoxidabil, tratat termic

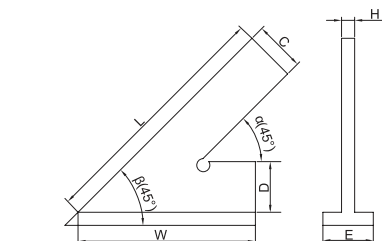

INSIZE

	Dimensiune	interior	exterior	C	D	H	
4747-100	100x70	27 μm	31 μm	20	20	5	244,07
4747-120	120x80	29 μm	33 μm	20	20	5	278,22
4747-150	150x100	32 μm	36 μm	20	20	5	305,34
4747-200	200x130	36 μm	41 μm	20	25	5	427,87

UNIVERSAL BASIC

Disc diamantat UNIVERSAL BASIC

- pentru taierea materialelor si materialelor abrazive cu duritate medie si scazuta
- materiale: materiale: ciment, caramida, materiale ceramice, etc.
- taiere uscata cu polizor unghiular (pana la 230 mm)
- taiere umeda cu masina de taiat cu masa (peste 300 mm)



★ Sinterizat

STAYER

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
8294.3	115	7	22,2	20,80
8294.23	125	7	22,2	26,97
8294.37	180	7	22,2	53,93
8294.9	230	7	22,2	84,75
1500.49	300	10	25,4	215,74

LASER PROFESIONAL

Disc diamantat LASER PROFESIONAL

- cel mai bine vandut disc diamantat; raportul optim de viteza si performanta in taierea materialelor de constructie
- materiale: ciment, caramida, caramida refractara, articole de ceramica, ardezie, gresie, mozaic, etc.
- taiere uscata



★ ★ ★

STAYER

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
8299.5	115	7	22,2	89,38
8299.19	125	7	22,2	95,54
1500.28	180	7	22,2	164,89
8299.9	230	7	22,2	208,03

TURBO BASIC

Disc diamantat TURBO BASIC

- cel mai competitiv disc diamantat pentru taierea materialelor abrazive cu duritate ridicata si medie; rama turbo continua asigura o mai buna precizie in taierea materialelor ceramice
- materiale: ciment, caramida, dale, materiale ceramice, etc.
- taiere uscata



★

STAYER

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
8294.1	115	7	22,2	25,43
8294.35	125	7	22,2	30,67
8294.36	180	7	22,2	57,02
8294.2	230	7	22,2	90,92

CORTA TODO

Disc diamantat LASER CORTA TODO

- tehnologia de lipire a diamantelor prin vidare pe corpul metalic al discului garanteaza cea mai buna aderenta a segmentelor diamantate
- materiale: toate tipurile de materiale de constructii
- taiere uscata



★ ★ ★

STAYER

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
40.22	115	5	22,2	123,28

CERAMICA BANDA CONTINUA

Disc diamantat CERAMICA BANDA CONTINUA

- discul cu cel mai competitiv pret pentru taierea placilor ceramice
- materiale: placi ceramice, blocuri de beton, caramida, etc.
- taiere uscata



★

STAYER

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
8294.44	115	7	22,2	33,90
8294.55	125	7	22,2	36,98
8294.53	180	7	22,2	70,89
8294.56	200	7	22,2	102,48
8294.57	230	7	22,2/25,4	104,79

PORCELANICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM

Disc diamantat PORCELANICO TURBO EXTRAFINO PLATINUM

- taie cu precizie portelan si materiale ceramice in general; disponibil in varianta cu placa armata pentru a rezista la torsiune
- materiale: portelan, ceramica, gresie, mamura, materiale vitrificate, granit, etc.
- R: varianta include flansa



★ ★ ★ ★

STAYER

	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
14.239	115	7	22,2	113,26
14.240	125	7	22,2	127,90
1500.104	180	7	22,2	236,70
1500.128	200	7	22,2	277,38
8294.17	230	7	22,2/25,4	304,81
1500.1	250	7	25,4	385,25

TURBO PROFESIONAL

Disc diamantat TURBO PROFESIONAL

- utilizare universală pentru materiale de construcții cu duritate medie și medie-mare
- coroană crenelată cu segmente continue și largi pentru o finisare mai bună a tăierii



STAYER



	Diametru exterior	Înălțime segment	Diametru interior	
8294.5	115 mm	7	22,2	52.39
8294.38	125 mm	7	22,2	73.97
8294.39	180 mm	7	22,2	123.28
8294.6	230 mm	7	22,2	208.03

TURBO PLUS REFORZADO (LÁGRIMAS)

Disc diamantat TURBO PLUS REFORZADO (LÁGRIMAS)

- disc diamantat ranforsat care permite tăieri mai adânci cu o răcire mai bună, o tăiere mai îngustă și o capacitate mai mare de evacuare
- segment continuu pentru un finisaj mai bun
- disc armat pentru o rezistență mai mare la torsiune



STAYER



	Diametru exterior	Înălțime segment	Diametru interior	
14.20	115 mm	7	22,2 mm	154.10
14.36	125 mm	7	22,2 mm	215.74
14.350	150 mm	7	22,2 mm	261.97
14.62	180 mm	7	22,2 mm	292.79
14.93	230 mm	7	22,2 mm	354.43

FÓRMULA INTERCOOLER H12

Disc diamantat FÓRMULA INTERCOOLER H12

- pentru toate tipurile de materiale de construcție cu duritate redusă, medie și medie-mare
- înălțimea segmentului de 12 mm, pentru a obține o performanță mai mare
- miez de oțel răcit
- segmentul crenelat pentru o tăiere mai bună



STAYER



	Diametru exterior	Înălțime segment	Diametru interior	
8294.42	115 mm	12	22,2 mm	72.43
8294.52	125 mm	12	22,2 mm	107.87
14.381	180 mm	12	22,2 mm	152.87
8294.51	230 mm	12	22,2 mm	186.46

HURACÁN

Disc diamantat HURACÁN

- diamant de înaltă calitate pentru abrazivitate / duritate ridicată, tăierea materialelor de construcție: ciment, beton armat sau nu, cărămidă, granit, klinker, piatră naturală și artificială
- segmente turnate pentru o viteză mai mare la începutul tăierii
- segmente sudate cu laser



STAYER



	Diametru exterior	Înălțime segment	Diametru interior	
14.241	115 mm	10	22,2	241.93
14.375	125 mm	10	22,2	323.61
100.1165	230 mm	10	22,2	505.44

HURACÁN SILENCIOSO

Disc diamantat HURACÁN SILENCIOSO

- disc diamantat de înaltă calitate pentru abrazivitate / duritate ridicată, tăierea materialelor de construcție: ciment, beton cu sau fără țija, cărămidă, granit, klinker, piatră naturală și artificială
- înălțimea segmentului de 12 mm pentru o durabilitate mai mare
- disc specială silențioasă, reducerea zgomotului cu 50%.
- segmente sudate cu laser.



STAYER



	Diametru exterior	Înălțime segment	Diametru interior	
100.1771	230 mm	12	22,2	523.93

TORNADO

Disc diamantat TORNADO

- disc de înaltă calitate pentru tăierea materialelor de construcție: ciment, beton armat sau nu, cărămizi etc. chiar și pentru materiale de duritate extremă, cum ar fi granit, klinker, piatră naturală și artificială
- înălțimea segmentului de 12 mm pentru o durabilitate mai mare.
- lama și segmente armate



STAYER



	Diametru exterior	Înălțime segment	Diametru interior	
14.416	115 mm	12	22,2	292.79
14.417	125 mm	12	22,2	323.61
14.338	230 mm	12	22,2	523.93

MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO

Disc diamantat MÁRMOL ELECTRODEPOSITADO

- disc special pentru taierea calcarului si a marmurei
- armatura de protectie a discului



STAYER



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
8299.26	115 mm	-	22,2	164.89
8299.27	125 mm	-	22,2	197.25
36.41	180 mm	-	22,2	258.89
8110.30	230 mm	-	22,2	308.20

DISC OALA SEGMENTAT DIN ALUMINIU

Disc oala segmentat din aluminiu

- ideal pentru piatra naturala (granit si marmura)



STAYER



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
8299.1	100 GRC 30-40		M14	261,97
8299.8	125 SPEED		M14	308,20

DISC OALA DUBLU SEGMENTAT

Disc oala dublu segmentat

- ideal pentru slefuire beton



STAYER



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
8294.41	100		M14	246,56
14.30	125		M14	446,89
8294.65	180		M14	693,44

TURBO HURACÁN

Disc diamantat TURBO HURACÁN

- disc de diamant de inalta calitate pentru materiale de constructie, inclusiv cu duritate ridicata Granit, Klinker, piatra artificiala, portelan, gresie, ...
- segment turbo continuu pentru o finisare mai buna a taierii
- inaltimea segmentului de 12 mm pentru o performanta mai buna
- miez de otel răcit, care permite o durata mai lunga de taiere continua



STAYER



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
14.301	115 mm	10	22,2	138.69
14.302	125 mm	10	22,2	200.33
14.304	230 mm	12	22,2	385.25

ASFALTO

Disc diamantat ASFALTO

- material: asfalt, asfalt pe beton, beton
- taiere umeda



STAYER



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
100.34	350	10	25,4	1047,87
100.955	400	10	25,4	1263,61
100.88	450	10	25,4	1491,67

HORMIGON CURADO

Disc diamantat HORMIGON CURADO


- concentratia ridicata de carbon tungsten din segmente imbunatatesc performanta si durabilitatea la taierea materialelor cu abrazivitate crescuta
- material: beton, beton armat
- taiere umeda



STAYER



	Diametru exterior	Inaltime segment	Diametru interior	
100.847	300	10	25,4	792,07
100.936	350	10	25,4	890,69
100.961	450	10	25,4	1086,39

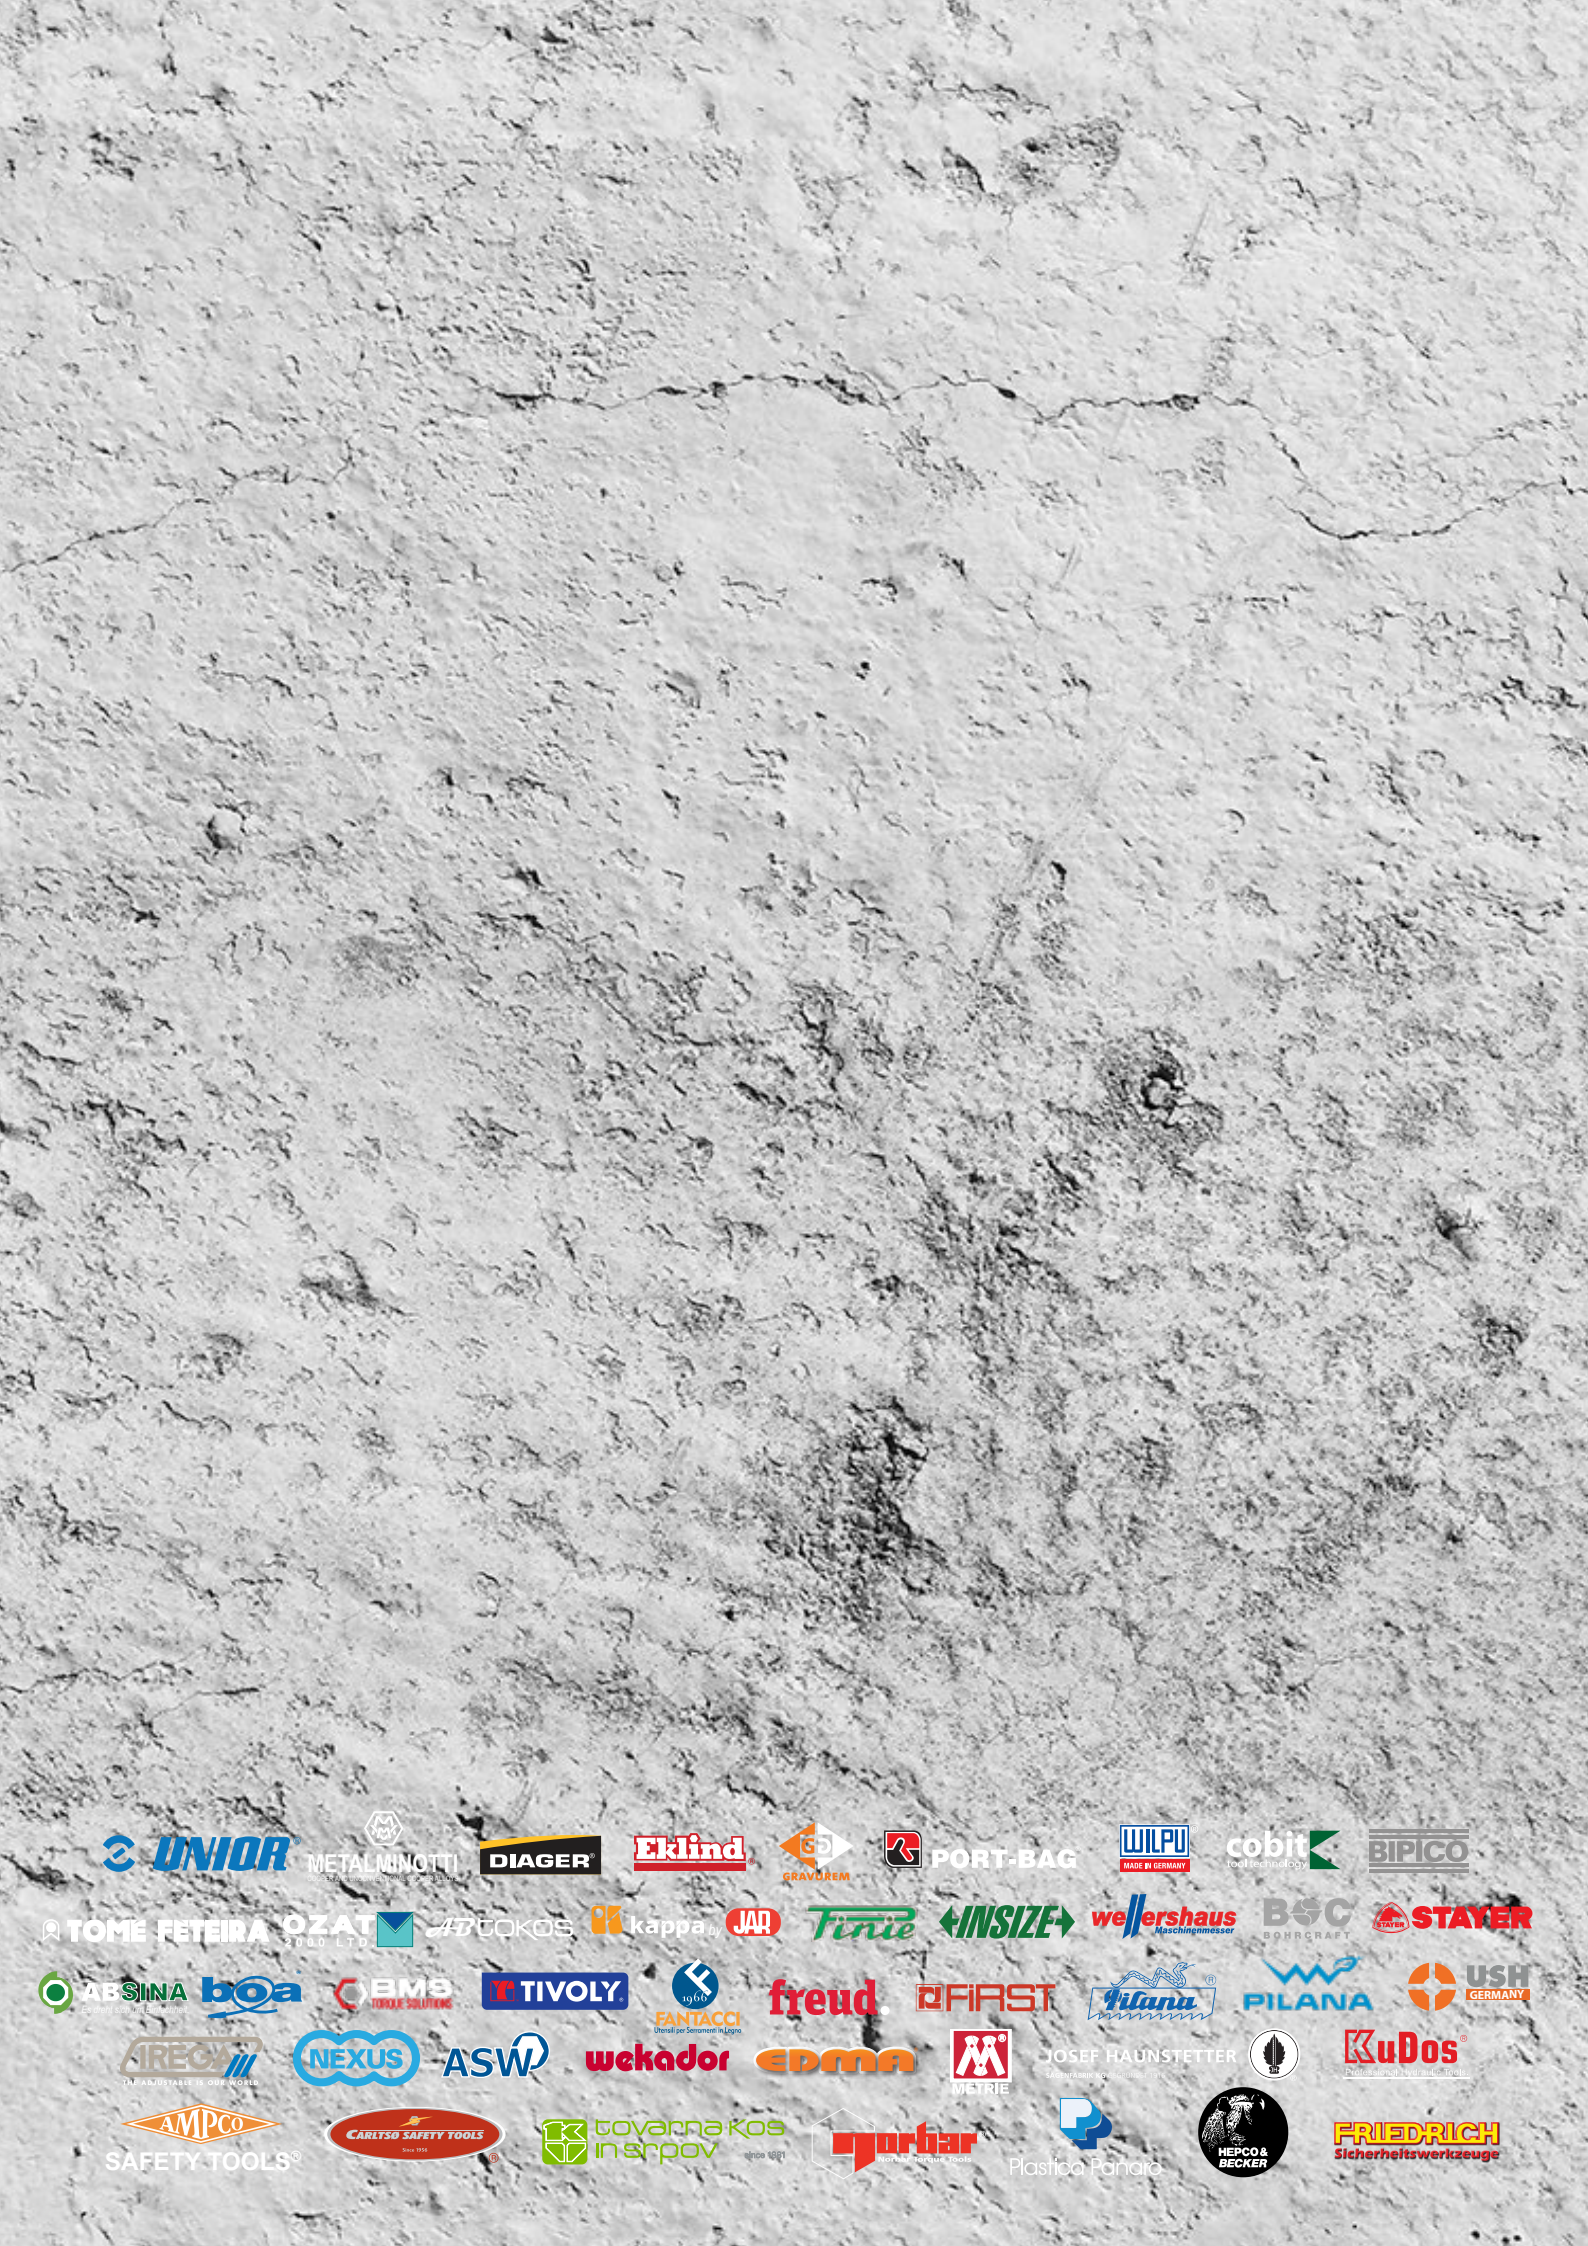

UNIOR

METALMINOTTI
SPECIAL TOOLS FOR CONSTRUCTION

DIAGER

Eklind

GRAVOREM

PORT-BAG

WILPU
MADE IN GERMANY

cobit
tool technology

BIPICO

TOMÉ FETEIRA

OZAT
2000 LTD

ADUKOS

kappa

JAQ

Finis

INSIZE

welershaus
Maschinengrosser

BSC
BOHRCRAFT

STAYER

ABSINA
SPECIAL TOOLS

boa

BMS
TOOL & SOLUTIONS

TIVOLY

FANTACCI
Utensili per Serramenti in Legno

freud

FIRST

viluna

PILANA

USH
GERMANY

ARECO
THE ADJUSTABLE IS OMNIBUS

NEXUS

ASW

wekador

EDMA

METRIE

JOSEF HAUNSTETTER
Zugmaschinen und Zubehör

KuDos
Professionelle Werkzeug

AMPCO
SAFETY-TOOLS®

CARLYSO SAFETY TOOLS
Since 1978

tovarna kos
insrpov since 1991

porbar
WORKING TOOLS

Plastica Panara

NERCO & BECKER

FRIEDRICH
Sicherheitwerkzeuge