


76463C6,3 Bit cu profil Phillips (varianta scurta)



- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRC
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica



Seturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungi polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului





Cupluri de testare pentru biti
profil PH si PZ

		Nm*
0		1,0
1		3,9
2		10,3
3		32,0
4		88,7

* Profile PH si PZ: Fabricate conform DIN 5260, IOS 8764 si SMS-SS 1687.
Valori de cuplu verificate in calibrul de testare, conform DIN 5261, ISO 8764,
pe echipamentul de testare cuplu.

Prindere



s1 max.	s1 min.	d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3	r min.	Inch
6,350	6,292	6,7	7,18	7,11	11,0	8,2	0,3	1/4"



Profilul PZ cu "varf aditional de ghidare" pentru o mai buna
priza a bitului pe surubul actionat.
Folositi intotdeauna profil potrivit fiecarei aplicatii.

Suruburi cu cap PH si PZ

Suruburi metric			Suruburi autofiletante			Suruburi pentru lemn		Suruburi speciale	Dimensiune	
Ø in mm			Ø in mm			Ø in mm		Ø in mm	PH	PZ
DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997			
1,6/2	1,6/2	1,6/2	2,2	2,2		2			0	0
2,5/3	2,5/3	2/2,5	2,9	2,9	2,5/3	2,5/3	2,5/3	2,1/3,0	1	1
3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,8	3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,5	3,1-5,2	2	2
6	6	6/6,3	5,5/6,3	5,5-7	5,5-7	5,5-7	5,5	5,5-7,2	3	3
8/10	8/10	8/10	8/9,5	8/9,5	8	8	8	7,3-12,7	4	4

*Nu sunt incluse in standard


76466C6,3 Bit cu profil Pozidrive (varianta scurta)



- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRC
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica



Seturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungi polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului





	Pozidrive	L	D		Amb.	Material	max. Nm	EAN
70118101	PZ 1	25	4.5	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449001127
70118301	PZ 2	25	6.0	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449001134
70118501	PZ 3	25	6.0	12	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449001141
900519	PZ 1	25	4.5	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449005194
900520	PZ 2	25	6.0	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449005200
900521	PZ 3	25	6.0	12	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449005217
70118105	PZ 1	25	4.5	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449001578
70118305	PZ 2	25	6.0	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449001585
70118505	PZ 3	25	6.0	12	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449001592
70118110	PZ 1	25	4.5	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449001608
70118310	PZ 2	25	6.0	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449001615
70118510	PZ 3	25	6.0	12	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449001622
70118125	PZ 1	25	4.5	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449001639
70118325	PZ 2	25	6.0	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449001646
70118525	PZ 3	25	6.0	12	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449001653

Cupluri de testare pentru biti profil PH si PZ

	Nm*
0	1,0
1	3,9
2	10,3
3	32,0
4	88,7

* Profile PH si PZ: Fabricate conform DIN 5260, IOS 8764 si SMS-SS 1687. Valori de cuplu verificate in calibrul de testare, conform DIN 5261, ISO 8764, pe echipamentul de testare cuplu.

Prindere



s1 max.	s1 min.	d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3	r min.	Inch
6,350	6,292	6,7	7,18	7,11	11,0	8,2	0,3	1/4"



Profilul PZ cu "varf aditional de ghidare" pentru o mai buna priza a bitului pe surubul actionat. Folositi intotdeauna profil potrivit fiecarei aplicatii.

Suruburi cu cap PH si PZ

Suruburi metric			Suruburi autofiletante			Suruburi pentru lemn		Suruburi speciale	Dimensiune	
Ø in mm			Ø in mm			Ø in mm		Ø in mm	PH	PZ
DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997			
1,6/2	1,6/2	1,6/2	2,2	2,2		2			0	0
2,5/3	2,5/3	2/2,5	2,9	2,9	2,5/3	2,5/3	2,5/3	2,1/3,0	1	1
3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,8	3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,5	3,1-5,2	2	2
6	6	6/6,3	5,5/6,3	5,5-7	5,5-7	5,5-7	5,5	5,5-7,2	3	3
8/10	8/10	8/10	8/9,5	8/9,5	8	8	8	7,3-12,7	4	4

*Nu sunt incluse in standard


76469C6,3 Bit cu profil hexagon (varianta scurta)



- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRC
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica





Seturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungi polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului



Barcode	HEX	L	D	Icon	Amb.	Material	max. Nm	EAN
70104901	HX 3	25	4.0	9	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449001226
70105001	HX 4	25	4.0	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449001233
70105101	HX 5	25	6.0	12	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449001240
70105201	HX 6	25	6.0	12	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449001257
900529	HX 3	25	4.0	9	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449005293
900530	HX 4	25	4.0	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449005309
900531	HX 5	25	6.0	12	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449005316
900532	HX 6	25	6.0	12	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449005323
70104905	HX 3	25	4.0	9	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449001981
70105005	HX 4	25	4.0	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449001998
70105105	HX 5	25	6.0	12	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449002001
70105205	HX 6	25	6.0	12	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449002018
70104910	HX 3	25	4.0	9	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449002025
70105010	HX 4	25	4.0	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449002032
70105110	HX 5	25	6.0	12	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449002049
70105210	HX 6	25	6.0	12	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449002056
70104925	HX 3	25	4.0	9	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449002063
70105025	HX 4	25	4.0	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449002070
70105125	HX 5	25	6.0	12	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449002087
70105225	HX 6	25	6.0	12	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449002094

Prindere



s1 max.	s1 min.		d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3		r min.	Inch
6,350	6,292		6,7	7,18	7,11	11,0	8,2		0,3	1/4"

Cupluri de testare pentru biti profil hexagonal

Icon	Nm*
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1.000
19	1.000
22	1.000
24	1.000
27	1.000

* Profil hexagonal: Fabricat conform DIN 911, ISO 2936. Valori de cuplu verificate in calibru de testare, conform DIN 911, pe echipamentul de testare cuplu.

Suruburi cu cap hexagon interior

Suruburi cu filet metric Ø in mm					Dimensiuni in mm
DIN 912	DIN 7984	DIN 7991	DIN 913 - DIN 914 DIN 915 - DIN 916	DIN 908	SW
					
			M 1,4 - M 1,8		0,7
			M 2		09
M 7					
M 1,6 / M 2			M 3		1,5
M 2,5	M 3	M 3	M 4		2
M 3	M 4	M 4	M 5		2,5
M 4	M 5	M 5	M 6		3
M 5	M 6	M 6	M 8		4
M 6	M 8	M 8	M 10	M 10	5
M 8		M 10	M 12 / M 14	M 12 / M 14	6
M 10	M 12	M 12	M 16	M 16 / M 18	8
M 12	M 14	M 14 / M 16	M 18 / M 20	M 20 / M 22	10
M 14	M 16 / M 18	M 18 / M 20	M 22 / M 24	M 24 / M 26	12

Suruburi cu cap hexagon exterior

Suruburi cu filet metric Ø in mm		Suruburi autofiletante Ø in mm	Suruburi pentru lemn Ø in mm	Dimensiune
DIN 931	DIN 933	DIN 571	DIN 7976	SW
				
				2,5
				3
M 1,6	M 1,6	2,2		3,2
				3,5
M 2	M 2			4
				4,5
M 2,5	M 2,5	2,9		5
M 3	M 3	3,5		5,5
M 3,5	M 3,5			6
M 4	M 4	3,9/4,2	4	7
M 5	M 5	4,8/5,5	5	8
				9
M 6	M 6	6,3	6	10
M 7	M 7			11
			7	12
M 8	M 8	8	8	13


76472C6,3 Bit cu profil TORX® (variantea scurta)



- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRC
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica



Seturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungi polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului





	TORX®	L	D		Amb.	Material	max. Nm	EAN
70128301	TX 10	25	4.0	9	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	4.5	6426449001158
70128401	TX 15	25	4.0	9	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	7.7	6426449001165
70128501	TX 20	25	4.5	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	12.7	6426449001172
70128601	TX 25	25	5.0	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	19.0	6426449001189
70128801	TX 30	25	6.0	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	37.4	6426449001196
70128901	TX 40	25	1/4"	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	65.1	6426449001202
70129101	TX 50	25	9.0	16	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	159.0	6426449001219
900522	TX 10	25	4.0	9	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	4.5	6426449005224
900523	TX 15	25	4.0	9	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	7.7	6426449005231
900524	TX 20	25	4.5	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	12.7	6426449005248
900525	TX 25	25	5.0	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	19.0	6426449005255
900526	TX 30	25	6.0	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	37.4	6426449005262
900527	TX 40	25	1/4"	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	65.1	6426449005279
900528	TX 50	25	9.0	16	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	159.0	6426449005286
70128305	TX 10	25	4.0	9	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	4.5	6426449001738
70128405	TX 15	25	4.0	9	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	7.7	6426449001745
70128505	TX 20	25	4.5	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	12.7	6426449001752
70128605	TX 25	25	5.0	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	19.0	6426449001769
70128805	TX 30	25	6.0	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	37.4	6426449001776
70128905	TX 40	25	1/4"	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	65.1	6426449001783
70129105	TX 50	25	9.0	16	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	159.0	6426449001790
70128310	TX 10	25	4.0	9	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	4.5	6426449001806
70128410	TX 15	25	4.0	9	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	7.7	6426449001813
70128510	TX 20	25	4.5	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	12.7	6426449001820
70128610	TX 25	25	5.0	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	19.0	6426449001837
70128810	TX 30	25	6.0	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	37.4	6426449001844
70128910	TX 40	25	1/4"	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	65.1	6426449001851
70129110	TX 50	25	9.0	16	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	159.0	6426449001868
70128325	TX 10	25	4.0	9	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	4.5	6426449001875
70128425	TX 15	25	4.0	9	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	7.7	6426449001882
70128525	TX 20	25	4.5	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	12.7	6426449001899
70128625	TX 25	25	5.0	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	19.0	6426449001905
70128825	TX 30	25	6.0	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	37.4	6426449001912
70128925	TX 40	25	1/4"	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	65.1	6426449001929
70129125	TX 50	25	9.0	16	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	159.0	6426449001936

Cupluri de testare pentru biti profil TORX

	Nm*
TX 1	0,10
TX 2	0,14
TX 3	0,25
TX 4	0,37
TX 5	0,51
TX 6	0,91
TX 7	1,7
TX 8	2,6
TX 9	3,4
TX 10	4,5
TX 15	7,7
TX 20	12,7
TX 25	19,0
TX 27	26,9
TX 30	37,4
TX 40	65,1
TX 45	104
TX 50	159
TX 55	257
TX 60	445
TX 70	701

Prindere



s1 max.	s1 min.	d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3	r min.	Inch
6,350	6,292	6,7	7,18	7,11	11,0	8,2	0,3	1/4"

* Profil TX: Valorile cuplului evaluate cu calibrele de testare ale Companiei Camcar Textron, autorizator al profilului TX, pe echipamente de testare cuplu, conform DIN 5261.

Suruburi cu cap profil TORX

Suruburi cu filet metric Ø in mm					Suruburi autofiletante Ø in mm		Dimensiuni
DIN 7985	DIN 921 DIN 6912 DIN 7984	DIN 965	DIN 966	DIN 7991	DIN 7981	DIN 7982 DIN 7983	TX
							
0,9	0,9	0,9/10	0,9/1				TX 1
1,0	1,0	1,2	1,2				TX 2
1,2	1,2	1,4	1,4				TX 3
							TX 4
1,4/1,6	1,4/1,6	1,8					TX 5
1,3/2	1,3/2	2					TX 6
							TX 7
2,5	2,5	2,5	2,5		2,9	2,9	TX 8
					2,9		TX 9
3	3	3	3	3	3,5	3,5	TX 10
3,5	3,5	3,5	3,5		3,9	3,9	TX 15
4		4	4	4	4,2	4,2	TX 20
5	4	5	5	5	4,8/5,5	4,8/5,5	TX 25
	4,5/5						TX 27
6	6	6	6	6	6,3	6,3	TX 30
8	8	8	8	8	8		TX 40
							TX 45
10	10	10	10	10	10		TX 50
	12				12		TX 55
	14						TX 60

Biti cu profil TORX

	
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97

Biti cu profil TORX

	
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96

Biti cu profil TORX

	
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,70
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49


76460C6,3 Bit cu profil lat (varianta scurta)



- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRC
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica





Seturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungi polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului



	mm	L	D		Amb.	Material	max. Nm	EAN
70100901	0,6 x 4,5	25	4.5	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	1.8	6426449001264
70101001	0,8 x 5,5	25	5.5	10	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449001271
70101101	1,2 x 6,5	25	6.5	12	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.5	6426449001288
900533	0,6 x 4,5	25	4.5	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	1.8	6426449005330
900534	0,8 x 5,5	25	5.5	10	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449005347
900535	1,2 x 6,5	25	6.5	12	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.5	6426449005354
70100905	0,6 x 4,5	25	4.5	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	1.8	6426449002131
70101005	0,8 x 5,5	25	5.5	10	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449002148
70101105	1,2 x 6,5	25	6.5	12	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.5	6426449002155
70100910	0,6 x 4,5	25	4.5	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	1.8	6426449002162
70101010	0,8 x 5,5	25	5.5	10	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449002179
70101110	1,2 x 6,5	25	6.5	12	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.5	6426449002186
70100925	0,6 x 4,5	25	4.5	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	1.8	6426449002193
70101025	0,8 x 5,5	25	5.5	10	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449002209
70101125	1,2 x 6,5	25	6.5	12	25	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.5	6426449002216

Prindere



s1 max.	s1 min.	d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3	r min.	Inch
6,350	6,292	6,7	7,18	7,11	11,0	8,2	0,3	1/4"

Schlitz-Profil Slotted profile

a x b	Nm*
0,3 x 2,0	0,20
0,4 x 2,0	0,35
0,4 x 2,5	0,45
0,5 x 3,0	0,80
0,5 x 3,5	0,98
0,6 x 3,5	1,40
0,6 x 4,0	1,61
0,6 x 4,5	1,80
0,8 x 4,0	2,90
0,8 x 5,0	3,58
0,8 x 5,5	3,90
1,0 x 5,5	6,20
1,0 x 6,5	7,28
1,0 x 7,0	7,80
1,2 x 6,5	10,50
1,2 x 7,0	11,28
1,2 x 8,0	12,90
1,4 x 9,0	19,70
1,5 x 13	32
1,6 x 8,0	22,90
1,6 x 9,0	25
1,6 x 10	28,70
2,0 x 12	53
2,0 x 13	58
2,5 x 14	98
2,5 x 16	112
3,0 x 18	

* Profil lat (slotted): Fabricat conform DIN 5264, ISO 2380 si SMSSS 2223. Valori de cuplu verificate in calibru de testare, conform DIN 5263, pe echipamentul de testare cuplu.

Suruburi cu cap profil slit

Suruburi cu filet metric Ø in mm				Suruburi sutofiletante Ø in mm			Suruburi pentru lemn Ø in mm			Suruburi fara cap Ø in mm		Dimensiune in mm
DIN 84 ISO 1207	DIN 85 ISO 1580	DIN 963 ISO 2009	DIN 964 ISO 2010	DIN 7971 ISO 1418	DIN 7972 ISO 1482	DIN 7973 ISO 1483	DIN 95	DIN 96	DIN 97	DIN 417	DIN 427	a x b
												 
1,2/1,4												0,3 x 1,8
		1,6						1,6	1,6	2,5/3	2,5/3	0,4 x 2,0
1,6/1,8			1,6				1,6	2		3,5	3,5	0,4 x 2,5
2,0		2	2		2,2	2,2	2		2	4	4	0,5 x 3,0
								2				0,5 x 4,0
2,5		2,5	2,5	2,2			2,5	2,5	2,5			0,6 x 3,5
2,5				2,2			2,5					0,6 x 4,5
3	3	3/3,5	2,9	2,9	2,9	2,9	3/3,5	3/3,5	3/3,5	5/6	5/6	0,8 x 4,0
3	3	3,5	3,5	2,9			3,5	3,5				0,8 x 5,5
3,5	3,5	4	4	3,5/4	3,5/4	3,5/4	4/4,5	4/4,5	4/4,5			1,0 x 5,5
4		5	5		4,2/4,8	4,2	5	5/5,5	5	8	8	1,2 x 6,5
5	4			4,2		4,8	5,5		5,5			1,2 x 8,0
	5	6	6	4,8	5,5/6,3	5,5	6	6	6	10/12	10/12	1,6 x 8,0
6				5,5/6		6,3	7		7/8	14	14	1,6 x 10,0
8	8	8	8				8	7/8		16	16	2,0 x 12,0
10	10	10	10						10	18	18	2,5 x 14,0
	10											2,5 x 16,0

76503E6,3 Bit cu profil Phillips (varianta lunga)




- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRc
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica



Seturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungi polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului

	Phillips	L	D		Amb.	Material	max. Nm	EAN
70113901	PH 1	50	4.5	15	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449001295
70114001	PH 2	50	6.0	15	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449001301
70114101	PH 3	50	6.0	18	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449001318
900536	PH 1	50	4.5	15	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449005361
900537	PH 2	50	6.0	15	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449005378
900538	PH 3	50	6.0	18	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449005385
70113905	PH 1	50	4.5	15	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449002254
70114005	PH 2	50	6.0	15	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449002261
70114105	PH 3	50	6.0	18	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449002278
70113910	PH 1	50	4.5	15	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449002285
70114010	PH 2	50	6.0	15	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449002292
70114110	PH 3	50	6.0	18	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449002308





Cupluri de testare pentru biti
profil PH si PZ

	Nm*
0	1,0
1	3,9
2	10,3
3	32,0
4	88,7

* Profile PH si PZ: Fabricate conform DIN 5260, IOS 8764 si SMS-SS 1687.
Valori de cuplu verificate in calibrul de testare, conform DIN 5261, ISO 8764,
pe echipamentul de testare cuplu.

Prindere

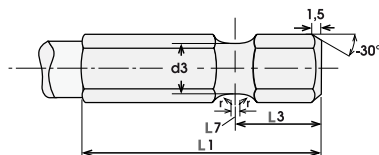

E6,3

s1 max.	s1 min.	d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3	L7	r min.	Inch
6,350	6,292	4,7	7,18	7,11	25,0	9,5	1,0	2,4	1/4"



Profilul PZ cu "varf additional de ghidare" pentru o mai buna
priza a bitului pe surubul actionat.
Folositi intotdeauna profil potrivit fiecarei aplicatii.

Suruburi cu cap PH si PZ

Suruburi metric			Suruburi autofiletante			Suruburi pentru lemn		Suruburi speciale	Dimensiune	
Ø in mm			Ø in mm			Ø in mm		Ø in mm	PH	PZ
DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997			
1,6/2	1,6/2	1,6/2	2,2	2,2		2			0	0
2,5/3	2,5/3	2/2,5	2,9	2,9	2,5/3	2,5/3	2,5/3	2,1/3,0	1	1
3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,8	3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,5	3,1-5,2	2	2
6	6	6/6,3	5,5/6,3	5,5-7	5,5-7	5,5-7	5,5	5,5-7,2	3	3
8/10	8/10	8/10	8/9,5	8/9,5	8	8	8	7,3-12,7	4	4

*Nu sunt incluse in standard

76500E6,3 Bit cu profil Pozidrive (varianta lunga)




- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRC
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica



Saturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungii polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului

	Pozidrive	L	D		Amb.	Material	max. Nm	EAN
70119601	PZ 1	50	4.5	15	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449001325
70119701	PZ 2	50	6.0	15	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449001332
70119801	PZ 3	50	6.0	18	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449001349
900539	PZ 1	50	4.5	15	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449005392
900540	PZ 2	50	6.0	15	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449005408
900541	PZ 3	50	6.0	18	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449005415
70119605	PZ 1	50	4.5	15	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449002346
70119705	PZ 2	50	6.0	15	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449002353
70119805	PZ 3	50	6.0	18	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449002360
70119610	PZ 1	50	4.5	15	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	3.9	6426449002377
70119710	PZ 2	50	6.0	15	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	10.3	6426449002384
70119810	PZ 3	50	6.0	18	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	32.0	6426449002391





Cupluri de testare pentru biti
profil PH si PZ

	Nm*
0	1,0
1	3,9
2	10,3
3	32,0
4	88,7

* Profile PH si PZ: Fabricate conform DIN 5260, IOS 8764 si SMS-SS 1687.
Valori de cuplu verificate in calibrul de testare, conform DIN 5261, ISO 8764,
pe echipamentul de testare cuplu.

Prindere

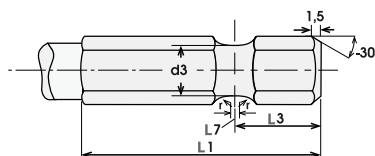

s1 max.	s1 min.	d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3	L7	r min.	Inch
6,350	6,292	4,7	7,18	7,11	25,0	9,5	1,0	2,4	1/4"



Profilul PZ cu "varf aditional de ghidare" pentru o mai buna
priza a bitului pe surubul actionat.
Folositi intotdeauna profil potrivit fiecarei aplicatii.

Suruburi cu cap PH si PZ

Suruburi metric			Suruburi autofiletante			Suruburi pentru lemn		Suruburi speciale	Dimensiune	
Ø in mm			Ø in mm			Ø in mm		Ø in mm		
DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997		PH	PZ
1,6/2	1,6/2	1,6/2	2,2	2,2		2			0	0
2,5/3	2,5/3	2/2,5	2,9	2,9	2,5/3	2,5/3	2,5/3	2,1/3,0	1	1
3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,8	3,5-5	3,5-5	3,5-5	3,5-4,5	3,1-5,2	2	2
6	6	6/6,3	5,5/6,3	5,5-7	5,5-7	5,5-7	5,5	5,5-7,2	3	3
8/10	8/10	8/10	8/9,5	8/9,5	8	8	8	7,3-12,7	4	4

*Nu sunt incluse in standard


76515E6,3 Bit cu profil hexagon (varianta lunga)



- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRC
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica



Seturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungi polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului





Barcode	HEX	L	D	Icon	Amb.	Material	max. Nm	EAN
70108701	HX 3	50	4.0	14	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449001417
70108801	HX 4	50	4.0	16	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449001424
70108901	HX 5	50	6.0	17	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449001431
70109001	HX 6	50	1/4"	18	vrac	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449001448
900548	HX 3	50	4.0	14	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449005484
900549	HX 4	50	4.0	16	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449005491
900550	HX 5	50	6.0	17	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449005507
900551	HX 6	50	1/4"	18	3	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449005514
70108705	HX 3	50	4.0	14	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449002629
70108805	HX 4	50	4.0	16	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449002636
70108905	HX 5	50	6.0	17	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449002643
70109005	HX 6	50	1/4"	18	5	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449002650
70108710	HX 3	50	4.0	14	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	6.6	6426449002667
70108810	HX 4	50	4.0	16	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	16.0	6426449002674
70108910	HX 5	50	6.0	17	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	30.0	6426449002681
70109010	HX 6	50	1/4"	18	10	1.2381 / 73 Mo V 5 2	52.0	6426449002698

Cupluri de testare pentru biti profil hexagonal

Icon	Nm*
0,7	0,08
0,9	0,18
1,3	0,53
1,5	0,82
2,0	1,9
2,5	3,8
3	6,6
3,5	11
4	16
4,5	24
5	30
6	52
7	78
8	120
9	180
10	220
11	295
12	370
13	480
14	590
17	1.000
19	1.000
22	1.000
24	1.000
27	1.000

Prindere

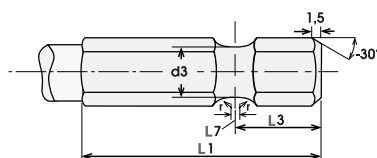

E6,3

s1 max.	s1 min.	d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3	L7	r min.	Inch
6,350	6,292	4,7	7,18	7,11	25,0	9,5	1,0	2,4	1/4"

* Profil hexagonal: Fabricat conform DIN 911, ISO 2936. Valori de cuplu verificate in calibru de testare, conform DIN 911, pe echipamentul de testare cuplu.

Suruburi cu cap hexagon interior

Suruburi cu filet metric Ø in mm					Dimensiuni in mm
DIN 912	DIN 7984	DIN 7991	DIN 913 - DIN 914 DIN 915 - DIN 916	DIN 908	SW
					
			M 1,4 - M 1,8		0,7
			M 2		09
M 7					
M 1,6 / M 2			M 3		1,5
M 2,5	M 3	M 3	M 4		2
M 3	M 4	M 4	M 5		2,5
M 4	M 5	M 5	M 6		3
M 5	M 6	M 6	M 8		4
M 6	M 8	M 8	M 10	M 10	5
M 8		M 10	M 12 / M 14	M 12 / M 14	6
M 10	M 12	M 12	M 16	M 16 / M 18	8
M 12	M 14	M 14 / M 16	M 18 / M 20	M 20 / M 22	10
M 14	M 16 / M 18	M 18 / M 20	M 22 / M 24	M 24 / M 26	12

Suruburi cu cap hexagon exterior

Suruburi cu filet metric Ø in mm		Suruburi autofiletante Ø in mm	Suruburi pentru lemn Ø in mm	Dimensiune
DIN 931	DIN 933	DIN 571	DIN 7976	SW
				
				2,5
				3
M 1,6	M 1,6	2,2		3,2
				3,5
M 2	M 2			4
				4,5
M 2,5	M 2,5	2,9		5
M 3	M 3	3,5		5,5
M 3,5	M 3,5			6
M 4	M 4	3,9/4,2	4	7
M 5	M 5	4,8/5,5	5	8
				9
M 6	M 6	6,3	6	10
M 7	M 7			11
			7	12
M 8	M 8	8	8	13


76507E,3 Bit cu profil TORX® (varianta lunga)



- material: aliaj special S2 (1.2381 / 73 Mo V 5 2)
- duritate material: 58 +/- 2 HRC
- in conformitate cu standardele DIN 3126 ISO 1173
- durabilitate ridicata
- protectie anticoroziva
- pentru lucrul manual si cu masina
- pentru prindere magnetica sau non-magnetica





Saturile de 3, 5, 10 sau 25 piese se livreaza in pungi polipropilena cu eurogaura pentru expozitor si eticheta cu descrierea produsului



</

Prindere

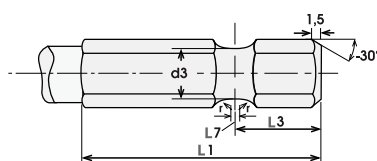

E6,3

s1 max.	s1 min.	d3	e1 max.	e1 min.	L1	L3	L7	r min.	Inch
6,350	6,292	4,7	7,18	7,11	25,0	9,5	1,0	2,4	1/4"

Cupluri de testare pentru biti profil TORX

	Nm*
TX 1	0,10
TX 2	0,14
TX 3	0,25
TX 4	0,37
TX 5	0,51
TX 6	0,91
TX 7	1,7
TX 8	2,6
TX 9	3,4
TX 10	4,5
TX 15	7,7
TX 20	12,7
TX 25	19,0
TX 27	26,9
TX 30	37,4
TX 40	65,1
TX 45	104
TX 50	159
TX 55	257
TX 60	445
TX 70	701

* Profil TX: Valorile cuplului evaluate cu calibrele de testare ale
Companiei Camcar Textron, autorizator al profilului TX, pe
echipamente de testare cuplu, conform DIN 5261.

Suruburi cu cap profil TORX

Suruburi cu filet metric Ø in mm					Suruburi autofiletante Ø in mm		Dimensiuni
DIN 7985	DIN 921 DIN 6912 DIN 7984	DIN 965	DIN 966	DIN 7991	DIN 7981	DIN 7982 DIN 7983	TX
							
0,9	0,9	0,9/10	0,9/1				TX 1
1,0	1,0	1,2	1,2				TX 2
1,2	1,2	1,4	1,4				TX 3
							TX 4
1, 4/1,6	1,4/1,6	1,8					TX 5
1,3/2	1,3/2	2					TX 6
							TX 7
2,5	2,5	2,5	2,5		2,9	2,9	TX 8
					2,9		TX 9
3	3	3	3	3	3,5	3,5	TX 10
3,5	3,5	3,5	3,5		3,9	3,9	TX 15
4		4	4	4	4,2	4,2	TX 20
5	4	5	5	5	4,8/5,5	4,8/5,5	TX 25
	4,5/5						TX 27
6	6	6	6	6	6,3	6,3	TX 30
8	8	8	8	8	8		TX 40
							TX 45
10	10	10	10	10	10		TX 50
	12				12		TX 55
	14						TX 60

Biti cu profil TORX

	
TX 1	0,84
TX 2	0,94
TX 3	1,12
TX 4	1,30
TX 5	1,37
TX 6	1,65
TX 7	1,97

Biti cu profil TORX

	
TX 8	2,30
TX 9	2,48
TX 10	2,72
TX 15	3,26
TX 20	3,84
TX 25	4,40
TX 27	4,96

Biti cu profil TORX

	
TX 30	5,49
TX 40	6,60
TX 45	7,70
TX 50	8,79
TX 55	11,17
TX 60	13,20
TX 70	15,49