


71376

Pompa manuala de ungere

KRONUS
Professional Quality

902294

Pompele de gresat sunt folosite pentru a aplica lubrifiant vâcos pe piesele mecanice în mișcare, utilizate în mod obișnuit în atelierele de reparatii si mentenanta. Lubrifierea corectă a pieselor metalice în mișcare ajută la creșterea duratei de viață a mașinilor și la evitarea abraziunilor.

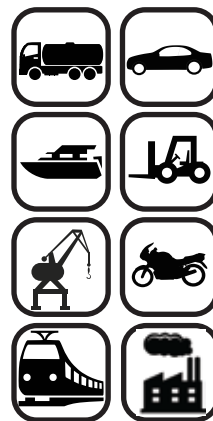

- materialul capului, corpului și conductei de vaselina: oțel
- posibilitate de incarcare cu vaselina vrac sau cu cartus de vaselina
- capacitate pentru vaselina vrac: 500 cm³
- capacitate pentru cartus de vaselina: 400 cm³
- presiune de lucru: 4000 - 4500 psi (280-310 bari)
- conductă flexibilă de înaltă presiune pentru gresare, lungime 290 mm, filet exterior R1/8", atașare hexagonală 13 mm
- teava de oțel pentru gresare , lungime 130 mm, filet exterior R1/8"
- cap de pistol de ungere tip american, filet interior pentru țevi R1/8"



Racordurile flexibil sau rigid se folosesc dupa caz, in functie de accesul in locul in care se face gresarea



Exista o clapeta cromata care se apasa pentru a putea impinge tija pistonului in interior (cand este gol)



Stut scurt pentru umplerea mecanica (la compresor/ pompa)

Acest capac se poate demonta pentru a se face umplerea mecanica

← Cursa activa de ungere

→ Cursa de absorție din corpul gresorului

Pentru umplerea manuala tija pistonului se trage in exterior (inapoi)



902294

NOU

280 - 310

1300

158.36