

WILPU®

s a w b l a d e s



ZUBEHÖR FÜR OSZILLIERENDE ELEKTROWERKZEUGE
ACCESSORIES FOR OSCILLATING POWER TOOLS
ACCESSOIRES POUR OUTILS ÉLECTRIQUES OSCILLANTS


OSZ 126



Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit dreifach geschliffener Japanverzahnung; präziser, schneller Schnitt; alle Holzarten, weiche Kunststoffe, Gipskarton.

Narrow, waisted saw blade for fast chip removal and good sawing progress with triple ground Japanese tothing; precise, quick cut; all types of wood, soft plastics, gypsum board.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; Coupe propre et rapide; toutes les sortes de bois, plastiques, gypse.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 126	23126 00001	HCS/CV	40 mm	50 x 35 mm	1
	23126 00005				5

OSZ 133



Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt, mit geschränkter Verzahnung; alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton.

Narrow, waisted blade for fast chip removal and good sawing progress, with side set tothing; all types of wood, plastics, gypsum board.

Lame de scie étroite avec denture avoyée; toutes les sortes de bois, plastiques, gypse.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 133	23133 00001	HCS/CV	40 mm	50 x 35 mm	1
	23133 00005				5
	23133 00099				100

OSZ 205



Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt, mit dreifach geschliffener Japanverzahnung; alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton. Erhöhte Standzeit.

Narrow, waisted saw blade for fast chip removal and good sawing progress with triple ground Japanese tothing; precise, quick cut; all types of wood, plastics, gypsum board. Longer life time.

Lame de scie étroite et taillée avec denture japonaise triple affilée; bois, plastiques, gypse.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 205	23205 00001	Bimetall	40 mm	50 x 35 mm	1
	23205 00005				5
	23205 00099				100


OSZ 113



Segmentiertes Sägeblatt, ideal für Arbeiten in Ecken ohne Überschnitt. Durchmesser = 85 mm; weiches Holz, weicher Kunststoff.

Segmented saw blade, ideal for working in corners without overcut. Diameter = 85 mm; soft wood, soft plastics.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; bois tendre, plastique tendre.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 113	23113 00001	HCS/CV	—	Ø = 85 mm	1

OSZ 157



Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt, mit feiner Verzahnung; präziser Schnitt; CFK, GFK, Aluminium, dünne Bleche bis 2 mm, Buntmetall. Erhöhte Standzeit.

Narrow, waisted blade for fast chip removal and good sawing progress, with fine toothing; precise cut; CRP, GRP, aluminium, thin sheet metals, non-ferrous metals, longer lifetime.

Lame de scie étroite avec denture fine; Coupe précise; PRV, aluminium, tôle fines d'acier, métaux non ferreux.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 157	23157 00001	Bimetall	40 mm	50 x 30 mm	1
	23157 00005				5
	23157 00099				100

OSZ 184



Kurzes, schmales Blatt mit geschränkter Verzahnung; alle Holzarten mit Metallrückständen bis 4 mm und Mauerwerkrückständen, Kunststoffe, Gipskarton. Erhöhte Standzeit.

Narrow saw blade with side set toothing; all types of wood with metal and brick residues, plastics, gypsum board, longer lifetime.

Lame de scie courte et étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, gypse.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 184	23184 00001	Bimetall	40 mm	50 x10 mm	1
	23184 00005				5

OSZ 160



Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt, mit geschränkter Hobelverzahnung; alle Holzarten mit Metallrückständen und Mauerwerkrückständen, Kunststoffe, Gipskarton. Erhöhte Standzeit.

Narrow, waisted blade for fast chip removal and good sawing progress, with side set wood toothing; all types of wood with metal and brick residues, plastics, gypsum board, longer lifetime.

Lame de scie étroite avec denture bois avoyée; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, gypse.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 160	23160 00001	Bimetall	40 mm	50 x 35 mm	1
	23160 00005				5
	23160 00099				100


OSZ 221



Breites Blatt für gerade Schnitte mit geschränkter Hobelverzahnung; langer, präziser Schnitt; alle Holzarten mit Metallrückständen und Mauerwerkrückständen; Kunststoffe, Gipskarton. Erhöhte Standzeit.

Wide saw blades with side set wood toothing; long, precise cut; all types of wood with metal and brick residues, plastics, gypsum board, longer lifetime.

Lame de scie large avec denture bois avoyée; Coupe longue et précise; toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, gypse.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 221	23221 00001	Bimetall	40 mm	50 x 50 mm	1
	23221 00005				5
	23221 00099				100


OSZ 222



Schmales Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt, mit gewellter Universalverzahnung; alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche bis 2 mm, Aluminium, Buntmetall. Erhöhte Standzeit.

Narrow, waisted blade for fast chip removal and good sawing progress, with wavy set universal toothing; all types of wood, plastics, gypsum board, sheet metal up to 2.0 mm, aluminium, non-ferrous metals, longer lifetime.

Lame de scie étroite avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, gypse, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 222	23222 00001	Bimetall	40 mm	50 x 28 mm	1
	23222 00005				5
	23222 00099				100


OSZ 223



Breites, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt, mit gewellter Universalverzahnung; alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall. Erhöhte Standzeit.

Wide, tailored blade for fast chip removal and good sawing progress, with wavy set universal toothing; all types of wood, plastics, gypsum board, thin sheet metals, aluminium, non-ferrous metals, longer lifetime.

Lame de scie large moyenne avec denture universelle ondulée; toutes les sortes de bois, plastiques, gypse, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 223	23223 00001	Bimetall	40 mm	50 x 44 mm	1
	23223 00005				5
	23223 00099				100


OSZ 106



Segmentiertes Sägeblatt, ideal für Arbeiten in Ecken ohne Überschnitt.
 Durchmesser = 85 mm; präziser, sauberer Schnitt; Bleche bis 1 mm,
 Kunststoffe, CFK, GFK, Holz, Kitt, Buntmetall.

Segmented saw blade, ideal for working in corners without overcut.
 diameter = 85 mm; precise, clean cut; thin sheet metals up to 1.0 mm,
 plastics, CRP, GRP, wood, putty, non-ferrous metals.

Lame de scie semi-circulaire; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre;
 tôle fines d'acier, plastique, PRV, bois, mastic, métaux non ferreux.

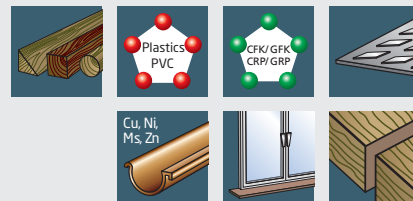

	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 106	23106 00001	HSS	20 mm	Ø = 85 mm	1


OSZ 174



Rundes Sägeblatt; Durchmesser = 85 mm; präziser, sauberer Schnitt; Bleche bis 1 mm,
 Buntmetall, CFK, GFK, alle Holzarten, Kitt. Höhere Standzeit und gute Wirtschaftlichkeit
 durch Kreisform.

Circular saw blade; diameter = 85 mm; precise, clean cut; thin sheet metals up to 1.0 mm,
 non-ferrous metals, CRP, GRP, all types of wood, putty. Higher service life and good
 economy through circular shape.

Lame de scie ronde; diamètre = 85 mm; Coupe précise et propre; tôle fines d'acier,
 métaux non ferreux, PRV, toutes les sortes de bois, mastic.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 174	23174 00001	Bimetall	20 mm	Ø = 85 mm	1

OSZ 165



Kurzer, flexibler Schaber, zum Entfernen von Klebefolie, Silikonfugen, Acrylfugen.

Short, flexible scraper for removal of adhesive foil, silicone joints, acrylic joints.

Racloir court et flexible; feuille adhésive, joints en silicone, joints en acryliques.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 165	23165 00001	HCS/CV	52 mm	60 x 52 mm	1

OSZ 118



Segmentiertes Sägeblatt mit ca. 2,2 mm breiter HM-Granulat Schnittkante.
 Für Fugenreparatur, Stabdeckfugen, Fräsen von Schlitz in Putz, Gasbeton etc..
 Auch ideal für Arbeiten in Ecken ohne Überschnitt.

Segmented saw blade with carbide grit cutting edge; diameter = 75 mm; tile joints,
 plaster, gas-formed concrete, deck joints. Ideal for working in corners without overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord du coupe à granulés carbure; diamètre = 75 mm;
 joints de carrelage, plâtre, béton léger, joints de ponts de navire.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 118	23118 00001	HM-Grit	—	Ø = 75 mm	1


OSZ 114



Segmentiertes Sägeblatt mit ca. 2,2 mm breiter Diamant-Granulat Schnittkante; Durchmesser = 75 mm; für das Heraustrennen von Marmor-, Epoxidharz-, Trassfugen, sowie sehr harten Epoxid- oder Zementfugen. Auch ideal für Arbeiten in Ecken ohne Überschnitt.

Segmented saw blade with approx. 2.2 mm wide tungsten diamond gritted cutting edge; diameter = 75 mm; for cutting out marble, epoxy resin and trass joints, very hard epoxy resin or cement joints. Ideal for working in corners without overcut.

Lame de scie semi-circulaire avec rebord du coupe à granulés de diamant; diamètre = 75 mm; joints en marbre, en résine époxy et en stuc et joints très durs en époxy ou en ciment. Idéale pour les travaux dans les coins et sur les arêtes sans chevauchement.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 114	23114 00001	Diamant	—	Ø = 75 mm	1


OSZ 001



Delta-Raspel mit Hartmetall-Granulat; Kantenlänge = 80 mm; Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein, alle Holzarten. Gelocht, auch mit Staubabsaugung nutzbar.

Triangular carbide grit DELTA - rasp; edge length = 80 mm; For coarse sanding of putty, tile adhesive, concrete, stone, all types of wood. Perforated, also usable with dust extraction.

Râpe triangulaire avec granulés de carbure; longueur de bord = 80 mm; mastic, adhésif de carrelage, béton, pierre, toutes les sortes de bois.



	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 001	23001 00001	HM-Grit	—	80 x 80 x 80 mm	1

OSZ 136




Dreieckige, gelochte Kunststoffscheifplatte mit Klette, zur Vermeidung von Beschädigungen auf dem Werkstück. Kantenlänge 80 mm, für den Einsatz mit Staubabsaugung geeignet.

Triangular, perforated plastic sanding plate with velcro, to avoid damage to the workpiece. Edge length 80 mm, suitable for use with dust extraction.

Patin de ponçage en plastique triangulaire; longueur de bord = 80 mm.

	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 136	23136 00002	Kunststoff	—	80 x 80 x 80 mm	2

OSZ 112



Dreieckige, gelochte Schleifblätter mit Korund-Korn für hohe Abtrageleistung, geringes Zusetzen der Körnung und lange Lebensdauer. Universell einsetzbar. Mit Klettfließ und Löchern für den Einsatz mit Staubabsaugung. Kantenlänge 80 mm, Körnung 120.

Triangular, perforated sanding sheets with corundum grain for high removal rate, low clogging and long life. Universally applicable. With Velcro and holes for use with dust extraction. Edge length = 80 mm, Grit 120.

Feuilles abrasives triangulaire; longueur de bord = 80 mm, Gris 120.

	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 112	23112 00005	—	—	80 x 80 x 80 mm	5

MODUL SPEZIAL

Modul SPEZIAL
 Zubehör für oszillierende Elektrowerkzeuge mit STARLOCK-Aufnahme.
 Art.-No. 23997 00000

Module SPECIAL
 Accessories for oscillating power tools with STARLOCK-shank.
 Art.-No. 23997 00000

Module SPECIAUX
 Accessoires pour outils électriques oscillants avec empreinte STARLOCK.
 Art.-No. 23997 00000



Inhalt	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
3 x OSZ 223	23223 00005	Bimetall	40 mm	55 x 44 mm	5
5 x OSZ 205	23205 00001	Bimetall	40 mm	50 x 35 mm	1
2 x OSZ 113	23113 00001	HCS/CV	—	Ø = 85 mm	1
2 x OSZ 106	23106 00001	HSS	20 mm	Ø = 85 mm	1
2 x OSZ 174	23174 00001	Bimetall	20 mm	Ø = 85 mm	1
2 x OSZ 118	23118 00001	HM-Grit	—	Ø = 75 mm	1
2 x OSZ 001	23001 00001	HM-Grit	—	80 x 80 x 80 mm	1
2 x OSZ 165	23165 00001	HCS/CV	52 mm	60 x 52 mm	1
2 x OSZ 136	23136 00002	Kunststoff	—	80 x 80 x 80 mm	2
3 x OSZ 205	23205 00005	Bimetall	40 mm	50 x 35 mm	5
2 x OSZ 112	23112 00005	—	—	80 x 80 x 80 mm	5

MODUL UNIVERSAL

Modul UNIVERSAL
 Zubehör für oszillierende Elektrowerkzeuge mit STARLOCK-Aufnahme.
 Art.-No. 23998 00000

Module UNIVERSAL
 Accessories for oscillating power tools with STARLOCK-shank.
 Art.-No. 23998 00000

Module UNIVERSEL
 Accessoires pour outils électriques oscillants avec empreinte STARLOCK.
 Art.-No. 23998 00000



Inhalt	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	Verpackung à Unit Emballé par
5 x OSZ 126	23126 00001	Bimetall	40 mm	50 x 35 mm	1
3 x OSZ 126	23126 00005	Bimetall	40 mm	50 x 35 mm	5
5 x OSZ 157	23157 00001	Bimetall	40 mm	50 x 30 mm	1
3 x OSZ 157	23157 00005	Bimetall	40 mm	50 x 30 mm	5
5 x OSZ 133	23133 00001	HCS/CV	40 mm	50 x 35 mm	1
3 x OSZ 133	23133 00005	HCS/CV	40 mm	50 x 35 mm	5
5 x OSZ 184	23184 00001	Bimetall	40 mm	50 x 10 mm	1
3 x OSZ 184	23184 00005	Bimetall	40 mm	50 x 10 mm	5
5 x OSZ 160	23160 00001	Bimetall	40 mm	50 x 35 mm	1
3 x OSZ 160	23160 00005	Bimetall	40 mm	50 x 35 mm	5
5 x OSZ 221	23221 00001	Bimetall	40 mm	50 x 50 mm	1
3 x OSZ 221	23221 00005	Bimetall	40 mm	50 x 50 mm	5
5 x OSZ 222	23222 00001	Bimetall	40 mm	50 x 28 mm	1
3 x OSZ 222	23222 00005	Bimetall	40 mm	50 x 28 mm	5
5 x OSZ 223	23223 00001	Bimetall	40 mm	50 x 44 mm	1



OSZ SORT UNIVERSAL-SORTIMENT · UNIVERSAL ASSORTMENT · ASSORTIMENT UNIVERSEL

OSZ 221: Alle Holzarten mit Metallrückständen und Mauerwerkrückständen; Kunststoffe, Gipskarton.

OSZ 222: Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall.

OSZ 223: Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall.

OSZ 221: All types of wood with metal and brick residues, plastics, gypsum board.

OSZ 222: All types of wood, plastics, gypsum board, thin sheet metals, aluminium, non-ferrous metals.

OSZ 223: All types of wood, plastics, gypsum board, thin sheet metals, aluminium, non-ferrous metals.

OSZ 221: Toutes les sortes de bois avec des résidus de métal et de brique, plastiques, gypse.

OSZ 222: Toutes les sortes de bois, plastiques, gypse, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux.

OSZ 223: Toutes les sortes de bois, plastiques, gypse, tôle fines d'acier, aluminium, métaux non ferreux.

	Art.-No.	Material	Schnitttiefe Cutting depth Profondeur de coupe	Abmessung Dimension	verpackt à unit emballé par
OSZ 221	23999 00006	Bimetall	40 mm	50 x 50 mm	2
OSZ 222			40 mm	50 x 28 mm	2
OSZ 223			40 mm	50 x 44 mm	2