



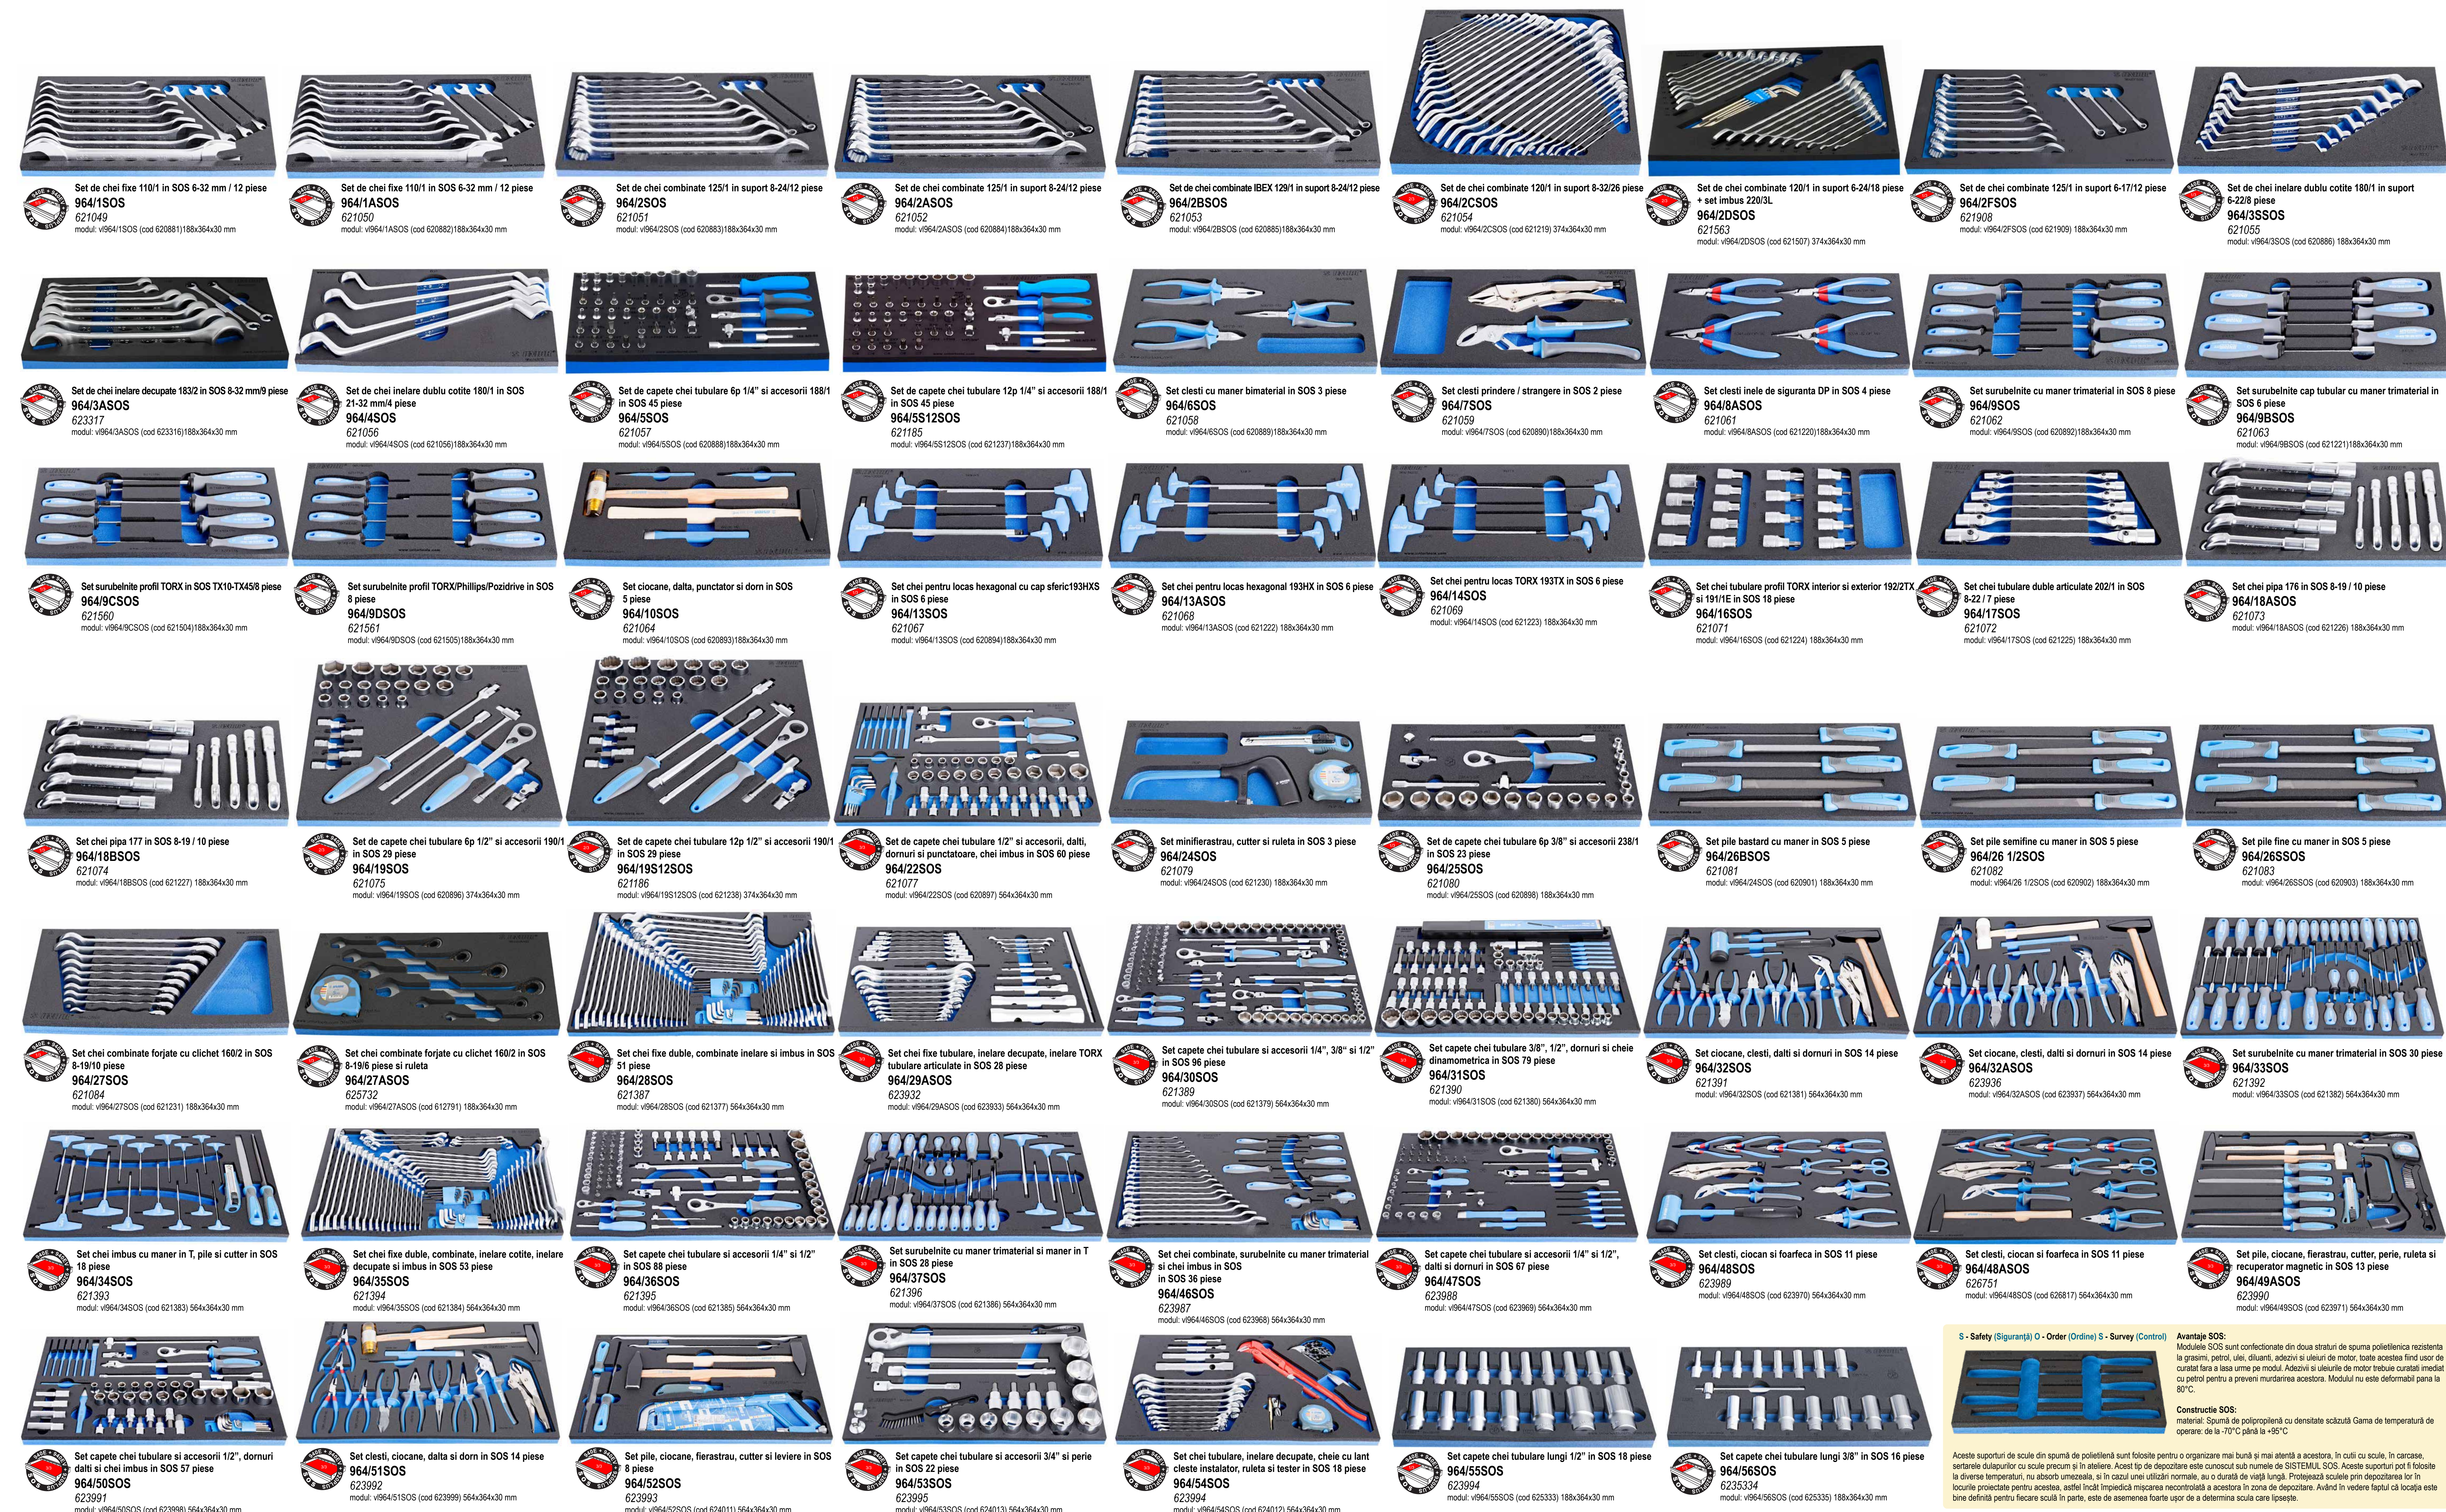

S - Safety (Siguranță) O - Order (Ordine) S - Survey (Control)

Avantajele SOS:
Modulele SOS sunt confecționate din două straturi de spumă poliuretanică rezistentă la grațuri, pet-uri, ulei, murdărie, activă și ușor de curățat. Toate acestea fiind ușor de curățat fără a fi necesar să se folosească apă sau să se folosească detergenți. Protecția sculelor prin depozitarea lor în foaia protejată pentru acestea, astfel încât împiedicăm mișcarea necorespunzătoare a acestora în zona de depozitare. Astfel în vederea faptului că locuitorii sunt bine deținuți pentru fiecare sculă în parte, este de asemenea foarte ușor să se determine scula care lipsește.

Construcția SOS:
Material: Spumă de polipropilenă cu densitate scăzută. Gamă de temperatură de operare: de la -70°C până la +65°C.

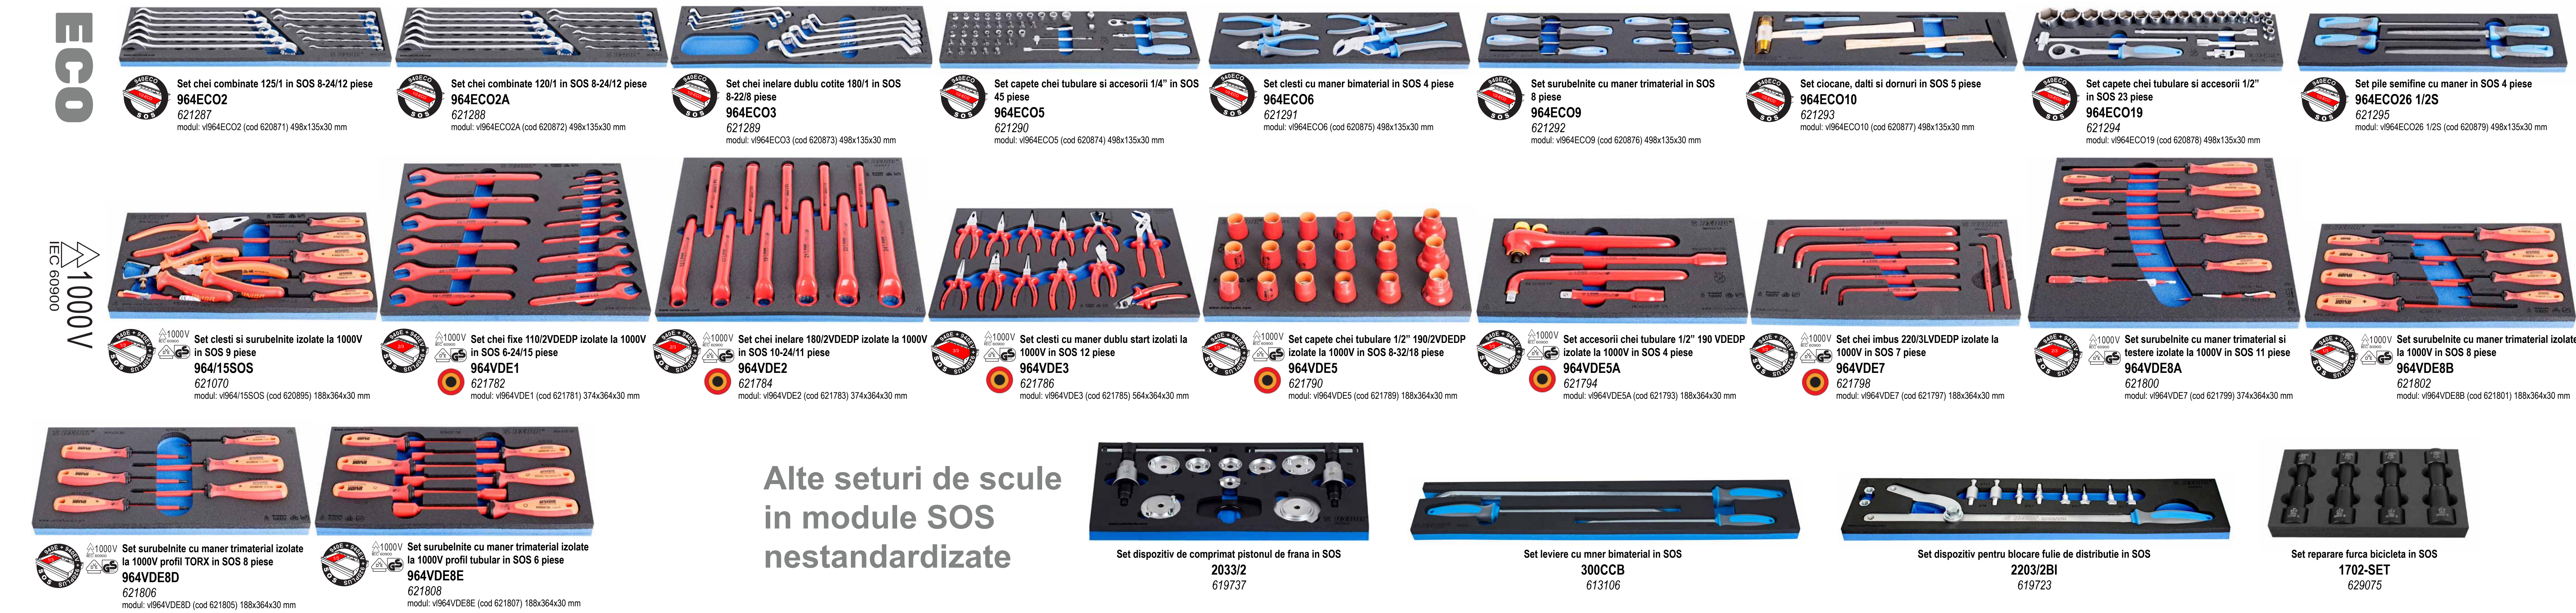

Alte seturi de scule
in module SOS
nestandardizate

