

S1-AA




S1-B4



S2-AA

Set 5 panze Bi-Metal, grosime 0,9 si 1,3 mm pentru fierastrau sabie pentru reciclarea paletilor din lemn

- aplicatiile si avantajele acestor lame:
- reciclarea paletilor din lemn, lemnului incorporat in cuie si lemnului cu alte reziduuri metalice
- lame HSS BiMetal cu performante de taiere exceptionale, rezistenta la uzura si cea mai lunga durata de viata
- marginea HSS sudata pe un corp din otel de arc garanteaza cea mai mare flexibilitate a lamelor
- prindere universala 12,7 mm (1/2") pentru toate fierastraiile sabie
- FORM S2 evita blocarea panzelor la taierea materialului.
- toate TPI-urile permit taierea cu viteza mare, siguranta si reducerea vibratiilor
- panzele cu grosimea corpului de 1,3 mm sunt pregătite pentru utilizare grea
- panzele sunt disponibile si fara vopsire si imprimare (reducerea costurilor pentru consumatorii la vrac).
- tip de panze: RECICLARE lame de fierastrau alternativ - FORM S2
- dimensiunea lamelor: 19 x 0,9 sau 19 x 1,3 mm
- calitatea oțelului: 8% oțel cobalt HSS BiMetal
- duritatea dintilor: 64-67 HRC
- duritatea corpului: 50 +/- 2 HRC
- vopsire: alb (RAL 9016)
- imprimare: albastru
- fierastrai sabie: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Milwaukee, Einhell, Black & Decker, Parkside, Stanley, Hecht, Güde



Pitana
METAL




	Lungime	Lungime taiere	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
S2-225AA-H1-PT	225	205	19	0,9	10/10 TPI	5	61.07
S2-250AA-H1-PT	250	225	19	0,9	10/10 TPI	5	67.54
S2-225AA-V1-PT	225	205	19	0,9	10/14 TPI	5	61.07
S2-250AA-V1-PT	250	225	19	0,9	10/14 TPI	5	67.54
S2-225BA-V3-PT	225	205	19	1,3	8/12 TPI	5	72.30

A3-97AA

Panza sabie pentru materiale de constructii

- panza fierastrau sabie cu dinti din carbura de tungsten pentru zidarie
- se utilizeaza la fierastraiile electrice sabie (alternative) pentru taierea blocurilor de BCA (beton celular autoclavizat), a caramizilor cu goluri, a blocurilor ceramice cu goluri si a boltarilor.
- compatibil cu fierastrai: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Milwaukee, Einhell, Black & Decker, Parkside, Stanley, Hecht, Güde etc.

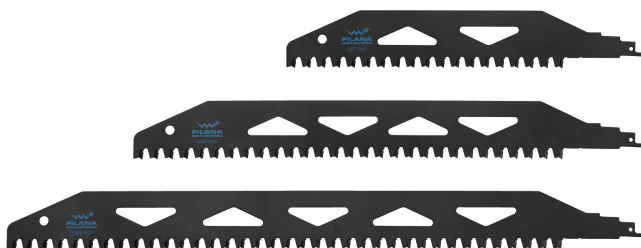

Pitana



	Lungime	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
5295320000	320	50	1,5	2 TPI	1	96.72
5295440000	440	50	1,5	2 TPI	1	122.95
5295550000	550	50	1,5	2 TPI	1	140.98

S2-AA

Set 5 panze Bi-Metal, grosime 0,9 si 1,3 mm pentru fierastrau sabie cu dinti progresivi pentru taierea lemnului, metalului si plasticului

- panzele HSS si HCS cu performante de taere si durata de viata exceptionale pentru taierea lemnului, metalului si plasticului
- prindere universala 12,7 mm (1/2") pentru toate fierastraiile sabie.
- 8/13 TPI PROGRESSIVE - datorita dintilor progresivi, lamele ajung la taierea rapida in toate materialele comune, cum ar fi oțel, aluminiu, materiale plastice si lemn. Potrivit si pentru taierea diferitelor grosimi de perete. Pentru taierea materialelor > 4 mm.
- 6/11 TPI PROGRESSIVE - taierea rapida si eficientă a tuturor materialelor comune, cum ar fi oțel de constructii, aluminiu, materiale plastice si lemn. Potrivit si pentru taierea materialelor combinate cu rezistenta si densitate diferite. Pentru taierea materialelor > 6 mm.
- 6/10 TPI PROGRESSIVE - taieturi foarte rapide si curate in special in lemn, din oțel HCS, dinti incrucisati. Lamele sunt potrivite pentru lemn de rasinoase, cherestea de constructii si toate materialele neabrazive pe baza de lemn utilizate in constructii
- tipul de panze: lame de fierastrau alternativ (sabie) - FORMA 4
- dimensiunile lamelor: latime 19 mm, grosime 0,9 sau 1,3 mm
- duritatea dintilor: 64-67 HRC
- vopsire: galben inchis
- imprimare: negru
- viteza recomandata de taiere a lemnului: 2000-2800 trageri in minut
- viteza recomandata de taiere a plasticului: aproximativ 500 de trageri pe minut
- fierastrai sabie: Atlas Copco, AEG, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Flex, Hitachi, Holz-Her, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Protool, Milwaukee, Einhell, Black & Decker, Parkside, Stanley, Hecht, Güde



Pitana
METAL



	Lungime	Lungime taiere	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
S4-150AA-V7-PT	150	130	19	0,9	8/13 TPI	5	122.21
S4-200BA-V6-PT	200	180	19	1,3	6/11 TPI	5	142.38
S4-200HA-K1-PT	200	180	19	1,3	6/10 TPI	5	163.28


A1-96AA

Panza sabie pentru masini pneumatice

- dantura ascutita lateral
- fierastrai: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft



Pitana
METAL



	Material	Lungime	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
A1-96AA-14-P	materiale sandwich	95	12,3	0,63	14 TPI	1	4.90
A1-96AA-18-P	plastic, aluminiu	95	12,3	0,63	18 TPI	1	4.90
A1-96AA-24-P	metal	95	12,3	0,63	24 TPI	1	4.90
A1-96AA-32-P	metal	95	12,3	0,63	32 TPI	1	4.90
A1-96AA-14-PT	materiale sandwich	95	12,3	12,3	14 TPI	10	51.97
A1-96AA-18-PT	plastic, aluminiu	95	12,3	12,3	18 TPI	10	51.97
A1-96AA-24-PT	metal	95	12,3	12,3	24 TPI	10	51.97
A1-96AA-32-PT	metal	95	12,3	12,3	32 TPI	10	51.97


A2-97AA

Panza sabie pentru masini pneumatice

- dantura ascutita laterala
- fierastrai: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft



Pitana
METAL



	Material	Lungime	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
A2-97AA-14-P	materiale sandwich	95	12,3	0,63	14 TPI	1	4.90
A2-97AA-18-P	plastic, aluminiu	95	12,3	0,63	18 TPI	1	4.90
A2-97AA-24-P	metal	95	12,3	0,63	24 TPI	1	4.90
A2-97AA-32-P	metal	95	12,3	0,63	32 TPI	1	4.90
A2-97AA-14-PT	materiale sandwich	95	12,3	12,3	14 TPI	10	51.97
A2-97AA-18-PT	plastic, aluminiu	95	12,3	12,3	18 TPI	10	51.97
A2-97AA-24-PT	metal	95	12,3	12,3	24 TPI	10	51.97
A2-97AA-32-PT	metal	95	12,3	12,3	32 TPI	10	51.97


A3-97AA

Panza sabie pentru masini pneumatice

- dantura ascutita laterala
- fierastrai: Pneutec, Ober, Shinano, Rodcraft



Pitana
METAL



	Material	Lungime	Latime	Grosime	Dantura	Ambalare	
A3-97AA-14-P	materiale sandwich	95	12,3	0,63	14 TPI	1	4.90
A3-97AA-18-P	plastic, aluminiu	95	12,3	0,63	18 TPI	1	4.90
A3-97AA-24-P	metal	95	12,3	0,63	24 TPI	1	4.90
A3-97AA-32-P	metal	95	12,3	0,63	32 TPI	1	4.90
A3-97AA-14-PT	materiale sandwich	95	12,3	12,3	14 TPI	10	51.97
A3-97AA-18-PT	plastic, aluminiu	95	12,3	12,3	18 TPI	10	51.97
A3-97AA-24-PT	metal	95	12,3	12,3	24 TPI	10	51.97
A3-97AA-32-PT	metal	95	12,3	12,3	32 TPI	10	51.97

